



**RELIUS**

# **Lacke, Holzschutz, Farben, Putze, WDV-Systeme und Zubehör**

Lieferprogramm für Maler und Farben-Fachhandel

Stand 03.2025

**RELIUS - Qualität für den Profi**

# RELIUS

FARBENWERKE



# ALLGEMEINE INFOS

## RELIUS - Innovativ und zukunftsweisend



Die RELIUS Farbenwerke GmbH mit Sitz in Memmingen ist ein führender Hersteller von hochwertigen Farben, Lacken, Lasuren, Putzen und Wärmedämm-Verbundsystemen sowie Dach- und Bodenbeschichtungen im Premium-Segment. RELIUS gehört zur PROSOL-Gruppe, einer familiengeführten Unternehmensgruppe mit mehr als 1200 Mitarbeitern und einem Vertriebsnetz von über 80 PROSOL Standorten im gesamten Bundesgebiet und Österreich. Unter dem Motto „Farbe macht Spaß“ ist RELIUS seit über 130 Jahren ein starker Partner des Handwerks und Farben-Fachhandels und bietet ein Vollsortiment, das keine Wünsche offen lässt.

Als innovatives Unternehmen arbeitet RELIUS ständig an der Neu- und Weiterentwicklung von Produkten und Systemen, um auch in Zukunft allen Bedürfnissen und Anforderungen gerecht zu werden. Besonderer Wert wird auf die hohe Qualität und Umweltverträglichkeit der Produkte gelegt, was durch modernste Produktionsanlagen und detailliertes technisches Know-how sichergestellt wird.



# ALLGEMEINE INFOS

## RELIUS - Profi-Qualität für Maler und Farben-Fachhandel



### **Modernes Produktionswerk**

Mit eigener Forschung und Entwicklung, Anwendungstechnik und angeschlossenem Logistikzentrum



### **Komplettanbieter**

Lacke, Holzschutz, Farben, Putze, WDVS und Zubehör in Profi-Qualität für Maler und Farben-Fachhandel



### **Markt- und Kundenorientierung**

Ständige Neu- und Weiterentwicklung von Produkten und Systemen, um zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden



### **Premium-Qualität**

Sichergestellt durch modernste Produktionsanlagen und detailliertes technisches Know-how



### **Nachhaltigkeit**

Starke Umweltorientierung - z. B. schadstoffarmes Sortiment mit wasserbasierten Produkten in Profi-Qualität



## Embleme auf den RELIUS Produkten



**Living Colours:**  
Abtönbar über das innovative Farbmisch-System  
RELIUS Living Colours



**E.L.F. Qualität:**  
Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei,  
geruchsneutral, frei von fogging-aktiven Substanzen



**DIN EN 71-3 - geprüfte Sicherheit:**  
Produkt ist unbedenklich einsetzbar für  
Kinderzimmer und Spielzeug



**DIN EN ISO 846 - geprüfte Sicherheit:**  
Das Produkt dient nicht als Nährstoff für  
Schimmelpilze



**Schutz und Sicherheit:**  
Beständigkeit der Anstrichoberfläche gegen  
handelsübliche Desinfektionsmittel



**Antibakteriell und antiviral:**  
Geprüfte und bestätigte Bakterien- und Viren-  
reduktion > 99,9 % durch natürliches,  
physikalisches Wirkprinzip der Photodynamik



**ALGOSILAN-Ausstattung:**  
Zusätzlicher Schutz der Beschichtung gegen  
Algen- und Pilzbefall zur vorbeugenden und  
verzögernden Wirkung



**Premium Quality - Reines Siliconharz:**  
Formuliert mit modernstem,  
reinen und hochwertigen Siliconharz



**Besonders geeignetes Produkt für den Einsatz  
im Denkmalschutz mit besten bauphysikalischen  
Werten und Eigenschaften**



**Nanotechnologie:**  
Für verbesserte Eigenschaften der Produkte mit  
größtmöglichem UV- und Witterungsschutz



**COOL COLOURS BY RELIUS Technologie:**  
Produkt ist erhältlich mit dieser innovativen Technologie  
für weniger Aufheizung und deutlich verlängerte  
Haltbarkeit



**OEKO-TEX Standard 100:**  
Qualitätssiegel u. a. für Wandbeläge, das prüft und  
bestätigt, dass keine gesundheits- oder umwelt-  
schädlichen Stoffe im Gewebe enthalten sind



**Gesundes Wohnen:**  
Wasserbasiertes und schadstoffarmes Produkt,  
das zum gesunden Wohnen beiträgt



**Schadstoffgeprüfte Baustoffe (TM 07):**  
Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und  
Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozess-  
überwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe



**Natureplus®:**  
Natürlich nachhaltig bauen. Zertifizierung für ein klima-  
schützendes und gesundheitsverträgliches Bauen und  
Wohnen mit nachhaltigen Baumaterialien u. Bauweisen.



**Schadstoffgeprüfte Baustoffe (TM 09):**  
Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und  
Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüber-  
wachung, Kontrolle der Einsatzstoffe, Überwachung  
der produkttypischen Konservierungsmittel

## Hinweise

### Kaufmännischer Hinweis:

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) der RELIUS Farbenwerke GmbH.

### Technischer Hinweis:

Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.

### Rechtlicher Hinweis:

Die Informationen in diesem Katalog entsprechen den heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach bestem Wissen. Sie werden jedoch ohne Verbindlichkeit weitergegeben. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Die Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit der Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

# INHALT

## BAUTENLACKE

Grundierungen, Vorlacke lösemittelhaltig und wasserbasiert  
Decklacke lösemittelhaltig und wasserbasiert  
Speziallacke lösemittelhaltig und wasserbasiert  
Sportplatzmarkierung  
Härter und Verdünnungen

8

## HOLZSCHUTZ

Holzimprägnierungen lösemittelhaltig und wasserbasiert  
Lasuren lösemittelhaltig und wasserbasiert  
Holzfarben wasserbasiert  
Klarlacke lösemittelhaltig und wasserbasiert  
Holzöle, Holzwachse, Holzreiniger und -pflege

22

## WANDFARBEN

Grundierungen und Imprägnierungen, Vor- und Zwischenanstriche, Sanierlösungen  
Innenfarben auf Dispersions-, Siliconharz-, Silikatbasis, Latex-, Isolier-, Sanierfarben, Funktionsbeschichtungen  
Fassadenfarben auf Dispersions-, Sil-, Siliconharz- und Silikatbasis  
Fassaden-Spezialbeschichtungen für Rissanierung, Renovierung, WDVS und Betonschutz  
Dachbeschichtungen

35

## PUTZE

Dispersions-, Silikat- und dekorative Innenputze  
Siliconharz-Fassadenputze  
Dispersions-Fassadenputze, Buntsteinputze  
Silikat-Fassadenputze  
Mineralputze

70

## SPACHTELMASSEN

Gipsspachtel  
Dispersionsspachtel  
Silikatspachtel  
Risspachtel  
Betonspachtel

78



## **BODENBESCHICHTUNGEN**

Grundierungen  
Imprägnierungen  
Beschichtungen / Versiegelungen  
Endversiegelungen  
Ergänzungsprodukte

84

## **KLEBER, DICHTMASSEN UND HILFSSTOFFE**

Wandbelagskleber  
Dichtmassen Acryl- und Siliconbasis  
PU-Schäume 1- und 2-komponentig, Hirnholzsigel  
Abbeizer  
Living Colours Pasten und Reiniger

95

## **WANDBELÄGE**

Glasgewebe  
Raufaser  
Glas- und Zellstoffvliese  
Elastische Gewebe

104

## **WÄRMEDÄMMUNG**

Kleber, Armierungspachtel, Abdichtungen im Perimeterbereich  
Dämmplatten, Brandriegel, Wandschutzplatte  
Verdübelung, Gewebe, Sockel- und Abschlussprofile, Anschlussprofile, Dehnfugenprofile, Eckwinkel  
Befestigungstechnik, PU-Schaum und Zubehör, Schneidegeräte und Zubehör  
Innendämm-Systeme

114

## **KREATIV-SYSTEME**

Voranstrich  
Kalkspachtel  
Wandspachtel dispersionsbasiert und mineralisch  
Effektbeschichtungen  
Ergänzungsprodukte

167

# BAUTENLACKE



## Überblick Grundierungen, Vorlacke und Decklacke lösemittelhaltig

### Grundierungen, Vorlacke

| BESCHREIBUNG                                                | HOLZ /<br>HOLZWERKSTOFFE | STAHL                      | ZINK     | ALUMINIUM | HART-PVC |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------|----------|
| Grundierung zur Untergrundvorbereitung                      | VORLACK / ALLGRUND       | ROSTSCHUTZGRUND / ALLGRUND | ALLGRUND | ALLGRUND  | ALLGRUND |
| Zwischenlackierung für hochwertige Oberflächen (bei Bedarf) | VORLACK                  | VORLACK                    | VORLACK  | VORLACK   | VORLACK  |

### Decklacke

| BESCHREIBUNG                                | HOLZ /<br>HOLZWERKSTOFFE          | STAHL                             | ZINK                              | ALUMINIUM                         | HART-PVC                          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Professioneller Decklack auf Alkydharzbasis | PREMIUM HOCHGLANZ- UND SEIDENLACK | PREMIUM HOCHGLANZ- UND SEIDENLACK | PREMIUM HOCHGLANZ- UND SEIDENLACK | PREMIUM HOCHGLANZ- UND SEIDENLACK | PREMIUM HOCHGLANZ- UND SEIDENLACK |

### Eintopfsysteme (Grund- und Decklack)

| BESCHREIBUNG                           | HOLZ /<br>HOLZWERKSTOFFE | STAHL                    | ZINK                     | ALUMINIUM                | HART-PVC                 |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ventilierendes Fenstersystem           | PREMIUM VENTILACK        | -                        | -                        | -                        | -                        |
| Dickschichtiges Korrosionsschutzsystem | -                        | PREMIUM METALLSCHUTZLACK | PREMIUM METALLSCHUTZLACK | PREMIUM METALLSCHUTZLACK | PREMIUM METALLSCHUTZLACK |
| Korrosionsschutzsystem                 | -                        | PREMIUM ROSTSCHUTZLACK   | -                        | -                        | -                        |

### Spezialprodukte

| BESCHREIBUNG              | HEIZKÖRPER             |
|---------------------------|------------------------|
| Einschicht-Heizkörperlack | PREMIUM HEIZKÖRPERLACK |

| BESCHREIBUNG                            | (INDUSTRIE)HALLEN-<br>BÖDEN, GEHWEGE,<br>PARKFLÄCHEN ETC. |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Hochabriebfeste Straßenmarkierungsfarbe | MARKIERUNGSFARBE                                          |

# BAUTENLACKE

## Überblick Grundierungen, Vorlacke und Decklacke wasserbasiert

### Grundierungen, Vorlacke

| BESCHREIBUNG                                                                  | HOLZ /<br>HOLZWERKSTOFFE                    | STAHL                                       | ZINK                                        | ALUMINIUM                                   | HART-PVC                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Grundierung zur Untergrundvorbereitung mit gutem Preis- / Leistungsverhältnis | HYDRO-PU ISOLIERGRUND                       | HYDRO CLASSIC UNIGRUND                      | HYDRO CLASSIC UNIGRUND                      | HYDRO CLASSIC UNIGRUND                      | HYDRO CLASSIC UNIGRUND                      |
| Grundierung zur Untergrundvorbereitung in Profi-Qualität                      | HYDRO-PU ISOLIERGRUND                       | HYDRO-PU ALLGRUND                           | HYDRO-PU ALLGRUND                           | HYDRO-PU ALLGRUND                           | HYDRO-PU ALLGRUND                           |
| Zwischenlackierung für hochwertige Oberflächen (bei Bedarf)                   | HYDRO-PU VORLACK, HYDRO-PU SPRITZ-FÜLLGRUND | HYDRO-PU VORLACK, HYDRO-PU SPRITZ-FÜLLGRUND | HYDRO-PU VORLACK, HYDRO-PU SPRITZ-FÜLLGRUND | HYDRO-PU VORLACK, HYDRO-PU SPRITZ-FÜLLGRUND | HYDRO-PU VORLACK, HYDRO-PU SPRITZ-FÜLLGRUND |
| 2K Haft- und Korrosionsschutzgrund                                            | -                                           | HYDRO-EP 2K-ALLGRUND                        | HYDRO-EP 2K-ALLGRUND                        | HYDRO-EP 2K-ALLGRUND                        | HYDRO-EP 2K-ALLGRUND                        |

### Decklacke

| BESCHREIBUNG                                                      | HOLZ /<br>HOLZWERKSTOFFE           | STAHL                              | ZINK                               | ALUMINIUM                          | HART-PVC                           |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Decklack auf Acrylat-Basis mit gutem Preis- / Leistungsverhältnis | HYDRO CLASSIC SEIDENLACK           | HYDRO CLASSIC SEIDENLACK           | HYDRO CLASSIC SEIDENLACK           | HYDRO CLASSIC SEIDENLACK           | HYDRO CLASSIC SEIDENLACK           |
| Decklack auf PU Acryl-Basis in Profi-Qualität                     | HYDRO-PU GLANZ-, SEIDEN-, MATTLACK | HYDRO-PU GLANZ-, SEIDEN-, MATTLACK | HYDRO-PU GLANZ-, SEIDEN-, MATTLACK | HYDRO-PU GLANZ-, SEIDEN-, MATTLACK | HYDRO-PU GLANZ-, SEIDEN-, MATTLACK |
| Spritzlack auf PU Acryl-Basis in Profi-Qualität                   | HYDRO-PU SPRITZ-SEIDENLACK         | HYDRO-PU SPRITZ-SEIDENLACK         | HYDRO-PU SPRITZ-SEIDENLACK         | HYDRO-PU SPRITZ-SEIDENLACK         | HYDRO-PU SPRITZ-SEIDENLACK         |

### Eintopfsysteme (Grund- und Decklack)

| BESCHREIBUNG                                                   | HOLZ /<br>HOLZWERKSTOFFE | STAHL | ZINK               | ALUMINIUM          | HART-PVC           |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Universelle Acryllackfarbe (auch für mineralische Untergründe) | HYDRO A-Z HAUSLACK       | -     | HYDRO A-Z HAUSLACK | HYDRO A-Z HAUSLACK | HYDRO A-Z HAUSLACK |
| Ventilierendes Fenstersystem                                   | HYDRO VENTILACK          | -     | -                  | -                  | -                  |

### Spezialprodukte

| BESCHREIBUNG   | HEIZKÖRPER                                   |
|----------------|----------------------------------------------|
| Heizkörperlack | HYDRO-PU HEIZKÖRPERLACK                      |
| BESCHREIBUNG   | KERAMISCHE<br>WANDFLIESEN /<br>FEINSTEINZEUG |
| Fliesenlack    | HYDRO-PU FLIESENLACK                         |

| BESCHREIBUNG                                               | HOLZ /<br>HOLZWERKSTOFFE                            | STAHL                   | ZINK                    | ALUMINIUM               | HART-PVC                |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Decklack zur Herstellung mit Kreide beschreibbarer Flächen | HYDRO-PU SCHULTAFELLACK                             | HYDRO-PU SCHULTAFELLACK | HYDRO-PU SCHULTAFELLACK | HYDRO-PU SCHULTAFELLACK | HYDRO-PU SCHULTAFELLACK |
| BESCHREIBUNG                                               | NATUR- / KUNST-<br>RASENFLÄCHEN,<br>HARTPLÄTZE ETC. |                         |                         |                         |                         |
| Zur Herstellung professioneller, weißer Linienmarkierungen | SPORTPLATZ-MARKIERUNG                               |                         |                         |                         |                         |

## Grundierungen, Vorlacke lösemittelhaltig



### ROTSCHUTZGRUND

Hochwertige Korrosionsschutzgrundierung

- für Eisen und Stahl
- schnelle Trocknung
- bietet erstklassigen Korrosionsschutz
- gute Untergrundhaftung
- aromatenfrei
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | ca. 100 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | matt                      |
| Mix:       | -                         |



### ALLGRUND

Universell einsetzbarer Haftgrund

- für Eisen, Stahl, Zink, NE-Metalle, Hart-PVC, Holz
- schnelle Trocknung
- perfekt haftvermittelnd
- korrosionsschützend
- aromatenfrei
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Verbrauch: | ca. 90 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | matt                     |
| Mix:       | > 2.000 Farbtöne         |



### VORLACK

Vorlack für hochwertige Lackierungen

- für vorbehandeltes Holz, Metall und Kunststoff
- schnelle Trocknung
- erstklassige Fülle
- leichte Schleifbarkeit
- hervorragender Verlauf
- aromatenfrei
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | ca. 100 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | matt                      |
| Mix:       | > 2.000 Farbtöne          |



#### Erhältlich in:

Rotbraun: 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L

#### Erhältlich in:

Weiß / Basis W: 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L

Mix: 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L

Fertigtöne:

Hellgrau, 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L  
Rotbraun,  
Graugrün

#### Erhältlich in:

Weiß / Basis W: 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L

Mix: 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L

# BAUTENLACKE

## Decklacke Premium lösemittelhaltig



### PREMIUM HOCHGLANZLACK

**Hochglänzender Decklack in erstklassiger Profi-Qualität**

- erstklassiges Deckvermögen
- hervorragender Verlauf für hochwertiges Oberflächenbild
- kratz- und stoßfest, strapazierfähig
- witterungsbeständig
- aromatenfrei
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Verbrauch: | ca. 90 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | hochglänzend             |
| Mix:       | > 25.000 Farbtöne        |



### PREMIUM SEIDENLACK

**Seidenglänzender Decklack in erstklassiger Profi-Qualität**

- erstklassiges Deckvermögen
- hervorragender Verlauf für hochwertiges Oberflächenbild
- kratz- und stoßfest, strapazierfähig
- witterungsbeständig
- aromatenfrei
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Verbrauch: | ca. 90 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | seidenglänzend           |
| Mix:       | > 25.000 Farbtöne        |



### PREMIUM VENTILACK

**Seidenglänzendes Eintopfsystem für Holzbauteile in erstklassiger Profi-Qualität**

- Grund-, Zwischen- und Deckanstrich für maßhaltige Holzbauteile, insbesondere Fenster
- perfekte Fülle und Kantenabdeckung, blockfest
- wasserdampfdiffusionsfähig, ventilierend
- erstklassiges Deckvermögen, ansatzfreier Verlauf
- witterungsbeständig
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | ca. 100 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | seidenglänzend            |
| Mix:       | > 25.000 Farbtöne         |



#### Erhältlich in:

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Weiß:             | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L                                 |
| Basis 1, Basis 4: | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L<br>Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:              | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L                                 |

#### Erhältlich in:

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Weiß:             | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L                                 |
| Basis W, Basis T: | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L<br>Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:              | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L                                 |

#### Erhältlich in:

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Weiß:             | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L                                 |
| Basis W, Basis T: | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L<br>Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:              | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L                                 |

## Speziallacke lösemittelhaltig



### PREMIUM HEIZKÖRPERLACK

**Hochglänzender, hitzebeständiger  
Einschicht-Heizkörperlack**

- für Heizelemente, Rohrleitungen etc.
- hohes Deckvermögen
- hervorragender Verlauf
- sehr gute Kantenabdeckung
- kratz- und stoßfest, strapazierfähig
- aromatenfrei
- für innen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | ca. 100 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | hochglänzend              |
| Mix:       | -                         |



### PREMIUM METALLSCHUTZLACK

**Seidenglänzender, dickschichtiger, hoch de-  
ckender Metallschutzlack im Eintopfsystem**

- Grund- und Deckbeschichtung von Eisen, Stahl, Zink, Kupfer und Aluminium
- hervorragend haftend, korrosionsschützend
- dekorativ und witterungsbeständig
- kratz- und stoßfest
- aromatenfrei
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | 120-140 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | seidenglänzend            |
| Mix:       | > 10.000 Farbtöne         |



### PREMIUM ROSTSCHUTZLACK

**Seidenglänzender, hoch deckender Korrosi-  
onsschutzlack im Eintopfsystem**

- Grund- und Deckanstrich für Eisen und Stahl
- aktiv korrosionsschützend
- hohe Penetrierwirkung
- witterungsbeständig
- aromatenfrei
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Verbrauch: | ca. 90 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | seidenglänzend           |
| Mix:       | -                        |



#### Erhältlich in:

Weiß: 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L

#### Erhältlich in:

Weiß: 0,75 L, 2,5 L  
 Basis W: 0,75 L, 2,5 L, 10 L  
 Füllmengenangabe nach Tönung  
 Basis T: 0,75 L, 2,5 L, 10 L  
 Füllmengenangabe nach Tönung  
 Mix: 0,75 L, 2,5 L, 10 L  
 Fertigtöne:  
 Altkupfer,  
 RAL 9006, 0,75 L, 2,5 L, 10 L\*  
 RAL 7016, \* nur in RAL 7016 und DB 701  
 DB 701 / Basis  
 DB 703

#### Erhältlich in:

Fertigtöne:  
 Grau, 0,75 L, 2,5 L, 10 L  
 Rotbraun

# BAUTENLACKE

## Speziallacke lösemittelhaltig



### MARKIERUNGSFARBE

#### Matte Straßenmarkierungsfarbe

- zur Markierung von Fahrbahnen, Parkplätzen und anderen Bodenflächen
- hoch deckend mit hoher Tagessichtbarkeit
- schnelle Trocknung
- witterungsbeständig
- sehr stark belastbar
- aromatenfrei
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | ca. 350 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | matt                      |
| Mix:       | -                         |


#### Erhältlich in:

Weiß: 0,75 L, 2,5 L, 10 L

#### Fertigtöne:

Schwarz,  
RAL 1023, 2,5 L  
RAL 3020,  
RAL 5017

## Grundierungen wasserbasiert



### HYDRO CLASSIC UNIGRUND

Universell einsetzbarer Acrylat-Haftgrund  
mit gutem Preis- / Leistungsverhältnis

- für Eisen, Stahl, Zink, NE-Metalle, Hart-PVC, Holz (innen)
- geruchsarm
- schnell trocknend
- leichte Verarbeitung
- korrosionsschützend
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | ca. 100 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | matt                      |
| Mix:       | -                         |

### HYDRO-PU ALLGRUND

Universell einsetzbarer Haftgrund in  
Profi-Qualität

- für Eisen, Stahl, Zink, NE-Metalle, Hart-PVC, Holz (innen)
- geruchsarm
- schnelle Trocknung
- perfekt haftvermittelnd
- korrosionsschützend
- rostinhibierend
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | ca. 100 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | matt                      |
| Mix:       | 10 Farbtöne               |



### HYDRO-EP 2K-ALLGRUND

Spezial-Haftvermittler für kritische  
Untergründe

- für Stahl, Zink, NE-Metalle, Hart-PVC und Altlackierungen
- geruchsarm
- schnelle Trocknung
- erstklassig haftend und korrosionsschützend
- Mischungsverhältnis (A : B) 3 : 1
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Verbrauch: | 120-140 g/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | matt                     |
| Mix:       | 9 Farbtöne               |



#### Erhältlich in:

Weiß: 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L

#### Erhältlich in:

Weiß / Basis W: 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L  
Mix: 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L  
Fertigtöne:  
RAL 7016 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L

#### Erhältlich in:

Weiß / Basis W: 1,5 KG (Stamm),  
0,5 KG (Härter)  
Mix: 1,5 KG (Stamm),  
0,5 KG (Härter)  
Fertigtöne:  
Hellgrau 1,5 KG (Stamm),  
0,5 KG (Härter)

# BAUTENLACKE

## Vorlacke wasserbasiert



### HYDRO-PU ISOLIERGRUND

Voranstrich zur Isolierung von  
Holzinhaltsstoffen

- für alle Hölzer und Holzwerkstoffe
- geruchsarm
- schnelle Trocknung
- isoliert wasserlösliche Holzinhaltsstoffe
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | ca. 100 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | matt                      |
| Mix:       | 10 Farbtöne               |



### HYDRO-PU VORLACK

Vorlack für hochwertige Lackierungen

- für vorbehandeltes Holz, Metall und Kunststoff
- geruchsarm
- schnelle Trocknung
- erstklassige Fülle
- leichte Schleifbarkeit
- hervorragender Verlauf
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | ca. 115 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | matt                      |
| Mix:       | > 5.000 Farbtöne          |



### HYDRO-PU SPRITZ-FÜLLGRUND

Wasserbasierter Vorlack und Füller für den  
Airless-Spritzauftrag

- für vorbehandeltes Holz, Metall und Kunststoff
- schnelle Trocknung, geruchsarm
- leichte und gleichmäßige Verarbeitung
- hohes Nassschicht-Standvermögen
- exzellente Fülle und Kantenabdeckung
- hervorragende Schleifbarkeit, sehr guter Verlauf
- perfekt auf Airless-Spritzen eingestellt
- für innen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | ca. 220 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | matt                      |
| Mix:       | > 10.000 Farbtöne         |



#### Erhältlich in:

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Weiß / Basis W: | 0,75 L, 2,5 L |
| Mix:            | 0,75 L, 2,5 L |

#### Erhältlich in:

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Weiß / Basis W: | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L                               |
| Basis T:        | 0,75 L, 2,5 L<br>Füllmengenangabe nach Tönung        |
| Mix:            | 0,375 L*, 0,75 L, 2,5 L<br>*nicht in allen Farbtönen |

#### Erhältlich in:

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Weiß / Basis W: | 5 L |
| Mix:            | 5 L |

## Decklacke wasserbasiert



### HYDRO-PU GLANZLACK

Glänzender Decklack der Premiumklasse auf Basis neuester PU-Technologie

- hohes Deckvermögen
- schnelle Trocknung, geruchsarm
- erstklassiger Verlauf
- kratz-, stoß-, blockfest, hoch strapazierfähig
- witterungsbeständig
- kreidungs- und vergilbungsstabil
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Verbrauch: | 80-100 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | glänzend                 |
| Mix:       | > 25.000 Farbtöne        |



### HYDRO CLASSIC SEIDENLACK

Seidenmatter Acrylat-Decklack mit gutem Preis- / Leistungsverhältnis

- hohes Deckvermögen
- schnelle Trocknung, geruchsarm
- schöner Verlauf
- leichte Verarbeitung
- strapazierfähig, stoß- und schlagfest
- kreidungs- und vergilbungsstabil
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Verbrauch: | ca. 90 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | seidenmatt               |
| Mix:       | > 25.000 Farbtöne        |



### HYDRO-PU SEIDENLACK

Seidenmatter Decklack der Premiumklasse auf Basis neuester PU-Technologie

- hohes Deckvermögen
- schnelle Trocknung, geruchsarm
- erstklassiger Verlauf
- kratz-, stoß-, blockfest, hoch strapazierfähig
- witterungsbeständig
- kreidungs- und vergilbungsstabil
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Verbrauch: | 80-100 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | seidenmatt               |
| Mix:       | > 25.000 Farbtöne        |



#### Erhältlich in:

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Weiß:             | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L                                 |
| Basis W, Basis T: | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L<br>Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:              | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L                                 |

#### Erhältlich in:

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Weiß:             | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L                                 |
| Basis W, Basis T: | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L<br>Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:              | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L                                 |

#### Erhältlich in:

|                   |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Weiß:             | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L                                             |
| Basis W, Basis T: | 0,125 L, 0,375 L,<br>0,75 L, 2,5 L<br>Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:              | 0,125 L*, 0,375 L,<br>0,75 L, 2,5 L<br>* nicht in allen Farbtönen  |

# BAUTENLACKE

## Decklacke wasserbasiert



### HYDRO-PU SPRITZ-SEIDENLACK

**Seidenmatter Decklack der Premiumklasse für den Airless-Spritzauftrag**

- für vorbehandeltes Holz, Metall und Kunststoff
- schnelle Trocknung, geruchsarm
- ausgezeichnetes Deckvermögen u. Kantenabdeckung
- hohes Nassschicht-Standvermögen
- gleichmäßige Verarbeitung, hervorragender Verlauf
- kratz-, stoß-, blockfest, hoch strapazierfähig
- kreidungs- und vergilbungsstabil
- für innen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | ca. 200 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | seidenmatt                |
| Mix:       | > 25.000 Farbtöne         |



### HYDRO-PU MATTLACK

**Matter Decklack der Premiumklasse auf Basis neuester PU-Technologie**

- hohes Deckvermögen
- schnelle Trocknung, geruchsarm
- erstklassiger Verlauf
- kratz-, stoß- und blockfest
- hoch strapazierfähig
- farbton- und vergilbungsstabil
- für innen

#### Technische Daten:

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Verbrauch: | 80-100 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | matt                     |
| Mix:       | > 25.000 Farbtöne        |



### HYDRO A-Z HAUSLACK

**Seidenglänzende, hoch füllende und universell einsetzbare Acryllackfarbe**

- für Holz, Putz, Beton, Zink, Hart-PVC
- elastischer Langzeitschutz, versprödet nicht
- erstklassig witterungsbeständig
- blockfest, geruchsarm
- diffusionsfähig und ventilierend
- kreidungs- und vergilbungsstabil
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Verbrauch: | ca. 90 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | seidenglänzend           |
| Mix:       | > 25.000 Farbtöne        |



#### Erhältlich in:

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Weiß:             | 2,5 L, 5 L                                 |
| Basis W, Basis T: | 2,5 L, 5 L<br>Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:              | 2,5 L, 5 L                                 |

#### Erhältlich in:

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Weiß:             | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L                                 |
| Basis W, Basis T: | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L<br>Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:              | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L                                 |

#### Erhältlich in:

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Weiß:             | 0,75 L, 2,5 L, 12 L                                 |
| Basis W, Basis T: | 0,75 L, 2,5 L, 12 L<br>Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:              | 0,75 L, 2,5 L, 12 L                                 |
| Cool Colours:     | 0,75 L, 2,5 L, 12 L                                 |

## Speziallacke wasserbasiert



### HYDRO VENTILACK

Seidenglänzendes Eintopfsystem für Holzbau-  
teile, insbesondere Fenster u. deren Innenseiten

- hervorragende Fülle und Kantenabdeckung
- tropfgehemmt
- sehr schnelle Trocknung und Blockfestigkeit
- feuchtigkeitsregulierend, hoch diffusionsfähig
- UV-, witterungs- und farbtonebeständig
- Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
- für außen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | ca. 120 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | seidenglänzend            |
| Mix:       | > 25.000 Farbtöne         |



### HYDRO-PU HEIZKÖRPERLACK

Seidenglänzender, schnell trocknender,  
hitzebeständiger Heizkörperlack

- für Heizelemente, Rohrleitungen etc.
- geruchsarm, schnell trocknend
- hoch deckend mit guter Kantenabdeckung
- vergilbungsstabil
- erstklassiger Verlauf
- strapazierfähig, kratz- und stoßfest
- für innen

#### Technische Daten:

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Verbrauch: | ca. 90 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | seidenglänzend           |
| Mix:       | > 20.000 Farbtöne        |



### HYDRO-PU FLIESENLACK

Seidenmatter PU-Speziallack zur Beschich-  
tung von Wandfliesen

- geruchsarm
- erstklassig haftend, ohne spezielle Grundierung
- hoch deckend
- erstklassiger Verlauf
- leichte Verarbeitung
- strapazierfähig, kratz- und stoßfest
- für innen

#### Technische Daten:

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Verbrauch: | 80-100 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | seidenmatt               |
| Mix:       | > 20.000 Farbtöne        |



#### Erhältlich in:

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Weiß:             | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L                        |
| Basis W, Basis T: | 0,75 L, 2,5 L<br>Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:              | 0,75 L, 2,5 L                                 |
| Cool Colours:     | 0,75 L, 2,5 L                                 |

#### Erhältlich in:

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| Weiß:    | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L                                 |
| Basis W: | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L<br>Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:     | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L                                 |

#### Erhältlich in:

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| Weiß:    | 0,75 L, 2,5 L                                 |
| Basis W: | 0,75 L, 2,5 L<br>Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:     | 0,75 L, 2,5 L                                 |

# BAUTENLACKE



## HYDRO-PU SCHULTAFELLACK

**Stumpfmatter PU-Decklack zur Herstellung mit Kreide beschreibbarer Flächen**

- nicht reflektierend, da stumpfmatt
- optimale Lesbarkeit
- für äußerst widerstandsfähige Oberflächen
- sehr guter Verlauf, hoch deckend
- schnelle Trocknung
- kratz- und stoßfest
- für innen und geschützten Außenbereich

### Technische Daten:

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Verbrauch: | 80-110 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | stumpfmatt               |
| Mix:       | 159 Farbtöne             |



## SPORTPLATZMARKIERUNG

**Wasserbasierte Markierungsfarbe für Rasenflächen**

- zur Linienmarkierung von Fußballfeldern, Sportplätzen, Natur- u. Kunstrasenflächen, Hartplätzen
- sehr hohes Deckvermögen, schnelle Trocknung
- ausgezeichnete Regenbeständigkeit
- hervorragendes Haftvermögen
- rasenverträglich
- emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei

### Technische Daten:

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Verbrauch: | ca. 10 kg für 1 Fußballfeld |
| Glanzgrad: | matt                        |
| Mix:       | -                           |



### Erhältlich in:

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Basis T:               | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L<br>Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:                   | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L                                 |
| Fertigtöne:<br>Schwarz | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L                                 |

### Erhältlich in:

|       |       |
|-------|-------|
| Weiß: | 10 KG |
|-------|-------|

## Härter und Verdünnungen für Alkydharzlacke (lösemittelhaltig)



### EXPRESS-HÄRTER

Härter und Trocknungsbeschleuniger für lösemittelhaltige RELIUS Alkydharzlacke

- für die RELIUS PREMIUM-Lacke
- Mischungsverhältnis (Härter : Lack) 1 : 20

#### Technische Daten:

|            |   |
|------------|---|
| Verbrauch: | - |
| Glanzgrad: | - |
| Mix:       | - |



### SPEZIALVERDÜNNUNG AF

Aromatenfreie Verdünnung für lösemittelhaltige RELIUS Alkydharzlacke / -grundierungen

- perfekte Einstellung der Streich- und Spritzviskosität
- geruchsarme, hochwertige Qualität
- Verlauf der Lackierung wird nicht beeinflusst
- kein Regenerat

#### Technische Daten:

|            |   |
|------------|---|
| Verbrauch: | - |
| Glanzgrad: | - |
| Mix:       | - |

#### Erhältlich in:

- 0,5 L

#### Erhältlich in:

- 0,5 L, 1 L, 5 L

# HOLZSCHUTZ



## Überblick transparente Anstrichsysteme lösemittelhaltig

### Imprägnierung

| BESCHREIBUNG                                         | HOLZ INNEN | HOLZ AUSSEN<br>(NICHT MASSHALTIG) | HOLZ AUSSEN<br>(BEGRENZT<br>MASSHALTIG) | HOLZ AUSSEN<br>(MASSHALTIG) |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Bläueschutzmittel für neue<br>Hölzer im Außenbereich | -          | HOLZSCHUTZGRUND L*                | HOLZSCHUTZGRUND L*                      | HOLZSCHUTZGRUND L*          |

\* = Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

### Lasuren

| BESCHREIBUNG                                             | HOLZ INNEN   | HOLZ AUSSEN<br>(NICHT MASSHALTIG) | HOLZ AUSSEN<br>(BEGRENZT<br>MASSHALTIG) | HOLZ AUSSEN<br>(MASSHALTIG) |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Langlebige, aromatenfreie<br>High Solid Lasur            | FENSTERLASUR | -                                 | -                                       | FENSTERLASUR                |
| Mittelschichtige, aromatenfreie<br>Oberflächenveredelung | -            | WETTERSCHUTZLASUR                 | WETTERSCHUTZLASUR                       | WETTERSCHUTZLASUR           |
| Dünnschichtige,<br>aromatenfreie Lasur                   | -            | IMPRÄGNIERLASUR                   | IMPRÄGNIERLASUR                         | -                           |

### Klarlacke

| BESCHREIBUNG                                       | HOLZ INNEN                  | HOLZ AUSSEN<br>(NICHT MASSHALTIG) | HOLZ AUSSEN<br>(BEGRENZT<br>MASSHALTIG) | HOLZ AUSSEN<br>(MASSHALTIG) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Hoch strapazierfähige<br>PU-Kunstharz-Versiegelung | HOLZSIEGEL<br>GLANZ / SEIDE | HOLZSIEGEL<br>GLANZ / SEIDE       | HOLZSIEGEL<br>GLANZ / SEIDE             | HOLZSIEGEL<br>GLANZ / SEIDE |

## Überblick transparente und deckende Anstrichsysteme wasserbasiert

### Imprägnierung

| BESCHREIBUNG                                     | HOLZ INNEN | HOLZ AUSSEN<br>(NICHT MASSHALTIG) | HOLZ AUSSEN<br>(BEGRENZT<br>MASSHALTIG) | HOLZ AUSSEN<br>(MASSHALTIG) |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Imprägniermittel für neue Hölzer im Außenbereich | -          | HYDRO-UV<br>HOLZGRUND*            | HYDRO-UV<br>HOLZGRUND*                  | HYDRO-UV<br>HOLZGRUND*      |

### Lasuren

| BESCHREIBUNG                                                                       | HOLZ INNEN                  | HOLZ AUSSEN<br>(NICHT MASSHALTIG) | HOLZ AUSSEN<br>(BEGRENZT<br>MASSHALTIG) | HOLZ AUSSEN<br>(MASSHALTIG) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Hoch wetterfeste und UV-schützende Holzlasur                                       | HYDRO-UV<br>FLÄCHENLASUR*   | HYDRO-UV<br>FLÄCHENLASUR*         | HYDRO-UV<br>FLÄCHENLASUR*               | HYDRO-UV<br>FLÄCHENLASUR*   |
| Dünnschichtige Oberflächenveredelung                                               | HYDRO-UV<br>IMPRÄGNIERLASUR | HYDRO-UV<br>IMPRÄGNIERLASUR       | HYDRO-UV<br>IMPRÄGNIERLASUR             | -                           |
| Dünnschichtige, filmschützende und UV-schützende Holzlasur mit Perlglanz-Pigmenten | -                           | HYDRO-UV PERLLASUR                | HYDRO-UV PERLLASUR                      | -                           |

\* = hoch UV- und witterungsbeständiges Holzlasur-System.

### Holzfarben

| BESCHREIBUNG                                                             | HOLZ INNEN                 | HOLZ AUSSEN<br>(NICHT MASSHALTIG) | HOLZ AUSSEN<br>(BEGRENZT<br>MASSHALTIG) | HOLZ AUSSEN<br>(MASSHALTIG) |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Ventilierende Holzdeckfarbe                                              | HYDRO<br>TOP HOLZFARBE     | HYDRO<br>TOP HOLZFARBE            | HYDRO<br>TOP HOLZFARBE                  | HYDRO<br>TOP HOLZFARBE      |
| Hoch wetterbeständige, filmschützende Schwedenhaus-Holzdeckfarbe         | -                          | HYDRO<br>WETTERSCHUTZFARBE        | HYDRO<br>WETTERSCHUTZFARBE              | -                           |
| Holzinhaltsstoffe isolierendes Eintopfsystem für Holz und Holzwerkstoffe | HYDRO-ISO<br>HOLZDECKFARBE | -                                 | -                                       | -                           |

### Klarlacke

| BESCHREIBUNG                            | HOLZ INNEN                              | HOLZ AUSSEN<br>(NICHT MASSHALTIG) | HOLZ AUSSEN<br>(BEGRENZT<br>MASSHALTIG) | HOLZ AUSSEN<br>(MASSHALTIG) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Strapazierfähige PU-/Acryl-Versiegelung | HYDRO-PU<br>HOLZSIEGEL<br>GLANZ / SEIDE | -                                 | -                                       | -                           |

## Überblick Holzöle, -wachse, -reiniger und -pflege

### Holzöle

| BESCHREIBUNG                 | GRUNDIERUNG             | ENDBEHANDLUNG                                                |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Holzöle für den Außenbereich | HOLZ-ÖL IMPRÄGNIERGRUND | HOLZ-ÖL LASUR,<br>UV-HOLZ-SCHUTZ-ÖL,<br>UV-HOLZ-TERRASSEN-ÖL |

### Holzöldeckfarbe

| BESCHREIBUNG                                    | PRODUKTE          |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Holzöldeckfarbe für den Innen- und Außenbereich | HOLZ-ÖL DECKFARBE |

### Holzwachse

| BESCHREIBUNG                             | PRODUKTE                                                       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Holzwachse für Holz etc. im Innenbereich | HARTWACHS-ÖL,<br>DEKO-WACHS TRANSPARENT,<br>DEKO-WACHS DECKEND |

### Holzreiniger, Holzpflege

| BESCHREIBUNG             | PRODUKTE                                              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Holzreiniger und -pflege | HOLZ-REINIGER,<br>HOLZ-ENTGRAUER,<br>HOLZ-WACHSPFLEGE |

# HOLZSCHUTZ

## Imprägnierungen, Lasuren lösemittelhaltig



### HOLZSCHUTZGRUND L

**Tief eindringende Bläueschutzimprägnierung, lösemittelhaltig**

- für alle maßhaltigen, begrenzt maßhaltigen und nicht maßhaltigen Holzbauteile
- vorbeugend wirksam gegen Bläue, Pilz- und Schimmelbefall
- tief eindringend
- aromatenfrei
- für außen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | 120-140 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | matt                      |
| Mix:       | -                         |



### IMPRÄGNIERLASUR

**Seidenmatte, thixotrope, offenporige Holzlasur**

- für nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile
- Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
- UV- und witterungsbeständig
- feuchtigkeitsregulierend
- tief eindringend, aromatenfrei
- für außen

#### Technische Daten:

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Verbrauch: | ca. 70 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | seidenmatt               |
| Mix:       | 68 Farbtöne              |



### WETTERSCHUTZLASUR

**Seidenglänzende, thixotrope Mittelschicht- und Flächenlasur**

- für maßhaltige, begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile
- UV- und witterungsbeständig
- tropfgehemmt, festkörperreich
- leichte und ansatzfreie Verarbeitung
- aromatenfrei
- für außen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | 100-120 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | seidenglänzend            |
| Mix:       | 68 Farbtöne               |



#### Erhältlich in:

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Farblos: | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L, 5 L, 10 L |
|----------|-----------------------------------|

#### Erhältlich in:

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Farblos / Basis T: | 0,75 L, 2,5 L, 5 L<br>Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:               | 0,75 L, 2,5 L, 5 L                                 |
| Fertigtöne:        |                                                    |
| Kiefer,            |                                                    |
| Eiche hell,        |                                                    |
| Kastanie,          | 0,75 L, 2,5 L, 5 L                                 |
| Teak,              |                                                    |
| Nussbaum,          |                                                    |
| Palisander         |                                                    |

#### Erhältlich in:

|                    |                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| Farblos / Basis T: | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L, 5 L<br>Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:               | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L, 5 L                                 |
| Fertigtöne:        |                                                             |
| Kiefer,            |                                                             |
| Eiche hell,        |                                                             |
| Eiche mittel,      | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L, 5 L                                 |
| Kastanie,          |                                                             |
| Teak,              |                                                             |
| Nussbaum,          |                                                             |
| Palisander         |                                                             |

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Lasuren, Klarlacke lösemittelhaltig



### FENSTERLASUR

**Seidengläänzende, thixotrope High Solid Dickschichtlasur**

- für maßhaltige Holzbauteile
- hoch UV- und witterungsbeständig
- intensive Anfeuerung der Holzmaserung
- tropfgehemmt
- aromatenfrei
- für innen (Kleinflächen) und außen

#### Technische Daten:

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Verbrauch: | 90-120 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | seidenglänzend           |
| Mix:       | 56 Farbtöne              |



### HOLZSIEGEL GLANZ

**Hochglänzende PU-Kunstharzversiegelung**

- für die farblose Lackierung von Möbeln, Türen und Holzwerkstoffen
- hoch stoß-, kratz- und abriebfest
- hoch strapazierfähig
- sehr guter Verlauf
- aromatenfrei
- für innen und außen (witterungsgeschützt)

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | ca. 100 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | hochglänzend              |
| Mix:       | -                         |



### HOLZSIEGEL SEIDE

**Seidengläänzende PU-Kunstharzversiegelung**

- für die farblose Lackierung von Möbeln, Türen und Holzwerkstoffen
- hoch stoß-, kratz- und abriebfest
- hoch strapazierfähig
- sehr guter Verlauf
- aromatenfrei
- für innen und außen (witterungsgeschützt)

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | ca. 100 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | seidenglänzend            |
| Mix:       | -                         |

#### Erhältlich in:

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Farblos / Basis T: | 0,75 L, 2,5 L<br>Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:               | 0,75 L, 2,5 L                                 |

#### Erhältlich in:

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Farblos: | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L |
|----------|------------------------|

#### Erhältlich in:

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Farblos: | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L |
|----------|------------------------|

# HOLZSCHUTZ

## Imprägnierungen, Lasuren wasserbasiert



### HYDRO-UV HOLZGRUND

**Tief eindringender, filmschützender Holzimprägniergrund mit UV-Filter, wasserbasiert**

- für alle maßhaltigen, begrenzt maßhaltigen und nicht maßhaltigen Holzbauteile
- Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
- spezieller Schutz des Holzes vor Vergrauung im System mit HYDRO-UV FLÄCHENLASUR
- tief eindringend und geruchsarm
- für außen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | ca. 120 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | matt                      |
| Mix:       | -                         |



### HYDRO-UV IMPRÄGNIERLASUR

**Seidenmatte, dekorative Holzlasur**

- für begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile
- UV- und witterungsbeständig
- wasserabweisend
- offenporig
- tief eindringend
- geruchsarm
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Verbrauch: | 80-110 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | seidenmatt               |
| Mix:       | 76 Farbtöne              |



### HYDRO-UV FLÄCHENLASUR

**Seidenglanzende Mittelschicht- und UV-Schutzlasur mit speziellen UV-Blockern**

- für maßhaltige, begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile
- Langzeitschutz und Schutz vor Holzvergrauung im System mit HYDRO-UV HOLZGRUND
- hoch witterungsbeständig, sogar in farblos
- feuchtigkeitsregulierend, geruchsarm
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | ca. 110 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | seidenglänzend            |
| Mix:       | 76 Farbtöne               |



#### Erhältlich in:

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Farblos: | 0,75 L, 2,5 L, 5 L |
|----------|--------------------|

#### Erhältlich in:

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Farblos / Basis T: | 0,75 L, 2,5 L, 5 L<br>Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:               | 0,75 L, 2,5 L, 5 L                                 |
| Cool Colours:      | 0,75 L, 2,5 L, 5 L                                 |

#### Erhältlich in:

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Farblos / Basis T: | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L, 5 L |
| Mix:               | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L, 5 L |
| Cool Colours:      | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L, 5 L |
| Fertigtöne:        |                             |
| Kalk,              |                             |
| Kiefer,            |                             |
| Eiche hell,        | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L      |
| Kastanie,          |                             |
| Teak,              |                             |
| Nussbaum,          |                             |
| Palisander         |                             |

## Lasuren, Holzfarben wasserbasiert



### HYDRO-UV PERLLASUR

Seidenmatte, filmschützende Imprägnierlasur mit speziellen Perlglanz-Pigmenten

- für begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile
- für attraktive Lasureffekte mit Altholzcharakter
- Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
- hoch UV- und witterungsbeständig
- wasserabweisend und tief eindringend
- für außen

#### Technische Daten:

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Verbrauch: | 80-110 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | seidenmatt               |
| Mix:       | 12 Farbtöne              |



### HYDRO TOP HOLZFARBE

Seidenglänzende, strukturerhaltende Holzfarbe

- für maßhaltige, begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile
- perfektes Aufhellen dunkler Lasuranstriche
- ausgezeichnete Härte und Blockfestigkeit
- hoch diffusionsfähig, elastisch, UV-schützend
- sehr gut witterungsbeständig, geruchsarm
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Verbrauch: | ca. 90 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | seidenglänzend           |
| Mix:       | > 25.000 Farbtöne        |



### HYDRO WETTERSCHUTZFARBE

Seidenmatte, filmschützende Schwedenhaus-Holzdeckfarbe

- für die farbige Gestaltung begrenzt maßhaltiger und nicht maßhaltiger Hölzer
- Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
- hervorragender Wetter- und UV-Schutz
- gutes Eindringvermögen, leichte Verarbeitung
- hoch diffusionsfähig, harzdurchlässig, rostinhibierend
- isolierend gegen Holzinhaltsstoffe
- für außen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | 100-140 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | seidenmatt                |
| Mix:       | > 25.000 Farbtöne         |



#### Erhältlich in:

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Perl / Basis T: | 0,75 L, 2,5 L, 5 L<br>Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:            | 0,75 L, 2,5 L, 5 L                                 |

#### Erhältlich in:

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Weiß:             | 0,75 L, 2,5 L                                       |
| Basis W, Basis T: | 0,75 L, 2,5 L, 10 L<br>Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:              | 0,75 L, 2,5 L, 10 L                                 |
| Cool Colours:     | 0,75 L, 2,5 L, 10 L                                 |

#### Erhältlich in:

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Weiß:             | 0,75 L, 2,5 L, 10 L                                 |
| Basis W, Basis T: | 0,75 L, 2,5 L, 10 L<br>Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:              | 0,75 L, 2,5 L, 10 L                                 |
| Cool Colours:     | 0,75 L, 2,5 L, 10 L                                 |

## Holzfarben, Klarlacke wasserbasiert



### HYDRO-ISO HOLZDECKFARBE

**Seidenmattes, Holzinhaltsstoffe isolieren-  
des Eintopfsystem**

- für Holz, Holzwerkstoffe an Decken und Wänden
- erstklassige Isolier- und Absperrowirkung gegen Holzinhaltsstoffe
- ausgezeichnete Haftungseigenschaften
- hohes Deckvermögen mit brillantem Weißgrad
- vergilbungsstabil
- für innen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | 100-130 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | seidenmatt                |
| Mix:       | 20 Farbtöne               |



### HYDRO-PU HOLZSIEGEL GLANZ

**Hochglänzende, hoch strapazierfähige  
PU-Versiegelung**

- für die farblose Lackierung von Parkett-, Holz-, Korkböden, Möbeln, Türen, Holzwerkstoffen
- erstklassig stoß-, kratz- und abriebfest
- blockfest
- sehr guter Verlauf
- geruchsarm
- für innen

#### Technische Daten:

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Verbrauch: | 80-120 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | hochglänzend             |
| Mix:       | -                        |



### HYDRO-PU HOLZSIEGEL SEIDE

**Seidenglänzende, hoch strapazierfähige  
PU-Versiegelung**

- für die farblose Lackierung von Parkett-, Holz-, Korkböden, Möbeln, Türen, Holzwerkstoffen
- erstklassig stoß-, kratz- und abriebfest
- blockfest
- sehr guter Verlauf
- geruchsarm
- für innen

#### Technische Daten:

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Verbrauch: | 80-120 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | seidenglänzend           |
| Mix:       | -                        |



#### Erhältlich in:

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Weiß / Basis W: | 0,75 L, 2,5 L |
| Mix:            | 0,75 L, 2,5 L |

#### Erhältlich in:

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Farblos: | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L, 5 L |
|----------|-----------------------------|

#### Erhältlich in:

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Farblos: | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L, 5 L |
|----------|-----------------------------|

## Holzöle



### HOLZ-ÖL IMPRÄGNIERGRUND

#### Imprägnierung und Grundierung

- für Holzkonstruktionen ohne Erdkontakt
- gutes Eindringvermögen
- Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
- verbessert Haltbarkeit und Haftung nachfolgender Anstriche
- für außen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | 120-160 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | matt                      |
| Mix:       | -                         |



### HOLZ-ÖL LASUR

#### Lasierender, offenerporiger Holz-Öl-Anstrich

- für die farbige Gestaltung aller Hölzer
- hervorragender Wetter- und UV-Schutz
- gutes Eindringvermögen
- leichte Verarbeitung
- Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
- für außen

#### Technische Daten:

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Verbrauch: | ca. 40 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | seidenglänzend           |
| Mix:       | -                        |



### HOLZ-ÖL DECKFARBE

#### Deckender, offenerporiger Holzanstrich

- für besonders dauerhaften Schutz auf allen Hölzern
- ideal zur Erneuerung alter und verwitterter Flächen
- leichte Verarbeitung
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Verbrauch: | ca. 40 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | seidenmatt               |
| Mix:       | -                        |

#### Erhältlich in:

Farblos: 0,75 L, 2,5 L

#### Erhältlich in:

Fertigtöne:  
Weiß,  
Kiefer,  
Eiche,  
Pinie, 0,75 L, 2,5 L  
Mahagoni,  
Teak,  
Nussbaum,  
Palisander

#### Erhältlich in:

Fertigtöne:  
Weiß,  
Kieselgrau,  
Lichtgrau,  
Sonnengelb,  
Taubenblau,  
Nordischrot, 0,75 L, 2,5 L  
Karminrot,  
Zeder / Rotholz,  
Steingrau,  
Mittelbraun,  
Tannengrün,  
Dunkelbraun

## Holzöle



### UV-HOLZ-SCHUTZ-ÖL

**Farblose Veredelung für alle bereits behandelten Holzflächen**

- auch als farbloser Alleinanstrich einsetzbar
- für dauerhaften Schutz
- verzögert das Renovierungsintervall und den Vergrauungsprozess
- für senkrechte Flächen
- für außen

#### Technische Daten:

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Verbrauch: | ca. 40 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | seidenglänzend           |
| Mix:       | -                        |



### UV-HOLZ-TERRASSEN-ÖL

**Naturgetöntes Holzöl mit UV-Schutz**

- für alle Hölzer wie Lärchenholz, Exotenhölzer etc.
- natürliche, abriebfeste Holzpflege aus widerstandsfähigen Ölen
- langfristig schützend vor UV-Strahlen und wetterbedingten Schäden
- für außen

#### Technische Daten:

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Verbrauch: | ca. 40 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | seidenmatt               |
| Mix:       | -                        |

#### Erhältlich in:

Farblos: 0,75 L, 2,5 L

#### Erhältlich in:

Fertigtöne:  
Hell, 0,75 L, 2,5 L  
Mittel,  
Dunkel

## Holzwachse



### DEKO-WACHS TRANSPARENT

Natürlicher, lasierender Oberflächenschutz

- für den farbigen, lasierenden Schutz von Holzflächen
- wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend
- kann nach Austrocknung überpoliert werden
- für innen

#### Technische Daten:

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Verbrauch: | ca. 50 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | seidenmatt               |
| Mix:       | -                        |



### DEKO-WACHS DECKEND

Natürlicher, deckender Oberflächenschutz

- für die weiße Gestaltung von Holzflächen
- wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend
- von lasierend matt (1 Anstrich) bis deckend seidengläzend (2 Anstriche)
- für innen

#### Technische Daten:

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Verbrauch: | ca. 50 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | matt bis seidengläzend   |
| Mix:       | -                        |



### HARTWACHS-ÖL

Transparenter Schutz für alle strapazierten Oberflächen

- für Fußböden und Möbel aller Art
- stark widerstandsfähig und wasserabweisend
- kann nach Austrocknung überpoliert werden
- in den Untergrund einmassieren
- für innen

#### Technische Daten:

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Verbrauch: | ca. 40 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | matt und seidenmatt      |
| Mix:       | -                        |

#### Erhältlich in:

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Farblos:    | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L |
| Fertigtöne: |                        |
| Weiß,       |                        |
| Birke,      |                        |
| Buche,      |                        |
| Kirschbaum, | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L |
| Mahagoni,   |                        |
| Eiche,      |                        |
| Nussbaum    |                        |

#### Erhältlich in:

|       |                        |
|-------|------------------------|
| Weiß: | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L |
|-------|------------------------|

#### Erhältlich in:

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Transparent matt:       | 0,75 L, 2,5 L |
| Transparent seidenmatt: | 0,75 L, 2,5 L |

## Holzpfl ege, Holzreiniger



### HOLZ-WACHSPFLEGE

Farblose, schmutzabweisende Wachspflege

- für alle strapazierten Holz-, Kork-, Linoleum-, PVC-, Laminat- und Steinoberflächen
- wirkt antistatisch, rutschhemmend und schmutzabweisend
- pflegend und schützend
- für innen

#### Technische Daten:

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Verbrauch: | 10-15 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | seidenglänzend          |
| Mix:       | -                       |



### HOLZ-ENTGRAUER

Reinigungsmittel für vergraute Holzflächen

- Auffrischung und Reinigung von vergrautem Holz
- macht den natürlichen Farbton wieder sichtbar
- für außen

#### Technische Daten:

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Verbrauch: | 50-100 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | -                        |
| Mix:       | -                        |



### HOLZ-REINIGER

Reiniger für gelaugte, geölte und gewachsene Flächen

- für die Reinigung und Pflege von geölten Weich- und Harthölzern sowie Laminat und lackierten Parkett- und Korkoberflächen
- Reinigung mit rückfettender Wirkung
- klarem Wischwasser begeben und nebelfeucht wischen
- für innen

#### Technische Daten:

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Verbrauch: | 50-80 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | -                       |
| Mix:       | -                       |

#### Erhältlich in:

Farblos: 1 L, 2,5 L

#### Erhältlich in:

- 1 L, 2,5 L

#### Erhältlich in:

- 1 L, 2,5 L

# WANDFARBEN



Wandfarben



# WANDFARBEN

## Überblick Grundierungen

### Grundierungen und Imprägnierungen

#### Grundierungen, lösemittelhaltig

| PRODUKT     | FARBTON | ABTÖNBAR ÜBER LIVING COLOURS | INNEN | AUSSEN | BESCHREIBUNG                           |
|-------------|---------|------------------------------|-------|--------|----------------------------------------|
| TIEFGRUND L | farblos | -                            | -     | x      | Grundiermittel mit hoher Eindringtiefe |
| TIEFGRUND L | weiß    | -                            | -     | x      | Grundierfarbe mit hoher Eindringtiefe  |

#### Grundierungen, wasserbasiert

| PRODUKT              | FARBTON | ABTÖNBAR ÜBER LIVING COLOURS | INNEN | AUSSEN | BESCHREIBUNG                                                                    |
|----------------------|---------|------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| TIEFGRUND E.L.F.     | farblos | -                            | x     | x      | Grundiermittel mit hoher Eindringtiefe                                          |
| TIEFGRUND GEL E.L.F. | farblos | -                            | x     | x      | Thixotropes Gel-Grundiermittel mit Hydrosol-Technologie und hoher Eindringtiefe |
| TIEFGRUND E.L.F.     | weiß    | x                            | x     | x      | Grundierfarbe mit hoher Eindringtiefe                                           |
| GRUNDIERKONZENTRAT   | farblos | -                            | x     | x      | Grundierkonzentrat (1:4) mit hoher Eindringtiefe                                |
| R1 GRUND             | weiß    | -                            | x     | -      | Grundierfarbe und Voranstrich für RELIUS R1 PRO und RELIUS Innenfarben          |
| RELINOVA SANIERGRUND | weiß    | -                            | -     | x      | Grundierfarbe mit Hydrosol-Silan Technologie mit hoher Untergrundverfestigung   |
| SILCOSAN PRIMER      | farblos | -                            | x     | x      | Grundiermittel auf Siliconharzbasis mit hoher Eindringtiefe                     |
| SILAT PRIMER         | farblos | -                            | x     | x      | Grundier- und Verdünnungsmittel auf Silikatbasis mit hoher Eindringtiefe        |

#### Imprägnierungen

| PRODUKT              | FARBTON | ABTÖNBAR ÜBER LIVING COLOURS | INNEN | AUSSEN | BESCHREIBUNG                                         |
|----------------------|---------|------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------|
| SILCOSAN HYDROPHOB W | farblos | -                            | -     | x      | Wetterschutzimprägnierung und Hydrophobierungsmittel |

#### Spezialgrundierungen, wasserbasiert

| PRODUKT        | FARBTON              | ABTÖNBAR ÜBER LIVING COLOURS | INNEN | AUSSEN | BESCHREIBUNG                                                       |
|----------------|----------------------|------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| AUFBRENNSPERRE | grünlich-transparent | -                            | x     | x      | Grundierkonzentrat zur Verhinderung des Aufbrennens von Gipsputzen |
| BETONKONTAKT   | grünlich-transparent | -                            | x     | x      | Haftbrücke für Gipsputze auf Betonflächen                          |

## Überblick Grundierungen

Vor- und Zwischenanstriche, Sanierlösungen

### Vor- und Zwischenanstriche, wasserbasiert

| PRODUKT              | FARBTON  | ABTÖNBAR ÜBER<br>LIVING COLOURS | INNEN | AUSSEN | BESCHREIBUNG                                                                                               |
|----------------------|----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNIVERSAL PUTZGRUND  | weiß     | x                               | x     | x      | Quarzgefüllter Haftgrund für alle RELIUS Putze                                                             |
| PUTZHAFTGRUND        | weiß     | x                               | x     | x      | Quarzgefüllter Haftgrund (1:1 Konzentrat) für RELIUS Dispersionsputze                                      |
| ISOLIERGRUND         | weiß     | -                               | x     | x      | Quarzgefüllter Voranstrich mit isolierenden Eigenschaften                                                  |
| FÜLLGRUND            | hellgrau | -                               | -     | x      | Füllende Beschichtung zum Egalisieren von Lunkern und Poren auf Beton                                      |
| SILCOSAN FILLER      | weiß     | -                               | x     | x      | Quarzgefüllter, Risse verschlammender Zwischenanstrich auf Siliconharzbasis                                |
| SILCOSAN FLEX-AM     | weiß     | -                               | -     | x      | Faserverstärkte Zwischenbeschichtung und Armierungsmasse im Silcosan Flex Riss-Sanierungssystem            |
| SILAT CONTACT FEIN   | weiß     | x                               | x     | x      | Feine Haftbrücke auf Silikatbasis für nicht verkieselungsfähige Untergründe                                |
| SILAT CONTACT-FILLER | weiß     | x                               | x     | x      | Grobe Haftbrücke und füllender Zwischenanstrich auf Silikatbasis für nicht verkieselungsfähige Untergründe |

### Sanierlösungen

| PRODUKT          | FARBTON | ABTÖNBAR ÜBER<br>LIVING COLOURS | INNEN | AUSSEN | BESCHREIBUNG                                                                           |
|------------------|---------|---------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| FUNGOSAN PRIMER* | farblos | -                               | x     | x      | Sanierlösung zur Reinigung und Vorbehandlung schimmelbefallener Flächen                |
| ALGOSAN*         | farblos | -                               | -     | x      | Sanierlösung zur Reinigung und Vorbehandlung von schimmel- und algenbefallenen Flächen |

\* = Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

# WANDFARBEN

## Grundierungen

Grundierungen lösemittelhaltig



### TIEFGRUND L FARBLOS

**Farbloses Grundiermittel mit hoher Eindringtiefe**

- zur Verfestigung sandender und kreidender Untergründe
- erstklassiges Penetrationsvermögen
- alkalibeständig
- diffusionsfähig
- für außen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | ca. 170 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | matt                      |
| Mix:       | -                         |



### TIEFGRUND L WEISS

**Pigmentierte Grundierfarbe mit hoher Eindringtiefe**

- zur Verfestigung sandender und kreidender Untergründe
- erstklassiges Penetrationsvermögen
- alkalibeständig
- diffusionsfähig
- für außen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | ca. 170 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | matt                      |
| Mix:       | -                         |

#### Erhältlich in:

Farblos: 2,5 L, 10 L

#### Erhältlich in:

Weiß: 10 L

## Grundierungen

Grundierungen wasserbasiert



### TIEFGRUND E.L.F. FARBLOS

Farbloses Grundiermittel mit hoher Eindringtiefe und Untergrundverfestigung

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- als Grundierung und zur Verfestigung sandender, kreidender Untergründe
- saugfähigkeitsausgleichend
- alkalibeständig
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | ca. 170 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | matt                      |
| Mix:       | -                         |



### TIEFGRUND GEL E.L.F. FARBLOS

Farbloses, thixotropes Gel-Grundiermittel mit hoher Eindringtiefe und Untergrundverfestigung

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- mit Hydrosol-Technologie
- thixotrope, tropfgehemmte Einstellung für leichte spritz- und tropffreie Verarbeitung
- saugfähigkeitsausgleichend
- erstklassige Haftvermittlung und Haftbrücke
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | 100-150 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | matt                      |
| Mix:       | -                         |



### TIEFGRUND E.L.F. WEISS

Pigmentierte Grundierfarbe mit hoher Eindringtiefe und Untergrundverfestigung

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- als Grundierung und zur Verfestigung sandender, kreidender Untergründe
- saugfähigkeitsausgleichend
- alkalibeständig
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | ca. 170 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | matt                      |
| Mix:       | > 15.000 Farbtöne         |



#### Erhältlich in:

Farblos: 0,75 L, 2,5 L, 10 L

#### Erhältlich in:

Farblos: 3 L, 12,5 L

#### Erhältlich in:

Weiß / Basis 1: 12,5 L  
Mix: 12,5 L

# WANDFARBEN

## Grundierungen

Grundierungen wasserbasiert



### GRUNDIERKONZENTRAT

Farbloses Grundierkonzentrat mit ausgezeichneten Haftungseigenschaften

- lösemittel- und ölfrei
- schnell trocknend
- sehr gute Haftungseigenschaften
- alkalibeständig
- Mischungsverhältnis 1:4 mit Wasser
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Verbrauch: | ca. 170 ml/m <sup>2</sup> (Mischung) |
| Glanzgrad: | matt                                 |
| Mix:       | -                                    |



### R1 GRUND

Pigmentierte Grundierfarbe im System mit RELIUS R1 PRO oder den RELIUS Innenfarben

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- auf Basis Hydrosol-Technologie
- gute Eindringtiefe und Untergrundverfestigung, saugfähigkeitsausgleichend
- Farbton entspricht RELIUS R1 PRO
- für innen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | ca. 170 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | matt                      |
| Mix:       | -                         |



### RELINOVA SANIERGRUND

Pigmentierte, hoch wirksame Grundierfarbe auf Basis Hydrosol-Silan Technologie

- perfekt im System mit RELIUS RELINOVA BIO CLEAN oder mit den RELIUS ALGOSILAN ausgestatteten Fassadenfarben
- bestmögliches Penetrationsvermögen
- erstklassige Untergrundverfestigung
- saugfähigkeitsausgleichend
- für außen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | ca. 170 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | matt                      |
| Mix:       | -                         |



#### Erhältlich in:

Farblos: 10 L

#### Erhältlich in:

Weiß: 12,5 L

#### Erhältlich in:

Weiß: 3 L, 12,5 L

## Grundierungen

Grundierungen wasserbasiert



### SILAT PRIMER

**Farbloses Grundier- und Verdünnungsmittel auf Silikatbasis mit hoher Eindringtiefe**

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, konservierungsmittelfrei, geruchsneutral
- untergrundverfestigend
- saugfähigkeitsausgleichend
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- Verdünnung für RELIUS SILAT Farben
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | ca. 155 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | matt                      |
| Mix:       | -                         |



### SILCOSAN PRIMER

**Farbloses Grundiermittel auf Siliconharzbasis mit hoher Eindringtiefe**

- lösemittelfrei, geruchsneutral
- untergrundverfestigend
- schnell trocknend
- saugfähigkeitsausgleichend
- alkalibeständig
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | ca. 170 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | matt                      |
| Mix:       | -                         |

#### Erhältlich in:

Farblos: 2,5 L, 10 L

#### Erhältlich in:

Farblos: 10 L

# WANDFARBEN

## Grundierungen

Imprägnierungen, Spezialgrundierungen wasserbasiert



### SILCOSAN HYDROPHOB W

Farblose Wetterschutzimprägnierung und Hydrophobierung für Fassaden

- lösemittelfrei
- besonders für Beton, Klinker, Naturstein
- Reduzierung der Feuchtigkeitsaufnahme zur Verminderung von Moos- und Algenbewuchs, Schimmel, Salzausblühungen etc.
- transparent auf trocknend
- für außen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | 200-500 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | matt                      |
| Mix:       | -                         |



### AUFBRENNSPERRE

Grundierkonzentrat für stark saugende und unterschiedlich saugende Untergründe

- wasserbasiert
- verhindert Aufbrennen von Gipsputzen
- saugfähigkeitsregulierend
- nicht filmbildend
- diffusionsoffen
- Konzentrat
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Verbrauch: | 40-80 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | matt                    |
| Mix:       | -                       |



### BETONKONTAKT

Quarzgefüllte Haftbrücke für Gipsputze auf Betonflächen

- wasserbasiert
- gekörnt
- erstklassig haftvermittelnd
- diffusionsoffen
- Konzentrat
- Mischungsverhältnis 2:1 mit Wasser
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Verbrauch: | ca. 250 g/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | matt                     |
| Mix:       | -                        |

#### Erhältlich in:

Farblos: 5 L

#### Erhältlich in:

Grünlich  
transparent: 12,5 L

#### Erhältlich in:

Grünlich  
transparent: 20 KG

## Grundierungen

Vor- und Zwischenanstriche wasserbasiert



### UNIVERSAL PUTZGRUND

Quarzgefüllter, haftvermittelnder Grundanstrich für alle RELIUS Putze

- lösemittelfrei, geruchsneutral
- leicht zu verarbeiten
- alkalibeständig, wasserdampfdiffusionsoffen
- ergibt griffige Oberflächen
- gebrauchsfertig
- bauaufsichtlich für WDVS zugelassen
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Verbrauch: | ca. 300 g/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | matt                     |
| Mix:       | > 15.000 Farbtöne        |



### PUTZHAFTGRUND

Quarzgefüllter, haftvermittelnder Grundanstrich für RELIUS Dispersionsputze

- geruchsneutral
- leicht zu verarbeiten
- alkalibeständig
- ergibt griffige Oberflächen
- auch als Streichputz einsetzbar
- Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Verbrauch: | ca. 200 g/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | matt                     |
| Mix:       | > 15.000 Farbtöne        |



### ISOLIERGRUND

Quarzgefüllter Voranstrich mit isolierenden Eigenschaften

- geruchsneutral
- isoliert z. B. Nikotin-, Ruß-, Öl-, Fett- und Wasserflecken sowie Holzinhaltsstoffe
- idealer Haftvermittler - auch für Gipskartonplatten
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | ca. 145 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | seidenglänzend            |
| Mix:       | -                         |

#### Erhältlich in:

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Weiß / Basis 1: | 23 KG |
| Mix:            | 23 KG |

#### Erhältlich in:

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Weiß / Basis 1: | 5 KG, 15 KG |
| Mix:            | 5 KG, 15 KG |

#### Erhältlich in:

|       |      |
|-------|------|
| Weiß: | 10 L |
|-------|------|

# WANDFARBEN

## Grundierungen

Vor- und Zwischenanstriche wasserbasiert



### FÜLLGRUND

**Füllende Beschichtung auf Dispersionsbasis für Betonflächen**

- zum Egalisieren und zur Poren- und Lunkerfüllung von Beton
- insbesondere nach dem Sandstrahlen
- überstreichbar mit RELIUS Betonschutzfarben
- für außen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | 700-1000 g/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | seidenmatt                |
| Mix:       | -                         |



### SILCOSAN FILLER

**Quarzgefüllter Zwischenanstrich für RELIUS Siliconharzprodukte**

- Egalisieren leichter Strukturunterschiede
- Risse verschlammend
- füllend
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- alkalibeständig
- auch für denkmalgeschützte Bauten
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Verbrauch: | ca. 320 g/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | matt                     |
| Mix:       | -                        |



### SILCOSAN FLEX-AM

**Armierungsmasse und Zwischenbeschichtung im SILCOSAN FLEX Riss-Sanierungs-System**

- zur Sanierung rissiger Putzoberflächen
- zur Einbettung des Armierungsgewebes SILCOSAN FLEX-AG
- faserverstärkt
- plasto-elastisch
- für außen

#### Technische Daten:

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Verbrauch: | mind. 480 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | seidenmatt                  |
| Mix:       | -                           |

#### Erhältlich in:

Hellgrau: 20 KG

#### Erhältlich in:

Weiß: 15 KG

#### Erhältlich in:

Weiß: 12,5 L

## Grundierungen

Vor- und Zwischenanstriche wasserbasiert



### SILAT CONTACT FEIN

**Feine Haftbrücke und Grundierfarbe für nicht voll verkieselungsfähige Untergründe**

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- konservierungsmittelfrei (weiß)
- ideal für Folgeanstriche mit RELIUS SILAT Farben
- erstklassig verfestigend und haftvermittelnd
- wasserdampfdiffusionsfähig
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | 130-170 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | matt                      |
| Mix:       | > 10.000 Farbtöne         |



### SILAT CONTACT-FILLER

**Haftbrücke und füllende Zwischenbeschichtung für nicht voll verkieselungsfähige Untergründe**

- quarzgefüllt, grob
- Risse verschlammend
- leicht zu verarbeiten
- wetterbeständig
- erstklassig verfestigend und haftvermittelnd
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | 200-300 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | matt                      |
| Mix:       | > 10.000 Farbtöne         |



#### Erhältlich in:

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Weiß / Basis 1: | 3 L, 12,5 L |
| Mix:            | 3 L, 12,5 L |

#### Erhältlich in:

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Weiß / Basis 1: | 3 L, 12,5 L |
| Mix:            | 3 L, 12,5 L |

# WANDFARBEN

## Grundierungen Sanierlösungen



### FUNGOSAN PRIMER

Sanierlösung für schimmelbefallene Flächen

- zur Reinigung und Vorbehandlung
- gebrauchsfertig
- hoch wirksam
- mit fungiziden und algiziden Wirkstoffen
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | ca. 200 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | -                         |
| Mix:       | -                         |

#### Erhältlich in:

Farblos: 0,75 L



### ALGOSAN

Sanierlösung für algen- und schimmelbefallene Flächen

- zur Reinigung und Vorbehandlung
- gebrauchsfertig
- hoch wirksam
- mit fungiziden und algiziden Wirkstoffen
- für außen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | ca. 200 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | -                         |
| Mix:       | -                         |

#### Erhältlich in:

Farblos: 10 L

## Überblick Innenfarben

Dispersions- und Siliconharzfarben, Latexfarben, Silikatfarben

### Dispersions- und Siliconharzfarben

| PRODUKT         | FARBTON                     | ABTÖNBAR<br>ÜBER LIVING<br>COLOURS | NASSABRIEB-<br>BESTÄNDIGKEIT<br>KLASSE | DECK-<br>VERMÖGEN<br>KLASSE | GLANZGRAD  | REICHWEITE<br>m <sup>2</sup> / l |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------------|
| DIN WEISS       | weiß                        | -                                  | 3                                      | 2                           | stumpfmatt | 6,5                              |
| EXTRA PLUS      | naturweiß                   | x                                  | 3                                      | 2                           | stumpfmatt | 7                                |
| EXTRA WEISS     | weiß                        | x                                  | 3                                      | 2                           | stumpfmatt | 7                                |
| MALERWEISS PRO  | weiß / altweiß              | x                                  | 3                                      | 1                           | stumpfmatt | 7                                |
| EXTRAMATT       | weiß                        | -                                  | 2                                      | 1                           | stumpfmatt | 7,5                              |
| ULTRAMATT       | weiß                        | x                                  | 2                                      | 1                           | stumpfmatt | 7,5                              |
| VOLLDECKER 4XFF | weiß / altweiß /<br>schwarz | x                                  | 2                                      | 1                           | stumpfmatt | 7,5                              |
| R1 PRO          | weiß                        | x                                  | 1                                      | 1                           | stumpfmatt | 8                                |
| EXCELLENCE      | weiß                        | x                                  | 1                                      | 1                           | stumpfmatt | 8                                |

### Latexfarben

| PRODUKT         | FARBTON | ABTÖNBAR<br>ÜBER LIVING<br>COLOURS | NASSABRIEB-<br>BESTÄNDIGKEIT<br>KLASSE | DECK-<br>VERMÖGEN<br>KLASSE | GLANZGRAD       | REICHWEITE<br>m <sup>2</sup> / l |
|-----------------|---------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|
| LATEX HOCHGLANZ | weiß    | -                                  | 1                                      | 2                           | glänzend        | 7,5                              |
| LATEX SATIN     | weiß    | x                                  | 1                                      | 2                           | mittlerer Glanz | 7,5                              |
| LATEX PLUS SAMT | weiß    | x                                  | 2                                      | 2                           | matt            | 7                                |
| LATEX OPTIMATT  | weiß    | x                                  | 2                                      | 1                           | stumpfmatt      | 7,5                              |

### Silikatfarben

| PRODUKT             | FARBTON | ABTÖNBAR<br>ÜBER LIVING<br>COLOURS | NASSABRIEB-<br>BESTÄNDIGKEIT<br>KLASSE | DECK-<br>VERMÖGEN<br>KLASSE | GLANZGRAD  | REICHWEITE<br>m <sup>2</sup> / l |
|---------------------|---------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------------|
| SILAT PLUS INNEN    | weiß    | -                                  | 2                                      | 2                           | stumpfmatt | 7                                |
| SILAT CLASSIC INNEN | weiß    | x                                  | 2                                      | 2                           | stumpfmatt | 7,5                              |
| SILAT BIO INNEN     | weiß    | x                                  | 2                                      | 1                           | stumpfmatt | 7,5                              |
| SILAT SOL INNEN     | weiß    | x                                  | 1                                      | 1                           | stumpfmatt | 8                                |

# WANDFARBEN

## Überblick Innenfarben

Isolier- und Sanierfarben, Funktions-, dekorative Beschichtungen

### Isolier- und Sanierfarben

| PRODUKT      | TYP                               | ABTÖNBAR<br>ÜBER LIVING<br>COLOURS | NASSABRIEB-<br>BESTÄNDIGKEIT<br>KLASSE | DECK-<br>VERMÖGEN<br>KLASSE | GLANZGRAD  | REICHWEITE<br>m <sup>2</sup> / l |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------------|
| ISOLATA L    | lösemittelhaltige<br>Isolierfarbe | -                                  | 1                                      | 1                           | stumpfmatt | 6,5                              |
| ISOLATA W    | wasserbasierte<br>Isolierfarbe    | x                                  | 1                                      | 1                           | stumpfmatt | 7,5                              |
| FUNGOSAN TOP | wasserbasierte<br>Sanierfarbe     | -                                  | 2                                      | 2                           | stumpfmatt | 7                                |

### Funktionsbeschichtungen

| PRODUKT       | TYP                                                             | ABTÖNBAR<br>ÜBER LIVING<br>COLOURS | NASSABRIEB-<br>BESTÄNDIGKEIT<br>KLASSE | DECK-<br>VERMÖGEN<br>KLASSE | GLANZGRAD       | REICHWEITE<br>m <sup>2</sup> / l |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|
| CLEAN COAT    | desinfektionsmit-<br>telbeständig,<br>antimikrobiell            | x                                  | 1                                      | 1                           | mittlerer Glanz | 5,5                              |
| ANTI-BAC PRO  | antibakteriell +<br>antiviral, mit natür-<br>lichem Wirkprinzip | x                                  | 1                                      | 2                           | mittlerer Glanz | 7,5                              |
| COLOR PROTECT | zur Reduzierung<br>des Schreib-<br>effekts                      | x                                  | 1                                      | -                           | stumpfmatt      | 7                                |
| R1 AS         | antistatisch, zur<br>Vermeidung des<br>Fogging-Effekts          | x                                  | 2                                      | 1                           | stumpfmatt      | 8                                |

### Dekorative Beschichtungen

| PRODUKT       | TYP                               | ABTÖNBAR<br>ÜBER LIVING<br>COLOURS | NASSABRIEB-<br>BESTÄNDIGKEIT<br>KLASSE | DECK-<br>VERMÖGEN<br>KLASSE | GLANZGRAD  | REICHWEITE<br>m <sup>2</sup> / l |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------------|
| MATT PLASTIK  | für Wand-<br>Struktur-<br>Effekte | -                                  | 3                                      | -                           | stumpfmatt | 2-3                              |
| RAUFASERFARBE | für dekorativen<br>Raufasereffekt | -                                  | 3                                      | -                           | stumpfmatt | 2-3                              |

## Innenfarben

### Dispersions- und Siliconharzfarben



#### DIN WEISS

**Besonders wirtschaftliche Dispersions-Innenfarbe mit guter Deckkraft**

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- ideal für großflächige Anwendung
- diffusionsfähig
- haftfest
- spannungsarm
- leichte Verarbeitung, geringe Spritzneigung

#### Technische Daten:

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Verbrauch:    | 140-155 ml/m <sup>2</sup>          |
| Nassabrieb:   | Klasse 3                           |
| Deckvermögen: | Klasse 2 bei 6,5 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:    | stumpfmatt                         |
| Mix:          | -                                  |



#### EXTRA PLUS

**Wirtschaftliche Dispersions-Innenfarbe mit hoher Deckkraft**

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- gut füllend
- diffusionsfähig
- haftfest
- spannungsarm
- leichte Verarbeitung, geringe Spritzneigung

#### Technische Daten:

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Verbrauch:    | 140-150 ml/m <sup>2</sup>        |
| Nassabrieb:   | Klasse 3                         |
| Deckvermögen: | Klasse 2 bei 7 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:    | stumpfmatt                       |
| Mix:          | > 20.000 Farbtöne                |



#### EXTRA WEISS

**Leistungsstarke Dispersions-Innenfarbe mit hohem Weißgrad**

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- sehr guter Verlauf
- diffusionsfähig
- haftfest
- spannungsarm
- kraftsparende Verarbeitung

#### Technische Daten:

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Verbrauch:    | 135-145 ml/m <sup>2</sup>        |
| Nassabrieb:   | Klasse 3                         |
| Deckvermögen: | Klasse 2 bei 7 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:    | stumpfmatt                       |
| Mix:          | > 40.000 Farbtöne                |



#### Erhältlich in:

|       |        |
|-------|--------|
| Weiß: | 12,5 L |
|-------|--------|

#### Erhältlich in:

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Naturweiß / Basis 1: | 3 L, 6 L, 10 L, 12,5 L, 15 L |
| Mix:                 | 3 L, 6 L, 10 L, 12,5 L, 15 L |
| Airless:             | 35 KG, 120 L                 |
| Airless Mix:         | 35 KG, 120 L                 |

#### Erhältlich in:

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Weiß / Basis 1: | 3 L, 6 L, 10 L, 12,5 L                                 |
| Basis 3:        | 3 L, 6 L, 10 L, 12,5 L<br>Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:            | 3 L, 6 L, 10 L, 12,5 L                                 |
| Airless:        | 35 KG                                                  |

# WANDFARBEN

## Innenfarben

### Dispersions- und Siliconharzfarben



#### MALERWEISS PRO

**Vielseitig einsetzbare, hoch deckende, besonders matte Dispersions-Innenfarbe**

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- gut ausbesserungsfähig und füllend zum Überarbeiten strukturierter Untergründe
- bestens geeignet zur Beschichtung von neuer Raufaser
- leichte Verarbeitung

##### Technische Daten:

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Verbrauch:    | 135-150 ml/m <sup>2</sup>        |
| Nassabrieb:   | Klasse 3                         |
| Deckvermögen: | Klasse 1 bei 7 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:    | stumpfmatt                       |
| Mix:          | > 20.000 Farbtöne                |



##### Erhältlich in:

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Weiß / Basis 1: | 12,5 L |
| Mix:            | 12,5 L |
| Altweiß:        | 12,5 L |



#### EXTRAMATT

**Stumpfmatte Dispersions-Innenfarbe für anspruchsvolle Flächen im Objektbereich**

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- hohes Deckvermögen
- kompakte Einstellung
- optimale Offenzeit
- ausbesserungsfähig
- extra matt

##### Technische Daten:

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Verbrauch:    | 130-140 ml/m <sup>2</sup>          |
| Nassabrieb:   | Klasse 2                           |
| Deckvermögen: | Klasse 1 bei 7,5 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:    | stumpfmatt                         |
| Mix:          | -                                  |



##### Erhältlich in:

|       |        |
|-------|--------|
| Weiß: | 12,5 L |
|-------|--------|



#### ULTRAMATT

**Streiflichtunempfindliche, hoch deckende Dispersions-Innenfarbe**

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- sehr gutes Deckvermögen
- leichte, schnelle Verarbeitung
- lange Offenzeit für erstklassiges Oberflächenbild
- gut ausbesserungsfähig
- extra matt

##### Technische Daten:

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Verbrauch:    | 130-140 ml/m <sup>2</sup>          |
| Nassabrieb:   | Klasse 2                           |
| Deckvermögen: | Klasse 1 bei 7,5 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:    | stumpfmatt                         |
| Mix:          | > 20.000 Farbtöne                  |



##### Erhältlich in:

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Weiß / Basis 1: | 12,5 L |
| Mix:            | 12,5 L |

## Innenfarben

### Dispersions- und Siliconharzfarben



#### VOLLDECKER 4XFF

**Hervorragend deckende und hoch ergiebige Dispersions-Innenfarbe**

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- erstklassiges Deckvermögen
- lange Offenzeit, daher sehr gut verlaufend
- geringe Spritzneigung
- kraftsparende, leichte Verarbeitung
- auch in schwarz als Schattendeckenfarbe

##### Technische Daten:

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Verbrauch:    | 125-135 ml/m <sup>2</sup>          |
| Nassabrieb:   | Klasse 2                           |
| Deckvermögen: | Klasse 1 bei 7,5 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:    | stumpfmatt                         |
| Mix:          | > 50.000 Farbtöne                  |



#### R1 PRO

**Streiflichtunempfindliche Dispersions-Siliconharz-Innenfarbe der Premiumklasse**

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- hervorragendes Nass- und Trockendeckvermögen
- siliconvergütet
- extra matt - hervorragend geeignet bei Streiflicht
- erstklassig ausbesserungsfähig
- desinfektionsmittelbeständig

##### Technische Daten:

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Verbrauch:    | 120-130 ml/m <sup>2</sup>        |
| Nassabrieb:   | Klasse 1                         |
| Deckvermögen: | Klasse 1 bei 8 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:    | stumpfmatt                       |
| Mix:          | > 20.000 Farbtöne                |



#### EXCELLENCE

**Dispersions-Einschichtfarbe der Premiumklasse mit höchstem Leistungsspektrum**

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- für anspruchsvollste Objekte
- hervorragendes Deckvermögen
- perfekte Ergebnisse mit einem Arbeitsgang
- maximale Anwendungssicherheit
- desinfektionsmittelbeständig

##### Technische Daten:

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Verbrauch:    | 120-130 ml/m <sup>2</sup>        |
| Nassabrieb:   | Klasse 1                         |
| Deckvermögen: | Klasse 1 bei 8 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:    | stumpfmatt                       |
| Mix:          | > 50.000 Farbtöne                |



##### Erhältlich in:

|                            |                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Weiß:                      | 3 L, 6 L, 10 L, 12,5 L, 15 L                                   |
| Basis 1, Basis 2, Basis 3: | 0,75 L, 3 L, 6 L, 10 L, 12,5 L<br>Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:                       | 0,75 L, 3 L, 6 L, 10 L, 12,5 L                                 |
| Altweiß:                   | 12,5 L                                                         |
| Schwarz:                   | 12,5 L                                                         |

##### Erhältlich in:

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Weiß / Basis 1: | 3 L, 6 L, 10 L, 12,5 L, 15 L |
| Mix:            | 3 L, 6 L, 10 L, 12,5 L, 15 L |

##### Erhältlich in:

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Weiß / Basis 1:   | 3 L, 12,5 L                                 |
| Basis 2, Basis 3: | 3 L, 12,5 L<br>Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:              | 3 L, 12,5 L                                 |

# WANDFARBEN

## Innenfarben

### Latexfarben



#### LATEX HOCHGLANZ

Glänzende, höchst beanspruchbare Latex-Innenfarbe, desinfektionsmittelbeständig

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- hoch beanspruchbar
- hoch strapazierfähig
- für besonders leicht zu reinigende Flächen
- hoch deckend
- edles Oberflächenfinish

##### Technische Daten:

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Verbrauch:    | 125-135 ml/m <sup>2</sup>          |
| Nassabrieb:   | Klasse 1                           |
| Deckvermögen: | Klasse 2 bei 7,5 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:    | glänzend                           |
| Mix:          | -                                  |



#### LATEX SATIN

Seidenglänzende, höchst beanspruchbare Acryl-Latex-Innenfarbe, desinfektionsmittelbeständig

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- erstklassig beanspruchbar und strapazierfähig
- für leicht zu reinigende Flächen
- hervorragendes Deckvermögen
- leichte Verarbeitung

##### Technische Daten:

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Verbrauch:    | 125-135 ml/m <sup>2</sup>          |
| Nassabrieb:   | Klasse 1                           |
| Deckvermögen: | Klasse 2 bei 7,5 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:    | mittlerer Glanz                    |
| Mix:          | > 50.000 Farbtöne                  |



#### LATEX PLUS SAMT

Seidenmatte, wirtschaftliche Latex-Innenfarbe, desinfektionsmittelbeständig

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- diffusionsfähig, haftfest, spannungsarm
- gutes Deckvermögen
- guter Verlauf
- kraftsparende Verarbeitung

##### Technische Daten:

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Verbrauch:    | 135-140 ml/m <sup>2</sup>        |
| Nassabrieb:   | Klasse 2                         |
| Deckvermögen: | Klasse 2 bei 7 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:    | matt                             |
| Mix:          | > 20.000 Farbtöne                |



##### Erhältlich in:

|       |        |
|-------|--------|
| Weiß: | 12,5 L |
|-------|--------|

##### Erhältlich in:

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Weiß:                      | 3 L, 6 L, 10 L, 12,5 L                                 |
| Basis 1, Basis 2, Basis 3: | 3 L, 6 L, 10 L, 12,5 L<br>Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:                       | 3 L, 6 L, 10 L, 12,5 L                                 |

##### Erhältlich in:

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Weiß / Basis 1: | 12,5 L |
| Mix:            | 12,5 L |

## Innenfarben

### Latexfarben



#### LATEX OPTIMATT

**Matte, erstklassige Acryl-Latex-Innenfarbe, desinfektionsmittelbeständig**

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- strapazierfähig und hoch beanspruchbar
- erstklassiges Deckvermögen
- sehr guter Verlauf
- besonders strukturerhaltend
- angenehme, kraftsparende Verarbeitung

#### Technische Daten:

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Verbrauch:    | 130-135 ml/m <sup>2</sup>          |
| Nassabrieb:   | Klasse 2                           |
| Deckvermögen: | Klasse 1 bei 7,5 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:    | stumpfmatt                         |
| Mix:          | > 50.000 Farbtöne                  |



#### Erhältlich in:

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Weiß:             | 3 L, 10 L, 12,5 L            |
| Basis 1, Basis 2, | 3 L, 10 L, 12,5 L            |
| Basis 3:          | Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:              | 3 L, 10 L, 12,5 L            |

# WANDFARBEN

## Innenfarben

### Silikatfarben



#### SILAT PLUS INNEN

**Wirtschaftliche, stumpfmatte Silikat-Innenfarbe nach DIN 18363, Abs. 2.4.1**

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- konservierungsmittelfrei
- gut deckend
- höchst diffusionsfähig
- feuchteregulierend
- stumpfmatt mit mineralischem Charakter

##### Technische Daten:

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Verbrauch:    | 135-145 ml/m <sup>2</sup>        |
| Nassabrieb:   | Klasse 2                         |
| Deckvermögen: | Klasse 2 bei 7 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:    | stumpfmatt                       |
| Mix:          | -                                |



#### SILAT CLASSIC INNEN

**Klassische, extra matte, Sol-Silikat-Innenfarbe nach DIN 18363, Abs. 2.4.1**

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- konservierungsmittelfrei (weiß)
- sehr gut deckend
- höchst diffusionsfähig, feuchteregulierend
- mit Sol-Technologie
- besonders geeignet bei Streiflicht
- extra matt mit mineralischem Charakter

##### Technische Daten:

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Verbrauch:    | 130-140 ml/m <sup>2</sup>          |
| Nassabrieb:   | Klasse 2                           |
| Deckvermögen: | Klasse 2 bei 7,5 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:    | stumpfmatt                         |
| Mix:          | > 15.000 Farbtöne                  |



#### SILAT BIO INNEN

**Besonders matte Premium Silikat-Innenfarbe nach DIN 18363, Abs. 2.4.1**

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- konservierungsmittelfrei, natureplus® zertifiziert (weiß)
- hervorragend deckend
- höchst diffusionsfähig
- optimale Regulierung des Raumklimas
- natürlicher Schutz vor Schimmel durch Alkalität
- besonders matt mit mineralischem Charakter

##### Technische Daten:

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Verbrauch:    | 130-140 ml/m <sup>2</sup>          |
| Nassabrieb:   | Klasse 2                           |
| Deckvermögen: | Klasse 1 bei 7,5 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:    | stumpfmatt                         |
| Mix:          | > 30.000 Farbtöne                  |



##### Erhältlich in:

Weiß: 12,5 L, 15 L

##### Erhältlich in:

Weiß / Basis 1: 12,5 L  
Mix: 12,5 L

##### Erhältlich in:

Weiß: 3 L, 6 L, 10 L, 12,5 L  
Basis 1, Basis 2, Basis 3: 0,75 L, 3 L, 10 L, 12,5 L  
Füllmengenangabe nach Tönung  
Mix: 0,75 L, 3 L, 10 L, 12,5 L

## Innenfarben

### Silikatfarben



#### SILAT SOL INNEN

**Extra matte Premium Sol-Silikat-Innenfarbe nach DIN 18363, Abs. 2.4.1**

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- konservierungsmittelfrei, natureplus® zertifiziert (weiß)
- hervorragend deckend
- höchst diffusionsfähig, feuchtereulierend
- innovative Sol-Technologie für alle Untergründe
- besonders geeignet bei Streiflicht
- extra matt mit mineralischem Charakter

#### Technische Daten:

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Verbrauch:    | ca. 125 ml/m <sup>2</sup>        |
| Nassabrieb:   | Klasse 1                         |
| Deckvermögen: | Klasse 1 bei 8 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:    | stumpfmatt                       |
| Mix:          | > 15.000 Farbtöne                |



#### Erhältlich in:

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| Weiß:    | 3 L, 12,5 L                                 |
| Basis 1: | 3 L, 12,5 L<br>Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:     | 3 L, 12,5 L                                 |

# WANDFARBEN

## Innenfarben

### Isolier- und Sanierfarben



#### ISOLATA L

**Lösemittelhaltige, erstklassig deckende Renovierfarbe**

- aromatenfrei
- speziell zur Isolierung von Nikotin-, Ruß-, Öl-, Fett- und Wasserflecken
- scheuerbeständig
- leichte, tropfgehemmte Verarbeitung

##### Technische Daten:

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Verbrauch:    | 145-155 ml/m <sup>2</sup>          |
| Nassabrieb:   | Klasse 1                           |
| Deckvermögen: | Klasse 1 bei 6,5 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:    | stumpfmatt                         |
| Mix:          | -                                  |



#### ISOLATA W

**Wasserbasierte, erstklassig deckende Schnellrenovierfarbe**

- emissionsarm, geruchsneutral
- speziell zur Isolierung von Nikotin-, Ruß-, Öl-, Fett- und Wasserflecken
- schnelle Trocknung
- erprobte, zuverlässige Absperrwirkung
- hoher Weißgrad
- scheuerbeständig

##### Technische Daten:

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Verbrauch:    | 130-140 ml/m <sup>2</sup>          |
| Nassabrieb:   | Klasse 1                           |
| Deckvermögen: | Klasse 1 bei 7,5 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:    | stumpfmatt                         |
| Mix:          | > 10.000 Farbtöne                  |



#### FUNGOSAN TOP

**Spezial-Dispersionsfarbe mit Filmkonservierung für vorbeugenden Schimmelschutz**

- für alle Sanieranstriche und schimmelgefährdeten Wand- und Deckenflächen
- geruchsneutral
- hoch deckend
- spannungsarm
- leichte Verarbeitung

##### Technische Daten:

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Verbrauch:    | 135-150 ml/m <sup>2</sup>        |
| Nassabrieb:   | Klasse 2                         |
| Deckvermögen: | Klasse 2 bei 7 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:    | stumpfmatt                       |
| Mix:          | -                                |

##### Erhältlich in:

Weiß: 2,5 L, 12,5 L

##### Erhältlich in:

Weiß / Basis 1: 3 L, 12,5 L  
Mix: 3 L, 12,5 L

##### Erhältlich in:

Weiß: 3 L, 12,5 L

## Innenfarben

Funktionsbeschichtungen, antimikrobiell



### CLEAN COAT

Wasserbasierte Kunststoffbeschichtung für hygienisch stark beanspruchte Oberflächen

- geruchsneutral
- desinfektionsmittelbeständig
- dekontaminierbar
- Schutz des Anstriches vor Bakterienbefall durch Silberionen-Technologie
- geprüft und zertifiziert durch Kiwa Polymer Institut

#### Technische Daten:

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Verbrauch:    | 180-200 ml/m <sup>2</sup>          |
| Nassabrieb:   | Klasse 1                           |
| Deckvermögen: | Klasse 1 bei 5,5 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:    | mittlerer Glanz                    |
| Mix:          | > 10.000 Farbtöne                  |



### ANTI-BAC PRO

Antibakterielle und antivirale Funktions-Innenbeschichtung mit natürlichem Wirkprinzip

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- Permanente Deaktivierung von Bakterien und Viren auf Wandflächen durch Photodynamik
- ohne herkömmliche antimikrobielle Biozide
- erstklassig beanspruchbar und strapazierfähig
- bestätigt von unabhängigen Prüfinstituten

#### Technische Daten:

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Verbrauch:    | 125-135 ml/m <sup>2</sup>          |
| Nassabrieb:   | Klasse 1                           |
| Deckvermögen: | Klasse 2 bei 7,5 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:    | mittlerer Glanz                    |
| Mix:          | > 10.000 Farbtöne                  |



#### Erhältlich in:

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Weiß / Basis 1: | 6 L, 12,5 L                                 |
| Basis 3:        | 6 L, 12,5 L<br>Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:            | 6 L, 12,5 L                                 |

#### Erhältlich in:

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Weiß / Basis 1: | 3 L, 12,5 L |
| Mix:            | 3 L, 12,5 L |

# WANDFARBEN

## Innenfarben

### Funktionsbeschichtungen



#### COLOR PROTECT

**Dispersions-Innenfarbe zur Reduzierung des Schreibeffekts bei intensiven Farbtönen**

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- für alle Wandflächen mit hohem Anspruch an Strapazier- und Widerstandsfähigkeit
- Schutzbeschichtung mit intensiver Farbbrillanz
- erstklassig deckend
- scheuerbeständig

##### Technische Daten:

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Verbrauch:    | 130-140 ml/m <sup>2</sup> |
| Nassabrieb:   | Klasse 1                  |
| Deckvermögen: | -                         |
| Glanzgrad:    | stumpfmatt                |
| Mix:          | > 10.000 Farbtöne         |



##### Erhältlich in:

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| Basis 3: | 0,75 L, 3 L, 10 L<br>Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:     | 0,75 L, 3 L, 10 L                                 |



#### R1 AS

**Antistatische Spezial-Dispersions-Innenfarbe zur Vermeidung des Fogging-Effekts**

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- Minimierung der Ablagerungen von Schwarzstaub (Fogging-Effekt) durch Reduzierung der elektrostatischen Aufladung
- für langanhaltend saubere Oberflächen
- erstklassiges Deckvermögen

##### Technische Daten:

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Verbrauch:    | 120-130 ml/m <sup>2</sup>        |
| Nassabrieb:   | Klasse 2                         |
| Deckvermögen: | Klasse 1 bei 8 m <sup>2</sup> /l |
| Glanzgrad:    | stumpfmatt                       |
| Mix:          | > 20.000 Farbtöne                |



##### Erhältlich in:

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Weiß / Basis 1: | 3 L, 12,5 L |
| Mix:            | 3 L, 12,5 L |

## Innenfarben

### Dekorative Beschichtungen



#### MATT PLASTIK

Kunststoff-Dispersions-Plastikmasse für hochwertige, plastische Innenbeschichtungen

- wasserverdünnbar
- individuelle Strukturierung, grob oder fein
- gut überstreichbar
- haftfest
- spannungsarm

##### Technische Daten:

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Verbrauch:    | 375-500 g/m <sup>2</sup> |
| Nassabrieb:   | Klasse 3                 |
| Deckvermögen: | -                        |
| Glanzgrad:    | stumpfmatt               |
| Mix:          | -                        |



#### RAUFASERFARBE

Dispersions-Innenfarbe mit dekorativem Raufasereffekt (Flüssig-Raufaser)

- geruchsneutral
- Untergrund egalisierend
- nahtloses, gleichmäßiges Strukturbild
- hoch deckend
- haftfest
- spannungsarm

##### Technische Daten:

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Verbrauch:    | 400-500 ml/m <sup>2</sup> |
| Nassabrieb:   | Klasse 3                  |
| Deckvermögen: | -                         |
| Glanzgrad:    | stumpfmatt                |
| Mix:          | -                         |

##### Erhältlich in:

Weiß: 25 KG

##### Erhältlich in:

Weiß: 3 L, 12,5 L

# FASSADENFARBEN

## Übersicht Fassadenfarben

Acrylatfarben, Silfarben, Siliconharzfarben, Rissanierung

### Acrylatfarben

| EIGENSCHAFTEN DES SYSTEMS                             | GRUNDIERUNG                   | VORANSTRICH       | OPTIONAL FÜLLENDE ZWISCHEN-BESCHICHTUNG | DECKBESCHICHTUNG  | OPTIONALE LASUR-BESCHICHTUNG |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Strukturegalisierend, hoch füllend                    | TIEFGRUND E.L.F., TIEFGRUND L | ACRYLOR COMPACT   | -                                       | ACRYLOR COMPACT   | ACRYLOR DECO                 |
| Allround für Neubau und Sanierung                     | TIEFGRUND E.L.F., TIEFGRUND L | ACRYLOR CLASSIC   | ACRYLOR COMPACT                         | ACRYLOR CLASSIC   | ACRYLOR DECO                 |
| 100% Reinacrylat, Nanotechnologie; auch als Hausfarbe | TIEFGRUND E.L.F., TIEFGRUND L | ACRYLOR NANO TECH | -                                       | ACRYLOR NANO TECH | -                            |

### Silfarben

| EIGENSCHAFTEN DES SYSTEMS | GRUNDIERUNG                                    | VORANSTRICH | DECKBESCHICHTUNG |
|---------------------------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Universal                 | TIEFGRUND E.L.F., SILCOSAN PRIMER, TIEFGRUND L | SILASIL     | SILASIL          |

### Siliconharzfarben

| EIGENSCHAFTEN DES SYSTEMS                                    | GRUNDIERUNG     | VORANSTRICH      | OPTIONAL FÜLLENDE ZWISCHEN-BESCHICHTUNG | DECKBESCHICHTUNG |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Wasserabweisend, leistungstark mit sehr guter Füllkraft      | SILCOSAN PRIMER | SILCOSAN PLUS    | SILCOSAN FILLER                         | SILCOSAN PLUS    |
| Stark hydrophob mit besonders hoher Schmutzabweisung         | SILCOSAN PRIMER | SILCOSAN CLASSIC | SILCOSAN FILLER                         | SILCOSAN CLASSIC |
| Super-kapillarhydrophob mit Abperleffekt zur Selbstreinigung | SILCOSAN PRIMER | SILCOSAN F1      | SILCOSAN FILLER                         | SILCOSAN F1      |

### Sanierungssystem für Putzrisse

| EIGENSCHAFTEN DES SYSTEMS             | GRUNDIERUNG     | SPACHTELUNG                   | ARMIERUNG                                                | VORANSTRICH      | DECKBESCHICHTUNG |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Risse, nicht vom Putzträger ausgehend | SILCOSAN PRIMER | -                             | -                                                        | SILCOSAN FLEX-RB | SILCOSAN FLEX-RB |
| Risse, vom Putzträger ausgehend       | SILCOSAN PRIMER | -                             | SILCOSAN FLEX-RB / SILCOSAN FLEX-AM mit SILCOSAN FLEX-AG | SILCOSAN FLEX-RB | SILCOSAN FLEX-RB |
| Baudynamische Risse                   | SILCOSAN PRIMER | SILCOSAN FLEX-RS mit RISSBAND | SILCOSAN FLEX-AM mit SILCOSAN FLEX-AG                    | SILCOSAN FLEX-RB | SILCOSAN FLEX-RB |

# FASSADENFARBEN

## Übersicht Fassadenfarben

Silikat-, Renovierungs-, WDVS-, Betonschutzfarben, Dachbeschichtungen

### Silikatfarben

| EIGENSCHAFTEN DES SYSTEMS                                           | GRUNDIERUNG  | VORANSTRICH          | OPTIONAL FÜLLENDE ZWISCHENBESCHICHTUNG (RISSVERSCHLÄMMEND) | DECKBESCHICHTUNG     |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Klassische Silikatfarbe nach DIN 18363, Abs. 2.4.1                  | SILAT PRIMER | SILAT CLASSIC AUSSEN | SILAT CONTACT-FILLER                                       | SILAT CLASSIC AUSSEN |
| Premium Silikatfarbe mit Sol-Technologie nach DIN 18363, Abs. 2.4.1 | SILAT PRIMER | SILAT SOL AUSSEN     | SILAT CONTACT-FILLER                                       | SILAT SOL AUSSEN     |

### Renovierungs- und WDVS-Farben

| EIGENSCHAFTEN DES SYSTEMS                                                      | GRUNDIERUNG                             | VORANSTRICH        | DECKBESCHICHTUNG   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Faserarmiert und quarzgefüllt                                                  | TIEFGRUND E.L.F.                        | RELINOVA CLASSIC   | RELINOVA CLASSIC   |
| Hoch elastisch und rissüberbrückend, Nanotechnologie                           | TIEFGRUND E.L.F.                        | RELINOVA NANO TECH | RELINOVA NANO TECH |
| Mineralischer, natürlicher Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall ohne Biozide | TIEFGRUND E.L.F., RELINOVA SANIER-GRUND | RELINOVA BIO CLEAN | RELINOVA BIO CLEAN |

### Betonsanierungs-System

| EIGENSCHAFTEN DES SYSTEMS | SPACHTELUNG    | VORANSTRICH       | DECKBESCHICHTUNG  |
|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Zähelastisch              | CONCRETE UNI-M | ACRYLOR PROTECT W | ACRYLOR PROTECT W |
| Elastisch                 | CONCRETE UNI-M | ELASTIK W         | ELASTIK W         |

### Dachbeschichtungen

| EIGENSCHAFTEN DES SYSTEMS                                 | GRUNDIERUNG           | VORANSTRICH                 | DECKBESCHICHTUNG            |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Glänzende Acryl-Dachbeschichtung                          | 1K HYDRO-EP HAFTGRUND | ROOF ACRYL W GLÄNZEND       | ROOF ACRYL W GLÄNZEND       |
| Seidenglänzende Acryl-Dachbeschichtung                    | 1K HYDRO-EP HAFTGRUND | ROOF ACRYL W SEIDENGLÄNZEND | ROOF ACRYL W SEIDENGLÄNZEND |
| Seidenglänzende, extrem wetterbeständige Dachbeschichtung | 1K HYDRO-EP HAFTGRUND | ROOF ACRYL NANO TECH        | ROOF ACRYL NANO TECH        |

# FASSADENFARBEN

## Fassadenfarben Acrylatfarben



### ACRYLOR COMPACT

**Hoch füllende Acryl-Fassadenfarbe für strukturegalisierende Anstriche**

- perfekt für wirtschaftliche Anstriche im Renovierungsbereich
- sehr gute Verarbeitungseigenschaften
- spannungsarm
- alkalibeständig
- wetterbeständig, schlagregendicht
- wasserdampfdiffusionsfähig

#### Technische Daten:

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Verbrauch:      | ca. 250 ml/m <sup>2</sup>                  |
| Sd- und W-Wert: | V <sub>1</sub> hoch, W <sub>2</sub> mittel |
| Glanzgrad:      | G <sub>3</sub> matt                        |
| BFS Nr. 26:     | C 1-3                                      |
| Mix:            | > 15.000 Farbtöne                          |



### ACRYLOR CLASSIC

**Universell einsetzbare Acryl-Fassadenfarbe für Neubau und Renovierung**

- ideal für gleichmäßige, ansatzfreie Flächen
- auch mit ACRYLOR DECO für Lasurtechniken einsetzbar
- leicht zu verarbeiten
- gut deckend
- wetterbeständig, schlagregendicht
- wasserdampfdiffusionsfähig

#### Technische Daten:

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Verbrauch:      | ca. 200 ml/m <sup>2</sup>                     |
| Sd- und W-Wert: | V <sub>2</sub> mittel, W <sub>3</sub> niedrig |
| Glanzgrad:      | G <sub>3</sub> matt                           |
| BFS Nr. 26:     | C 1-3                                         |
| Mix:            | > 50.000 Farbtöne                             |



### ACRYLOR NANO TECH

**Innovative Reinacrylat-Fassadenfarbe und Hausfarbe der Premiumklasse**

- geringe Verschmutzungsneigung
- beste biostatische Eigenschaften
- hervorragende Licht- und Farbtonbeständigkeit
- alkalibeständig
- wetterbeständig, schlagregendicht
- wasserdampfdiffusionsfähig
- mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

#### Technische Daten:

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Verbrauch:      | ca. 150 ml/m <sup>2</sup>                     |
| Sd- und W-Wert: | V <sub>2</sub> mittel, W <sub>3</sub> niedrig |
| Glanzgrad:      | G <sub>3</sub> matt                           |
| BFS Nr. 26:     | A 1-3                                         |
| Mix:            | > 50.000 Farbtöne                             |



#### Erhältlich in:

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Weiß / Basis 1: | 3 L, 10 L, 12,5 L |
| Mix:            | 3 L, 10 L, 12,5 L |

#### Erhältlich in:

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Weiß:                      | 3 L, 10 L, 12,5 L                                         |
| Basis 1, Basis 2, Basis 3: | 0,75 L, 3 L, 10 L, 12,5 L<br>Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:                       | 0,75 L, 3 L, 10 L, 12,5 L                                 |

#### Erhältlich in:

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Weiß:                      | 3 L, 12,5 L                                         |
| Basis 1, Basis 2, Basis 3: | 0,75 L, 3 L, 12,5 L<br>Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:                       | 0,75 L, 3 L, 12,5 L                                 |
| Cool Colours:              | 0,75 L, 3 L, 12,5 L                                 |

# FASSADENFARBEN

## Fassadenfarben Acrylatfarben, Silfarben



### ACRYLOR DECO

**Seidenmatte, transparente Reinacrylat-Lasur für mineralische Oberflächen**

- Kreativlasur für Putz- und Betonoberflächen
- geruchsneutral
- alkalibeständig
- hydrophobierend
- hoch wetterbeständig
- hoher CO<sub>2</sub>-Diffusionswiderstand

#### Technische Daten:

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Verbrauch:      | 100-150 ml/m <sup>2</sup> |
| Sd- und W-Wert: | -                         |
| Glanzgrad:      | seidenmatt                |
| BFS Nr. 26:     | -                         |
| Mix:            | 50 Farbtöne               |



### SILASIL

**Siliconvergütete Acryl-Fassadenfarbe mit silikatähnlichen Eigenschaften**

- idealer Problemlöser besonders im Renovierungsbereich
- gute Fülle
- wasserabweisend
- wetterbeständig
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

#### Technische Daten:

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Verbrauch:      | ca. 180 ml/m <sup>2</sup>                   |
| Sd- und W-Wert: | V <sub>1</sub> hoch, W <sub>3</sub> niedrig |
| Glanzgrad:      | G <sub>3</sub> matt                         |
| BFS Nr. 26:     | B 1-3                                       |
| Mix:            | > 50.000 Farbtöne                           |



#### Erhältlich in:

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Farblos / Basis: | 2,5 L, 12,5 L |
| Mix:             | 2,5 L, 12,5 L |

#### Erhältlich in:

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Weiß:                      | 3 L, 10 L, 12,5 L                                         |
| Basis 1, Basis 2, Basis 3: | 0,75 L, 3 L, 10 L, 12,5 L<br>Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:                       | 0,75 L, 3 L, 10 L, 12,5 L                                 |

# FASSADENFARBEN

## Fassadenfarben Siliconharzfarben



### SILCOSAN PLUS

Leistungsstarke, vielseitige Siliconharz-Fassadenfarbe besonders für den Objektbereich

- schmutzabweisend
- sehr langlebig
- höchste Lichtbeständigkeit durch den Einsatz rein anorganischer Pigmente
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- ausgezeichnet wetterbeständig
- mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

#### Technische Daten:

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Verbrauch:      | ca. 200 ml/m <sup>2</sup>                   |
| Sd- und W-Wert: | V <sub>1</sub> hoch, W <sub>3</sub> niedrig |
| Glanzgrad:      | G <sub>3</sub> matt                         |
| BFS Nr. 26:     | B 1                                         |
| Mix:            | > 20.000 Farbtöne                           |



### SILCOSAN CLASSIC

Erstklassige Siliconharz-Fassadenfarbe für lange Haltbarkeit und Witterungsbeständigkeit

- besonders hohe Schmutzabweisung
- dauerhaft hydrophob
- höchste Lichtbeständigkeit durch den Einsatz rein anorganischer Pigmente
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- hoch wetterbeständig
- mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

#### Technische Daten:

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Verbrauch:      | ca. 200 ml/m <sup>2</sup>                   |
| Sd- und W-Wert: | V <sub>1</sub> hoch, W <sub>3</sub> niedrig |
| Glanzgrad:      | G <sub>3</sub> matt                         |
| BFS Nr. 26:     | B 1                                         |
| Mix:            | > 20.000 Farbtöne                           |



### SILCOSAN F1

Premium Siliconharz-Fassadenfarbe für extrem lange Lebensdauer

- super-kapillarhydrophob - mit Abperleffekt zur Selbstreinigung
- höchste Lichtbeständigkeit durch den Einsatz rein anorganischer Pigmente
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- äußerst wetterbeständig und frühregenfest
- mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

#### Technische Daten:

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Verbrauch:      | ca. 180 ml/m <sup>2</sup>                   |
| Sd- und W-Wert: | V <sub>1</sub> hoch, W <sub>3</sub> niedrig |
| Glanzgrad:      | G <sub>3</sub> matt                         |
| BFS Nr. 26:     | A 1                                         |
| Mix:            | > 35.000 Farbtöne                           |



#### Erhältlich in:

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Weiß / Basis 1:   | 12,5 L                                 |
| Basis 2, Basis 3: | 12,5 L<br>Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:              | 12,5 L                                 |

#### Erhältlich in:

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Weiß:                      | 12,5 L                                 |
| Basis 1, Basis 2, Basis 3: | 12,5 L<br>Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:                       | 12,5 L                                 |

#### Erhältlich in:

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Weiß:                      | 3 L, 10 L, 12,5 L                                         |
| Basis 1, Basis 2, Basis 3: | 0,75 L, 3 L, 10 L, 12,5 L<br>Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:                       | 0,75 L, 3 L, 10 L, 12,5 L                                 |
| Cool Colours:              | 0,75 L, 3 L, 10 L, 12,5 L                                 |

## Fassadenfarben

Siliconharzfarben, rissüberbrückend



### SILCOSAN FLEX-RB

**Rissüberbrückende, hoch dehnfähige  
Elasto-Siliconharz-Fassadenfarbe**

- ideal zur Vorbeugung und Behebung von Rissen im SILCOSAN FLEX-Sanierungssystem
- kälteelastisch bis -20°C
- hoch diffusionsfähig und wasserabweisend
- nanostrukturierte Siloxan-Kapillar-Atmungsaktivität
- mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

#### Technische Daten:

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Verbrauch:      | ca. 250 ml/m <sup>2</sup>                   |
| Sd- und W-Wert: | V <sub>1</sub> hoch, W <sub>3</sub> niedrig |
| Glanzgrad:      | G <sub>3</sub> matt                         |
| BFS Nr. 26:     | A 1-3                                       |
| Mix:            | > 40.000 Farbtöne                           |



#### Erhältlich in:

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Weiß:             | 3 L, 12,5 L                  |
| Basis 1, Basis 2, | 3 L, 12,5 L                  |
| Basis 3:          | Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:              | 3 L, 12,5 L                  |

# FASSADENFARBEN

## Fassadenfarben Silikatfarben



### SILAT CLASSIC AUSSEN

**Klassische Silikat-Fassadenfarbe nach DIN 18363, Abs. 2.4.1**

- sicher anwendbar auf mineralischen Untergründen
- sehr langlebig
- höchst wasserdampfdiffusionsfähig und wasserabweisend
- sehr gut witterungsbeständig
- sehr gut lichtbeständig
- algen- und pilzwidrig ohne zusätzlichen Filmschutz

#### Technische Daten:

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Verbrauch:      | ca. 180 ml/m <sup>2</sup>                   |
| Sd- und W-Wert: | V <sub>1</sub> hoch, W <sub>3</sub> niedrig |
| Glanzgrad:      | G <sub>3</sub> matt                         |
| BFS Nr. 26:     | A 1                                         |
| Mix:            | > 20.000 Farbtöne                           |



### SILAT SOL AUSSEN

**Premium Silikat-Fassadenfarbe mit Sol-Technologie nach DIN 18363, Abs. 2.4.1**

- universell einsetzbar ohne zusätzliche Haftbrücke
- extrem langlebig
- höchst wasserdampfdiffusionsfähig und wasserabweisend
- erstklassig witterungsbeständig
- absolut licht- und UV-beständig
- algen- und pilzwidrig ohne zusätzlichen Filmschutz

#### Technische Daten:

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Verbrauch:      | ca. 170 ml/m <sup>2</sup>                   |
| Sd- und W-Wert: | V <sub>1</sub> hoch, W <sub>3</sub> niedrig |
| Glanzgrad:      | G <sub>3</sub> matt                         |
| BFS Nr. 26:     | A 1                                         |
| Mix:            | > 20.000 Farbtöne                           |



#### Erhältlich in:

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Weiß:             | 3 L, 12,5 L                                 |
| Basis 1, Basis 3: | 3 L, 12,5 L<br>Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:              | 3 L, 12,5 L                                 |

#### Erhältlich in:

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Weiß:             | 3 L, 12,5 L                                 |
| Basis 1, Basis 3: | 3 L, 12,5 L<br>Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:              | 3 L, 12,5 L                                 |

# FASSADENFARBEN

## Fassadenfarben

Renovierungs- und WDVS-Farben



### RELINOVA CLASSIC

**Siliconisierte, quarzgefüllte und faserverstärkte Reinacrylat-Fassadenfarbe**

- zur anstrichtechnischen Sanierung von Putz- und WDVS-Fassaden
- überbrückt feine Netz- und Haarrisse
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- wetterbeständig, schlagregendicht
- mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

#### Technische Daten:

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Verbrauch:      | ca. 250 ml/m <sup>2</sup>                     |
| Sd- und W-Wert: | V <sub>2</sub> mittel, W <sub>3</sub> niedrig |
| Glanzgrad:      | G <sub>3</sub> matt                           |
| BFS Nr. 26:     | A 1-3                                         |
| Mix:            | > 20.000 Farbtöne                             |



### RELINOVA NANO TECH

**Elastifizierte Siliconharz-Fassadenfarbe der Premiumklasse mit Nanotechnologie**

- zur Neubeschichtung und anstrichtechnischen Sanierung von WDVS-Fassaden
- überbrückt feine Netz- und Haarrisse
- Antihaftwirkung gegen Schmutzablagerungen
- sehr gute Licht- und Farbtonbeständigkeit
- auch mit COOL COLOURS für HBW > 5
- mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

#### Technische Daten:

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Verbrauch:      | ca. 180 ml/m <sup>2</sup>                   |
| Sd- und W-Wert: | V <sub>1</sub> hoch, W <sub>3</sub> niedrig |
| Glanzgrad:      | G <sub>3</sub> matt                         |
| BFS Nr. 26:     | A 1-3                                       |
| Mix:            | > 50.000 Farbtöne                           |



### RELINOVA BIO CLEAN

**Innovative Spezial-Fassadenfarbe mit Filmschutz gegen Algen-, Pilzbefall ohne biozide Wirkstoffe**

- zur Neubeschichtung oder Sanierung von Putz- und WDVS-Fassaden
- mineralischer, langlebiger Filmschutz ohne herkömmliche biozide Wirkstoffe
- perfekt im System mit RELINOVA SANIERGRUND
- lichtbeständig, rein anorganisch rezeptiert
- wetterbeständig, schlagregendicht

#### Technische Daten:

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Verbrauch:      | ca. 180 ml/m <sup>2</sup>                     |
| Sd- und W-Wert: | V <sub>2</sub> mittel, W <sub>3</sub> niedrig |
| Glanzgrad:      | G <sub>3</sub> matt                           |
| BFS Nr. 26:     | B 1                                           |
| Mix:            | > 15.000 Farbtöne                             |



#### Erhältlich in:

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Weiß / Basis 1: | 12,5 L |
| Mix:            | 12,5 L |

#### Erhältlich in:

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Weiß:                      | 3 L, 12,5 L                  |
| Basis 1, Basis 2, Basis 3: | 3 L, 12,5 L                  |
|                            | Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:                       | 3 L, 12,5 L                  |
| Cool Colours:              | 3 L, 12,5 L                  |

#### Erhältlich in:

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Weiß / Basis 1: | 0,75 L, 3 L, 12,5 L |
| Mix:            | 0,75 L, 3 L, 12,5 L |

# FASSADENFARBEN

## Fassadenfarben Betonschutzfarben



### ACRYLOR PROTECT W

**Wasserbasierter Oberflächenenschutz auf Reinacrylatbasis für Beton**

- Schutz gegen aggressive atmosphärische Einflüsse
- hoher CO<sub>2</sub>-Diffusionswiderstand
- wasserdampfdiffusionsfähig
- wetter-, alkali- und lichtbeständig
- CE-zertifiziert nach EN 1504-2

#### Technische Daten:

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Verbrauch:      | ca. 200 ml/m <sup>2</sup>                     |
| Sd- und W-Wert: | V <sub>2</sub> mittel, W <sub>3</sub> niedrig |
| Glanzgrad:      | G <sub>3</sub> matt                           |
| BFS Nr. 26:     | A 1-3                                         |
| Mix:            | > 30.000 Farbtöne                             |



### ELASTIK W

**Wasserbasierter, elastischer Oberflächen-  
schutz auf Reinacrylatbasis für Beton**

- Rissüberbrückung im Beton bis ca. 0,3 mm
- bestes Dehnungs- und Kontraktionsvermögen
- gute Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
- hoher CO<sub>2</sub>-Diffusionswiderstand
- wasserdampfdiffusionsfähig
- wetter-, alkali- und lichtbeständig
- CE-zertifiziert nach EN 1504-2

#### Technische Daten:

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Verbrauch:      | ca. 285 ml/m <sup>2</sup>                     |
| Sd- und W-Wert: | V <sub>2</sub> mittel, W <sub>3</sub> niedrig |
| Glanzgrad:      | G <sub>3</sub> matt                           |
| BFS Nr. 26:     | A 1-3                                         |
| Mix:            | > 30.000 Farbtöne                             |



#### Erhältlich in:

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Weiß:             | 12,5 L                                 |
| Basis 1, Basis 3: | 12,5 L<br>Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:              | 12,5 L                                 |

#### Erhältlich in:

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Weiß:             | 12,5 L                                 |
| Basis 1, Basis 3: | 12,5 L<br>Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:              | 12,5 L                                 |

# FASSADENFARBEN

## Dachbeschichtungen wasserbasiert



### ROOF ACRYL W GLÄNZEND

Glänzende, wasserbasierte Acryl-Dachbeschichtung

- optimaler Schutz für erhöhte Haltbarkeit von Dacheindeckungen
- hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen und Schadstoffbelastung
- wasserdampfdiffusionsfähig
- gute Elastizität

#### Technische Daten:

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Verbrauch:      | 250-350 ml/m <sup>2</sup>                      |
| Sd- und W-Wert: | V <sub>3</sub> niedrig, W <sub>3</sub> niedrig |
| Glanzgrad:      | G <sub>3</sub> glänzend                        |
| BFS Nr. 26:     | A 1                                            |
| Mix:            | 15 Farbtöne                                    |



### ROOF ACRYL W SEIDENGLÄNZEND

Seidenglänzende, wasserbasierte Acryl-Dachbeschichtung

- optimaler Schutz für erhöhte Haltbarkeit von Dacheindeckungen
- hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen und Schadstoffbelastung
- wasserdampfdiffusionsfähig
- gute Elastizität

#### Technische Daten:

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Verbrauch:      | 250-350 ml/m <sup>2</sup>                     |
| Sd- und W-Wert: | V <sub>2</sub> mittel, W <sub>3</sub> niedrig |
| Glanzgrad:      | G <sub>2</sub> mittlerer Glanz                |
| BFS Nr. 26:     | A 1                                           |
| Mix:            | 9 Farbtöne                                    |



### ROOF ACRYL NANO TECH

Seidenglänzende, wasserbasierte, selbstreinigende Dachbeschichtung mit Nanotechnologie

- zur Renovierung und Neubeschichtung für Langzeitschutz und Steigerung der Haltbarkeit
- außergewöhnlich UV- und lichtbeständig, dauerflexibel, kälte- und hitzefest
- extrem witterungs-, frost-tauwechselbeständig
- Antihafte Wirkung gegenüber Schmutzablagerungen
- mit Filmschutz gegen Befall von Mikroorganismen

#### Technische Daten:

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Verbrauch:      | 150-300 ml/m <sup>2</sup>                     |
| Sd- und W-Wert: | V <sub>2</sub> mittel, W <sub>3</sub> niedrig |
| Glanzgrad:      | G <sub>2</sub> mittlerer Glanz                |
| BFS Nr. 26:     | A 1                                           |
| Mix:            | 9 Farbtöne                                    |



#### Erhältlich in:

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Fertigtöne:                     |                              |
| Silber-, Gold-, Kupfermetalllic | 12,5 L                       |
| Basis 3:                        | 12,5 L                       |
|                                 | Füllmengenangabe nach Tönung |

Mix:  
Terracotta, Sienarot, Burgunderrot, Naturrot, Ziegelrot, Rostrot, Rotbraun, Dunkelbraun, Kiesel, Schiefer, Hellanthrazit, Anthrazit, Dunkelanthrazit, Stahlblau, Tannengrün

#### Erhältlich in:

|                                                                             |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Fertigtöne:                                                                 |                              |
| Ziegelrot, Rotbraun, Dunkelbraun, Hellanthrazit, Anthrazit, Dunkelanthrazit | 12,5 L                       |
| Basis 3:                                                                    | 12,5 L                       |
|                                                                             | Füllmengenangabe nach Tönung |

Mix:  
Terracotta, Sienarot, Burgunderrot, Naturrot, Rostrot, Kiesel, Schiefer, Stahlblau, Tannengrün

#### Erhältlich in:

|                                                                                                              |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Fertigtöne:                                                                                                  |                              |
| Ziegelrot, Rotbraun, Dunkelbraun, Hellanthrazit, Anthrazit, Dunkelanthrazit, Silber-, Gold-, Kupfermetalllic | 12,5 L                       |
| Basis 3:                                                                                                     | 12,5 L                       |
|                                                                                                              | Füllmengenangabe nach Tönung |

Mix:  
Terracotta, Sienarot, Burgunderrot, Naturrot, Rostrot, Kiesel, Schiefer, Stahlblau, Tannengrün  
Cool Colours: 12,5 L



## Übersicht Putze

Dispersionsputze, Siliconharzputze, Silikatputze, Mineralputze

### Dispersions- und Silikatputze Innen

| EIGENSCHAFTEN DES SYSTEMS                             | GRUNDIERUNG      | HAFTVERMITTLER      | PUTZ                    | ANSTRICH                       |
|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Innenputze E.L.F. in Kratz- und Reibputzstruktur      | TIEFGRUND E.L.F. | PUTZHAFTGRUND       | KRATZPUTZ K, DECOPUTZ R | RELIUS Dispersions-Innenfarben |
| Dekorativer Streich- und Modellierputz E.L.F.         | TIEFGRUND E.L.F. | PUTZHAFTGRUND       | STUCCO TREND            | RELIUS Dispersions-Innenfarben |
| Dekorativer Silikat-Streich- und Modellierputz E.L.F. | SILAT PRIMER     | UNIVERSAL PUTZGRUND | SILAT STREICHPUTZ       | SILAT Innenfarben              |

### Siliconharzputze Außen

| EIGENSCHAFTEN DES SYSTEMS                                                                  | GRUNDIERUNG                  | HAFT-VERMITTLER     | OPTIONAL ADDITIV ZUR BESCHLEUNIGUNG DER FILMBILDUNG | PUTZ                                       | ANSTRICH    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| Siliconharzbasis<br>Perfekter Fassadenschutz mit homogenem Strukturbild                    | SILCOSAN PRIMER, TIEFGRUND L | UNIVERSAL PUTZGRUND | -                                                   | SILCOSAN EDELPUTZ K, SILCOSAN RILLENPUTZ R | SILCOSAN F1 |
| Siliconharzbasis<br>Spezielle Kornstruktur mit untergrund-<br>ausgleichenden Eigenschaften | SILCOSAN PRIMER, TIEFGRUND L | UNIVERSAL PUTZGRUND | EXPRESS ST ADDITIV                                  | SILCOSAN EDELPUTZ ST (Kratzputzstruktur)   | SILCOSAN F1 |
| Siliconharzbasis<br>Premium Ganzjahresqualität                                             | SILCOSAN PRIMER, TIEFGRUND L | UNIVERSAL PUTZGRUND | -                                                   | SILCOSAN P1 (Kratzputzstruktur)            | SILCOSAN F1 |

### Dispersionsputze Außen

| EIGENSCHAFTEN DES SYSTEMS | GRUNDIERUNG                   | HAFTVERMITTLER      | PUTZ         | ANSTRICH    |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| Dispersionsbasis          | TIEFGRUND E.L.F., TIEFGRUND L | UNIVERSAL PUTZGRUND | STRUKTURPUTZ | SILCOSAN F1 |

### Buntsteinputze Außen und Innen

| EIGENSCHAFTEN DES SYSTEMS | GRUNDIERUNG                   | HAFTVERMITTLER      | PUTZ          | ANSTRICH |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|----------|
| Naturstein-Granulatputz   | TIEFGRUND E.L.F., TIEFGRUND L | UNIVERSAL PUTZGRUND | BUNTSTEINPUTZ | -        |

### Silikatputze Außen

| EIGENSCHAFTEN DES SYSTEMS | GRUNDIERUNG  | HAFTVERMITTLER      | PUTZ                               | ANSTRICH             |
|---------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Organo-Silikatbasis       | SILAT PRIMER | UNIVERSAL PUTZGRUND | SILAT EDELPUTZ (Kratzputzstruktur) | SILAT Fassadenfarben |

### Mineralputze Außen und Innen

| EIGENSCHAFTEN DES SYSTEMS | GRUNDIERUNG                   | HAFTVERMITTLER      | PUTZ                                  | ANSTRICH                                |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Mineralische Basis        | TIEFGRUND E.L.F., TIEFGRUND L | UNIVERSAL PUTZGRUND | MINERAL-KRATZPUTZ, MINERAL-RILLENPUTZ | SILAT Fassadenfarben, SILAT Innenfarben |

## Innenputze Dispersions-Innenputze



### KRATZPUTZ K

Dekor-Innenputz in Kratzputzstruktur

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- leichte, ansatzfreie Verarbeitung
- gleichmäßiges Strukturbild
- robust
- diffusionsfähig
- haftfest

#### Technische Daten:

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Verbrauch 1,0 mm: | 1,7-1,9 kg/m <sup>2</sup> |
| Verbrauch 1,5 mm: | 2,0-2,2 kg/m <sup>2</sup> |
| Verbrauch 2,0 mm: | 3,0-3,2 kg/m <sup>2</sup> |
| Verbrauch 3,0 mm: | -                         |
| Sd- und W-Wert:   | -                         |
| Mix:              | > 10.000 Farbtöne         |



#### Erhältlich in:

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Weiß / Basis 1: |       |
| 1,0 mm,         | 25 KG |
| 1,5 mm,         |       |
| 2,0 mm          |       |
| Mix:            |       |
| 1,0 mm,         | 25 KG |
| 1,5 mm,         |       |
| 2,0 mm          |       |



### DECOPUTZ R

Dekor-Innenputz in Rillenputzstruktur

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- leichte, ansatzfreie Verarbeitung
- gleichmäßiges Strukturbild
- robust
- diffusionsfähig
- haftfest

#### Technische Daten:

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Verbrauch 1,0 mm: | -                         |
| Verbrauch 1,5 mm: | 2,0-2,2 kg/m <sup>2</sup> |
| Verbrauch 2,0 mm: | 2,6-2,8 kg/m <sup>2</sup> |
| Verbrauch 3,0 mm: | -                         |
| Sd- und W-Wert:   | -                         |
| Mix:              | > 10.000 Farbtöne         |



#### Erhältlich in:

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Weiß / Basis 1: |       |
| 1,5 mm,         | 25 KG |
| 2,0 mm          |       |
| Mix:            |       |
| 1,5 mm,         | 25 KG |
| 2,0 mm          |       |



### STUCCO TREND

Dekorativer Streich- und Modellier-Innenputz

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- individuell strukturierbar
- feinkörnig
- sehr leicht zu verarbeiten
- edler, mineralputzähnlicher Oberflächencharakter

#### Technische Daten:

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Verbrauch:        | 0,5-1,5 kg/m <sup>2</sup> |
| Verbrauch 1,5 mm: | -                         |
| Verbrauch 2,0 mm: | -                         |
| Verbrauch 3,0 mm: | -                         |
| Sd- und W-Wert:   | -                         |
| Mix:              | > 20.000 Farbtöne         |



#### Erhältlich in:

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Weiß / Basis 1: | 5 KG, 15 KG |
| Mix:            | 5 KG, 15 KG |

## Innenputze Silikat-Innenputze



### SILAT BIO STUCCO TREND

**Dekorativer, silikatischer Streich- und Modellier-Innenputz nach DIN 18363, Abs. 2.4.1**

- mineralisch
- konservierungsmittelfrei (weiß)
- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- feuchteregulierend
- feinkörnig, edler Oberflächencharakter
- sehr leicht zu verarbeiten

#### Technische Daten:

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Verbrauch:        | 0,6-2,0 kg/m <sup>2</sup> |
| Verbrauch 1,5 mm: | -                         |
| Verbrauch 2,0 mm: | -                         |
| Verbrauch 3,0 mm: | -                         |
| Sd- und W-Wert:   | -                         |
| Mix:              | > 10.000 Farbtöne         |



#### Erhältlich in:

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Weiß / Basis 1: | 5 KG, 15 KG |
| Mix:            | 5 KG, 15 KG |

## Fassadenputze Siliconharz-Fassadenputze



### SILCOSAN EDELPUTZ ST

**Siliconharz-Fassadenputz in rustikaler Kratzputzstruktur mit guter Fülle**

- gute Fülle mit untergrundausgleichenden Eigenschaften durch spezielle Kornstruktur
- besonders geschmeidige Verarbeitung
- optimale Offenzeit
- geringe Verschmutzungsneigung
- mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
- bauaufsichtlich für WDVS zugelassen

#### Technische Daten:

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Verbrauch 1,0 mm: | 1,7-1,9 kg/m <sup>2</sup>                     |
| Verbrauch 1,5 mm: | 2,0-2,2 kg/m <sup>2</sup>                     |
| Verbrauch 2,0 mm: | 3,0-3,2 kg/m <sup>2</sup>                     |
| Verbrauch 3,0 mm: | 3,8-4,0 kg/m <sup>2</sup>                     |
| Sd- und W-Wert:   | V <sub>2</sub> mittel, W <sub>3</sub> niedrig |
| Mix:              | > 10.000 Farbtöne                             |



### EXPRESS ST ADDITIV

**Zugabemittel zur Beschleunigung der Filmbildung bei feuchtkalter Witterung**

- für die nachträgliche Ausrüstung von RELIUS SILCOSAN EDELPUTZ ST
- einsetzbar bei Temperaturen von +1°C bis +15°C
- Beschleunigung der Filmbildung und damit der Frühregenfestigkeit und Trocknung
- mehr Sicherheit bei feuchtkalter Witterung
- einfache Anwendung direkt auf der Baustelle

#### Technische Daten:

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Verbrauch:        | 0,5 l für 25 kg Putz |
| Verbrauch 1,5 mm: | -                    |
| Verbrauch 2,0 mm: | -                    |
| Verbrauch 3,0 mm: | -                    |
| Sd- und W-Wert:   | -                    |
| Mix:              | -                    |



### SILCOSAN EDELPUTZ K

**Siliconharz-Fassadenputz in homogener Kratzputzstruktur für perfekten Fassadenschutz**

- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- wetterbeständig, schlagregendicht
- beste Verarbeitungseigenschaften
- homogenes Strukturbild
- geringe Verschmutzungsneigung
- mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
- bauaufsichtlich für WDVS zugelassen

#### Technische Daten:

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Verbrauch 1,0 mm: | 1,7-1,9 kg/m <sup>2</sup>                     |
| Verbrauch 1,5 mm: | 2,0-2,2 kg/m <sup>2</sup>                     |
| Verbrauch 2,0 mm: | 3,0-3,2 kg/m <sup>2</sup>                     |
| Verbrauch 3,0 mm: | 3,8-4,0 kg/m <sup>2</sup>                     |
| Sd- und W-Wert:   | V <sub>2</sub> mittel, W <sub>3</sub> niedrig |
| Mix:              | > 10.000 Farbtöne                             |



#### Erhältlich in:

Weiß / Basis 1:  
1,0 mm,  
1,5 mm, 25 KG  
2,0 mm,  
3,0 mm

Basis 3:  
1,0 mm, 25 KG  
1,5 mm, Füllmengenangabe nach Tönung  
2,0 mm,  
3,0 mm

Mix:  
1,0 mm,  
1,5 mm, 25 KG  
2,0 mm,  
3,0 mm

#### Erhältlich in:

Transparent: 0,5 L

#### Erhältlich in:

Weiß / Basis 1:  
1,0 mm,  
1,5 mm, 25 KG  
2,0 mm,  
3,0 mm

Mix:  
1,0 mm, 25 KG  
1,5 mm,  
2,0 mm,  
3,0 mm

## Fassadenputze Siliconharz-Fassadenputze



### SILCOSAN RILLENPUTZ R

Siliconharz-Fassadenputz in homogener Rillenputzstruktur für perfekten Fassadenschutz

- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- wetterbeständig, schlagregendicht
- beste Verarbeitungseigenschaften
- homogenes Strukturbild
- geringe Verschmutzungsneigung
- mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
- bauaufsichtlich für WDVS zugelassen

#### Technische Daten:

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Verbrauch 1,0 mm: | -                                             |
| Verbrauch 1,5 mm: | 2,0-2,2 kg/m <sup>2</sup>                     |
| Verbrauch 2,0 mm: | 2,6-2,8 kg/m <sup>2</sup>                     |
| Verbrauch 3,0 mm: | 3,2-3,4 kg/m <sup>2</sup>                     |
| Sd- und W-Wert:   | V <sub>2</sub> mittel, W <sub>3</sub> niedrig |
| Mix:              | > 10.000 Farbtöne                             |



### SILCOSAN EDELPUTZ XXF

Extrafeiner bzw. feiner Siliconharz-Fassadenputz in Kratzputzstruktur

- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- wetterbeständig, schlagregendicht
- beste Verarbeitungseigenschaften
- einsetzbar als Faschenputz zur Erzielung glatter Putzflächen (0,7 mm)
- filzbar (0,7 mm)
- mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

#### Technische Daten:

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Verbrauch 0,7 mm: | ca. 1,3 kg/m <sup>2</sup> |
| Verbrauch 1,2 mm: | 1,9-2,1 kg/m <sup>2</sup> |
| Verbrauch 2,0 mm: | -                         |
| Verbrauch 3,0 mm: | -                         |
| Sd- und W-Wert:   | s. Technische Merkblätter |
| Mix:              | > 10.000 Farbtöne         |



### SILCOSAN P1

Premium-Siliconharz-Fassadenputz in Kratzputzstruktur für maximalen Fassadenschutz

- Siliconharz-Quarzkeramik-Technologie
- frühregenfest, Ganzjahresqualität bis +1 °C
- beste Verarbeitungseigenschaften
- minimierte Verschmutzungsneigung
- maximale Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
- mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
- bauaufsichtlich für WDVS zugelassen

#### Technische Daten:

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Verbrauch 1,0 mm: | 1,7-1,9 kg/m <sup>2</sup>                   |
| Verbrauch 1,5 mm: | 2,0-2,2 kg/m <sup>2</sup>                   |
| Verbrauch 2,0 mm: | 3,0-3,2 kg/m <sup>2</sup>                   |
| Verbrauch 3,0 mm: | 3,8-4,0 kg/m <sup>2</sup>                   |
| Sd- und W-Wert:   | V <sub>1</sub> hoch, W <sub>3</sub> niedrig |
| Mix:              | > 10.000 Farbtöne                           |



#### Erhältlich in:

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Weiß / Basis 1: |       |
| 1,5 mm,         | 25 KG |
| 2,0 mm,         |       |
| 3,0 mm          |       |
| Mix:            |       |
| 1,5 mm,         | 25 KG |
| 2,0 mm,         |       |
| 3,0 mm          |       |

#### Erhältlich in:

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Weiß / Basis 1: |                              |
| 0,7 mm,         | 25 KG                        |
| 1,2 mm          |                              |
| Basis 3:        | 25 KG                        |
| 1,2 mm          | Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:            |                              |
| 0,7 mm,         | 25 KG                        |
| 1,2 mm          |                              |

#### Erhältlich in:

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Weiß / Basis 1: |                              |
| 1,0 mm,         |                              |
| 1,5 mm,         | 25 KG                        |
| 2,0 mm,         |                              |
| 3,0 mm          |                              |
| Basis 3:        |                              |
| 1,0 mm,         | 25 KG                        |
| 1,5 mm,         | Füllmengenangabe nach Tönung |
| 2,0 mm,         |                              |
| 3,0 mm          |                              |
| Mix:            |                              |
| 1,0 mm,         |                              |
| 1,5 mm,         | 25 KG                        |
| 2,0 mm,         |                              |
| 3,0 mm          |                              |

## Fassadenputze

Dispersions-Fassadenputze, Buntsteinputze



### STRUKTURPUTZ

**Dekorativer Dispersions-Fassadenputz zum Modellieren und Strukturieren**

- wasserdampfdiffusionsfähig
- wasserabweisend
- lichtbeständig
- für gleichmäßige, ansatzfreie Flächen
- mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
- bauaufsichtlich für WDVS zugelassen

#### Technische Daten:

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Verbrauch:        | 2,5-4,0 kg/m²                                 |
| Verbrauch 1,5 mm: | -                                             |
| Verbrauch 2,0 mm: | -                                             |
| Verbrauch 3,0 mm: | -                                             |
| Sd- und W-Wert:   | V <sub>2</sub> mittel, W <sub>3</sub> niedrig |
| Mix:              | > 10.000 Farbtöne                             |



### BUNTSTEINPUTZ

**Dekorativer Naturstein-Granulat-Fassadenputz auf Reinacrylat-Basis**

- wasserdampfdiffusionsfähig
- wetterbeständig, schlagregendicht
- lichtbeständig
- leichte Verarbeitung
- Korngröße: ca. 1,5 - 2,0 mm
- auch im Innenbereich einsetzbar

#### Technische Daten:

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Verbrauch:        | ca. 5,0 kg/m²                                 |
| Verbrauch 1,5 mm: | -                                             |
| Verbrauch 2,0 mm: | -                                             |
| Verbrauch 3,0 mm: | -                                             |
| Sd- und W-Wert:   | V <sub>2</sub> mittel, W <sub>3</sub> niedrig |
| Mix:              | -                                             |



#### Erhältlich in:

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Weiß / Basis 1: | 25 KG |
| Mix:            | 25 KG |

#### Erhältlich in:

|             |       |
|-------------|-------|
| Fertigtöne: |       |
| 8190,       |       |
| 8196,       |       |
| 8199,       | 23 KG |
| 8201,       |       |
| 8206,       |       |
| 8207        |       |

## Fassadenputze Silikatputze, Mineralputze



### SILAT EDELPUTZ

Silikat-Fassadenputz mit organischer Vergütung in Kratzputzstruktur

- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- wasserabweisend
- ausgezeichnete Haftfestigkeit durch Verkieselung
- alkalibeständig, stoß- und kratzfest
- maximale Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
- bauaufsichtlich für WDVS zugelassen

#### Technische Daten:

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Verbrauch 1,0 mm: | -                                          |
| Verbrauch 1,5 mm: | 2,0-2,2 kg/m²                              |
| Verbrauch 2,0 mm: | 3,0-3,2 kg/m²                              |
| Verbrauch 3,0 mm: | 3,8-4,0 kg/m²                              |
| Sd- und W-Wert:   | V <sub>1</sub> hoch, W <sub>2</sub> mittel |
| Mix:              | > 10.000 Farbtöne                          |



#### Erhältlich in:

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Weiß / Basis 1: |       |
| 1,5 mm,         | 25 KG |
| 2,0 mm,         |       |
| 3,0 mm          |       |
| Mix:            |       |
| 1,5 mm,         | 25 KG |
| 2,0 mm,         |       |
| 3,0 mm          |       |



### MINERAL-KRATZPUTZ

Dünnschichtiger, mineralischer Fassaden- und Innen-Oberputz in Kratzputzstruktur

- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- kohlendioxiddurchlässig
- wasserabweisend
- leichte Verarbeitung
- nicht sockelgeeignet
- bauaufsichtlich für WDVS zugelassen

#### Technische Daten:

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Verbrauch 1,0 mm: | -                                          |
| Verbrauch 1,5 mm: | -                                          |
| Verbrauch 2,0 mm: | ca. 3,0 kg/m²                              |
| Verbrauch 3,0 mm: | ca. 3,6 kg/m²                              |
| Sd- und W-Wert:   | V <sub>1</sub> hoch, W <sub>2</sub> mittel |
| Mix:              | -                                          |

#### Erhältlich in:

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Naturweiß:             |       |
| 2,0 mm,                | 25 KG |
| 3,0 mm                 |       |
| Farbtöne (werkseitig): | 25 KG |
| 2,0 mm,                |       |
| 3,0 mm                 |       |



### MINERAL-RILLENPUTZ

Dünnschichtiger, mineralischer Fassaden- und Innen-Oberputz in Rillenputzstruktur

- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- kohlendioxiddurchlässig
- wasserabweisend
- leichte Verarbeitung
- nicht sockelgeeignet
- bauaufsichtlich für WDVS zugelassen

#### Technische Daten:

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Verbrauch 1,0 mm: | -                                          |
| Verbrauch 1,5 mm: | -                                          |
| Verbrauch 2,0 mm: | -                                          |
| Verbrauch 3,0 mm: | ca. 3,0 kg/m²                              |
| Sd- und W-Wert:   | V <sub>1</sub> hoch, W <sub>2</sub> mittel |
| Mix:              | -                                          |

#### Erhältlich in:

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Naturweiß:             | 25 KG |
| 3,0 mm                 |       |
| Farbtöne (werkseitig): | 25 KG |
| 3,0 mm                 |       |

# SPACHTELMASSEN



# SPACHTELMASSEN

## Überblick Spachtelmassen

Gips-, Dispersions-, Riss- und Betonspachtel

### Gipsspachtel

| PRODUKTE                     | FARBTON | VERPACKUNG | INNEN | AUSSEN | BESCHREIBUNG                                       |
|------------------------------|---------|------------|-------|--------|----------------------------------------------------|
| FÜLL- UND PLANSPACHTEL FP 60 | weiß    | Papiersack | x     | -      | Spachtel auf Naturgipsbasis                        |
| RELIMUR KF 45                | weiß    | Papiersack | x     | -      | Kunstharzvergüteter, faserverstärkter Gipsspachtel |

### Dispersionsspachtel

| PRODUKTE              | FARBTON   | VERPACKUNG     | INNEN | AUSSEN | BESCHREIBUNG                                                                                           |
|-----------------------|-----------|----------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HANDSPACHTEL FEIN     | naturweiß | Eimer          | x     | -      | Gebrauchsfertige Spachtelmasse, Oberflächengüte Q1-Q4                                                  |
| SPRITZSPACHTEL FEIN   | weiß      | Sack und Eimer | x     | -      | Gebrauchsfertige Spachtelmasse für Airlessgeräte, Oberflächengüte Q2-Q4                                |
| SPRITZSPACHTEL EXTREM | naturweiß | Sack und Eimer | x     | -      | Gebrauchsfertige, hoch füllende Spachtelmasse für leistungsstarke Airlessgeräte, Oberflächengüte Q2-Q3 |

### Mineralspachtel

| PRODUKTE                | FARBTON   | VERPACKUNG | INNEN | AUSSEN | BESCHREIBUNG                                                                                                                  |
|-------------------------|-----------|------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SILAT BIO INNENSPACHTEL | naturweiß | Eimer      | x     | -      | Gebrauchsfertiger, mineralischer, konservierungsmittelfreier Hand- und Spritzspachtel auf Silikatbasis. Oberflächengüte Q3-Q4 |

### Risspachtel

| PRODUKTE         | FARBTON | VERPACKUNG | INNEN | AUSSEN | BESCHREIBUNG                                                                                                              |
|------------------|---------|------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SILCOSAN FLEX-RS | weiß    | Eimer      | -     | x      | Elastische, faserverstärkte Spachtelmasse zur Risspachtelung von Putz- und Betonflächen im SILCOSAN FLEX-Sanierungssystem |

### Betonspachtel

| PRODUKTE       | FARBTON | VERPACKUNG | INNEN | AUSSEN | BESCHREIBUNG                                                                                  |
|----------------|---------|------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONCRETE UNI-M | grau    | Papiersack | x     | x      | Kunststoffmodifizierter Werk trockenmörtel für Betoninstandsetzung gemäß EN 1504-3, Klasse R3 |

# SPACHTELMASSEN

## Gipsspachtel



### FÜLL- UND PLANSPACHTEL FP 60

Celluloseverstärkte Gipsspachtelmasse für  
den Innenausbau

- auf mineralischen und gipshaltigen Untergründen
- auch zum Egalisieren von Untergründen
- leichte Verarbeitung
- kapillar leitend
- hydraulisch erhärtend

#### Technische Daten:

Verbrauch: ca. 1 kg/mm Schicht

Oberflächenqualität: -



### RELIMUR KF 45

Kunstharzvergütete, faserverstärkte Gips-  
spachtelmasse für den Innenausbau

- Füllen von Rissen und Löchern
- vollflächiges Glätten
- Verkleben und Ausfugen von Gipskartonplatten
- sehr gute Haftung auf kritischen Untergründen
- auf Null ausziehbar

#### Technische Daten:

Verbrauch: ca. 1 kg/mm Schicht

Oberflächenqualität: Q1-Q4

#### Erhältlich in:

Weiß: 5 KG, 25 KG

#### Erhältlich in:

Weiß: 5 KG, 25 KG

# SPACHTELMASSEN

## Dispersionsspachtel



### HANDSPACHTEL FEIN

Universelle Handspachtelmasse zur Realisierung extrafeiner Oberflächen

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- Schichtdicken 0-5 mm
- auf Null ausziehbar
- gebrauchsfertig
- sehr leicht von Hand aufzuziehen

#### Technische Daten:

Verbrauch: ca. 1,6 kg/mm Schicht  
Oberflächenqualität: Q1-Q4



### SPRITZSPACHTEL FEIN

Feine, leicht förderbare Spritzspachtelmasse zur Egalisierung von Wand- und Deckenflächen

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- Schichtdicken bis zu 5 mm
- extra leicht glätt- und schleifbar
- gebrauchsfertig
- ideal verarbeitbar mit dem Airlessgerät

#### Technische Daten:

Verbrauch: ca. 1,8 kg/mm Schicht  
Oberflächenqualität: Q2-Q4



### SPRITZSPACHTEL EXTREM

Grobe Spritzspachtelmasse mit hoher Füllkraft zur Egalisierung größerer Unebenheiten

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- Schichtdicken bis zu 7 mm
- leicht glätt- und schleifbar
- gebrauchsfertig
- perfekt verarbeitbar mit leistungsstarken Airlessgeräten oder Schneckenförderpumpen

#### Technische Daten:

Verbrauch: ca. 1,8 kg/mm Schicht  
Oberflächenqualität: Q2 und Q3



#### Erhältlich in:

Naturweiß: 15 KG

#### Erhältlich in:

Weiß: 25 KG (Sack),  
25 KG (Eimer)

#### Erhältlich in:

Naturweiß: 25 KG (Sack),  
25 KG (Eimer)

# SPACHTELMASSEN

## Mineralspachtel



### SILAT BIO INNENSPACHTEL

Mineralische Spritzspachtelmasse nach DIN 18363  
Abs. 2.4.1 zur Egalisierung von Wand- + Deckenflächen

- konservierungsmittelfrei
- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- Schichtdicken bis zu 3 mm
- extra leicht glätt- und schleifbar
- gebrauchsfertig
- perfekt verarbeitbar von Hand und mit leistungsstarken Airlessgeräten

#### Technische Daten:

Verbrauch: ca. 1,7 kg/mm Schicht

Oberflächenqualität: Q3-Q4



#### Erhältlich in:

Naturweiß: 25 KG

# SPACHTELMASSEN

## Rissspachtel, Betonspachtel



### SILCOSAN FLEX-RS

**Elastische, faserverstärkte Fassaden-Spachtelmasse**

- zur Spachtelung rissiger Putzflächen
- Füllmasse von aufgeweiteten Rissen als V-Fuge
- Verschlänmen und flexibles Überbrücken von Rissen
- einsetzbar im SILCOSAN FLEX-System

#### Technische Daten:

Verbrauch: je nach Anwendung

Oberflächenqualität: -



### CONCRETE UNI-M

**Werk trockenmörtel für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken**

- kunststoffmodifiziert
- für die Anwendungsbereiche Reparaturmörtel, Feinspachtel, Haftbrücke und Korrosionsschutz
- Klasse R3 gemäß EN 1504-3

#### Technische Daten:

Verbrauch: ca. 1,9 kg/mm Schicht

Oberflächenqualität: -

#### Erhältlich in:

Weiß: 4 KG, 12,5 KG

#### Erhältlich in:

Grau: 25 KG

# BODENBESCHICHTUNGEN



# BODENBESCHICHTUNGEN

## Überblick Bodenbeschichtungen Grundierungen, Imprägnierungen, Beschichtungen

### Grundierungen

| PRODUKTE                            | BESTÄNDIGKEITEN |        |        |           |          |       |    | RUTSCH-<br>HEMM-<br>KLASSEN | GLANZ-<br>GRAD      | BESCHREIBUNG                                                                                  |
|-------------------------------------|-----------------|--------|--------|-----------|----------|-------|----|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Gehen           | Fahren | Stoßen | Schleifen | Chemisch | Nässe | UV |                             |                     |                                                                                               |
| 1K HYDRO-EP HAFTGRUND               | •               | -      | -      | -         | -        | -     | -  | -                           | seiden-<br>glänzend | Wasserbasierte, einkomponentige Epoxidharz-Grundierung                                        |
| 2K EP SPEZIAL-HAFTGRUND             | ••              | •      | •      | ••        | ••       | •     | -  | -                           | glänzend            | Lösemittelfreier, zweikomponentiger Epoxidharz-Haftvermittler                                 |
| 2K EP GRUNDIER- UND MÖRTELHARZ      | ••              | ••     | ••     | ••        | ••       | ••    | -  | -                           | glänzend            | Lösemittelfreies, zweikomponentiges Epoxidharz                                                |
| 2K EP GRUNDIER- UND MÖRTELHARZ RF   | ••              | ••     | ••     | ••        | ••       | ••    | -  | -                           | glänzend            | Lösemittelfreies, zweikomponentiges Epoxidharz speziell bei rückwärtiger Feuchtigkeit         |
| 2K EP GRUNDIER- UND MÖRTELHARZ AGBB | ••              | ••     | ••     | ••        | ••       | ••    | -  | -                           | glänzend            | Lösemittelfreies, zweikomponentiges Epoxidharz speziell bei Anforderung nach AgBB-Konformität |

### Imprägnierungen

| PRODUKTE                  | BESTÄNDIGKEITEN |        |        |           |          |       |    | RUTSCH-<br>HEMM-<br>KLASSEN | GLANZ-<br>GRAD | BESCHREIBUNG                                                  |
|---------------------------|-----------------|--------|--------|-----------|----------|-------|----|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
|                           | Gehen           | Fahren | Stoßen | Schleifen | Chemisch | Nässe | UV |                             |                |                                                               |
| 2K EP BODEN-IMPRÄGNIERUNG | •               | •      | •      | ••        | •        | •     | •  | -                           | glänzend       | Lösemittelhaltiger, zweikomponentiger Abrieb- und Staubschutz |

### Beschichtungen

| PRODUKTE                         | BESTÄNDIGKEITEN |        |        |           |          |       |     | RUTSCH-<br>HEMM-<br>KLASSEN | GLANZ-<br>GRAD | BESCHREIBUNG                                                           |
|----------------------------------|-----------------|--------|--------|-----------|----------|-------|-----|-----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Gehen           | Fahren | Stoßen | Schleifen | Chemisch | Nässe | UV  |                             |                |                                                                        |
| 2K EP BODEN-BESCHICHTUNG         | •••             | •••    | •••    | •••       | •••      | •••   | •   | R10, R12 V6                 | glänzend       | Lösemittelfreie, zweikomponentige Verlaufsbeschichtung                 |
| 2K EP BODEN-STRUKTURBESCHICHTUNG | •••             | •••    | ••     | •••       | ••       | •••   | •   | -                           | glänzend       | Lösemittelfreie, zweikomponentige Noppenstrukturbeschichtung           |
| 2K PU BODEN-DICKBESCHICHTUNG     | •••             | •••    | •••    | ••        | ••       | •••   | -   | -                           | glänzend       | Lösemittelfreie, zweikomponentige, zähelastische Verlaufsbeschichtung  |
| 2K PU BALKON-DICKBESCHICHTUNG    | •••             | -      | •••    | ••        | •        | •••   | ••• | -                           | glänzend       | Lösemittelfreie, zweikomponentige, hochelastische Verlaufsbeschichtung |

••• = hervorragend

•• = sehr gut

• = gut

# BODENBESCHICHTUNGEN

## Überblick Bodenbeschichtungen

Beschichtungen / Versiegelungen, Endversiegelungen, Ölwannenschutz, Ergänzungsprodukte

### Beschichtungen / Versiegelungen

| PRODUKTE                | BESTÄNDIGKEITEN |        |        |           |          |       |     | RUTSCH-HEMM-KLASSEN | GLANZ-GRAD  | BESCHREIBUNG                                       |
|-------------------------|-----------------|--------|--------|-----------|----------|-------|-----|---------------------|-------------|----------------------------------------------------|
|                         | Gehen           | Fahren | Stoßen | Schleifen | Chemisch | Nässe | UV  |                     |             |                                                    |
| 2K HYDRO-EP BODENSIEGEL | ••              | ••     | ••     | ••        | ••       | ••    | •   | R9, R10, R11        | seiden-matt | Wasserbasierte, zweikomponentige Bodenbeschichtung |
| 1K HYDRO-AC BODENSIEGEL | ••              | -      | •      | •         | •        | ••    | ••• | -                   | seiden-matt | Wasserbasierte, einkomponentige Bodenbeschichtung  |

### Endversiegelungen

| PRODUKTE                               | BESTÄNDIGKEITEN |        |        |           |          |       |     | RUTSCH-HEMM-KLASSEN | GLANZ-GRAD | BESCHREIBUNG                                     |
|----------------------------------------|-----------------|--------|--------|-----------|----------|-------|-----|---------------------|------------|--------------------------------------------------|
|                                        | Gehen           | Fahren | Stoßen | Schleifen | Chemisch | Nässe | UV  |                     |            |                                                  |
| 2K HYDRO-PU BODEN-UND WANDSIEGEL MATT  | •••             | ••     | ••     | ••        | ••       | •••   | ••• | R10, R11, A, B      | matt       | Wasserbasierte, zweikomponentige Endversiegelung |
| 2K HYDRO-PU BODEN-UND WANDSIEGEL GLANZ | •••             | ••     | ••     | ••        | ••       | •••   | ••• | R10, A              | glänzend   | Wasserbasierte, zweikomponentige Endversiegelung |

### Geprüftes Ölwannenschutz-System nach WHG

| PRODUKTE                | BESTÄNDIGKEITEN |        |        |           |          |       |     | RUTSCH-HEMM-KLASSEN | GLANZ-GRAD  | BESCHREIBUNG                                                 |
|-------------------------|-----------------|--------|--------|-----------|----------|-------|-----|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
|                         | Gehen           | Fahren | Stoßen | Schleifen | Chemisch | Nässe | UV  |                     |             |                                                              |
| 1K HYDRO-AC BODENSIEGEL | ••              | -      | •      | •         | •        | ••    | ••• | -                   | seiden-matt | Bauaufsichtlich geprüftes Ölwannenschutz-Beschichtungssystem |

••• = hervorragend

•• = sehr gut

• = gut

### Ergänzungsprodukte

| PRODUKTE                          | BESCHREIBUNG                                    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| GLASKUGELN                        | Glasperlen zur Rutschhemmung                    |
| ANTI-RUTSCH UND MATTIERUNGSMITTEL | Strukturpulver zur Rutschhemmung und Mattierung |
| QUARZSAND                         | Feuergetrockneter Quarzsand für Abstreunungen   |
| EINSTREUCHIPS                     | Chips zum dekorativen Abstreuen                 |
| PU/EP VERDÜNNUNG                  | Spezialverdünnung für 2K Bodenprodukte          |
| 2K REPARATURHARZ                  | Schnellverguss- und Klebeharz                   |
| STELLMITTEL                       | Verdickungsmittel für 2K Bodenbeschichtungen    |

# BODENBESCHICHTUNGEN

## Grundierungen

1K wasserbasiert, 2K lösemittelfrei



### 1K HYDRO-EP HAFTGRUND

Wasserbasierte 1K Epoxidharz-Grundierung mit sehr guten Haftungseigenschaften

- Haftgrund für saugende und nicht saugende mineralische Untergründe
- sehr gute Haftungseigenschaften
- auch einsetzbar als Haftvermittler für engobierte Dachziegel
- transparent
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Verbrauch:           | ca. 200 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad:           | seidenglänzend            |
| Mischungsverhältnis: | -                         |
| Mix:                 | -                         |



### 2K EP SPEZIAL-HAFTGRUND

Lösemittelfreie 2K Epoxidharz-Spezialgrundierung für kritische Untergründe

- Spezial-Haftvermittler für kritische Untergründe wie Wand- und Bodenfliesen, NE-Metalle, Kunststoffe
- sehr gute Haftungseigenschaften
- niedrig viskos, nicht gefüllt
- transparent
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Verbrauch:           | 200-500 g/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad:           | glänzend                 |
| Mischungsverhältnis: | A:B = 2:1 nach Gew.      |
| Mix:                 | -                        |



### 2K EP GRUNDIER- UND MÖRTELHARZ

Lösemittelfreies 2K Epoxidharz mit sehr guter Untergrundverankerung

- Grundierung für mineralische Untergründe
- für Fließ- und Kratzspachtelungen
- zur Herstellung von Mörteln
- auch ideal zum Abstreuen mit Quarzsand
- Verarbeitung ungefüllt oder gefüllt
- hoch abriebfest
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Verbrauch:           | 250-400 g/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad:           | glänzend                 |
| Mischungsverhältnis: | A:B = 2:1 nach Gew.      |
| Mix:                 | -                        |

#### Erhältlich in:

Gelblich-transparent: 0,75 L, 2,5 L, 10 L

#### Erhältlich in:

Gelblich-transparent: 1 KG, 6 KG (Kombigebinde)

#### Erhältlich in:

Gelblich-transparent: 1 KG, 6 KG (Kombigebinde), 20 KG (Stamm-Komp. A), 10 KG (Härter-Komp. B)

# BODENBESCHICHTUNGEN

## Grundierungen, Imprägnierungen

Grundierungen 2K lösemittelfrei, Imprägnierungen 2K lösemittelhaltig



### 2K EP GRUNDIER- UND MÖRTELHARZ RF

Lösemittelfreies 2K Epoxidharz mit sehr guter Untergrundverankerung bei rückwärtiger Feuchtigkeit

- Grundierung für mineralische Untergründe
- für Fließ- und Kratzspachtelungen
- zur Herstellung von Mörteln
- auch ideal zum Abstreuen mit Quarzsand
- Verarbeitung ungefüllt oder gefüllt
- hoch abriebfest
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Verbrauch:           | 250-400 g/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad:           | glänzend                 |
| Mischungsverhältnis: | A:B = 2:1 nach Gew.      |
| Mix:                 | -                        |



### 2K EP GRUNDIER- UND MÖRTELHARZ AGBB

Lösemittelfreies 2K Epoxidharz mit sehr guter Untergrundverankerung, AgBB-konform

- Grundierung für mineralische Untergründe
- für Fließ- und Kratzspachtelungen
- zur Herstellung von Mörteln
- auch ideal zum Abstreuen mit Quarzsand
- Verarbeitung ungefüllt oder gefüllt
- besonders emissionsarm, hoch abriebfest
- für innen

#### Technische Daten:

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Verbrauch:           | 250-400 g/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad:           | glänzend                 |
| Mischungsverhältnis: | A:B = 2:1 nach Gew.      |
| Mix:                 | -                        |



### 2K EP BODENIMPRÄGNIERUNG

Lösemittelhaltiges 2K Epoxidharz als Abrieb- und Staubschutz

- imprägnierend und schützend
- erstklassige Untergrundbindung und Oberflächenschutz
- tief eindringend
- abriebfest
- nicht gefüllt, nicht pigmentiert
- für innen

#### Technische Daten:

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Verbrauch:           | 150-300 g/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad:           | glänzend                 |
| Mischungsverhältnis: | A:B = 5:1 nach Gew.      |
| Mix:                 | -                        |

#### Erhältlich in:

|                       |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Gelblich-transparent: | 6 KG (Kombigebinde),<br>20 KG (Stamm-Komp. A),<br>10 KG (Härter-Komp. B) |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|

#### Erhältlich in:

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Gelblich-transparent: | 20 KG (Stamm-Komp. A),<br>10 KG (Härter-Komp. B) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|

#### Erhältlich in:

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Transparent: | 10 KG (Kombigebinde) |
|--------------|----------------------|

# BODENBESCHICHTUNGEN

## Beschichtungen

2K lösemittelfrei, dickschichtig



### 2K EP BODENBESCHICHTUNG

Lösemittelfreie 2K Epoxidharz-Verlaufsbeschichtung

- Beschichtung gewerblicher und industrieller Bodenflächen
- selbstverlaufend
- hoch strapazierfähig
- hervorragende chemische und mechanische Beständigkeiten
- für innen

#### Technische Daten:

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Verbrauch:           | 600-1500 g/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad:           | glänzend                  |
| Mischungsverhältnis: | A:B = 4:1 nach Gew.       |
| Mix:                 | -                         |



### 2K EP BODEN-STRUKTURBESCHICHTUNG

Lösemittelfreie 2K Epoxidharz-Noppenstrukturbeschichtung, AgBB-konform

- Beschichtung gewerblicher und industrieller Bodenflächen
- strukturbildend, besonders emissionsarm
- hoch strapazierfähig
- sehr gute chemische und mechanische Beständigkeiten
- für innen

#### Technische Daten:

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Verbrauch:           | 600-1000 g/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad:           | glänzend                  |
| Mischungsverhältnis: | A:B = 5:1 nach Gew.       |
| Mix:                 | -                         |



### 2K PU BODEN-DICKBESCHICHTUNG

Lösemittelfreie zähelastische 2K Polyurethan-Verlaufsbeschichtung

- Beschichtung gewerblicher und industrieller Bodenflächen
- selbstverlaufend, dickschichtig, zähelastisch
- hoch strapazierfähig
- sehr gute chemische und mechanische Beständigkeiten
- für innen

#### Technische Daten:

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Verbrauch:           | ca. 1,5 kg/mm/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad:           | glänzend                     |
| Mischungsverhältnis: | A:B = 4,5:1 nach Gew.        |
| Mix:                 | -                            |

#### Erhältlich in:

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Fertigtöne: | 12 KG (Kombigebinde),  |
| RAL 7023,   | 24 KG (Stamm-Komp. A), |
| RAL 7032    | 6 KG (Härter-Komp. B)  |

#### Erhältlich in:

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Fertigtöne: | 12 KG (Kombigebinde) |
| RAL 7035    |                      |

#### Erhältlich in:

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Fertigtöne: | 12 KG (Kombigebinde),     |
| RAL 7032    | 24,55 KG (Stamm-Komp. A), |
|             | 5,45 KG (Härter-Komp. B)  |

# BODENBESCHICHTUNGEN

## Beschichtungen, Versiegelungen

2K lösemittelfrei dickschichtig, 2K und 1K wasserbasiert dünn-schichtig



### 2K PU BALKON-DICKBESCHICHTUNG

Lösemittelfreie hochelastische 2K Polyurethan-Verlaufsbeschichtung

- Beschichtung von Balkonen und Terrassen
- selbstverlaufend, dickschichtig
- rissüberbrückend
- hoch strapazierfähig
- sehr gute mechanische Beständigkeiten
- hervorragend witterungs- und UV-beständig
- für außen

#### Technische Daten:

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Verbrauch:           | ca. 1,5 kg/mm/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad:           | glänzend                     |
| Mischungsverhältnis: | A:B = 4:1 nach Gew.          |
| Mix:                 | -                            |



### 2K HYDRO-EP BODENSIEGEL

Wasserbasierte 2K Epoxidharz-Bodenbeschichtung und -versiegelung, AgBB-konform

- für mineralische Untergründe wie Garagen, Lager- und Verkaufsräume, Werkstätten etc.
- farbig und transparent
- gute mechanische und chemische Belastbarkeit
- hoch abrieb-, trittfest, fahr- u. chemikalienbeständig
- besonders emissionsarm
- für innen

#### Technische Daten:

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Verbrauch:           | 150-300 g/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad:           | seidenmatt               |
| Mischungsverhältnis: | A:B = 1:3 nach Gew.      |
| Mix:                 | 27 Farbtöne              |



### 1K HYDRO-AC BODENSIEGEL

Wasserbasierte 1K Methylmethacrylat-Bodenbeschichtung und -versiegelung

- für mineralische Untergründe wie Keller, Heiz- und Hobbyräume, Laubengänge etc.
- farbig und transparent
- abrieb-, tritt- und ölfest
- sehr gut witterungs- und UV-beständig
- geprüftes Ölwanenschutz-System
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Verbrauch:           | ca. 200 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad:           | seidenmatt                |
| Mischungsverhältnis: | -                         |
| Mix:                 | > 10.000 Farbtöne         |



#### Erhältlich in:

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Fertigtöne: | 2 KG, 6 KG (Kombigebinde) |
| RAL 7032    |                           |

#### Erhältlich in:

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Weiß / Basis 1:       | 1,5 KG (Stamm-Komp. A),<br>4,5 KG (Härter-Komp. B)                  |
| Mix:                  | 1,5 KG (Stamm-Komp. A),<br>4,5 KG (Härter-Komp. B)                  |
| Transparent:          | 2 KG (Stamm-Komp. A),<br>4 KG (Härter-Komp. B)                      |
| Fertigtöne:           | 1,5 KG, 4,5 KG (Stamm-Komp. A),<br>4,5 KG, 13,5 KG (Härter-Komp. B) |
| RAL 7023,<br>RAL 7032 |                                                                     |

#### Erhältlich in:

|                                    |                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Weiß / Basis 1:                    | 0,75 L, 3 L, 12,5 L                                 |
| Basis 3:                           | 0,75 L, 3 L, 12,5 L<br>Füllmengenangabe nach Tönung |
| Mix:                               | 0,75 L, 3 L, 12,5 L                                 |
| Transparent:                       | 0,75 L, 3 L, 12,5 L                                 |
| Fertigtöne:                        |                                                     |
| RAL 7023,<br>RAL 7030,<br>RAL 7032 | 0,75 L, 3 L, 12,5 L                                 |

## Endversiegelungen

2K wasserbasiert



### 2K HYDRO-PU BODEN- UND WANDSIEGEL MATT

Wasserbasierte 2K Polyurethan-Endversiegelung, AgBB-konform

- für zusätzlichen Schutz zementärer Produkte oder bei dekorativen Gestaltungen
- hervorragend witterungs- und UV-beständig
- strapazierfähig
- besonders emissionsarm
- abrieb- und kratzbeständig
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Verbrauch:           | 80-120 g/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad:           | matt                    |
| Mischungsverhältnis: | A:B = 5:1 nach Gew.     |
| Mix:                 | -                       |



### 2K HYDRO-PU BODEN- UND WANDSIEGEL GLANZ

Wasserbasierte 2K Polyurethan-Endversiegelung, AgBB-konform

- für zusätzlichen Schutz zementärer Produkte oder bei dekorativen Gestaltungen
- hervorragend witterungs- und UV-beständig
- strapazierfähig
- besonders emissionsarm
- abrieb- und kratzbeständig
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Verbrauch:           | 80-120 g/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad:           | glänzend                |
| Mischungsverhältnis: | A:B = 5:1 nach Gew.     |
| Mix:                 | -                       |

#### Erhältlich in:

|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Transparent: | 1,67 KG, 5 KG<br>(Stamm-Komp. A),<br>0,33 KG, 1 KG<br>(Härter-Komp. B) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|

#### Erhältlich in:

|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Transparent: | 1,67 KG, 5 KG<br>(Stamm-Komp. A),<br>0,33 KG, 1 KG<br>(Härter-Komp. B) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|

# BODENBESCHICHTUNGEN

## Ergänzungsprodukte

Glaskugeln, Mattierungsmittel, Quarzsand



### GLASKUGELN

Transparente Mikrovollglaskugeln zur Erzielung rutschhemmender Oberflächen

- einsetzbar in transparenten und pigmentierten RELIUS Bodenversiegelungen
- rutschhemmend
- leichte Verarbeitung
- hohe Verschleißfestigkeit
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Verbrauch:           | je nach Anwendung |
| Glanzgrad:           | -                 |
| Mischungsverhältnis: | -                 |
| Mix:                 | -                 |



### ANTI-RUTSCH UND MATTIERUNGSMITTEL

Strukturpulver zur Erhöhung der Rutschhemmung und zur matten Einstellung

- zur Rutschhemmung in pigmentierten RELIUS Bodenversiegelungen
- zur Mattierung von pigmentierten RELIUS Bodenversiegelungen und -beschichtungen
- fein
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Verbrauch:           | je nach Anwendung |
| Glanzgrad:           | -                 |
| Mischungsverhältnis: | -                 |
| Mix:                 | -                 |



### QUARZSAND

Feuergetrockneter Quarzsand

- für Abstreungen
- zum Füllen von Harzen und Beschichtungen
- zur Herstellung von Mörteln
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Verbrauch:           | je nach Anwendung |
| Glanzgrad:           | -                 |
| Mischungsverhältnis: | -                 |
| Mix:                 | -                 |

#### Erhältlich in:

90-150 µm: 1 KG

#### Erhältlich in:

80 µm: 0,5 KG

#### Erhältlich in:

0,1-0,4 mm: 25 KG  
0,2-0,6 mm: 25 KG  
0,7-1,2 mm: 25 KG

# BODENBESCHICHTUNGEN

## Ergänzungsprodukte

Einstreuchips, Verdünnung, Reparaturharz



### EINSTREUCHIPS

Chips zum dekorativen Abstreuen

- für Boden- und Wandflächen
- für 1K und 2K RELIUS Boden- und Wandversiegelungen und -beschichtungen
- lichtbeständig
- einfarbig oder werkseitig vorgemischt
- Größe ca. 3 mm
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Verbrauch:           | je nach Anwendung |
| Glanzgrad:           | -                 |
| Mischungsverhältnis: | -                 |
| Mix:                 | -                 |



### PU/EP VERDÜNNUNG

Spezialverdünnung für lösemittelfreie und lösemittelhaltige 2K Bodenprodukte

- zur Einstellung der optimalen Verarbeitungsviskosität
- für PU- und EP-Produkte
- auch für RELIUS Biogas-Beschichtungssystem
- ideal zur Werkzeugreinigung
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|                      |   |
|----------------------|---|
| Verbrauch:           | - |
| Glanzgrad:           | - |
| Mischungsverhältnis: | - |
| Mix:                 | - |



### 2K REPARATURHARZ

Lösemittelfreies Schnellverguss- und Klebeharz

- Verfüllen von Rissen unterschiedlicher Rissbreiten in mineralischen Untergründen
- schnellhärtend
- für Bereiche mit leichter bis schwerer mechanischer Belastung
- gut fließfähig, füllbar
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Verbrauch:           | je nach Anwendung      |
| Glanzgrad:           | matt                   |
| Mischungsverhältnis: | A:B = 1,33:1 nach Gew. |
| Mix:                 | -                      |

#### Erhältlich in:

Basismischung:  
Grau, 5 KG  
Weiß

#### Unifarbtöne:

Beige,  
Rot,  
Blau, 0,5 KG  
Türkis,  
Braun,  
Violett

#### Erhältlich in:

- 5 L

#### Erhältlich in:

Bräunlich: 0,44 KG (Stamm-Komp. A),  
0,34 KG (Härter-Komp. B)

## Ergänzungsprodukte

### Stellmittel



#### STELLMITTEL

**Verdickungsmittel für 2K Bodenbeschichtungen**

- zur Viskositätseinstellung lösemittelfreier RELIUS 2K Boden-Produkte
- für EP und PU
- Konsistenz verdickend
- ideal für geneigte oder senkrechte Flächen
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Verbrauch:           | je nach Anwendung |
| Glanzgrad:           | -                 |
| Mischungsverhältnis: | -                 |
| Mix:                 | -                 |

#### Erhältlich in:

|   |      |
|---|------|
| - | 1 KG |
|---|------|



# KLEBER / DICHTMASSEN

## Überblick Kleber und Dichtmassen

Wandbelagskleber, Dichtmassen, Schäume

### Wandbelagskleber

| PRODUKTE           | FARBTON      | BESCHREIBUNG                                                                                          |
|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VLIESKLEBER OBJEKT | milchig weiß | Gebrauchsfertiger, wirtschaftlicher Rollkleber für leichte bis mittlere Vliese und Glasgewebe         |
| VLIESKLEBER        | milchig weiß | Gebrauchsfertiger Rollkleber für alle Glas- und Zellstoffvliese sowie leichte bis mittlere Glasgewebe |
| GEWEBEKLEBER       | milchig weiß | Gebrauchsfertiger Rollkleber für alle Glasgewebe und Vliese - insbesondere auch für schwere Sorten    |
| RAUFASERKLEISTER   | transparent  | Gebrauchsfertiger Spezialklebstoff für Raufaser und Papiertapeten                                     |
| ALL-KLEISTER       | transparent  | Ansetzbarer Spezialkleister für nahezu alle Tapeten und Wandbeläge                                    |

### Dichtmassen

| PRODUKTE   | FARBTON                 | BESCHREIBUNG                                                                           |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ACRYL A    | weiß, grau              | Glatte, elastoplastische, überstreichbare Dichtmasse auf Polyacrylbasis                |
| ACRYL 4.30 | weiß                    | Gekörnte, elastoplastische, hochwertige, überstreichbare Dichtmasse auf Polyacrylbasis |
| SILICON SE | weiß, grau, transparent | Glatte, dauerelastische, essigsäurehärtende Dichtmasse auf Siliconbasis                |

### Schäume

| PRODUKTE        | FARBTON   | DIN 4102 | BESCHREIBUNG                                          |
|-----------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------|
| MONTAGESCHAUM   | steingrau | B2       | 1K PU-Schaum zum manuellen Aus- und Einschäumen       |
| PISTOLENSCHAUM  | steingrau | B2       | 1K PU-Schaum zum Aus- und Einschäumen mittels Pistole |
| 2K-ZARGENSCHAUM | blau      | B2       | 2K PU-Schaum zum Aus- und Einschäumen                 |

### Spezialsiegel

| PRODUKTE                  | FARBTON      | BESCHREIBUNG                          |
|---------------------------|--------------|---------------------------------------|
| HIRNHOLZ- UND FUGENSIEGEL | milchig-weiß | Hirnholz- und Fugenversiegelungsmasse |

# KLEBER / DICHTMASSEN

## Wandbelagskleber verarbeitungsfertig



### VLIESKLEBER OBJEKT

Wirtschaftlicher Dispersions-Kleber für leichte bis mittlere Vliese und Glasgewebe

- wasserbasiert, lösemittelfrei, geruchsneutral
- ideal für den Einsatz im Objektbereich
- einfache Verarbeitung, auch spritzbar
- für Kleistergeräte geeignet
- gute Klebkraft
- transparent aufrocknend

#### Technische Daten:

Verbrauch: 130-170 g/m<sup>2</sup>  
DIN 4102: -



### VLIESKLEBER

Dispersions-Kleber für alle Vliese und leichte bis mittlere Glasgewebe

- wasserbasiert, lösemittelfrei, geruchsneutral
- einfache Verarbeitung mit Rolle und Pinsel
- spritzbar
- sehr gute Offenzeit
- sehr gute Klebkraft
- transparent aufrocknend

#### Technische Daten:

Verbrauch: 130-170 g/m<sup>2</sup>  
DIN 4102: -



### GEWEBEKLEBER

Dispersions-Kleber für alle Glasgewebe und Vliese - insbesondere auch für schwere Sorten

- wasserbasiert, lösemittelfrei, geruchsneutral
- einfache Verarbeitung mit Rolle und Pinsel
- spritzbar
- beste Offenzeit
- erstklassige Klebkraft
- transparent aufrocknend

#### Technische Daten:

Verbrauch: 150-300 g/m<sup>2</sup>  
DIN 4102: -



#### Erhältlich in:

Milchig weiß: 18 KG

#### Erhältlich in:

Milchig weiß: 18 KG

#### Erhältlich in:

Milchig weiß: 5 KG, 18 KG

# KLEBER / DICHTMASSEN

## Wandbelagskleber

verarbeitungsfertig, nicht verarbeitungsfertig



### RAUFASERKLEISTER

Gebrauchsfertiger Spezialklebstoff für Raufaser und Papiertapeten

- wasserbasiert, lösemittelfrei, geruchsneutral
- hervorragende Klebkraft
- ermöglicht rationelles Verkleben
- lange Offenzeit
- transparent aufrocknend

#### Technische Daten:

Verbrauch: 200-250 g/m<sup>2</sup>

DIN 4102: -



### ALL-KLEISTER

Ansetzbarer, hochwertiger Spezialkleister für nahezu alle Tapeten und Wandbeläge

- hohe Anfangshaftung
- sichere Klebkraft
- erstklassige Feuchtefestigkeit für problemloses Überstreichen
- universelle Verarbeitung mit Bürste, Rolle, Tapeziergerät oder Airless-Gerät
- transparent aufrocknend

#### Technische Daten:

Verbrauch: ca. 200 g/m<sup>2</sup>

DIN 4102: -

#### Erhältlich in:

Transparent: 12,5 KG

#### Erhältlich in:

Transparent: 0,8 KG (Schachtel),  
5 KG (Eimer)

# KLEBER / DICHTMASSEN

## Dichtmassen Acrylbasis



### ACRYL A

**Glatte, einkomponentige, elastoplastische Dichtmasse auf Polyacrylbasis**

- zum Schließen von Anschlussfugen zwischen Bau- und Einbauteilen
- lösemittelfrei
- nahezu geruchlos
- nicht Metall angreifend
- überstreichbar
- für innen und außen

#### Technische Daten:

Verbrauch: 100 ml bei Fuge 10x10  
DIN 4102: -



### ACRYL 4.30

**Gekörnte, einkomponentige, elastoplastische Dichtmasse auf Polyacrylbasis**

- zum Schließen von Fugen und Rissen mit putzartigen oder strukturierten Flächen
- lösemittelfrei
- nahezu geruchlos
- nicht Metall angreifend
- überstreichbar
- für innen und außen

#### Technische Daten:

Verbrauch: 100 ml bei Fuge 10x10  
DIN 4102: -



### SILICON SE

**Glatte, einkomponentige, dauerelastische Dichtmasse auf Siliconbasis**

- zum Schließen und Abdichten von Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen
- lösemittelfrei
- nahezu geruchlos
- essigsäurehärtend
- hoch witterungs-, UV-, alterungsbeständig
- für innen und außen

#### Technische Daten:

Verbrauch: 100 ml bei Fuge 10x10  
DIN 4102: -

#### Erhältlich in:

Weiß: 0,3 L  
Grau: 0,3 L

#### Erhältlich in:

Weiß: 0,3 L

#### Erhältlich in:

Transparent: 0,31 L  
Weiß: 0,31 L  
Grau: 0,31 L

# KLEBER / DICHTMASSEN

## Dichtmassen, Schäume

PU-Schäume 1- und 2-komponentig



### MONTAGESCHAUM

1K PU-Schaum zum manuellen Aus- und Einschäumen

- universell einsetzbar
- einfach in der Handhabung
- alterungsbeständig
- feuchtigkeitshärtend
- strukturfest
- formstabil
- schwer entflammbar

#### Technische Daten:

Verbrauch: je nach Anwendung  
DIN 4102: B2



### PISTOLENSCHAUM

1K PU-Schaum zum Aus- und Einschäumen mittels Pistole

- universell einsetzbar
- einfach in der Handhabung
- alterungsbeständig
- feuchtigkeitshärtend
- strukturfest
- formstabil
- schwer entflammbar

#### Technische Daten:

Verbrauch: je nach Anwendung  
DIN 4102: B2



### 2K-ZARGENSCHAUM

2K PU-Schaum zum manuellen Aus- und Einschäumen

- einfach in der Handhabung
- alterungsbeständig
- gleichmäßig aushärtend ohne Feuchtigkeit
- feinporig
- schwer entflammbar

#### Technische Daten:

Verbrauch: je nach Anwendung  
DIN 4102: B2

#### Erhältlich in:

Steingrau: 0,75 L

#### Erhältlich in:

Steingrau: 0,75 L

#### Erhältlich in:

Blau: 0,4 L

## Spezialsiegel Hirnholzsigel



### HIRNHOLZ- UND FUGENSIEGEL

#### Hirnholz- und Fugenversiegelungsmasse

- Versiegeln von Hirnholz
- Abdichten von V-Fugen v. a. bei maßhaltigen Bauteilen
- plasto-elastisch
- transparent auftrocknend
- überarbeitbar mit RELIUS Lacken und Lasuren
- für innen und außen

#### Technische Daten:

Verbrauch: ca. 24 ml/m

DIN 4102: -

#### Erhältlich in:

Milchig weiß: 0,31 L

# KLEBER / DICHTMASSEN

## Hilfsstoffe



### ABBEIZER MULTIPOWER

**Hoch wirksamer, geruchsmilder Abbeizer in Gel-Form**

- zum Entfernen von Farben, 1K- und 2K-Lacken, Pulverbeschichtungen in einzelnen Schichten
- optimal für senkrechte Flächen
- schnelle und einfache Anwendung
- hohe Lösekraft, sehr gute Tiefenwirkung
- geruchsmild
- für innen und außen

#### Technische Daten:

Verbrauch: 100-200 ml/m<sup>2</sup>/Schicht  
DIN 4102: -



### REINIGER MULTIPOWER

**Universell einsetzbarer Reiniger mit höchster Qualität und Wirksamkeit**

- entfernt zuverlässig Fett, Ruß, Nikotin, Schmierfilme oder andere hartnäckige Rückstände
- kurze Einwirkzeiten
- sehr gute Tiefenwirkung
- lebensmittelunbedenklich
- Allergiker geeignet
- biologisch abbaubar, geruchlos

#### Technische Daten:

Verbrauch: -  
DIN 4102: -

#### Erhältlich in:

Milchig transparent: 1 L, 3 L

#### Erhältlich in:

Hochkonzentrat (in der Flasche): 1 L  
Fertige Mischung 1:5 (in der Sprühflasche): 0,5 L

## Hilfsstoffe



### COLOURANT LIVING COLOURS 2.0

Hochwertige Spezial-Tönpaste zur Befüllung der Living Colours 2.0 Anlagen

- wasserbasierte und lösemittelhaltige Tönpasten
- zur Erzielung brillanter Farbtöne
- für erstklassige Farbtonstabilität
- für optimale Deckkraft der Tönprodukte

#### Technische Daten:

Verbrauch: -  
DIN 4102: -



### COLOURANT CLEANER

Reinigungsflüssigkeit zur Befüllung der Reinigungsbehälter der Living Colours 2.0 Anlagen

- aromatenfrei
- geruchsmild
- gute Lösewirkung
- leichte Dosierung

#### Technische Daten:

Verbrauch: -  
DIN 4102: -

#### Erhältlich in:

Standard-System:  
LC01w Biva-Gelb, LC02w Gelb,  
LC03w Oxidgelb, LC04w Rot,  
LC05w Cobaltblau, LC06w Blau,  
LC07w Oxidgrün, LC08w Oxid-  
schwarz, LC09u Weiß, LC10u Rot,  
LC11u Oxidrot, LC12u Magenta, 1 L  
LC13u Grün, LC14u Schwarz,  
LC20s Gelb, LC21s Oxidgelb,  
LC22s Orange, LC23s Rot,  
LC24s Blau, LC25s Grün,  
LC26s Schwarz, LC27s Magenta,  
LC30u Oxidgelb-transp.,  
LC31u Oxidrot-transp.  
Erweitertes System:  
LC32u Orange, LC33w Biva-Gelb  
röfl., LC34w Oxidorange, LC35w  
Oxidrosa, LC36w Cobalttürkis 1 L

#### Erhältlich in:

- 3 L

# WANDBELÄGE



## Überblick Wandbeläge

### Glasgewebe, Glasvliese

#### Glasgewebe

| PRODUKTE                  | TYP                     | FLÄCHEN-<br>GEWICHT<br>g/m <sup>2</sup> | ROLLENMASS | BESCHREIBUNG                                                                |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| HALLTEX NATUR             | 1000N Grob geprägt      | 168                                     | 1 x 25 m   | Naturbelassenes, klassisch elegantes Glasgewebe                             |
|                           | 1003N Fein              | 136                                     | 1 x 50 m   |                                                                             |
|                           | 1004N Grob              | 223                                     | 1 x 25 m   |                                                                             |
|                           | 1005N Ornament Streifen | 174                                     | 1 x 50 m   |                                                                             |
|                           | 1009N Doppelkette grob  | 200                                     | 1 x 25 m   |                                                                             |
|                           | 1010N Mittel geprägt    | 145                                     | 1 x 50 m   |                                                                             |
|                           | 1012N Mittel Japan      | 119                                     | 1 x 50 m   |                                                                             |
|                           | 1017N Supergrob geprägt | 210                                     | 1 x 25 m   |                                                                             |
|                           | 1024N Mittel fein       | 147                                     | 1 x 50 m   |                                                                             |
|                           | 2007N Karo              | 191                                     | 1 x 25 m   |                                                                             |
|                           | 2009N Fischgrät         | 161                                     | 1 x 25 m   |                                                                             |
|                           | 3011N Rustikal          | 159                                     | 1 x 50 m   |                                                                             |
| HALLTEX PIGMENT           | 1000P Grob              | 168                                     | 1 x 25 m   | Vorpigmentiertes Glasgewebe                                                 |
|                           | 1003N Fein              | 136                                     | 1 x 50 m   |                                                                             |
|                           | 1009P Doppelkette       | 200                                     | 1 x 25 m   |                                                                             |
|                           | 1013P Mittel            | 158                                     | 1 x 50 m   |                                                                             |
| HALLTEX PIGMENT EASY GLUE | 1000E Grob              | 208*                                    | 1 x 25 m   | Vorpigmentiertes und vorgeleimtes Glasgewebe mit wasseraktivierbarem Kleber |
|                           | 1003E Fein              | 166*                                    | 1 x 25 m   |                                                                             |
|                           | 1009E Doppelkette       | 240*                                    | 1 x 25 m   |                                                                             |
|                           | 1013E Mittel            | 198*                                    | 1 x 25 m   |                                                                             |

\* = Flächengewicht inkl. Kleber

#### Glasvliese

| PRODUKTE                                  | FLÄCHEN-<br>GEWICHT<br>g/m <sup>2</sup> | ROLLENMASS           | BESCHREIBUNG                                                        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ANSTRICHVLIES 35 G                        | 35                                      | 1 x 50 m             | Dünnes Anstrich- und Armierungs-Glasvlies                           |
| ANSTRICHVLIES PIGMENTIERT 130 G           | 130                                     | 1 x 50 m             | Feines, vorpigmentiertes Glasvlies                                  |
| ANSTRICHVLIES PIGMENTIERT EASY GLUE 130 G | 160*                                    | 1 x 25 m<br>1 x 50 m | Feines, vorpigmentiertes und vorgeleimtes Glasvlies                 |
| ANSTRICHVLIES PIGMENTIERT 190 G           | 190                                     | 1 x 25 m<br>1 x 50 m | Grobes, vorpigmentiertes Glasvlies                                  |
| ANSTRICHVLIES PIGMENTIERT EASY GLUE 190 G | 230*                                    | 1 x 25 m<br>1 x 50 m | Grobes, vorpigmentiertes und vorgeleimtes Glasvlies                 |
| SPACHTELVLIES 45 G                        | 45                                      | 1 x 50 m             | Dünnes Armierungs-Glasvlies für dispersionsgebundene Spachtelmassen |

\* = Flächengewicht inkl. Kleber

# WANDBELÄGE

## Überblick Wandbeläge

Zellstoffvliese, Raufaser, Armierungsgewebe

### Zellstoffvliese

| PRODUKTE                      | FLÄCHEN-GEWICHT<br>g/m <sup>2</sup> | ROLLENMASS                                               | BESCHREIBUNG                                        |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| OBJEKTVLIES 120 G             | 120                                 | 0,75 x 25 m<br>0,75 x 125 m                              | Leichtes Zellstoff-Spezialvlies                     |
| OBJEKTVLIES PIGMENTIERT 130 G | 130                                 | 0,75 x 25 m<br>1 x 25 m                                  | Glattes, vorpigmentiertes<br>Zellstoff-Spezialvlies |
| SANIERVLIES 150 G             | 150                                 | 0,75 x 25 m<br>0,75 x 125 m<br>1 x 25 m                  | Volumiges Zellstoff-Spezialvlies                    |
| SANIERVLIES PIGMENTIERT 150 G | 150                                 | 0,75 x 25 m<br>0,75 x 50 m<br>0,75 m x 125 m<br>1 x 25 m | Glattes, vorpigmentiertes<br>Zellstoff-Spezialvlies |

### Raufaser

| PRODUKTE        | FLÄCHEN-GEWICHT<br>g/m <sup>2</sup> | ROLLENMASS                    | BESCHREIBUNG                             |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| RAUFASER MITTEL | -                                   | 0,53 x 33,5 m<br>0,75 x 125 m | Mittel strukturierte Profi-Plus-Qualität |
| RAUFASER GROB   | -                                   | 0,53 x 33,5 m<br>0,75 x 125 m | Grob strukturierte Profi-Plus-Qualität   |

### Armierungsgewebe

| PRODUKTE         | FLÄCHEN-GEWICHT<br>g/m <sup>2</sup> | ROLLENMASS  | BESCHREIBUNG                                                   |
|------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| RISSBAND         | 35                                  | 0,12 x 10 m | Feines Polyestergewebe für Einzelrisse                         |
| SILCOSAN FLEX-AG | 49                                  | 1 x 50 m    | Feines Polyestergewebe zur Armierung<br>von Fassadenanstrichen |

## Glasgewebe



### HALLTEX NATUR

Wandbekleidung aus Glasgewebe für strapazierfähige Wandoberflächen

- unverwechselbare Eleganz für optisch sehr ansprechendes Erscheinungsbild
- hoch strapazierfähig
- leichte Verarbeitung
- schwer entflammbar

#### Technische Daten:

Verbrauch: ca. 1,05 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>  
 Flächengewicht: 119-223 g/m<sup>2</sup>  
 DIN 4102: B1



### HALLTEX PIGMENT

Wandbekleidung aus Glasgewebe mit weiß pigmentierter Bindemittel imprägnierung

- durch die weiße Pigmentierung entfällt das Grundieren des Gewebes
- hoch strapazierfähig
- leichte Verarbeitung
- schwer entflammbar

#### Technische Daten:

Verbrauch: ca. 1,05 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>  
 Flächengewicht: 136-200 g/m<sup>2</sup>  
 DIN 4102: B1



### HALLTEX PIGMENT EASY GLUE

Glasgewebe mit weiß pigmentierter Bindemittel imprägnierung sowie Kleber

- Aktivierung des Klebers durch ein Wasserbad
- durch die weiße Pigmentierung entfällt die Grundierung des Gewebes
- hoch strapazierfähig
- leichte Verarbeitung
- schwer entflammbar

#### Technische Daten:

Verbrauch: ca. 1,05 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>  
 Flächengewicht: 166-240 g/m<sup>2</sup>  
 DIN 4102: B1



#### Erhältlich in:

1000N Grob geprägt,  
 1004N Grob,  
 1009N Doppelkette grob, 25 m<sup>2</sup> (= 1 Rolle)  
 1017N Supergrob gepr.,  
 2007N Karo,  
 2009N Fischgrät:

1003N Fein,  
 1005N Ornament Streifen,  
 1010N Mittel geprägt, 50 m<sup>2</sup> (= 1 Rolle)  
 1012N Mittel Japan,  
 1024N Mittel fein,  
 3011N Rustikal:

#### Erhältlich in:

1000P Grob, 25 m<sup>2</sup> (= 1 Rolle)  
 1009P Doppelkette:  
 1003P Fein, 50 m<sup>2</sup> (= 1 Rolle)  
 1013P Mittel:

#### Erhältlich in:

1000E Grob,  
 1003E Fein, 25 m<sup>2</sup> (= 1 Rolle)  
 1009E Doppelkette,  
 1013E Mittel:

## Raufaser



### RAUFASER MITTEL

**Raufasertapete mittlerer Struktur in 3-lagiger Profi-Plus-Qualität**

- integrierte Faserverstärkung für mehr Festigkeit und größere Reißstabilität
- gleichmäßige, strukturbildende Optik

#### Technische Daten:

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Verbrauch:      | ca. 1,05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> |
| Flächengewicht: | -                                       |
| DIN 4102:       | -                                       |



### RAUFASER GROB

**Raufasertapete grober Struktur in 3-lagiger Profi-Plus-Qualität**

- integrierte Faserverstärkung für mehr Festigkeit und größere Reißstabilität
- gleichmäßige, strukturbildende Optik

#### Technische Daten:

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Verbrauch:      | ca. 1,05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> |
| Flächengewicht: | -                                       |
| DIN 4102:       | -                                       |



#### Erhältlich in:

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 0,53 m x 33,5 m: | 1 St. (Rolle) |
| 0,75 m x 125 m:  | 1 St. (Rolle) |

#### Erhältlich in:

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 0,53 m x 33,5 m: | 1 St. (Rolle) |
| 0,75 m x 125 m:  | 1 St. (Rolle) |

## Glasvliese



### ANSTRICHVLIES 35 G

Glas-Malervlies zur Armierung und Egalisierung

- Armierung von Anstrichsystemen
- unquellbar
- dimensionsstabil
- diffusionsfähig
- schwer entflammbar

#### Technische Daten:

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Verbrauch:      | ca. 1,05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> |
| Flächengewicht: | 35 g/m <sup>2</sup>                     |
| DIN 4102:       | B1                                      |



### ANSTRICHVLIES PIGMENTIERT 130 G

Glasvlies mit weiß pigmentierter Bindemitelimpregnierung

- Egalisierung ungleichmäßig glatter Untergründe
- ideales Trägermaterial für nachfolgende Beschichtungen
- unquellbar
- dimensionsstabil
- diffusionsfähig
- schwer entflammbar

#### Technische Daten:

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Verbrauch:      | ca. 1,05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> |
| Flächengewicht: | 130 g/m <sup>2</sup>                    |
| DIN 4102:       | B1                                      |



### ANSTRICHVLIES PIGMENTIERT EASY GLUE 130 G

Glasvlies mit weiß pigmentierter Bindemitelimpregnierung und Kleber

- Egalisierung ungleichmäßig glatter Untergründe
- wasseraktivierbarer Kleber in der Appretur enthalten
- unquellbar, dimensionsstabil
- diffusionsfähig
- schwer entflammbar

#### Technische Daten:

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Verbrauch:      | ca. 1,05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> |
| Flächengewicht: | 130 g/m <sup>2</sup>                    |
| DIN 4102:       | B1                                      |



#### Erhältlich in:

1 m x 50 m: 50 m<sup>2</sup> (= 1 Rolle)

#### Erhältlich in:

1 m x 50 m, fein: 50 m<sup>2</sup> (= 1 Rolle)

#### Erhältlich in:

1 m x 25 m, fein: 25 m<sup>2</sup> (= 1 Rolle)  
1 m x 50 m, fein: 50 m<sup>2</sup> (= 1 Rolle)

## Glasvliese



### ANSTRICHVLIES PIGMENTIERT 190 G

Glasvlies mit weiß pigmentierter Bindemittel-  
imprägnierung und hoher Lichtbrechung

- optische Kaschierung unschöner Oberflächen
- ideales Trägermaterial für nachfolgende Beschichtungen
- unquellbar
- dimensionsstabil
- diffusionsfähig
- schwer entflammbar

#### Technische Daten:

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Verbrauch:      | ca. 1,05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> |
| Flächengewicht: | 190 g/m <sup>2</sup>                    |
| DIN 4102:       | B1                                      |



### ANSTRICHVLIES PIGMENTIERT EASY GLUE 190 G

Glasvlies mit weiß pigmentierter Bindemittel-  
imprägnierung und Kleber

- hohe Lichtbrechung zur optischen Kaschierung unschöner Oberflächen
- wasseraktivierbarer Kleber in Appretur enthalten
- Egalisierung ungleichmäßiger Untergründe
- unquellbar, dimensionsstabil, diffusionsfähig
- schwer entflammbar

#### Technische Daten:

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Verbrauch:      | ca. 1,05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> |
| Flächengewicht: | 190 g/m <sup>2</sup>                    |
| DIN 4102:       | B1                                      |



### SPACHTELVLIES 45 G

Spezial-Glas-Malervlies zur Armierung und  
Egalisierung

- Armierung von dispersionsgebundenen Spritzspachtelmassen
- unquellbar
- dimensionsstabil
- diffusionsfähig
- schwer entflammbar

#### Technische Daten:

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Verbrauch:      | ca. 1,05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> |
| Flächengewicht: | 45 g/m <sup>2</sup>                     |
| DIN 4102:       | B1                                      |



#### Erhältlich in:

- 1 m x 25 m, grob: 25 m<sup>2</sup> (= 1 Rolle)
- 1 m x 50 m, grob: 50 m<sup>2</sup> (= 1 Rolle)

#### Erhältlich in:

- 1 m x 25 m, grob: 25 m<sup>2</sup> (= 1 Rolle)
- 1 m x 50 m, grob: 50 m<sup>2</sup> (= 1 Rolle)

#### Erhältlich in:

- 1 m x 50 m: 50 m<sup>2</sup> (= 1 Rolle)

## Zellstoffvliese



### OBJEKTVLIES 120 G

Leichtes Zellstoff-Spezialvlies

- zur Flächensanierung kritischer Untergründe
- Basis für die Erstellung glatter Wandflächen im Objektbereich
- abdeckend
- rissüberbrückend
- dimensionsstabil

#### Technische Daten:

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Verbrauch:      | ca. 1,05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> |
| Flächengewicht: | 120 g/m <sup>2</sup>                    |
| DIN 4102:       | -                                       |



### OBJEKTVLIES PIGMENTIERT 130 G

Glattes, vorpigmentiertes Zellstoff-Spezialvlies

- zur Flächensanierung kritischer Untergründe
- für glatte, gleichmäßig saugende Wandflächen
- gute Untergrundabdeckung durch Pigmentierung
- rissüberbrückend
- dimensionsstabil

#### Technische Daten:

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Verbrauch:      | ca. 1,05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> |
| Flächengewicht: | 130 g/m <sup>2</sup>                    |
| DIN 4102:       | -                                       |



### SANIERVLIES 150 G

Volumiges Zellstoff-Spezialvlies

- zur Flächensanierung kritischer Untergründe
- Basis für die Erstellung glatter Wandflächen im Objektbereich
- gut abdeckend
- rissüberbrückend
- dimensionsstabil

#### Technische Daten:

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Verbrauch:      | ca. 1,05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> |
| Flächengewicht: | 150 g/m <sup>2</sup>                    |
| DIN 4102:       | -                                       |

#### Erhältlich in:

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 0,75 m x 25 m:  | 1 St. (Rolle) |
| 0,75 m x 125 m: | 1 St. (Rolle) |

#### Erhältlich in:

|                |               |
|----------------|---------------|
| 0,75 m x 25 m: | 1 St. (Rolle) |
| 1 m x 25 m:    | 1 St. (Rolle) |

#### Erhältlich in:

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 0,75 m x 25 m:  | 1 St. (Rolle) |
| 0,75 m x 125 m: | 1 St. (Rolle) |
| 1 m x 25 m:     | 1 St. (Rolle) |

## Zellstoffvliese



### **SANIERVLIES PIGMENTIERT 150 G**

**Glattes, vorpigmentiertes Zellstoff-Spezialvlies**

- zur Flächensanierung kritischer Untergründe
- für glatte, gleichmäßig saugende Wandflächen
- sehr gute Untergrundabdeckung durch Pigmentierung
- rissüberbrückend
- dimensionsstabil

---

#### **Technische Daten:**

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Verbrauch:      | ca. 1,05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> |
| Flächengewicht: | 150 g/m <sup>2</sup>                    |
| DIN 4102:       | -                                       |

---

#### **Erhältlich in:**

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 0,75 m x 25 m:  | 1 St. (Rolle)     |
| 0,75 m x 50 m:  | 1 St. (Rolle)     |
| 0,75 m x 125 m: | 1 St. (Großrolle) |
| 1 m x 25 m:     | 1 St. (Rolle)     |

## Elastische Gewebe



### RISSBAND

Feines Polyestergewebe zur Vorbeugung oder Sanierung von Einzelrissen

- wasser- und wetterfest
- chemikalien- und verrottungsbeständig
- leicht zu überarbeiten durch geringe Dichte
- sehr dünn
- reißfest
- auch einsetzbar im SILCOSAN FLEX-Armierungssystem

#### Technische Daten:

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Verbrauch:      | ca. 1 m/m           |
| Flächengewicht: | 35 g/m <sup>2</sup> |
| DIN 4102:       | -                   |



### SILCOSAN FLEX-AG

Armierungsgewebe zur dauerhaften Riss-Sanierung

- Spezial-Polyestergewebe zur Teil- bzw. Vollarmierung von elastischen, rissüberbrückenden Anstrichsystemen
- zur Einbettung in die Armierungsmasse SILCOSAN FLEX-AM
- hoch reißfest, elastisch, sehr dünn
- verrottungsbeständig

#### Technische Daten:

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Verbrauch:      | ca. 1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> |
| Flächengewicht: | 49 g/m <sup>2</sup>                    |
| DIN 4102:       | -                                      |

#### Erhältlich in:

0,12 m x 10 m: 1 St. (Rolle)

#### Erhältlich in:


1 m x 50 m : 1 St. (Rolle)

# WÄRMEDÄMMUNG



# WÄRMEDÄMMUNG

## Überblick Wärmedämm-Verbundsysteme außen RELIUS WDV-Systeme mit EPS-Dämmplatten

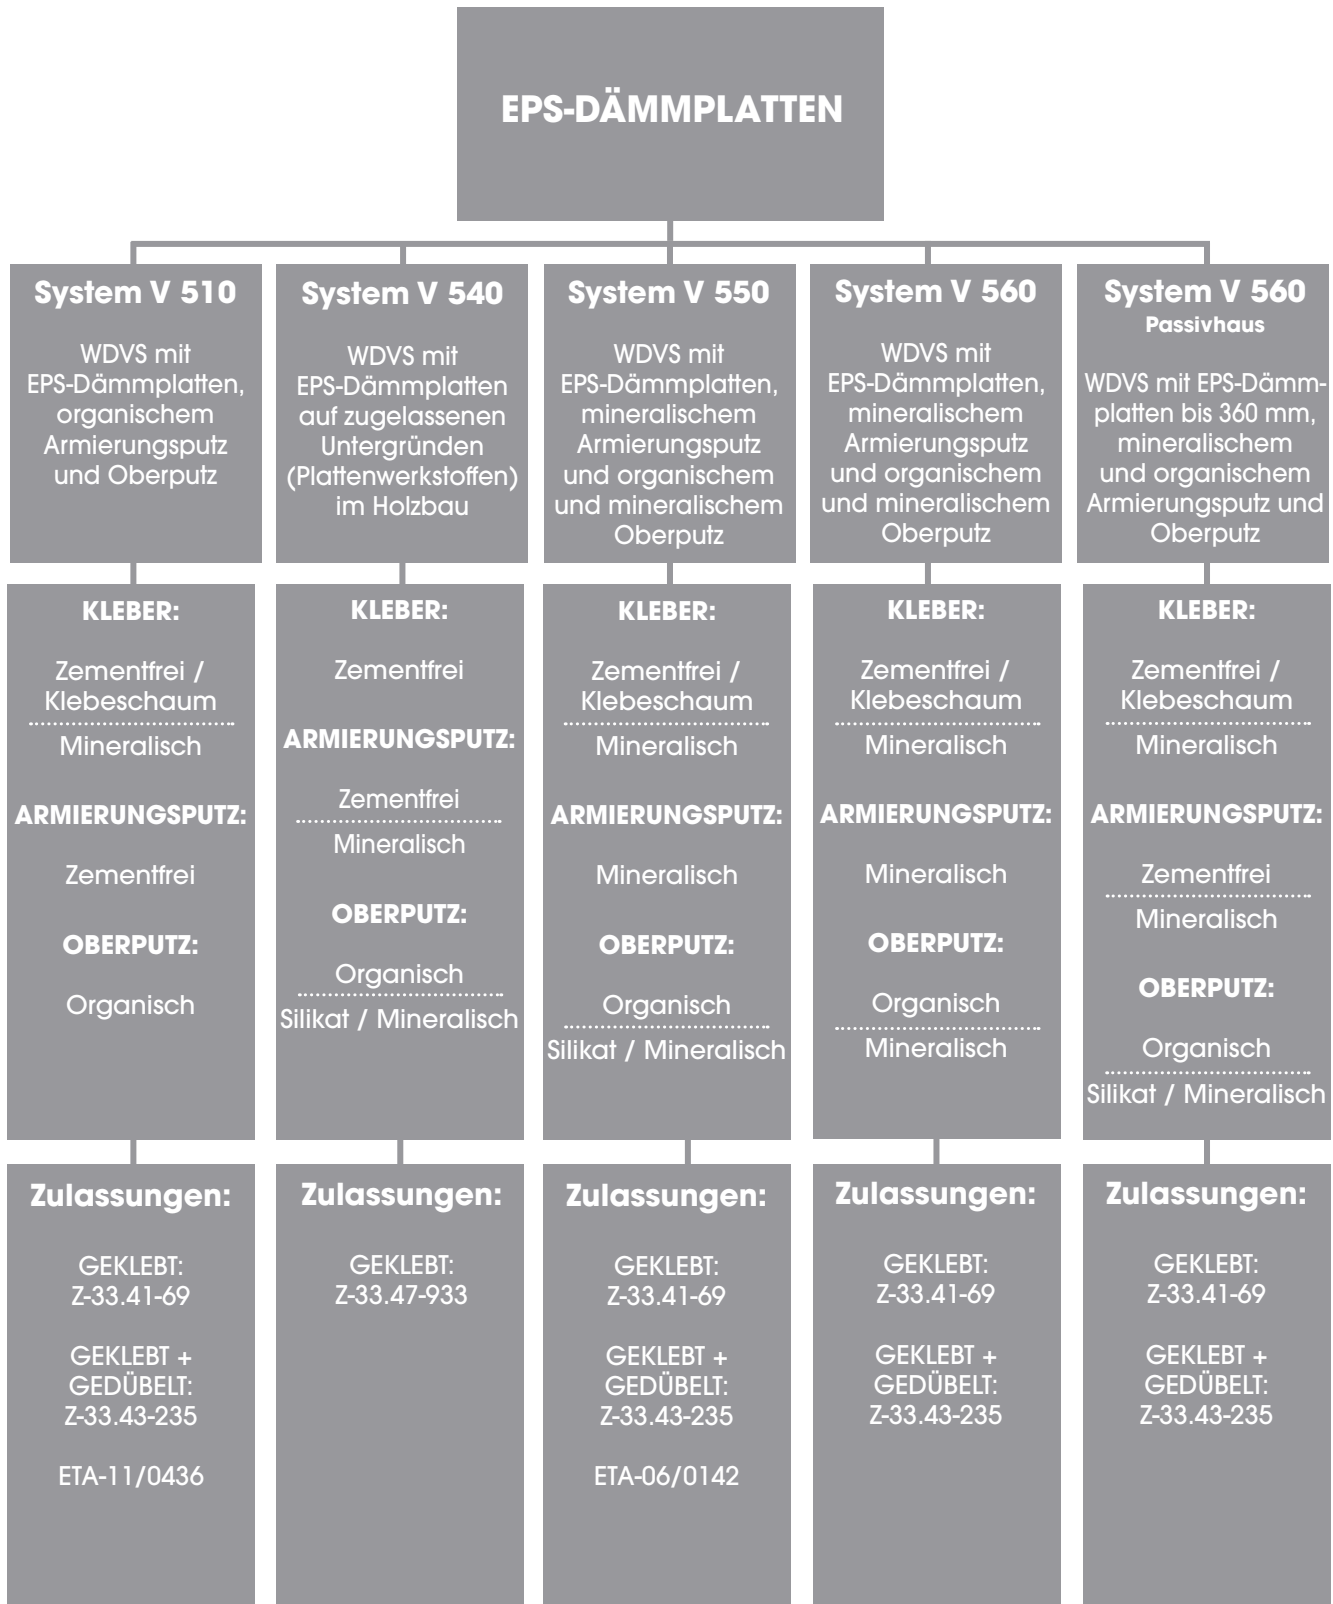

# WÄRMEDÄMMUNG

## Überblick Wärmedämm-Verbundsysteme außen

### RELIUS WDV-Systeme mit EPS-Dämmplatten

| System V 510                                                                                                                                                                  | System V 540<br>Holzbau                                                                                                                                                    | System V 550                                                                                                                                                                                                           | System V 560                                                                                                                                                                  | System V 560<br>Passivhaus                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kleber:</b><br>RELIUS V600 ZF<br>RELIUS RELI PUR<br>.....<br>RELIUS WDV S K.A.M. BASIC<br>RELIUS WDV S K.A.M. LIGHT<br>RELIUS WDV S K.A.M. PLUS<br>RELIUS WDV S PHS KLEBER | <b>Kleber:</b><br>RELIUS DISPERSIONS-<br>KLEBER FLEX-DK                                                                                                                    | <b>Kleber:</b><br>RELIUS V600 ZF<br>RELIUS RELI PUR<br>.....<br>RELIUS WDV S K.A.M. BASIC<br>RELIUS WDV S K.A.M. LIGHT<br>RELIUS WDV S K.A.M. PLUS<br>RELIUS WDV S PHS KLEBER                                          | <b>Kleber:</b><br>RELIUS V600 ZF<br>RELIUS RELI PUR<br>.....<br>RELIUS WDV S K.A.M. BASIC<br>RELIUS WDV S K.A.M. LIGHT<br>RELIUS WDV S K.A.M. PLUS<br>RELIUS WDV S PHS KLEBER | <b>Kleber:</b><br>RELIUS V600 ZF<br>RELIUS RELI PUR<br>.....<br>RELIUS WDV S K.A.M. BASIC<br>RELIUS WDV S K.A.M. LIGHT<br>RELIUS WDV S K.A.M. PLUS<br>RELIUS WDV S PHS KLEBER |
| <b>Dämmplatten:</b><br>RELIUS EPS-<br>DÄMMPLATTEN                                                                                                                             | <b>Dämmplatten:</b><br>RELIUS EPS-<br>DÄMMPLATTEN                                                                                                                          | <b>Dämmplatten:</b><br>RELIUS EPS-<br>DÄMMPLATTEN                                                                                                                                                                      | <b>Dämmplatten:</b><br>RELIUS EPS-<br>DÄMMPLATTEN                                                                                                                             | <b>Dämmplatten:</b><br>RELIUS EPS-<br>DÄMMPLATTEN                                                                                                                             |
| <b>Armierung:</b><br>RELIUS GITTERGEWEBE<br>+<br>RELIUS V600 ZF                                                                                                               | <b>Armierung:</b><br>RELIUS GITTERGEWEBE<br>+<br>RELIUS V600 ZF<br>.....<br>RELIUS WDV S K.A.M. BASIC<br>RELIUS WDV S K.A.M. LIGHT                                         | <b>Armierung:</b><br>RELIUS GITTERGEWEBE<br>+<br>RELIUS WDV S K.A.M. BASIC<br>RELIUS WDV S K.A.M. LIGHT<br>RELIUS WDV S K.A.M. PLUS                                                                                    | <b>Armierung:</b><br>RELIUS GITTERGEWEBE<br>+<br>RELIUS WDV S K.A.M. BASIC<br>RELIUS WDV S K.A.M. LIGHT<br>RELIUS WDV S K.A.M. PLUS                                           | <b>Armierung:</b><br>RELIUS GITTERGEWEBE<br>+<br>RELIUS V600 ZF<br>.....<br>RELIUS WDV S K.A.M. BASIC<br>RELIUS WDV S K.A.M. LIGHT<br>RELIUS WDV S K.A.M. PLUS                |
| <b>Putzgrundierung:</b><br>RELIUS UNIVERSAL<br>PUTZGRUND                                                                                                                      | <b>Putzgrundierung:</b><br>RELIUS UNIVERSAL<br>PUTZGRUND                                                                                                                   | <b>Putzgrundierung:</b><br>RELIUS UNIVERSAL<br>PUTZGRUND                                                                                                                                                               | <b>Putzgrundierung:</b><br>RELIUS UNIVERSAL<br>PUTZGRUND                                                                                                                      | <b>Putzgrundierung:</b><br>RELIUS UNIVERSAL<br>PUTZGRUND                                                                                                                      |
| <b>Oberputze:</b><br>RELIUS SILCOSAN<br>EDEL- + -RILLENPUTZ<br>RELIUS SILCOSAN P1<br>RELIUS STRUKTURPUTZ                                                                      | <b>Oberputze:</b><br>RELIUS SILCOSAN<br>EDEL- + -RILLENPUTZ<br>.....<br>RELIUS SILAT EDELPUTZ<br>RELIUS MINERAL-KRATZPUTZ<br>RELIUS MINERAL-RILLENPUTZ                     | <b>Oberputze:</b><br>RELIUS SILCOSAN<br>EDEL- + -RILLENPUTZ<br>RELIUS SILCOSAN P1<br>RELIUS STRUKTURPUTZ<br>RELIUS SILAT EDELPUTZ<br>RELIUS MINERAL-KRATZPUTZ<br>RELIUS MINERAL-RILLENPUTZ<br>RELIUS WDV S K.A.M. PLUS | <b>Oberputze:</b><br>RELIUS SILCOSAN P1<br>RELIUS MINERAL-KRATZPUTZ<br>RELIUS MINERAL-RILLENPUTZ<br>RELIUS WDV S K.A.M. PLUS                                                  | <b>Oberputze:</b><br>RELIUS SILCOSAN P1<br>RELIUS SILAT EDELPUTZ<br>RELIUS MINERAL-KRATZPUTZ<br>RELIUS MINERAL-RILLENPUTZ<br>RELIUS WDV S K.A.M. PLUS                         |
| <b>Anstriche:</b><br>RELIUS SILCOSAN F1<br>RELIUS RELINOVA<br>NANO TECH<br>RELIUS RELINOVA<br>BIO CLEAN                                                                       | <b>Anstriche:</b><br>RELIUS SILCOSAN F1<br>RELIUS RELINOVA<br>NANO TECH<br>RELIUS RELINOVA<br>BIO CLEAN<br>.....<br>RELIUS SILAT CLASSIC AUSSEN<br>RELIUS SILAT SOL AUSSEN | <b>Anstriche:</b><br>RELIUS SILCOSAN F1<br>RELIUS RELINOVA<br>NANO TECH<br>RELIUS RELINOVA<br>BIO CLEAN<br>.....<br>RELIUS SILAT CLASSIC AUSSEN<br>RELIUS SILAT SOL AUSSEN                                             | <b>Anstriche:</b><br>RELIUS SILCOSAN F1<br>RELIUS RELINOVA<br>NANO TECH<br>RELIUS RELINOVA<br>BIO CLEAN<br>.....<br>RELIUS SILAT CLASSIC AUSSEN<br>RELIUS SILAT SOL AUSSEN    | <b>Anstriche:</b><br>RELIUS SILCOSAN F1<br>RELIUS RELINOVA<br>NANO TECH<br>RELIUS RELINOVA<br>BIO CLEAN<br>.....<br>RELIUS SILAT CLASSIC AUSSEN<br>RELIUS SILAT SOL AUSSEN    |

# WÄRMEDÄMMUNG

## Überblick Wärmedämm-Verbundsysteme außen RELIUS WDV-Systeme mit Mineralwolle-Dämmplatten

| MINERALWOLLE-DÄMMPLATTEN                                                                     |                                                                              | MINERALWOLLE-LAMELLEN-DÄMMPLATTEN                                                                     |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>System V 710</b>                                                                          | <b>System V 720</b>                                                          | <b>System V 810</b>                                                                                   | <b>System V 820</b>                                                                             |
| WDVS mit Mineralwolle-Dämmplatten, mineralischem und organischem Armierungsputz und Oberputz | WDVS mit Mineralwolle-Dämmplatten, mineralischem Armierungsputz und Oberputz | WDVS mit Mineralwolle-Lamellen-Dämmplatten, mineralischem und organischem Armierungsputz und Oberputz | WDVS mit Mineralwolle-Lamellen-Dämmplatten, mineralischem Armierungsputz und Oberputz (Silikat) |
| <b>KLEBER:</b><br>Mineralisch<br>Zementfrei                                                  | <b>KLEBER:</b><br>Mineralisch<br>Zementfrei                                  | <b>KLEBER:</b><br>Mineralisch<br>Zementfrei                                                           | <b>KLEBER:</b><br>Mineralisch<br>Zementfrei                                                     |
| <b>ARMIERUNGSPUTZ:</b><br>Mineralisch<br>Zementfrei                                          | <b>ARMIERUNGSPUTZ:</b><br>Mineralisch                                        | <b>ARMIERUNGSPUTZ:</b><br>Mineralisch<br>Zementfrei                                                   | <b>ARMIERUNGSPUTZ:</b><br>Mineralisch                                                           |
| <b>OBERPUTZ:</b><br>Mineralisch / Silikat<br>Organisch                                       | <b>OBERPUTZ:</b><br>Mineralisch / Silikat                                    | <b>OBERPUTZ:</b><br>Mineralisch / Silikat<br>Organisch                                                | <b>OBERPUTZ:</b><br>Silikat                                                                     |
| <b>Zulassungen:</b><br>GEKLEBT + GEDÜBELT:<br>Z-33.43-235<br>ETA-06/0152                     | <b>Zulassungen:</b><br>GEKLEBT + GEDÜBELT:<br>Z-33.43-235                    | <b>Zulassungen:</b><br>GEKLEBT:<br>Z-33.44-383<br>GEKLEBT + GEDÜBELT:<br>Z-33.43-235<br>ETA-06/0152   | <b>Zulassungen:</b><br>GEKLEBT:<br>Z-33.44-383<br>GEKLEBT + GEDÜBELT:<br>Z-33.43-235            |

Bei Einsatz organischer Armierungs- und Oberputze auf mineralischen WDV-Systemen allgemeine bauaufsichtliche Zulassung bezüglich Brandverhalten beachten. Bei Brandriegel mineralischen Kleber einsetzen.

# WÄRMEDÄMMUNG

## Überblick Wärmedämm-Verbundsysteme außen RELIUS WDV-Systeme mit Mineralwolle-Dämmplatten

| System V 710                                                                                                                                                                                             | System V 720                                                                                                                                                         | System V 810                                                                                                                                                                                             | System V 820                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kleber:</b><br>RELIUS WDV'S K.A.M. BASIC<br>RELIUS WDV'S K.A.M. LIGHT<br>RELIUS WDV'S K.A.M. PLUS<br>RELIUS WDV'S PHS KLEBER<br>.....<br>RELIUS V600 ZF                                               | <b>Kleber:</b><br>RELIUS WDV'S K.A.M. BASIC<br>RELIUS WDV'S K.A.M. LIGHT<br>RELIUS WDV'S K.A.M. PLUS<br>RELIUS WDV'S PHS KLEBER<br>.....<br>RELIUS V600 ZF           | <b>Kleber:</b><br>RELIUS WDV'S K.A.M. BASIC<br>RELIUS WDV'S K.A.M. LIGHT<br>RELIUS WDV'S K.A.M. PLUS<br>RELIUS WDV'S PHS KLEBER<br>.....<br>RELIUS V600 ZF                                               | <b>Kleber:</b><br>RELIUS WDV'S K.A.M. BASIC<br>RELIUS WDV'S K.A.M. LIGHT<br>RELIUS WDV'S K.A.M. PLUS<br>RELIUS WDV'S PHS KLEBER<br>.....<br>RELIUS V600 ZF           |
| <b>Dämmplatten:</b><br>RELIUS MINERALWOLLE-<br>DÄMMPLATTEN                                                                                                                                               | <b>Dämmplatten:</b><br>RELIUS MINERALWOLLE-<br>DÄMMPLATTEN                                                                                                           | <b>Dämmplatten:</b><br>RELIUS MINERALWOLLE-<br>DÄMMPLATTEN                                                                                                                                               | <b>Dämmplatten:</b><br>RELIUS MINERALWOLLE-<br>DÄMMPLATTEN                                                                                                           |
| <b>Armierung:</b><br>RELIUS GITTERGEWEBE<br>+<br>RELIUS WDV'S K.A.M. BASIC<br>RELIUS WDV'S K.A.M. LIGHT<br>RELIUS WDV'S K.A.M. PLUS<br>.....<br>RELIUS V600 ZF                                           | <b>Armierung:</b><br>RELIUS GITTERGEWEBE<br>+<br>RELIUS WDV'S K.A.M. BASIC<br>RELIUS WDV'S K.A.M. LIGHT<br>RELIUS WDV'S K.A.M. PLUS<br>.....<br>RELIUS V600 ZF       | <b>Armierung:</b><br>RELIUS GITTERGEWEBE<br>+<br>RELIUS WDV'S K.A.M. BASIC<br>RELIUS WDV'S K.A.M. LIGHT<br>RELIUS WDV'S K.A.M. PLUS<br>.....<br>RELIUS V600 ZF                                           | <b>Armierung:</b><br>RELIUS GITTERGEWEBE<br>+<br>RELIUS WDV'S K.A.M. BASIC<br>RELIUS WDV'S K.A.M. LIGHT<br>RELIUS WDV'S K.A.M. PLUS<br>.....<br>RELIUS V600 ZF       |
| <b>Putzgrundierung:</b><br>RELIUS UNIVERSAL<br>PUTZGRUND                                                                                                                                                 | <b>Putzgrundierung:</b><br>RELIUS UNIVERSAL<br>PUTZGRUND                                                                                                             | <b>Putzgrundierung:</b><br>RELIUS UNIVERSAL<br>PUTZGRUND                                                                                                                                                 | <b>Putzgrundierung:</b><br>RELIUS UNIVERSAL<br>PUTZGRUND                                                                                                             |
| <b>Oberputze:</b><br>RELIUS MINERAL-KRATZPUTZ<br>RELIUS MINERAL-RILLENPUTZ<br>RELIUS WDV'S K.A.M. PLUS<br>RELIUS SILAT EDELPUTZ<br>.....<br>RELIUS SILCOSAN<br>EDEL- + -RILLENPUTZ<br>RELIUS SILCOSAN P1 | <b>Oberputze:</b><br>RELIUS MINERAL-KRATZPUTZ<br>RELIUS MINERAL-RILLENPUTZ<br>RELIUS SILAT EDELPUTZ                                                                  | <b>Oberputze:</b><br>RELIUS MINERAL-KRATZPUTZ<br>RELIUS MINERAL-RILLENPUTZ<br>RELIUS WDV'S K.A.M. PLUS<br>RELIUS SILAT EDELPUTZ<br>.....<br>RELIUS SILCOSAN<br>EDEL- + -RILLENPUTZ<br>RELIUS SILCOSAN P1 | <b>Oberputze:</b><br>RELIUS SILAT EDELPUTZ                                                                                                                           |
| <b>Anstriche:</b><br>RELIUS SILCOSAN F1<br>RELIUS RELINOVA NANO TECH<br>RELIUS RELINOVA BIO CLEAN<br>.....<br>RELIUS SILAT CLASSIC AUSSEN<br>RELIUS SILAT SOL AUSSEN                                     | <b>Anstriche:</b><br>RELIUS SILCOSAN F1<br>RELIUS RELINOVA NANO TECH<br>RELIUS RELINOVA BIO CLEAN<br>.....<br>RELIUS SILAT CLASSIC AUSSEN<br>RELIUS SILAT SOL AUSSEN | <b>Anstriche:</b><br>RELIUS SILCOSAN F1<br>RELIUS RELINOVA NANO TECH<br>RELIUS RELINOVA BIO CLEAN<br>.....<br>RELIUS SILAT CLASSIC AUSSEN<br>RELIUS SILAT SOL AUSSEN                                     | <b>Anstriche:</b><br>RELIUS SILCOSAN F1<br>RELIUS RELINOVA NANO TECH<br>RELIUS RELINOVA BIO CLEAN<br>.....<br>RELIUS SILAT CLASSIC AUSSEN<br>RELIUS SILAT SOL AUSSEN |

Bei Einsatz organischer Armierungs- und Oberputze auf mineralischen WDV-Systemen allgemeine bauaufsichtliche Zulassung bezüglich Brandverhalten beachten. Bei Brandriegel mineralischen Kleber einsetzen.

# WÄRMEDÄMMUNG

## Kleber und Armierungsspachtel Dispersionsbasis, Klebeschaum



### V600 ZF

Zementfreier Klebe- und Armierungsspachtel zum Verkleben von EPS- und MW-Dämmplatten

- auf mineralischen Untergründen wie Putz, Beton, Mauerwerk
- faserarmiert
- sockelgeeignet
- leichte Verarbeitung bei geringem Verbrauch
- auch als Spachtel für Fassaden-Sanierungen
- bauaufsichtlich für WDVS zugelassen

#### Technische Daten:

Verbrauch: s. Technisches Merkblatt  
Mix: > 5.000 Farbtöne



### DISPERSIONSKLEBER FLEX DK

Zementfreier Kleber zum Verkleben von Polystyrol-Dämmplatten

- auf nicht saugenden Untergründen wie z. B. Holzwerkstoffplatten, Spanplatten, zementgebundene Faserplatten
- gebrauchsfertig
- leichte Verarbeitung
- bauaufsichtlich für WDVS zugelassen

#### Technische Daten:

Verbrauch: 0,8-1,1 kg/m<sup>2</sup>  
Mix: -



### RELI PUR

1K Polyurethan Klebeschaum zum rationalen Verkleben von Polystyrol-Dämmplatten

- auf mineralischen Untergründen wie Putz, Beton, Mauerwerk
- im System schwer entflammbar, DIN 4102
- feuchtigkeitshärtend
- äußerst widerstandsfähig gegenüber Hitze, Wasser, Zerfall und vielen Chemikalien
- bauaufsichtlich für WDVS zugelassen

#### Technische Daten:

Verbrauch: 120-150 ml/m<sup>2</sup>  
Mix: -

#### Erhältlich in:

Weiß / Basis 1: 23 KG  
Mix: 23 KG

#### Erhältlich in:

Weiß: 20 KG

#### Erhältlich in:

Pink: 0,75 L  
(12 x 0,75 L = 1 Kt.)

# WÄRMEDÄMMUNG

## Kleber und Armierungsspachtel mineralisch



### WDVS K.A.M. BASIC

Werk trockenmörtel zum Verkleben v. EPS- u. MW-Dämmplatten u. zur Herstellung der Armierungsschicht

- auf mineralischen Untergründen
- wasserdampfdurchlässig
- wasserabweisend
- faserarmiert, filzbar
- sockelgeeignet
- bauaufsichtlich für WDVS zugelassen

#### Technische Daten:

Verbrauch: s. Technisches Merkblatt  
Mix: -



### WDVS K.A.M. LIGHT

Werk trockenmörtel zum Verkleben v. EPS- u. MW-Dämmplatten u. zur Herstellung der Armierungsschicht

- auf mineralischen Untergründen
- extrem leicht und ergiebig
- geringer Verbrauch
- wasserdampfdurchlässig
- wasserabweisend
- faserarmiert, filzbar
- bauaufsichtlich für WDVS zugelassen

#### Technische Daten:

Verbrauch: s. Technisches Merkblatt  
Mix: -



### WDVS K.A.M. PLUS

Werk trockenmörtel zum Verkleben v. EPS- u. MW-Dämmplatten u. zur Herstellung der Armierungsschicht

- auf mineralischen Untergründen
- leicht und ergiebig
- auch als Oberputz einsetzbar
- wasserdampfdurchlässig, wasserabweisend
- faserarmiert, filzbar
- sockelgeeignet
- bauaufsichtlich für WDVS zugelassen

#### Technische Daten:

Verbrauch: s. Technisches Merkblatt  
Mix: -

#### Erhältlich in:

Grau: 25 KG, 1.000 KG\*, 1.200 KG\*  
Weiß: 25 KG, 1.000 KG\*, 1.200 KG\*

#### Erhältlich in:

Weiß: 18 KG, 1.000 KG\*

#### Erhältlich in:

Weiß: 20 KG  
Getönt (werkseitig): 20 KG

\* Keine Lagerware - Lieferzeit auf Anfrage

## Kleber mineralisch



### WDVS PHS KLEBER

Werk trockenmörtel zum Verkleben von EPS- und MW-Dämmplatten

- auf mineralischen Untergründen
- leichte Verarbeitung
- maschinengängig
- praxisgerechte Verarbeitungszeit
- rissfrei auch in dickeren Schichten
- bauaufsichtlich für WDVS zugelassen

#### Technische Daten:

Verbrauch: s. Technisches Merkblatt

Mix: -

#### Erhältlich in:

Grau: 25 KG, 1.000 KG\*,  
1.200 KG\*

\* Keine Lagerware - Lieferzeit auf Anfrage

# WÄRMEDÄMMUNG

## Abdichtungen im Perimeterbereich

1- und 2-komponentig



### DICHTUNGSSCHLÄMME FLEXIBEL

1-komponentiger Werk trockenmörtel für  
flexible Oberflächenabdichtung

- auch als Kleber für Perimeter-Dämmplatten
- mineralisch, kunstharzvergütet
- plastisch-geschmeidig
- haftsicher
- rissüberbrückend
- rissfrei aushärtend

#### Technische Daten:

Verbrauch: s. Technisches Merkblatt

Mix: -



### 2K-BITUMEN-KLEBER

Flexibilisierte, lösungsmittelfreie 2-Kompo-  
nenten-Bitumenabdichtungsmasse

- auch als Kleber für Perimeter-Dämmplatten
- mit Pulverkomponente
- wasserdicht
- rissüberbrückend
- besonders geschmeidig
- leichte Verarbeitung

#### Technische Daten:

Verbrauch: s. Technisches Merkblatt

Mix: -

#### Erhältlich in:

Grau: 15 KG

#### Erhältlich in:

Schwarz: 32 KG (Kombigebinde)

# WÄRMEDÄMMUNG

## Dämmplatten EPS-Dämmplatten



### EPS-DÄMMPLATTE WLK 032

Graue Wärmedämmplatte aus EPS-Hartschaum nach EN 13163 zum Einsatz im Fassadenbereich


- Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/mK
- Anwendung WAP
- schwerentflammbar B1 nach DIN 4102 (Brandschutzmaßnahmen beachten)
- Standard-Lieferform: stumpfe Kante; zusätzlich (auf Anfrage) lieferbar: N+F (Nut + Feder 990x490 mm), Stufenfalz



### EPS-DÄMMPLATTE WLK 034

Graue Wärmedämmplatte aus EPS-Hartschaum nach EN 13163 zum Einsatz im Fassadenbereich

- Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/mK
- Anwendung WAP
- schwerentflammbar B1 nach DIN 4102 (Brandschutzmaßnahmen beachten)
- Standard-Lieferform: stumpfe Kante; zusätzlich (auf Anfrage) lieferbar: N+F (Nut + Feder 990x490 mm), Stufenfalz

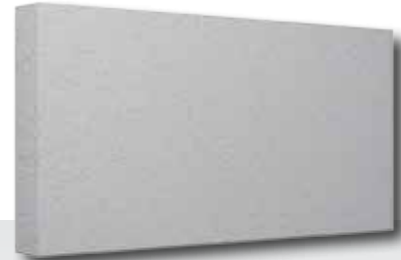

### EPS-DÄMMPLATTE WLK 035

Weißer Wärmedämmplatte aus EPS-Hartschaum nach EN 13163 zum Einsatz im Fassadenbereich

- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK
- Anwendung WAP
- schwerentflammbar B1 nach DIN 4102 (Brandschutzmaßnahmen beachten)
- Standard-Lieferform: stumpfe Kante; zusätzlich (auf Anfrage) lieferbar: N+F (Nut + Feder 990x490 mm), Stufenfalz

#### Technische Daten:

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Verbrauch:       | 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> |
| Maße:            | 1000 mm x 500 mm                 |
| Systemlieferant: | Bachl (Joma, WKI)                |

#### Technische Daten:

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Verbrauch:       | 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> |
| Maße:            | 1000 mm x 500 mm                 |
| Systemlieferant: | Bachl (Joma, WKI)                |

#### Technische Daten:

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Verbrauch:       | 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> |
| Maße:            | 1000 mm x 500 mm                 |
| Systemlieferant: | Bachl (Joma, WKI)                |

#### Erhältlich in:

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 20 mm:  | 12 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)  |
| 30 mm:  | 8 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 40 mm:  | 6 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 50 mm:  | 4,5 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 60 mm:  | 4 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 80 mm:  | 3 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 100 mm: | 2 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 120 mm: | 2 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 140 mm: | 1,5 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 160 mm: | 1,5 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 180 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 200 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 220 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 240 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 260 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 280 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 300 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |

#### Erhältlich in:

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 20 mm:  | 12 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)  |
| 30 mm:  | 8 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 40 mm:  | 6 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 50 mm:  | 4,5 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 60 mm:  | 4 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 80 mm:  | 3 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 100 mm: | 2 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 120 mm: | 2 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 140 mm: | 1,5 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 160 mm: | 1,5 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 180 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 200 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 220 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 240 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 260 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 280 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 300 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |


#### Erhältlich in:

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 20 mm:  | 12 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)  |
| 30 mm:  | 8 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 40 mm:  | 6 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 50 mm:  | 4,5 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 60 mm:  | 4 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 80 mm:  | 3 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 100 mm: | 2 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 120 mm: | 2 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 140 mm: | 1,5 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 160 mm: | 1,5 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 180 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 200 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 220 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 240 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |

# WÄRMEDÄMMUNG

## Dämmplatten

Perimeter- / Sockel-Dämmplatten, Sockelschutzplatte

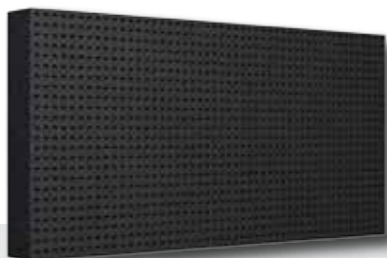


### EPS-PERIMETER- / SOCKEL-DÄMMPLATTE WL 032

Graue EPS-Wärmedämmplatte nach EN 13163 zum Einsatz für erdberührte Bauteile

- Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/mK (bei Anwendung im Sockelbereich)
- schwerentflammbar B1 nach DIN 4102 (Brandschutzmaßnahmen beachten)
- wirtschaftliche, zeitsparende Verlegung
- Rasterstruktur der Oberfläche als Schneidhilfe

#### Technische Daten:

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Verbrauch:       | 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> |
| Maße:            | 1000 mm x 500 mm                 |
| Systemlieferant: | Bachl (Joma, WKI)                |

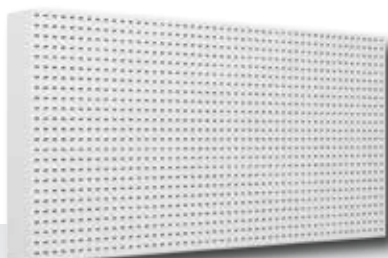

### EPS-PERIMETER- / SOCKEL-DÄMMPLATTE WL 035

Weißer EPS-Wärmedämmplatte nach EN 13163 zum Einsatz für erdberührte Bauteile

- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK (bei Anwendung im Sockelbereich)
- schwerentflammbar B1 nach DIN 4102 (Brandschutzmaßnahmen beachten)
- wirtschaftliche, zeitsparende Verlegung
- Rasterstruktur der Oberfläche als Schneidhilfe

#### Technische Daten:

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Verbrauch:       | 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> |
| Maße:            | 1000 mm x 500 mm                 |
| Systemlieferant: | Bachl (Joma, WKI)                |



### SOCKELSCHUTZPLATTE

Wandschutzplatte für stark beanspruchte Sockelflächen

- Wärmeleitfähigkeit: 0,19 W/mK
- nichtbrennbar, Baustoffklasse A im System nach DIN 4102
- hohe Widerstandsfähigkeit
- beidseitige Hydrophobierung
- vormontierte, versenkte Bohrlöcher
- extrem formstabil

#### Technische Daten:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis |
| Maße:            | 1250 mm x 600 mm |
| Systemlieferant: | Knauf Gips       |

#### Erhältlich in:

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 50 mm:  | 5 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 60 mm:  | 4 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 80 mm:  | 3 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 100 mm: | 2 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 120 mm: | 2 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 140 mm: | 1,5 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 160 mm: | 1,5 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 180 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 200 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 220 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 240 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 260 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 280 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 300 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |

#### Erhältlich in:

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 50 mm:  | 5 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 60 mm:  | 4 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 80 mm:  | 3 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 100 mm: | 2 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 120 mm: | 2 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 140 mm: | 1,5 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 160 mm: | 1,5 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 180 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 200 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 220 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 240 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 260 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 280 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 300 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |

#### Erhältlich in:

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 10 mm: | 0,75 m <sup>2</sup> |
|--------|---------------------|

# WÄRMEDÄMMUNG

## Dämmplatten

### Mineralwolle-Dämmplatten



#### MINERALWOLLE-DÄMMPLATTE WLG 035

Nichtbrennbare Steinwolle-Putzträgerplatte  
nach DIN EN 13162

- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK
- Anwendung: WAP-zg (DIN 4108-10)
- nichtbrennbar A1 nach DIN 4102
- mit einseitig verdichteter, beschichteter Deckschicht auf der Putzseite
- wärme-, schalldämmend, diffusionsoffen
- einfach und schnell zu verarbeiten

##### Technische Daten:

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Verbrauch:       | 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> |
| Maße:            | 800 mm x 625 mm                  |
| Systemlieferant: | Isover (Rockwool)                |



#### MINERALWOLLE-DÄMMPLATTE WLG 035 BEIDS. BESCHICHTET

Nichtbrennbare Steinwolle-Putzträgerplatte  
nach DIN EN 13162 - beidseitig beschichtet

- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK
- Anwendung: WAP-zg (DIN 4108-10)
- nichtbrennbar A1 nach DIN 4102
- beidseitig anorganisch beschichtete Oberfläche (Putz- und Kleberseite)
- wärme-, schalldämmend, diffusionsoffen
- einfach und schnell zu verarbeiten

##### Technische Daten:

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Verbrauch:       | 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> |
| Maße:            | 1200 mm x 400 mm                 |
| Systemlieferant: | Isover (Rockwool)                |



#### MINERALWOLLE-LAIBUNGS- DÄMMPLATTE WLG 035

Nichtbrennbare Steinwolle-Laibungs-  
dämmplatte nach DIN EN 13162

- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK
- Anwendung: WAP-zg (DIN 4108-10)
- nichtbrennbar A1 nach DIN 4102
- für Fensterlaibungen an Außenwänden
- wärme-, schalldämmend, diffusionsoffen

##### Technische Daten:

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Verbrauch:       | 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> |
| Maße:            | 800 mm x 625 mm                  |
| Systemlieferant: | Isover (Rockwool)                |

##### Erhältlich in:

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 40 mm:  | 3 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 50 mm:  | 2 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 60 mm:  | 2 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 80 mm:  | 1,5 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 100 mm: | 1,5 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 120 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 140 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 160 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 180 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 200 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 220 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |

##### Erhältlich in:

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 80 mm:  | 1,44 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 100 mm: | 1,44 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 120 mm: | 0,96 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 140 mm: | 0,96 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 160 mm: | 0,96 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 180 mm: | 0,96 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 200 mm: | 0,96 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 220 mm: | 0,48 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |

##### Erhältlich in:

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 20 mm: | 6 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 30 mm: | 4 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |

# WÄRMEDÄMMUNG

## Dämmplatten

### Mineralwolle-Dämmplatten



#### MINERALWOLLE-LAMELLEN-DÄMMPLATTE 040

Nichtbrennbare Steinwolle-Putzträgerplatte und Brandriegel nach DIN EN 13162 - beids. beschichtet

- Wärmeleitfähigkeit: 0,041 W/mK
- Anwendung: WAP-zh (DIN 4108-10)
- nichtbrennbar A1 nach DIN 4102
- beidseitig anorganisch beschichtete Oberfläche (Putz- und Kleberseite)
- wärme-, schalldämmend, diffusionsoffen
- einfach und schnell zu verarbeiten

#### Technische Daten:

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Verbrauch:       | 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> |
| Maße:            | 1200 mm x 200 mm                 |
| Systemlieferant: | Isover (Rockwool)                |

#### Erhältlich in:

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 40 mm:  | 2,88 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 50 mm:  | 1,92 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 60 mm:  | 1,92 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 80 mm:  | 1,44 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 100 mm: | 0,96 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 120 mm: | 0,96 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 140 mm: | 0,96 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 160 mm: | 0,96 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 180 mm: | 0,96 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 200 mm: | 0,96 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 220 mm: | 0,48 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |

# WÄRMEDÄMMUNG

## Dämmplatten

Kellerdecken-Dämmplatten, Mineralwolle und EPS



### MINERALWOLLE-KELLERDECKEN-DÄMMPLATTE 035 WEISS

Kellerdecken-Dämmplatte aus Steinwolle mit Sichtseite weiß

- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK
- nichtbrennbar, Euroklasse A1
- ausgezeichnete Schallabsorption
- diffusionsoffen
- sichtseitenfertige Oberfläche mit Glasvlies weiß
- Rückseite mit Glasvlies

#### Technische Daten:

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Verbrauch:       | 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> |
| Maße:            | 1250 mm x 625 mm                 |
| Systemlieferant: | Isover                           |



### MINERALWOLLE-KELLERDECKEN-DÄMMPLATTE 035 NATURWEISS

Kellerdecken-Dämmplatte aus Steinwolle mit Sichtseite naturweiß

- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK
- nichtbrennbar, Euroklasse A1
- ausgezeichnete Schallabsorption
- diffusionsoffen
- sichtseitenfertige Oberfläche mit Glasvlies naturweiß mit geringem Anspruch an die Optik

#### Technische Daten:

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Verbrauch:       | 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> |
| Maße:            | 1194 mm x 594 mm                 |
| Systemlieferant: | Isover                           |



### EPS-KELLERDECKEN-DÄMMPLATTE WLG 035

Dämmplatte für die Kellerdecke, EPS 035 DI (Innendämmung der Decke - unterseitig)

- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK
- schwerentflammbar B1 nach DIN 4102 (Brandschutzmaßnahmen beachten)
- feuchtigkeitsunempfindlich
- weiße Styropor-Deckfläche
- mit Nut + Feder, Schattenfuge und gefasteten Kanten

#### Technische Daten:

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Verbrauch:       | 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> |
| Maße:            | 500 mm x 500 mm                  |
| Systemlieferant: | Bachl (Joma, WKI)                |

#### Erhältlich in:

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 50 mm:  | 6,25 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)  |
| 60 mm:  | 6,25 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)  |
| 80 mm:  | 4,687 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 100 mm: | 3,125 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 120 mm: | 3,125 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |

#### Erhältlich in:

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 50 mm:  | 5,67 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 60 mm:  | 5,67 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 80 mm:  | 4,26 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 100 mm: | 2,84 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 120 mm: | 2,84 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 140 mm: | 2,13 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |

#### Erhältlich in:

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 50 mm:  | 4,5 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 60 mm:  | 4 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 80 mm:  | 3 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 100 mm: | 2 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |
| 120 mm: | 2 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   |

# WÄRMEDÄMMUNG

## Dämmplatten Brandriegel



### BRANDRIEGEL MINERALWOLLE 035 BEIDS. BESCHICHTET

Steinwolle-Putzträgerplatte als Brandriegel /  
Brandbarriere in WDVS aus EPS

- Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/mK
- Anwendung: WAP-zg (DIN 4108-10)
- nichtbrennbar A1 nach DIN EN 13501-1
- beidseitig aufgebrachte Haftbeschichtung
- wärme-, schalldämmend, diffusionsoffen
- schnell und einfach zu verarbeiten

#### Technische Daten:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis |
| Maße:            | 1200 mm x 200 mm |
| Systemlieferant: | Knauf Insulation |



### BRANDRIEGEL PU

PUR-/PIR-Brandschutzriegel für Brandbean-  
spruchung innerhalb eines Gebäudes

- Wärmeleitfähigkeit: 0,026 W/mK
- schmilzt nicht, glimmt nicht, tropft nicht brennend ab
- unverrottbar, schimmel- und fäulnisfest
- einsetzbar bis zur Hochhausgrenze 22 m
- Ausführung mit stumpfen Kanten

#### Technische Daten:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis |
| Maße:            | 1000 mm x 250 mm |
| Systemlieferant: | Puren            |

#### Erhältlich in:

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 100 mm: | 0,96 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 120 mm: | 0,96 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 140 mm: | 0,96 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 160 mm: | 0,96 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 180 mm: | 0,96 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 200 mm: | 0,96 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 220 mm: | 0,48 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 240 mm: | 0,48 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 260 mm: | 0,48 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 280 mm: | 0,48 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |
| 300 mm: | 0,48 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) |

#### Erhältlich in:

|         |               |
|---------|---------------|
| 100 mm: | 1 m (8 m/Pk.) |
| 120 mm: | 1 m (8 m/Pk.) |
| 140 mm: | 1 m (6 m/Pk.) |
| 160 mm: | 1 m (6 m/Pk.) |
| 180 mm: | 1 m (4 m/Pk.) |
| 200 mm: | 1 m (4 m/Pk.) |
| 220 mm: | 1 m (4 m/Pk.) |
| 240 mm: | 1 m (4 m/Pk.) |
| 260 mm: | 1 m (4 m/Pk.) |
| 280 mm: | 1 m (4 m/Pk.) |
| 300 mm: | 1 m (4 m/Pk.) |

## Verdübelung Dübel



### UNIVERSALSCHLAGDÜBEL H2

Universalschlagdübel mit Stahlnagel und Zulassung für alle Baustoffklassen (A, B, C, D, E)

- für alle Untergründe und Dämmstoffe
- mit dualer Spreizzone und axial verschiebbarem Dübelteller
- wärmebrückenarm (Chi-Wert 0,001 W/K)
- zur Befestigung von Brandriegeln geeignet
- für die oberflächenbündige Montage
- vormontiert für eine schnelle Montage

#### Technische Daten:

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis       |
| Maße:            | Ø 8 mm, Teller-Ø 60 mm |
| Systemlieferant: | Ejot                   |



### SCHLAGDÜBEL T-SAVE HTS-M

Kraftsparender Schlagdübel mit integrierter mechanischer Schlagkraftkontrolle

- für alle Baustoffklassen und Dämmstoffe
- kraft- und zeitsparende Verarbeitung
- wärmebrückenfrei (Chi-Wert 0,000 W/K)
- zur Befestigung von Brandriegeln geeignet
- für die oberflächenbündige Montage
- vormontierter Nagel mit passgenauem Schlagschutz

#### Technische Daten:

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis       |
| Maße:            | Ø 8 mm, Teller-Ø 60 mm |
| Systemlieferant: | Hilti                  |



### SCHRAUBDÜBEL STR H

Schraubbefestiger für Holz- und Metalluntergründe bis 0,75 mm

- zur konstruktiven Befestigung von RELIUS Dämmplatten auf Holzuntergründen
- für die vertiefte und oberflächenbündige Montage
- kein Vorbohren erforderlich
- dauerhafter Anpressdruck
- Werkzeug optional: STR-Tool 2GE + Zubehör (S. 132)

#### Technische Daten:

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis       |
| Maße:            | Ø 6 mm, Teller-Ø 60 mm |
| Systemlieferant: | Ejot                   |

#### Erhältlich in:

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Länge 095 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 115 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 135 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 155 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 175 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 195 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 215 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 235 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 255 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 275 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 295 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |

#### Erhältlich in:

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Länge 100 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 120 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 140 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 160 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 180 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 200 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 220 mm: | 50 St. (= 1 Pk.)  |
| Länge 240 mm: | 50 St. (= 1 Pk.)  |
| Länge 260 mm: | 50 St. (= 1 Pk.)  |
| Länge 280 mm: | 50 St. (= 1 Pk.)  |
| Länge 300 mm: | 50 St. (= 1 Pk.)  |

#### Erhältlich in:

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Länge 080 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 100 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 120 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 140 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 160 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 180 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 200 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 220 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 240 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 260 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 280 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 300 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |

# WÄRMEDÄMMUNG

## Verdübelung Dübel



### UNIVERSALSCHRAUBDÜBEL STR U 2G

Das Optimum für die WDVS-Fassade: für alle Baustoffklassen, für EPS und Mineralwolle

- universelles Anwendungsspektrum
- für vertiefte und oberflächenbündige Montage
- mit galvanisch verzinkter Schraube
- wärmebrückenarm (Chi-Wert 0,001 W/K vertieft bzw. 0,002 W/K oberflächenbündig)
- vormontierte Schraube für schnelle Montage
- Werkzeug optional: STR-Tool 2GE + Zubehör (S. 132)

#### Technische Daten:

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis       |
| Maße:            | Ø 8 mm, Teller-Ø 60 mm |
| Systemlieferant: | Ejot                   |



### SCHRAUBDÜBEL HTR-P

Schraubdübel mit niedrigem Einschraubmoment und hohem Setzkomfort

- für alle Baustoffklassen und alle gängigen Dämmmaterialien in WDV-Systemen
- oberflächenbündige Montage
- wärmebrückenfrei (Chi-Wert 0,000 W/K)
- Minimierung der erforderlichen Dübelanzahl
- einfach, schnell und kraftsparend
- Setzwerkzeug SW-HTR (S. 133)

#### Technische Daten:

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis       |
| Maße:            | Ø 8 mm, Teller-Ø 60 mm |
| Systemlieferant: | Hilti                  |



### SCHRAUBDÜBEL HELIX

Universal-Schraubdübel mit einer Dübel-länge pro Anwendung

- Befestigung aller gängiger Dämmmaterialien von 100-360 mm auf allen Untergründen
- je ein Dübel für Neubau, Sanierung, Aufdopplung
- geringste Chi-Werte ab 0,000 W/K
- schnelle Schraube für hohe Wirtschaftlichkeit
- ausgezeichnetes Einschneideverhalten
- Setzwerkzeug Helix (S. 133)

#### Technische Daten:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis |
| Maße:            | Ø 8 mm           |
| Systemlieferant: | Hilti            |

**TOP SELLER**

#### Erhältlich in:

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Länge 115 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 135 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 155 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 175 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 195 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 215 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 235 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 255 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 275 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 295 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 315 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 335 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 355 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 375 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 395 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 415 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 435 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 455 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |

#### Erhältlich in:

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Länge 100 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 120 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 140 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 160 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 180 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 200 mm: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Länge 220 mm: | 50 St. (= 1 Pk.)  |
| Länge 240 mm: | 50 St. (= 1 Pk.)  |
| Länge 260 mm: | 50 St. (= 1 Pk.)  |
| Länge 280 mm: | 50 St. (= 1 Pk.)  |
| Länge 300 mm: | 50 St. (= 1 Pk.)  |

#### Erhältlich in:

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| HTH 125<br>(Neubau):        | 100 St. (= 1 Pk.) |
| HTH 155<br>(Sanierung):     | 100 St. (= 1 Pk.) |
| D8-FV 215<br>(Aufdopplung): | 100 St. (= 1 Pk.) |

## Verdübelung Dübelteller



### KOMBITELLER VT 90

Zusatzteller zur Kombination mit Tellerdübeln (mit Teller-Ø 60 mm)

- für die oberflächenbündige Montage in Mineralwolle-Dämmplatten
- zur Vergrößerung des Tellerdurchmessers von WDVS-Dübeln
- problemlose, einfache Montage
- spezielle Verschlussstopfen in Kombination mit den Dübeln STR U 2G und H2 montieren

#### Technische Daten:

Verbrauch: nach Erfordernis  
Maße: Teller-Ø 90 mm  
Systemlieferant: Ejot



### KOMBITELLER VT 2G

Zusatzteller zur Kombination mit dem Universalschraubdübel STR U 2G

- für die vertiefte Montage in Mineralwolle-Dämmplatten Typ WAP-zg
- für homogene und glatte Oberflächen
- Reduzierung von Dübelabzeichnungen
- einfache Montage ohne zusätzliches Setzwerkzeug
- Verschließen mit STR-RONDELLEN MW

#### Technische Daten:

Verbrauch: nach Erfordernis  
Maße: Teller-Ø 112 mm  
Systemlieferant: Ejot



### KOMBITELLER SBL 140 PLUS

Zusatzteller zur Kombination mit Tellerdübeln (mit Teller-Ø 60 mm)

- für die oberflächenbündige Montage in Mineralwolle-Lamellen-Dämmplatten
- zur Vergrößerung des Tellerdurchmessers von WDVS-Dübeln
- hohe Traglasten dank zusätzlicher Putzverkrallung
- spezielle Verschlussstopfen in Kombination mit den Dübeln STR U 2G und STR H montieren

#### Technische Daten:

Verbrauch: nach Erfordernis  
Maße: Teller-Ø 140 mm  
Systemlieferant: Ejot

#### Erhältlich in:

Weiß: 100 St. (= 1 Pk.)

#### Erhältlich in:

Weiß: 100 St. (= 1 Pk.)

#### Erhältlich in:

Weiß: 100 St. (= 1 Pk.)

# WÄRMEDÄMMUNG

## Verdübelung Dübelteller



### DÄMMSTOFFTELLER HDT 90

Zusatzteller zur Kombination mit den Dübeln HTS-M und HTR-P

- aus glasfaserverstärktem Polypropylen
- komfortable Montage durch leichtes Aufklicken auf den Dübelteller

#### Technische Daten:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis |
| Maße:            | Teller-Ø 90 mm   |
| Systemlieferant: | Hilti            |



### DÄMMSTOFFTELLER HDT 140

Zusatzteller zur Kombination mit den Dübeln HTS-M und HTR-P

- aus glasfaserverstärktem Polyamid
- sehr gutes Anschmiegverhalten am weichen Lamellendämmstoff
- kein Aufschüsseln durch besondere Form und Verwendung eines besonders hochwertigen Spezialkunststoffes

#### Technische Daten:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis |
| Maße:            | Teller-Ø 140 mm  |
| Systemlieferant: | Hilti            |

#### Erhältlich in:

Weiß: 100 St. (= 1 Pk.)

#### Erhältlich in:

Weiß: 100 St. (= 1 Pk.)

## Verdübelung Ergänzungsprodukte



### STR-RONDELLE MW

Speziell abgestimmte Systemrondelle aus Mineralwolle

- für die vertiefte Montage
- zur Verwendung mit STR U 2G, STR H, VT 2G
- zur Vermeidung von Wärmebrücken
- zur Reduzierung von Dübelabzeichnungen

#### Technische Daten:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis |
| Maße:            | -                |
| Systemlieferant: | Ejot             |



### STR-RONDELLE EPS

Speziell abgestimmte Systemrondelle aus EPS (Polystyrol)

- für die vertiefte Montage
- zur Verwendung mit STR U 2G und STR H
- zur Vermeidung von Wärmebrücken
- zur Reduzierung von Dübelabzeichnungen

#### Technische Daten:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis |
| Maße:            | -                |
| Systemlieferant: | Ejot             |



### STR-STOPFEN

Spezieller Verschlussstopfen aus EPS zum Verschließen der Dübelhülse

- bei oberflächenbündigem Einbau von RELIUS Schraubdübeln STR U 2G und STR H (bei STR H im Lieferumfang enthalten)

#### Technische Daten:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis |
| Maße:            | -                |
| Systemlieferant: | Ejot             |

#### Erhältlich in:

|   |                   |
|---|-------------------|
| - | 100 St. (= 1 Pk.) |
|---|-------------------|

#### Erhältlich in:

|       |                   |
|-------|-------------------|
| Weiß: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| Grau: | 100 St. (= 1 Pk.) |

#### Erhältlich in:

|   |                   |
|---|-------------------|
| - | 500 St. (= 1 Pk.) |
|---|-------------------|

# WÄRMEDÄMMUNG

## Verdübelung Werkzeug



### STR-TOOL 2GE

Speziell abgestimmtes Montagewerkzeug für die vertiefte Montage

- universell einsetzbar für STR U 2G, STR H
- Verstelleischaft Sechskant
- patentierter, schneller Verstellmechanismus
- einfacher Umbau für oberflächenbündige Montage
- Set inkl. zusätzliche Schneidbleche, Winkelschraubendreher sowie Schraubbits

#### Technische Daten:

Verbrauch: -  
Maße: -  
Systemlieferant: Ejot



### STR-TOOL ERSATZTEILEKIT

Ersatzteilekit zum Ersatz von Verschleißteilen des RELIUS STR-TOOLS 2GE

- Set besteht aus 3 Schneidblechen, 3 Schraubbits T30 für die vertiefte Montage von STR U 2G

#### Technische Daten:

Verbrauch: -  
Maße: -  
Systemlieferant: Ejot



### VERSTELLSCHAFT SDS-PLUS

Alternativer Verstelleischaft

- alternativer Verstelleischaft mit SDS-PLUS Aufnahme für STR-TOOL 2GE

#### Technische Daten:

Verbrauch: nach Erfordernis  
Maße: -  
Systemlieferant: Ejot

#### Erhältlich in:

- 1 St.

#### Erhältlich in:

- 1 St.

#### Erhältlich in:

- 1 St.

## Verdübelung Werkzeug



### SETZWERKZEUG HELIX

Ausgefeiltes Setzwerkzeug für den Schraubdübel Helix

- Einstellen der Dämmstoffdicke ohne zusätzliches Werkzeug
- technische und optische Setzkontrolle beim Eindrehen
- unkomplizierte, einfache Handhabung
- HTH SW1 für Dämmstärke 100-200 mm; SWZ 2 für 180-360 mm

#### Technische Daten:

Verbrauch: -  
Maße: -  
Systemlieferant: Hilti



### SETZWERKZEUG SW-HTR

Spezielles Setzwerkzeug für den oberflächenbündigen Schraubdübel HTR-P

- kein Verstellen des Setzwerkzeuges erforderlich
- stoppt automatisch nach jedem Setzvorgang
- ermüdungsarmes Arbeiten durch Reduzierung des nötigen Drehmoments beim Setzvorgang

#### Technische Daten:

Verbrauch: -  
Maße: -  
Systemlieferant: Hilti

#### Erhältlich in:

HTH SW1: 1 St.  
SWZ 2: 1 St.

#### Erhältlich in:

- 1 St.

# WÄRMEDÄMMUNG

## Gewebe

### Armierungsgewebe



#### GITTERGEWEBE GELB 165 G

Gelbes Armierungsgewebe zur Ausbildung der Flächenarmierung in WDV-Systemen

- weichmacherfreies Glasfasergewebe
- alkalibeständig
- schiebefest
- Flächengewicht: ca. 165 g/m<sup>2</sup>
- Maschenweite: ca. 4 mm x 4 mm
- bauaufsichtlich für WDVS zugelassen

##### Technische Daten:

Verbrauch: 1,1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>  
Maße: 1 m x 50 m  
Systemlieferant: -



#### GITTERGEWEBE GRÜN 165 G

Grünes Armierungsgewebe zur Ausbildung der Flächenarmierung in WDV-Systemen

- weichmacherfreies Glasfasergewebe
- alkalibeständig
- schiebefest
- Flächengewicht: ca. 165 g/m<sup>2</sup>
- Maschenweite: ca. 4 mm x 4 mm
- bauaufsichtlich für WDVS zugelassen

##### Technische Daten:

Verbrauch: 1,1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>  
Maße: 1,10 m x 50 m  
Systemlieferant: -



#### PANZERGEWEBE 330 G

Weißes, zusätzlich verstärktes Armierungsgewebe für stoßgefährdete Bereiche

- weichmacherfreies Glasfasergewebe
- zur Verbesserung der Druckfestigkeit
- alkalibeständig
- schiebefest
- Flächengewicht: ca. 330 g/m<sup>2</sup>
- Maschenweite: ca. 6,8 x 9,5 mm

##### Technische Daten:

Verbrauch: 1,1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>  
Maße: 1 m x 25 m  
Systemlieferant: Baukom

##### Erhältlich in:

Gelb: 50 m<sup>2</sup> (= 1 Rolle)

##### Erhältlich in:

Grün: 55 m<sup>2</sup> (= 1 Rolle)

##### Erhältlich in:

Weiß: 25 m<sup>2</sup> (= 1 Rolle)

## Gewebe

### Diagonalarmierung



#### GEWEBEPFEILE

**Glasfasergewebe als zusätzliche Bewehrung im Bereich von Fenstern und Türen (Ecken)**

- Vermeidung von Rissbildung durch die von den Ecken ausgehenden verstärkten Spannungen
- alkalibeständig, schiebefest
- Flächengewicht: ca. 165 g/m<sup>2</sup>
- Maschenweite: ca. 4 mm x 4 mm

#### Technische Daten:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis |
| Maße:            | 33 cm x 40 cm    |
| Systemlieferant: | Baukom           |


#### Erhältlich in:

|       |                   |
|-------|-------------------|
| Weiß: | 100 St. (= 1 Pk.) |
|-------|-------------------|

# WÄRMEDÄMMUNG

## Zubehör

### Sockel- und Abschlussprofile und Zubehör

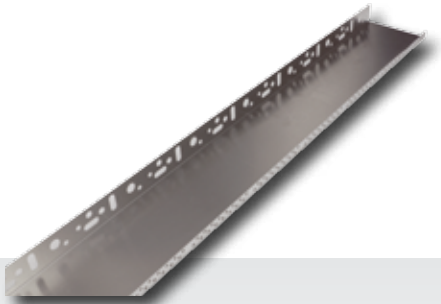

#### ALU-SOCKELPROFIL

Aluminiumprofil für den Sockelabschluss bei WDV-Systemen

- horizontaler Abschluss für Dämmplatten, in der Regel im Sockelbereich
- Materialdicken 0,8 mm (30-100 mm), 1,0 mm (120-200 mm)
- hintere Aufkantung: 35 mm, vordere Aufkantung: 18 mm

#### Technische Daten:

Verbrauch: 1 m/m  
Maße: Länge 2,50 m  
Systemlieferant: Baukom




#### SOCKELAUFSTECKPROFIL REPO-TEX-DUE W64-2

Kunststoff-Aufsteckprofil mit Gewebeteil für Sockelschienen in Trog- und T-Form

- zur Verbindung von Sockelprofilen und Gewebespackelung / Deckputz
- Tropfkante für Ausgleich von Bewegungen zwischen Putzanbindung und Sockelprofil
- mit gekröpfter Kante
- Lieferung inkl. 25 Steckverbinder je Bund

#### Technische Daten:

Verbrauch: 1 m/m  
Maße: Länge 2,50 m  
Systemlieferant: APU

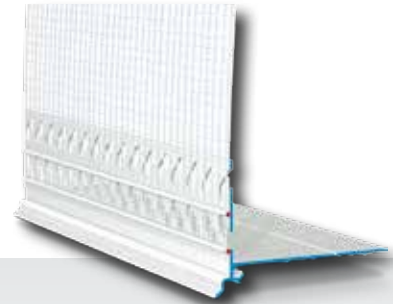

#### SOCKELKANTENPROFIL SOKA-TEX-DUE W66-2

Verlängertes Kunststoff-Sockelkantenprofil mit Gewebeteil und Tropfkante

- für alle Dämmstärken im Sockelbereich
- Anwendung bei Aufsatz der Wanddämmung auf die vorhandene Perimeterdämmung
- mit gekröpfter Kante
- Lieferung inkl. 25 Stück Steckverbinder sowie 4 Außen- und 2 Innenecken

#### Technische Daten:

Verbrauch: 1 m/m  
Maße: Länge 2 m  
Systemlieferant: APU

#### Erhältlich in:

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 30 mm:  | 2,5 m (10 St./Bd.) |
| 40 mm:  | 2,5 m (10 St./Bd.) |
| 50 mm:  | 2,5 m (10 St./Bd.) |
| 60 mm:  | 2,5 m (10 St./Bd.) |
| 80 mm:  | 2,5 m (10 St./Bd.) |
| 100 mm: | 2,5 m (10 St./Bd.) |
| 120 mm: | 2,5 m (4 St./Bd.)  |
| 140 mm: | 2,5 m (4 St./Bd.)  |
| 160 mm: | 2,5 m (4 St./Bd.)  |
| 180 mm: | 2,5 m (4 St./Bd.)  |
| 200 mm: | 2,5 m (4 St./Bd.)  |

#### Erhältlich in:


- 2,5 m (20 St./Bd.)

#### Erhältlich in:

- 2 m (25 St./Bd.)

## Zubehör

### Sockel- und Abschlussprofile und Zubehör

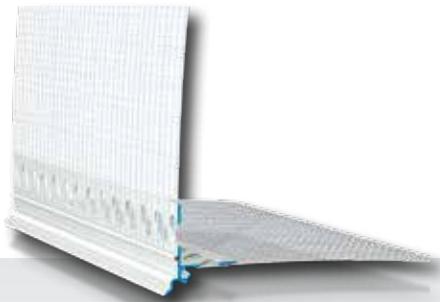

#### ABSCHLUSSPROFIL DROP-TEX-DUE W40-2

Gewebeleiste mit Tropfkante als Abschluss von Fassadenvorsprüngen und Laibungen

- sichere Lösung hinsichtlich Wasserführung und Wasserabweisung nach unten bei Putzabschlüssen
- Einsatz horizontal bei zurückspringenden Gebäudeteilen wie Fenster- und Türleibungen
- gerillte Oberflächen der Putzkanten

##### Technische Daten:

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Verbrauch:       | 1 m/m     |
| Maße:            | Länge 2 m |
| Systemlieferant: | APU       |



#### ABSCHLUSSPROFIL DECO-TEX W44

Kunststoff-Abschlussprofil mit aufgeschweißtem Gewebeteil

- Ausbildung von Putzabschlüssen von Deckputzen auf Wärmedämm-Verbundsystemen
- Einsatz auch bei Dekorputz-Gestaltung
- gute Putzhaffung
- universelle Anwendung

##### Technische Daten:

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Verbrauch:       | 1 m/m     |
| Maße:            | Länge 2 m |
| Systemlieferant: | APU       |



#### BLECHANSCHLUSSPROFIL FIN-TEX W45-2011

Kunststoff-Aufsteckprofil mit aufgeschweißtem Gewebeteil

- Abschlussprofil zum Aufstecken auf Blechanschlüsse (z. B. Dachrandabschluss)
- ergibt durch seine Hohlkammer eine ausgleichende, bewegliche, wasserdichte Verbindung zwischen Putz und Blech
- weitere Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich im Sockelanschlussbereich

##### Technische Daten:

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Verbrauch:       | 1 m/m     |
| Maße:            | Länge 2 m |
| Systemlieferant: | APU       |

##### Erhältlich in:

- 2 m (25 St./Bd.)

##### Erhältlich in:

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Aufkantung 3 mm:  | 2 m (25 St./Bd.) |
| Aufkantung 6 mm:  | 2 m (25 St./Bd.) |
| Aufkantung 10 mm: | 2 m (25 St./Bd.) |

##### Erhältlich in:

- 2 m (25 St./Bd.)

# WÄRMEDÄMMUNG

## Zubehör

### Sockel- und Abschlussprofile und Zubehör



#### MONTAGESCHIENE Z20

Montageschiene für Sockelkantenprofil

- bildet mit dem Sockelkantenprofil W66-2 eine geschlossene Fläche zum Abschluss der WDVS-Dämmung
- für Dämmstärken von 50-300 mm
- erhältlich in 3 verschiedenen Ausladungen



#### KU-VERLÄNGERUNG Z23

Kunststoff-Verlängerung für Sockelkantenprofil

- Erweiterung der Ausladung des Sockelkantenprofils W66-2 um 30-50 mm
- Dämmstoffstärken bis 300 mm in Kombination 2 x KU-Verlängerung Z23, Sockelkantenprofil W66-2, Montageschiene Z20 (160 mm)



#### ECKVERBINDER Z18-2

Zubehör für Abschluss- und Sockelkantenprofil

- einfache und schnelle Herstellung von sauberen, exakten Eckausbildungen
- 2 Varianten für Innen- und Außenecken
- in Verbindung mit Sockelkantenprofil W66-2 und Abschlussprofil W40-2

##### Technische Daten:

Verbrauch: nach Erfordernis  
Maße: Länge 2 m  
Systemlieferant: APU

##### Technische Daten:

Verbrauch: nach Erfordernis  
Maße: Länge 2 m  
Systemlieferant: APU

##### Technische Daten:

Verbrauch: nach Erfordernis  
Maße: -  
Systemlieferant: APU

##### Erhältlich in:

50 mm: 2 m (15 St./Bd.)  
100 mm: 2 m (15 St./Bd.)  
160 mm: 2 m (15 St./Bd.)

##### Erhältlich in:


- 2 m (25 St./Bd.)

##### Erhältlich in:

Innen (Z18-2i): 1 Pk. (= 10 St.)  
Außen (Z18-2a): 1 Pk. (= 10 St.)

## Zubehör

### Sockel- und Abschlussprofile und Zubehör

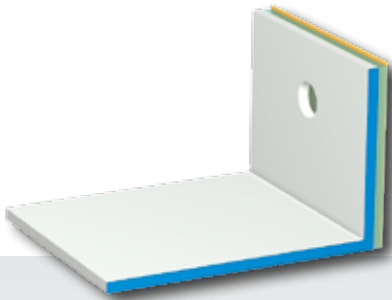

#### MONTAGEWINKEL Z16

Selbstklebende Kunststoffwinkel für Sockelkantenprofile

- für Sockelkantenprofil W66-2
- Winkelbreite: 50 mm
- erhältlich in den Ausladungen 60 und 120 mm

##### Technische Daten:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis |
| Maße:            | -                |
| Systemlieferant: | APU              |



#### PROFILVERBINDER PV

Zubehör aus PVC zum Verbinden von Profilschienen

- einfaches Aufclippen an die Schienenelemente
- erleichtert das saubere Ausrichten von Sockelschienen
- erhältlich in den Längen 30 mm und 1150 mm

##### Technische Daten:

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis      |
| Maße:            | Länge 30 bzw. 1150 mm |
| Systemlieferant: | Ejot                  |



#### NAGELDÜBEL ND-K

Schlagdübel mit Kragenkopf und galvanisch verzinktem Stahlnagel (vormontiert)

- zur sicheren Befestigung von Sockel- und Abschlussprofilen
- abgestimmte Passform auf die Lochung der Profile
- einfache und schnelle Montage
- für Beton, Voll- und Lochbaustoffe

##### Technische Daten:

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Verbrauch:       | 3 Stück/m          |
| Maße:            | Ø 6 mm bzw. Ø 8 mm |
| Systemlieferant: | Ejot               |

##### Erhältlich in:

|         |                  |
|---------|------------------|
| 60 mm:  | 1 Pk. (= 25 St.) |
| 120 mm: | 1 Pk. (= 25 St.) |

##### Erhältlich in:

|          |                   |
|----------|-------------------|
| PV 30:   | 1 Pk. (= 100 St.) |
| PV 1150: | 1 Pk. (= 10 St.)  |

##### Erhältlich in:

|            |                   |
|------------|-------------------|
| ND-K 6x60: | 100 St. (= 1 Pk.) |
| ND-K 8x80: | 100 St. (= 1 Pk.) |

# WÄRMEDÄMMUNG

## Zubehör

### Sockel- und Abschlussprofile und Zubehör



#### AUSGLEICHSTÜCKE AS

##### Zubehörteile aus PVC

- zum Ausgleich für Sockelprofile bei unebenen Untergründen
- einfache Montage durch seitliches Aufclipsen
- universell einsetzbar für Dübeldurchmesser von 6, 8 und 10 mm
- variabel kombinierbar

##### Technische Daten:

Verbrauch: nach Erfordernis

Maße: -

Systemlieferant: Ejot



#### MONTAGESET S FÜR SOCKELSCHIENEN

##### Montageset zur Befestigung von Sockelschienen

- vorkonfektioniertes Set
- zur Befestigung von Sockelschienen
- bestehend aus:
  - 75 St. Nageldübel 6 x 60,
  - 10 St. Profilverbinder PV 30,
  - 50 St. Ausgleichsstücke AS 3

##### Technische Daten:

Verbrauch: nach Erfordernis

Maße: -

Systemlieferant: Ejot

##### Erhältlich in:

AS 3 grün: 100 St. (= 1 Pk.)

AS 5 gelb: 100 St. (= 1 Pk.)

AS 8 orange: 100 St. (= 1 Pk.)

AS 10 hellblau: 100 St. (= 1 Pk.)

AS 15 schwarz: 100 St. (= 1 Pk.)

##### Erhältlich in:

- 1 Pk.

## Zubehör

### Anschlussprofile Fenster / Türen und Zubehör



#### GEWEBELEISTE COMPACT-PRO W20

Einteilige Kunststoff-Gewebeleiste mit SK-PE-Dichtband, Schutzlasche und Gewebe

- für dichte und sichere Putzabschlüsse an Türen, Fenstern und anderen Bauteilen
- Dämmdicken bis 100 mm, bei Fenster im Mauerwerk
- bildet eine dauerhafte Schattenfuge
- schafft eine sichere Verbindung zwischen Gewebespackung und Bauteil

##### Technische Daten:

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Verbrauch:       | 1 m/m        |
| Maße:            | Länge 2,40 m |
| Systemlieferant: | APU          |



#### TELESKOP-GEWEBELEISTE IDEAL-PLUS W30

Kunststoff-Gewebeleiste mit Teleskop, Schutzlippe, SK-PE-Dichtband, Schutzlasche und Gewebe

- sicherer Anschluss für WDV-Systeme mit tiefer Laibungsdämmung
- Dämmdicke bis 200 mm, in Abhängigkeit von Fenstereinbau und -größe
- mit horizontaler und vertikaler Bewegungsaufnahme
- Schutzlippe für optisch sauberen Anschluss

##### Technische Daten:

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Verbrauch:       | 1 m/m                  |
| Maße:            | Länge 1,40 bzw. 2,40 m |
| Systemlieferant: | APU                    |



#### GEWEBELEISTE PUR-EX-PRO W29

Zweiteilige, entkoppelte Kunststoff-Gewebeleiste mit PUR-Band und SK-PE-Dichtband

- für Putzanschlüsse in WDVS mit Laibungsdämmung und bei Fenster- / Türanlagen, bei denen mit Ausgleichsbewegungen zu rechnen ist
- Dämmstärken bis 300 mm, unabhängig von der Fensterposition
- gekröpfte und gerillte Vorderkante für putzbündigen Anschluss

##### Technische Daten:

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Verbrauch:       | 1 m/m        |
| Maße:            | Länge 2,40 m |
| Systemlieferant: | APU          |

##### Erhältlich in:

- 2,4 m (25 St./Bd.)

##### Erhältlich in:

Weiß: 1,4 m (25 St./Bd.)  
Weiß: 2,4 m (25 St./Bd.)  
Grau: 2,4 m (25 St./Bd.)

##### Erhältlich in:

- 2,4 m (25 St./Bd.)

# WÄRMEDÄMMUNG

## Zubehör

### Anschlussprofile Fenster / Türen und Zubehör




#### GEWEBELEISTE ROMA W31

Zweiteilige, entkoppelte Kunststoff-Gewebeleiste mit TPE-Schlaufe und SK-PE-Dichtband

- für seitliche Anschlüsse an Vorbaurollladensysteme
- zur seitlichen Befestigung innerhalb der Laibung, Dämmdicke bis 200 mm
- die Bewegungsaufnahme erfolgt über die flexible Schlaufe im Profil

##### Technische Daten:

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Verbrauch:       | 1 m/m                  |
| Maße:            | Länge 1,40 bzw. 2,40 m |
| Systemlieferant: | APU                    |



#### GEWEBELEISTE PUR-FIX-PRO-S W38

Komplett entkoppelte Kunststoff-Gewebeleiste mit Fixierband und PUR-Dichtband

- Einsatz in WDVS und bei Fenster- und Türanlagen mit größeren Ausgleichsbewegungen
- für Putzanschlüsse auf nicht klebgeeigneten Untergründen
- zur Befestigung am Vorbaurollladen, fassadenbündig, oberhalb und seitlich, Dämmdicke bis 400 mm
- schlagregendichte Abdichtung durch PUR-Band

##### Technische Daten:

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Verbrauch:       | 1 m/m        |
| Maße:            | Länge 2,40 m |
| Systemlieferant: | APU          |



#### GEWEBELEISTE PUR-FIX-R W39

Komplett entkoppelte Kunststoff-Gewebeleiste mit Fixierband und PUR-Dichtband

- Einsatz in WDV-Systemen an Rollladenführungsschienen, bei denen mit größeren Ausgleichsbewegungen zu rechnen ist
- zur seitlichen Befestigung innerhalb der Laibung, Dämmdicke bis 300 mm
- PUR-Band expandiert direkt am Bauteil und dichtet schlagregendicht ab

##### Technische Daten:

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Verbrauch:       | 1 m/m        |
| Maße:            | Länge 2,40 m |
| Systemlieferant: | APU          |

##### Erhältlich in:

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 1,40 m: | 1,4 m (25 St./Bd.) |
| 2,40 m: | 2,4 m (25 St./Bd.) |

##### Erhältlich in:

|       |                    |
|-------|--------------------|
| Weiß: | 2,4 m (25 St./Bd.) |
| Grau: | 2,4 m (25 St./Bd.) |

##### Erhältlich in:

|   |                    |
|---|--------------------|
| - | 2,4 m (25 St./Bd.) |
|---|--------------------|

## Zubehör

### Anschlussprofile Fenster / Türen und Zubehör



#### **TELESKOP-GEWEBELEISTE MINI-BIO W28-BIO**

Zweiteiliges Kunststoffprofil mit SK-PE-Dichtband, Schutzlasche und Gewebeteil

- bei Putzanschlüssen an Fenstern und Türen mit sehr dicker Dämmung und tiefen Fensterlaibungen oder Lichtkeilen
- abreißbare Schutzlasche aus vorwiegend biologisch abbaubarem Kunststoff
- zweiteilig beweglich; horizontal und vertikal

#### **Technische Daten:**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Verbrauch:       | 1 m/m                  |
| Maße:            | Länge 1,40 bzw. 2,40 m |
| Systemlieferant: | APU                    |


#### **Erhältlich in:**

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 1,40 m: | 1,4 m (25 St./Bd.) |
| 2,40 m: | 2,4 m (25 St./Bd.) |

# WÄRMEDÄMMUNG

## Zubehör

### Dehnfugenprofil, Eckwinkel

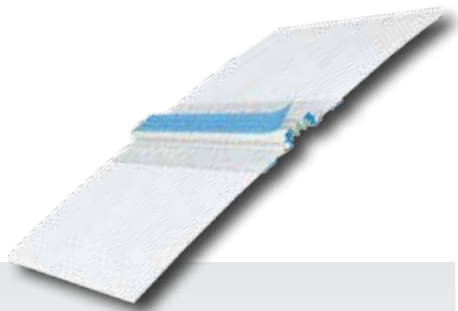


#### DEHNFUGENPROFIL MOVI W56

3-teiliges Kunststoffprofil aus 2 Unter- und 1 flexiblen Oberteil mit Dehnfugenband und Gewebeteilen

- fluchtgerechte Dehnfugen mit sauberem Putzabschluss
- einsetzbar für Innen- / Außenecken und Flächen sowie im Trockenbau zum Ausgleich von Bauteilbewegungen
- flexibel, längs- und seitwärts beweglich

#### Technische Daten:

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Verbrauch:       | 1 m/m     |
| Maße:            | Länge 2 m |
| Systemlieferant: | APU       |



#### GEWEBEWINKEL PVC GELB

Eckwinkel aus weichmacherfreiem Hart-PVC mit integriertem Glasfasergewebe

- zur Eckverstärkung an Gebäudeecken und Wandöffnungen (Fenster, Türen)
- Gewebe 165 g gelb, Maschenweite: 4 x 4 mm
- Schenkelmaße: 8 x 12 cm, 10 x 15 cm, 10 x 23 cm

#### Technische Daten:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis |
| Maße:            | Länge 2,50 m     |
| Systemlieferant: | Baukom           |



#### GEWEBEWINKEL AUF ROLLE

Gewebewinkel auf Rolle aus Hart-PVC mit integriertem Glasfasergewebe

- zur Bewehrung von Kanten und Ecken
- durch die flexible Gestaltung der mittleren Kante können Winkel zwischen 45° und 150° hergestellt werden
- Gewebe 165 g weiß

#### Technische Daten:

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis      |
| Maße:            | Schenkelmaß 11 x 9 cm |
| Systemlieferant: | Baukom                |

#### Erhältlich in:

|   |                  |
|---|------------------|
| - | 2 m (25 St./Bd.) |
|---|------------------|

#### Erhältlich in:

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 8 x 12 cm:  | 2,5 m (50 St./Bd.) |
| 10 x 15 cm: | 2,5 m (50 St./Bd.) |
| 10 x 23 cm: | 2,5 m (50 St./Bd.) |

#### Erhältlich in:

|   |                  |
|---|------------------|
| - | 25 m (= 1 Rolle) |
|---|------------------|

## Zubehör

### Eckwinkel



#### PANZERWINKEL

**Zusätzlich verstärkter Eckwinkel aus alkali-beständigem Glasfasergewebe**

- zur Eckverstärkung an Gebäudeecken und Wandöffnungen (Fenster, Türen) in stoßgefährdeten Bereichen
- Glasgewebe ca. 330 g/m<sup>2</sup> Flächengewicht
- Schenkelmaß: 10 x 15 cm

##### Technische Daten:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis |
| Maße:            | Länge 2,60 m     |
| Systemlieferant: | Baukom           |

##### Erhältlich in:

- 2,6 m (50 St./Bd.)



#### ARMIERUNGSECKE UNIVERSAL

**Zusätzliche Bewehrung im Bereich von Fenstern und Türen (Ecken)**

- deutliche Minimierung bzw. Vermeidung von den von den Ecken ausgehenden verstärkten Spannungen (Rissbildungen)
- verstärktes, alkalibeständiges Gewebe, ca. 230 g/m<sup>2</sup> Flächengewicht

##### Technische Daten:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis |
| Maße:            | 33 cm x 50 cm    |
| Systemlieferant: | Baukom           |

##### Erhältlich in:

- 1 St.

# WÄRMEDÄMMUNG

## Zubehör

### Befestigungstechnik, Montage- und Fassadenelemente



#### SPIRALDÜBEL

Schraubwendel aus Kunststoff zur Befestigung von Anbauteilen

- Befestigungslösung für leichte Anbauteile (max. 5 kg / Befestigungspunkt) an WDVS-Fassaden
- wärmebrückenfrei
- nachträgliche Montage durch die Putzschicht möglich

##### Technische Daten:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis |
| Maße:            | -                |
| Systemlieferant: | Ejot             |



#### ISO-DART SET

Konstruktives Befestigungssystem für die nachträgliche Montage von Anbauteilen

- für leichte bis mittelschwere Anbauteile bei EPS, Mineralwolle, Mineralschaum
- Last je Befestigungspunkt: max. 15 kg
- reduzierte Wärmebrückenwirkung
- einfache und schnelle Montage
- Set: Montagebuchse, Dichtscheibe, Fassadendübel, Reduzierstück, Montagebit

##### Technische Daten:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis |
| Maße:            | Dübel-Ø 8 mm     |
| Systemlieferant: | Ejot             |



#### ISO-CORNER

Montagewinkel zur geplanten Befestigung von Anbauteilen

- für mittelschwere bis schwere Anbauteile z. B. Geländer, Absturzsicherungen
- ein Element - zwei Montageflächen
- reduzierte Wärmebrücken
- Befestigung durch Direktverschraubung
- variable Schraubenposition für höchste Flexibilität - Anpassung an Anbauteil

##### Technische Daten:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis |
| Maße:            | -                |
| Systemlieferant: | Ejot             |

##### Erhältlich in:

|   |                  |
|---|------------------|
| - | 1 Pk. (= 10 St.) |
|---|------------------|

##### Erhältlich in:

|         |                  |
|---------|------------------|
| 80 mm:  | 1 Pk. (= 10 St.) |
| 100 mm: | 1 Pk. (= 10 St.) |
| 120 mm: | 1 Pk. (= 10 St.) |
| 140 mm: | 1 Pk. (= 10 St.) |
| 160 mm: | 1 Pk. (= 10 St.) |
| 180 mm: | 1 Pk. (= 10 St.) |
| 200 mm: | 1 Pk. (= 10 St.) |
| 220 mm: | 1 Pk. (= 10 St.) |
| 240 mm: | 1 Pk. (= 10 St.) |
| 260 mm: | 1 Pk. (= 10 St.) |
| 280 mm: | 1 Pk. (= 10 St.) |

##### Erhältlich in:

|         |       |
|---------|-------|
| 140 mm: | 1 St. |
| 200 mm: | 1 St. |
| 300 mm: | 1 St. |

## Zubehör

### Befestigungstechnik, Montage- und Fassadenelemente



#### MONTAGEQUADER QUADROLINE-PU

Montagequader aus fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaumstoff

- als Druckunterlage für hohe Drucklasten in WDVS aus EPS und Mineralwolle
- für leichte Lasten
- empfohlene Gebrauchslast 5,90 kN
- Verankerung muss im Mauerwerk erfolgen
- Anwendung z. B. Rohrschellen, Vordächer, Markisen, Kleiderbügelträger, Werbetafeln



#### MONTAGEQUADER QUADROLINE-EPS

Formgeschäumter Quader aus EPS mit hohem Raumgewicht

- für wärmebrückenfreie Fremdmontage in WDVS aus EPS und Mineralwolle
- auch als Druckunterlage für mittelschwere Lasten
- empfohlene Gebrauchslast 1,20 kN
- Verankerung muss im Mauerwerk erfolgen
- Anwendung z. B. Rohrschellen, Briefkasten, Werbetafeln



#### MONTAGEQUADER VARIR

Formgeschäumter, rechteckiger Quader aus EPS mit hohem Raumgewicht

- für wärmebrückenfreie Fremdmontage in WDVS aus EPS und Mineralwolle
- auch als Druckunterlage für mittelschwere Lasten
- empfohlene Gebrauchslast 1,60 kN
- mit umlaufendem 20 mm Raster als Vorgabe für den genauen Sägeschnitt
- Anwendung z. B. Rohrschellen, Briefkasten

#### Technische Daten:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis |
| Maße:            | 198 mm x 198 mm  |
| Systemlieferant: | Dosteba          |

#### Technische Daten:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis |
| Maße:            | 100 mm x 100 mm  |
| Systemlieferant: | Dosteba          |

#### Technische Daten:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis |
| Maße:            | 160 mm x 100 mm  |
| Systemlieferant: | Dosteba          |

#### Erhältlich in:

|         |       |
|---------|-------|
| 60 mm:  | 1 St. |
| 80 mm:  | 1 St. |
| 100 mm: | 1 St. |
| 120 mm: | 1 St. |
| 140 mm: | 1 St. |
| 160 mm: | 1 St. |
| 180 mm: | 1 St. |
| 200 mm: | 1 St. |
| 220 mm: | 1 St. |
| 240 mm: | 1 St. |
| 260 mm: | 1 St. |
| 280 mm: | 1 St. |
| 300 mm: | 1 St. |

#### Erhältlich in:

|         |       |
|---------|-------|
| 60 mm:  | 1 St. |
| 80 mm:  | 1 St. |
| 100 mm: | 1 St. |
| 120 mm: | 1 St. |
| 140 mm: | 1 St. |
| 160 mm: | 1 St. |
| 180 mm: | 1 St. |
| 200 mm: | 1 St. |
| 220 mm: | 1 St. |
| 240 mm: | 1 St. |
| 260 mm: | 1 St. |
| 280 mm: | 1 St. |
| 300 mm: | 1 St. |

#### Erhältlich in:

|   |       |
|---|-------|
| - | 1 St. |
|---|-------|

# WÄRMEDÄMMUNG

## Zubehör

Befestigungstechnik, Montage- und Fassadenelemente



### MONTAGEZYLINDER ZYRILLO-EPS

Formgeschäumter Zylinder aus EPS mit hohem Raumgewicht

- für wärmebrückenfreie Fremdmontage in WDVS aus EPS und Mineralwolle
- für leichte Lasten
- empfohlene Gebrauchslast 0,17 kN
- mit wellenförmiger Mantelfläche
- Anwendung z. B. Rohrschellen, Kleiderbügelträger, Anschlag für Fensterladen

#### Technische Daten:

Verbrauch: nach Erfordernis  
Maße: Ø 125 mm  
Systemlieferant: Dosteba



### MONTAGEZYLINDER VARIZ

Formgeschäumter Zylinder aus EPS mit hohem Raumgewicht und umlaufendem Raster

- für wärmebrückenfreie Fremdmontage in WDVS aus EPS und Mineralwolle
- auch als Druckunterlage für mittelschwere Lasten
- für leichte, nicht bewegliche Lasten (bis 0,18 kN)
- mit umlaufendem 20 mm Raster als Vorgabe für den genauen Sägeschnitt
- Anwendung z. B. Rohrschellen, Briefkasten, Werbetafeln

#### Technische Daten:

Verbrauch: nach Erfordernis  
Maße: Ø 125 mm  
Systemlieferant: Dosteba



### FRÄSWERKZEUG FÜR MONTAGEZYLINDER 125 MM

Zum Fräsen der Ausfräsung in die Dämmplatten

- Fräswerkzeug bestehend aus:
  - 1 Mitnehmer lang für Frästiefen bis 200 mm
  - 1 Stellring mit Stiftschlüssel
  - 1 Fräserführungsglocke
  - 1 Frästeller Ø 125 mm

#### Technische Daten:

Verbrauch: nach Erfordernis  
Maße: Ø 125 mm  
Systemlieferant: Dosteba

#### Erhältlich in:

inkl. 2 x Klebstoff: 1 Pk. (= 10 St.)

#### Erhältlich in:

- 1 St.

#### Erhältlich in:

- 1 St.

## Zubehör

### Befestigungstechnik, Montage- und Fassadenelemente



#### SCHWERLASTKONSOLE SLK-ALU-TR FÜR MAUERWERK

Schwerlastkonsole für wärmebrückenfreie Fremdmontage in WDVS

- aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaumstoff
- Festigkeiten durch den PU-Hartschaumstoff sowie den eingeschäumten Zugstäben
- für die sicherheitsrelevanten Lasten sind die Bestimmungen der Zulassung Z-10.9-576 maßgebend
- Anwendung z. B. Treppen, Vordächer, Markisen



#### SCHWERLASTKONSOLE SLK-ALU-TR FÜR BETON

Schwerlastkonsole für wärmebrückenfreie Fremdmontage in WDVS

- aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaumstoff
- Festigkeiten durch den PU-Hartschaumstoff sowie den eingeschäumten Zugstäben
- für die sicherheitsrelevanten Lasten sind die Bestimmungen der Zulassung Z-10.9-576 maßgebend
- Anwendung z. B. Treppen, Vordächer, Markisen



#### TRAGWINKEL TRA-WIK-ALU-RF FÜR MAUERWERK

Tragwinkel für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in WDVS

- fassadenseitige Befestigung
- aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaumstoff
- mit eingeschäumter Stahlblecheinlage und einer Aluplatte sowie einer Compactplatte
- für die sicherheitsrelevanten Lasten sind die Bestimmungen der Zulassung Z-10.9-648 maßgebend
- Anwendung z. B. Kloben für Fensterläden, Geländer

#### Technische Daten:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis |
| Maße:            | 250 mm x 150 mm  |
| Systemlieferant: | Dosteba          |

#### Technische Daten:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis |
| Maße:            | 250 mm x 150 mm  |
| Systemlieferant: | Dosteba          |

#### Technische Daten:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis |
| Maße:            | 280 mm x 125 mm  |
| Systemlieferant: | Dosteba          |

#### Erhältlich in:

|               |       |
|---------------|-------|
| Dicke 100 mm: | 1 St. |
| Dicke 120 mm: | 1 St. |
| Dicke 140 mm: | 1 St. |
| Dicke 160 mm: | 1 St. |
| Dicke 180 mm: | 1 St. |
| Dicke 200 mm: | 1 St. |
| Dicke 220 mm: | 1 St. |
| Dicke 240 mm: | 1 St. |
| Dicke 260 mm: | 1 St. |
| Dicke 280 mm: | 1 St. |
| Dicke 300 mm: | 1 St. |

#### Erhältlich in:

|               |       |
|---------------|-------|
| Dicke 100 mm: | 1 St. |
| Dicke 120 mm: | 1 St. |
| Dicke 140 mm: | 1 St. |
| Dicke 160 mm: | 1 St. |
| Dicke 180 mm: | 1 St. |
| Dicke 200 mm: | 1 St. |
| Dicke 220 mm: | 1 St. |
| Dicke 240 mm: | 1 St. |
| Dicke 260 mm: | 1 St. |
| Dicke 280 mm: | 1 St. |
| Dicke 300 mm: | 1 St. |

#### Erhältlich in:

|          |       |
|----------|-------|
| Typ 80:  | 1 St. |
| Typ 100: | 1 St. |
| Typ 120: | 1 St. |
| Typ 140: | 1 St. |
| Typ 160: | 1 St. |
| Typ 180: | 1 St. |
| Typ 200: | 1 St. |
| Typ 220: | 1 St. |
| Typ 240: | 1 St. |
| Typ 260: | 1 St. |
| Typ 280: | 1 St. |
| Typ 300: | 1 St. |

# WÄRMEDÄMMUNG

## Zubehör

### Befestigungstechnik, Montage- und Fassadenelemente



#### TRAGWINKEL TRA-WIK-ALU-RF FÜR BETON

Tragwinkel für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in WDVS

- fassadenseitige Befestigung
- aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaumstoff
- mit eingeschäumter Stahlblecheinlage und einer Aluplatte sowie einer Compactplatte
- für die sicherheitsrelevanten Lasten sind die Bestimmungen der Zulassung Z-10.9-576 maßgebend
- Anwendung z. B. Kloben für Fensterläden, Geländer

##### Technische Daten:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis |
| Maße:            | 280 mm x 125 mm  |
| Systemlieferant: | Dosteba          |



#### TRAGWINKEL TRA-WIK-ALU-RL FÜR MAUERWERK

Tragwinkel für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in WDVS

- Befestigung an der Laibung
- aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaumstoff
- mit eingeschäumter Stahlblecheinlage und einer Aluplatte sowie einer Compactplatte
- für die sicherheitsrelevanten Lasten sind die Bestimmungen der Zulassung Z-10.9-648 maßgebend
- Anwendung z. B. Geländer

##### Technische Daten:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis |
| Maße:            | 280 mm x 125 mm  |
| Systemlieferant: | Dosteba          |



#### TRAGWINKEL TRA-WIK-ALU-RL FÜR BETON

Tragwinkel für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in WDVS

- Befestigung an der Laibung
- aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaumstoff
- mit eingeschäumter Stahlblecheinlage und einer Aluplatte sowie einer Compactplatte
- für die sicherheitsrelevanten Lasten sind die Bestimmungen der Zulassung Z-10.9-648 maßgebend
- Anwendung z. B. Geländer

##### Technische Daten:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis |
| Maße:            | 280 mm x 125 mm  |
| Systemlieferant: | Dosteba          |

##### Erhältlich in:

|          |       |
|----------|-------|
| Typ 80:  | 1 St. |
| Typ 100: | 1 St. |
| Typ 120: | 1 St. |
| Typ 140: | 1 St. |
| Typ 160: | 1 St. |
| Typ 180: | 1 St. |
| Typ 200: | 1 St. |
| Typ 220: | 1 St. |
| Typ 240: | 1 St. |
| Typ 260: | 1 St. |
| Typ 280: | 1 St. |
| Typ 300: | 1 St. |

##### Erhältlich in:

|          |       |
|----------|-------|
| Typ 80:  | 1 St. |
| Typ 100: | 1 St. |
| Typ 120: | 1 St. |
| Typ 140: | 1 St. |
| Typ 160: | 1 St. |
| Typ 180: | 1 St. |
| Typ 200: | 1 St. |
| Typ 220: | 1 St. |
| Typ 240: | 1 St. |
| Typ 260: | 1 St. |
| Typ 280: | 1 St. |
| Typ 300: | 1 St. |

##### Erhältlich in:

|          |       |
|----------|-------|
| Typ 80:  | 1 St. |
| Typ 100: | 1 St. |
| Typ 120: | 1 St. |
| Typ 140: | 1 St. |
| Typ 160: | 1 St. |
| Typ 180: | 1 St. |
| Typ 200: | 1 St. |
| Typ 220: | 1 St. |
| Typ 240: | 1 St. |
| Typ 260: | 1 St. |
| Typ 280: | 1 St. |
| Typ 300: | 1 St. |

## Zubehör

Befestigungstechnik, Montage- und Fassadenelemente



### DISTANZUNTERLAGE FÜR SLK-ALU-TR

Zubehör zum Ausrichten der Schwerlastkonsole

- zur genauen Ausrichtung der Schwerlastkonsole auf die Fassadenflucht
- Oberfläche Konsole ist mit Hilfe der Distanzunterlage bündig mit der Oberfläche der Dämmplatte



### SETZLEHRE FÜR SLK-ALU-TR

Werkzeug zur Unterstützung des Befestigungsvorgangs

- bei Fremdmontage der SLK-ALU-TR in WDVS
- zur passgenauen Fixierung der Gewindestangen während der Aushärtephase
- wiederverwendbar - wird nach Aushärtung des Injektions-Mörtels wieder entfernt



### INJEKTIONS-MÖRTEL FIS VS 300T

Hochleistungsmörtel zur Ausbringung mit Dichtstoffpistole

- universeller Alleskönner
- Hochleistungsbefestigung für alle Baustoffe
- Sicherheit für nahezu alle Anwendungen

#### Technische Daten:

Verbrauch: nach Erfordernis  
Maße: -  
Systemlieferant: Dosteba

#### Technische Daten:

Verbrauch: nach Erfordernis  
Maße: -  
Systemlieferant: Dosteba

#### Technische Daten:

Verbrauch: nach Erfordernis  
Maße: -  
Systemlieferant: Dosteba

#### Erhältlich in:

5 mm: 1 Pk. (= 10 St.)

#### Erhältlich in:

- 1 St.


#### Erhältlich in:

- 1 St.

# WÄRMEDÄMMUNG

## Zubehör

Befestigungstechnik, Montage- und Fassadenelemente

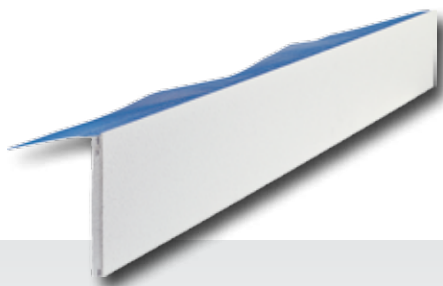

### LAIBUNGSELEMENT EPS MIT KOMBIWINKEL UND GEWEBE

Perfekte Lösung für die Ausbildung von Fenster- und Türleibungen in WDVS aus EPS

- einfache, problemlose Montage auf dem Untergrund
- dauerhaft dichte Anschlüsse an Fenster und Türen
- hervorragende Dämmeigenschaften
- optisch perfekt und funktional sicher

#### Technische Daten:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis |
| Maße:            | Dicke 14 mm      |
| Systemlieferant: | Dosteba          |




### ANSCHLUSSPROFIL L FÜR LAIBUNGSELEMENT

L-Profil als Anschlussprofil für Laibungselement EPS mit Kombiwinkel und Gewebe

- L-Profil
- PVC weiß
- selbstklebend
- verdeckt

#### Technische Daten:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis |
| Maße:            | -                |
| Systemlieferant: | Dosteba          |

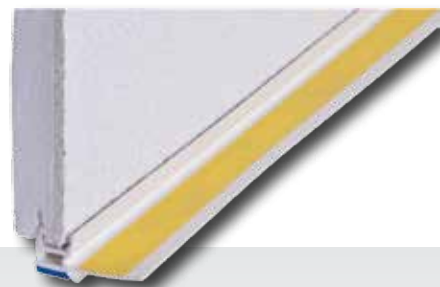

### ANSCHLUSSPROFIL U-DA FÜR LAIBUNGSELEMENT

U-Profil als Anschlussprofil für Laibungselement EPS mit Kombiwinkel und Gewebe

- U-Profil mit Dichtlippe und Abdecklasche
- PVC weiß
- selbstklebend
- sichtbar

#### Technische Daten:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis |
| Maße:            | -                |
| Systemlieferant: | Dosteba          |

#### Erhältlich in:

|                   |        |
|-------------------|--------|
| B155 mm; 1350 mm: | 1,35 m |
| B155 mm; 1600 mm: | 1,6 m  |
| B155 mm; 2000 mm: | 2 m    |
| B155 mm; 2300 mm: | 2,3 m  |
| B195 mm; 1350 mm: | 1,35 m |
| B195 mm; 1600 mm: | 1,6 m  |
| B195 mm; 2000 mm: | 2 m    |
| B195 mm; 2300 mm: | 2,3 m  |
| B235 mm; 1350 mm: | 1,35 m |
| B235 mm; 1600 mm: | 1,6 m  |
| B235 mm; 2000 mm: | 2 m    |
| B235 mm; 2300 mm: | 2,3 m  |

#### Erhältlich in:


|                |       |
|----------------|-------|
| Länge 2600 mm: | 2,6 m |
|----------------|-------|

#### Erhältlich in:

|                |       |
|----------------|-------|
| Länge 1500 mm: | 1,5 m |
| Länge 2300 mm: | 2,3 m |
| Länge 2600 mm: | 2,6 m |

## Zubehör

Befestigungstechnik, Montage- und Fassadenelemente

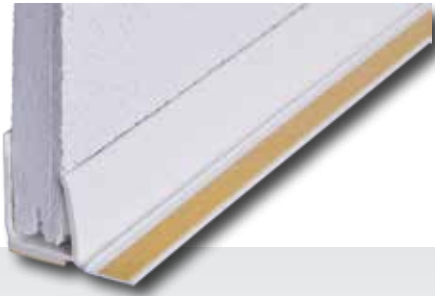

### ANSCHLUSSPROFIL U-AL FÜR LAIBUNGSELEMENT

U-Profil als Anschlussprofil für Laibungselement EPS mit Kombiwinkel und Gewebe

- U-Profil mit Abdecklasche
- PVC weiß
- selbstklebend
- verdeckt



### ANSCHLUSSPROFIL U FÜR LAIBUNGSELEMENT

U-Profil als Anschlussprofil für Laibungselement EPS mit Kombiwinkel und Gewebe

- zur Verwendung bei Rollladenkästen
- Aluminium unbehandelt



### STECKVERBINDERPFOFIL PVC

Steckverbinderprofil für Laibungselement EPS mit Kombiwinkel und Gewebe

- aus PVC

#### Technische Daten:

Verbrauch: nach Erfordernis  
Maße: -  
Systemlieferant: Dosteba

#### Technische Daten:

Verbrauch: nach Erfordernis  
Maße: 14 mm  
Systemlieferant: Dosteba

#### Technische Daten:

Verbrauch: nach Erfordernis  
Maße: 22 mm  
Systemlieferant: Dosteba

#### Erhältlich in:

Länge 1350 mm: 1,35 m  
Länge 1600 mm: 1,6 m  
Länge 2000 mm: 2 m  
Länge 2300 mm: 2,3 m

#### Erhältlich in:

Länge 2500 mm: 2,5 m

#### Erhältlich in:

Länge 600 mm: 1 St.

# WÄRMEDÄMMUNG

## Zubehör Sonstiges Zubehör



### ELEKTRODOSE ELDOLINE EPS 1

Elektrodose für wärmebrückenfreie Montagen von Elektroschaltern und Steckdosen

- Montage in WDVS aus EPS oder MW
- besteht aus 1 Dose mit 4 Füßen aus schwer entflammbarem Polyamid, welche in ein Formteil aus EPS eingeklebt sind
- Kabel- bzw. Rohrdurchführungen sind mit Blindeinsetzen aus EPS verschlossen
- Einzeldose

#### Technische Daten:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis |
| Maße:            | 150 mm x 150 mm  |
| Systemlieferant: | Dosteba          |



### ELEKTRODOSE ELDOLINE EPS 2x1

Elektrodose für wärmebrückenfreie Montagen von Elektroschaltern und Steckdosen

- Montage in WDVS aus EPS oder MW
- besteht aus 1 Dose mit 4 Füßen aus schwer entflammbarem Polyamid, welche in ein Formteil aus EPS eingeklebt sind
- Kabel- bzw. Rohrdurchführungen sind mit Blindeinsetzen aus EPS verschlossen
- zur Montage von 2 Steckdosen und 2 Schaltern

#### Technische Daten:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis |
| Maße:            | 210 mm x 150 mm  |
| Systemlieferant: | Dosteba          |



### ELEKTRODOSE ELDOLINE EPS 2x1 NUP

Elektrodose für wärmebrückenfreie Montagen von Elektroschaltern und Steckdosen

- Montage in WDVS aus EPS oder MW
- besteht aus 1 Dose mit 4 Füßen aus schwer entflammbarem Polyamid, welche in ein Formteil aus EPS eingeklebt sind
- Kabel- bzw. Rohrdurchführungen sind mit Blindeinsetzen aus EPS verschlossen
- Schalter und Steckdose sind getrennt

#### Technische Daten:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis |
| Maße:            | 250 mm x 150 mm  |
| Systemlieferant: | Dosteba          |

#### Erhältlich in:

|         |       |
|---------|-------|
| 80 mm:  | 1 St. |
| 100 mm: | 1 St. |
| 120 mm: | 1 St. |
| 140 mm: | 1 St. |
| 160 mm: | 1 St. |
| 180 mm: | 1 St. |
| 200 mm: | 1 St. |
| 220 mm: | 1 St. |
| 240 mm: | 1 St. |
| 260 mm: | 1 St. |
| 280 mm: | 1 St. |
| 300 mm: | 1 St. |

#### Erhältlich in:

|         |       |
|---------|-------|
| 80 mm:  | 1 St. |
| 100 mm: | 1 St. |
| 120 mm: | 1 St. |
| 140 mm: | 1 St. |
| 160 mm: | 1 St. |
| 180 mm: | 1 St. |
| 200 mm: | 1 St. |
| 220 mm: | 1 St. |
| 240 mm: | 1 St. |
| 260 mm: | 1 St. |
| 280 mm: | 1 St. |
| 300 mm: | 1 St. |

#### Erhältlich in:

|         |       |
|---------|-------|
| 80 mm:  | 1 St. |
| 100 mm: | 1 St. |
| 120 mm: | 1 St. |
| 140 mm: | 1 St. |
| 160 mm: | 1 St. |
| 180 mm: | 1 St. |
| 200 mm: | 1 St. |
| 220 mm: | 1 St. |
| 240 mm: | 1 St. |
| 260 mm: | 1 St. |
| 280 mm: | 1 St. |
| 300 mm: | 1 St. |

## Zubehör

### Sonstiges Zubehör



#### NUTHOBEL FÜR LAIBUNGSELEMENT

Werkzeug zum Einfräsen einer passenden Nut in das Laibungselement

- bei den Anschlussprofilen U-DA und L ist es erforderlich, mit dem Nuthobel eine Nut in das Laibungselement zu schneiden

##### Technische Daten:

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Verbrauch:       | -           |
| Maße:            | Dicke 14 mm |
| Systemlieferant: | Dosteba     |



#### KLEBDICHTSTOFF PU-HYBRID

Einkomponenten-Dichtstoff zum Abdichten von Bau- und Anschlussfugen

- auf Basis von SPUR Polymer
- lösemittelfrei, fast geruchlos
- silikon- und isocyanatfrei
- für Bewegungs- und Fensteranschlussfugen
- Haftung auf vielen Untergründen

##### Technische Daten:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis |
| Maße:            | -                |
| Systemlieferant: | Dosteba          |



#### FUGENDICHTBAND DI (BG 1)

Vorkomprimiertes Schaumstoff-Fugendichtband aus feinporigem Polyurethan-Weichschaum

- mit homogener Polyacrylat-Imprägnierung für gleichmäßige Expansion
- hoch wind-, schall- und schlagregendicht
- wasserdampfdurchlässig von innen nach außen
- Farbe: anthrazit

##### Technische Daten:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis |
| Maße:            | -                |
| Systemlieferant: | Baukom           |

##### Erhältlich in:

|   |       |
|---|-------|
| - | 1 St. |
|---|-------|

##### Erhältlich in:

|       |        |
|-------|--------|
| Weiß: | 0,29 L |
|-------|--------|

##### Erhältlich in:

|          |       |
|----------|-------|
| 15/2-6:  | 12 m  |
| 15/4-9:  | 8 m   |
| 15/5-12: | 5,6 m |

# WÄRMEDÄMMUNG

## Zubehör

PU-Schaum, Schaumpistole und Pistolenreiniger



### 1K-PU-FÜLLSCHAUM B1 FM110

Polyurethan-Schaum zur Verfüllung von Anschlussfugen, zur Dämmung und Isolierung

- 1-komponentiger Polyurethanschaum
- hervorragende Haftung auf bauüblichen Untergründen wie EPS, Beton, Mauerwerk etc.
- hohe Schall- und Wärmedämmung
- gute Dimensionsstabilität
- beständig gegen Verrottung, Wärme, Wasser
- B1 schwer entflammbar

#### Technische Daten:

Verbrauch: nach Erfordernis  
Maße: -  
Systemlieferant: Illbruck



### PISTOLENREINIGER

Pistolenreiniger für RELIUS RELI PUR und 1K-PU-FÜLLSCHAUM B1

- Spezialreiniger auf Basis von Aceton
- Pistolenschraub- und Sprayventilaufsatz zur Reinigung von Pistolen und deren Adapter
- insbesondere zur Entfernung von nicht ausgehärtetem PUR-Schaum geeignet, aber auch zum Entfernen von frischen Farbresten, Wachs, Fett, Öl und Klebstoffen

#### Technische Daten:

Verbrauch: nach Erfordernis  
Maße: -  
Systemlieferant: Illbruck



### SCHAUMPISTOLE BASIC

Handliche Montagepistole für 1K-Schäume wie RELIUS RELI PUR und 1K-PU-FÜLLSCHAUM B1

- ideal für den einfachen Gebrauch
- thermoplastischer Kunststoff
- optimale Öffnung des Ventils für vollständige Entleerung der Dose

#### Technische Daten:

Verbrauch: -  
Maße: 350 mm x 180 mm x 50 mm  
Systemlieferant: Illbruck

#### Erhältlich in:

Grau: 0,75 L  
(12 x 0,75 L = 1 Kt.)

#### Erhältlich in:

Transparent: 0,5 L  
(12 x 0,5 L = 1 Kt.)

#### Erhältlich in:

- 1 St.

## Zubehör

PU-Schaum, Schaumpistole und Pistolenreiniger



### SCHAUMPISTOLE PRO

Professionelle Montagepistole für 1K-Schäume wie RELIUS RELI PUR und 1K-PU-FÜLLSCHAUM B1

- ideal für den professionellen, anspruchsvollen Gebrauch
- aus Metall und thermoplastischem Material
- optimale Öffnung des Ventils für vollständige Entleerung der Dose

#### Technische Daten:

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Verbrauch:       | -                       |
| Maße:            | 350 mm x 210 mm x 50 mm |
| Systemlieferant: | Illbruck                |



### ADAPTERRÖHRCHEN

Röhrchen für PU-Schaumdosen als Alternative zur Schaumpistole

- einfach und schnell
- zur Verarbeitung der Schäume RELIUS RELI PUR und 1K-PU-FÜLLSCHAUM B1

#### Technische Daten:

|                  |          |
|------------------|----------|
| Verbrauch:       | -        |
| Maße:            | -        |
| Systemlieferant: | Illbruck |

#### Erhältlich in:

- 1 St.

#### Erhältlich in:

- 1 Pk. (= 6 St.)

# WÄRMEDÄMMUNG

## Zubehör

### Schneidegeräte und Zubehör



#### STANDSCHNEIDGERÄT SPEWE 112SL-28

Handliches und vielseitig einsetzbares  
Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum

- umweltfreundlich lackierte Birkenperrholzplatte mit Skalierung
- linke Auflageschiene schwenkbar bis 45°
- schwenkbare Dämmplattenstütze
- Nullpunktschnitt
- anwenderfreundliche, am Gerät montierte Gerätestützen

##### Technische Daten:

|                  |         |
|------------------|---------|
| Verbrauch:       | -       |
| Maße:            | -       |
| Systemlieferant: | Dosteba |



#### AUFLAGESCHIENE RECHTS FÜR SPEWE 112SL-28

Optionales Zubehör für das Standschneide-  
gerät SPEWE 112SL-28

- bestehend aus schwenkbarer Plattenführung oben und schwenkbarer Auflageschiene unten (bleiben nach der Montage am Gerät)

##### Technische Daten:

|                  |         |
|------------------|---------|
| Verbrauch:       | -       |
| Maße:            | -       |
| Systemlieferant: | Dosteba |



#### TELESKOP-GLÜHDRAHT SCHNEI- DEGERÄT SPEWE DT127-30

Platzsparendes Doppel-Teleskop Glüh-  
draht-Schneidegerät für Hartschaum

- verwindungssteifer beschichteter Alurahmen
- Klappfuß für schnellen, einfachen Aufbau
- robuste, wartungsarme Kugelführungen
- werkzeugloser, schneller Drahtwechsel
- schwenkbare Plattenstützen
- teleskopierbare Schnittlänge und -tiefe
- Lieferung inkl. Koffer

##### Technische Daten:

|                  |         |
|------------------|---------|
| Verbrauch:       | -       |
| Maße:            | -       |
| Systemlieferant: | Dosteba |

##### Erhältlich in:

Blau: 1 St.

##### Erhältlich in:

- 1 St.

##### Erhältlich in:

Blau: 1 St.

## Zubehör

### Schneidegeräte und Zubehör



#### GLÜHDRAHT-SCHNEIDEGERÄT SPEWE 212SL-30

Vielseitiges Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum mit Schnittlänge 128 cm

- lackierte Sperrholzplatte mit Skalierung
- Schwenkfüße für schnellen Aufbau
- schwenkbarer Schneidbügel bis 45°
- Tiefenanschlag für Falz-, Nut-, Auftrenn- oder Sparrenausschnitte
- schwenkbare Plattenstütze
- inkl. montierte Freistellstütze, inkl. Koffer

##### Technische Daten:

|                  |         |
|------------------|---------|
| Verbrauch:       | -       |
| Maße:            | -       |
| Systemlieferant: | Dosteba |



#### ERSATZDRAHT 0,65 MM

Ersatzdraht für die SPEWE Schneidegeräte DT127-30, 112SL-28, 212SL-30

- Durchmesser: 0,65 mm
- Länge: 20 m

##### Technische Daten:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Verbrauch:       | nach Erfordernis |
| Maße:            | -                |
| Systemlieferant: | Dosteba          |



#### Drehgestell für Kleberauftrag mit Neigungseinstellung

Praktische Arbeitshilfe für den Kleberauftrag

- entlastet den Rücken dank aufrechtem, bequemen Bestreichen der Platte
- stufenlos einstellbare Neigung
- Auflage 360° drehbar
- rutschfeste Auflage für EPS- und MW-Dämmplatten
- einfachste Handhabung

##### Technische Daten:

|                  |         |
|------------------|---------|
| Verbrauch:       | -       |
| Maße:            | -       |
| Systemlieferant: | Dosteba |

##### Erhältlich in:

Blau: 1 St.

##### Erhältlich in:

- 1 St.

##### Erhältlich in:

- 1 St.

# WÄRMEDÄMMUNG

## Zubehör

### Schneidegeräte und Zubehör



#### MINERALWOLLE-SCHNEIDEGERÄT SPEWE 1900ML-30

Universelles, robustes Allzweck-Schneidegerät für Mineralwolle

- Gerätebody zur Aufnahme von Führungsschlitten für Sägemaschinen oder Säbelsägen
- beidseitige Sägeblattführung
- beidseitig schwenkbare Plattenauflagen
- beidseitig schwenk- und höhenverstellbare Führungsarme
- teleskopierbare Freistellstütze

##### Technische Daten:

|                  |         |
|------------------|---------|
| Verbrauch:       | -       |
| Maße:            | -       |
| Systemlieferant: | Dosteba |



#### REDUZIERUNG FÜR SCHNITT- DICKE FÜR SPEWE 1900ML-30

Zum Einklemmen und Zuschneiden von dünnen Dämmstoffen

- ermöglicht exaktes Zuschneiden dünner Dämmstoffe von 10-100 mm
- werkzeugloses Anschrauben der Reduzierungsprofile an die Innenseiten der Führungsschienen

##### Technische Daten:

|                  |         |
|------------------|---------|
| Verbrauch:       | -       |
| Maße:            | -       |
| Systemlieferant: | Dosteba |



#### MILWAUKEE SÄBELSÄGE M12 CHZ

Extrem handliche Säbelsäge für MW-Schneidegerät SPEWE 1900ML-30

- leistungsstarke Akku-Kompakt-Säbelsäge
- abgedichtete Hubstange zum Schutz der Maschine vor Wasser und Staub
- patentiertes Fixtec-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Blattwechsel
- inkl. Koffer

##### Technische Daten:

|                  |         |
|------------------|---------|
| Verbrauch:       | -       |
| Maße:            | -       |
| Systemlieferant: | Dosteba |

##### Erhältlich in:

Blau: 1 St.

##### Erhältlich in:

- 1 St.

##### Erhältlich in:

- 1 St.

## Zubehör

### Schneidegeräte und Zubehör



#### **SÄGEBLATT MIT WELLEN- SCHLIFF 450 MM**

Schneidwerkzeug für elektrische Säbelsäge

- zum Schneiden von Mineralwolle- und Mineralschaum-Dämmstoffen
- Sägeblatt mit Wellenschliff

##### **Technische Daten:**

Verbrauch: -  
Maße: -  
Systemlieferant: Dosteba

##### **Erhältlich in:**

- 1 St.



#### **SÄGEBLATT GEZAHNT, OHNE SCHRÄNKUNG 430 MM**

Schneidwerkzeug für elektrische Säbelsäge

- zum Schneiden von PU-Dämmstoffen und weiteren Materialien von hoher Festigkeit
- Sägeblatt gezahnt

##### **Technische Daten:**

Verbrauch: -  
Maße: -  
Systemlieferant: Dosteba

##### **Erhältlich in:**

- 1 St.

# WÄRMEDÄMMUNG

## Überblick Innendämm-System

RELIUS Innendämm-System mit Mineralschaum-Dämmplatte

### MINERALSCHAUM- DÄMMPLATTEN

### RELIUS Innendämm-System

Innendämm-System mit  
Mineralschaum-Dämmplatte und  
mineralischem Armierungsspachtel

#### KLEBER:

Mineralisch

#### ARMIERUNGSPUTZ:

Mineralisch

#### OBERPUTZ:

Mineralisch / Silikat

### Innendämm-System

#### Kleber:

RELIUS SPEZIALKLEBER MDP INNEN

#### Dämmplatten:

RELIUS MINERALSCHAUM-DÄMMPLATTEN INNEN

#### Armierung:

RELIUS GITTERGEWEBE

+

RELIUS ARMIERUNGSSPACHTEL MDP INNEN

#### Oberputze:

RELIUS MINERAL-KRATZPUTZ  
RELIUS MINERAL-RILLENPUTZ  
RELIUS SILAT EDELPUTZ

#### Anstriche:

RELIUS SILAT PLUS INNEN  
SILAT CLASSIC INNEN  
RELIUS SILAT BIO INNEN  
RELIUS SILAT SOL INNEN

## Innendämm-System

### Kleber und Armierungsspachtel



#### SPEZIALKLEBER MDP INNEN

Werk trockenmörtel zum Verkleben von Mineralschaum-Dämmplatten Innen

- auf mineralischen und gipshaltigen Untergründen
- auch zum Egalisieren von Untergründen
- leichte Verarbeitung
- kapillar leitend
- hydraulisch erhärtend
- hoch alkalisch

##### Technische Daten:

Verbrauch: s. Technisches Merkblatt

Maße: -



#### ARMIERUNGSSPACHTEL MDP INNEN

Vergüteter Spachtel zur Armierung von Mineralschaum-Dämmplatten Innen

- auch zum vollflächigen Verspachteln von mineralischen Untergründen
- wasserdampfdiffusionsoffen
- hoch alkalisch
- kapillar leitend, rissfrei aushärtend
- leicht verarbeitbar
- schleif- und filzbar

##### Technische Daten:

Verbrauch: s. Technisches Merkblatt

Maße: -

##### Erhältlich in:

Weiße: 25 KG

##### Erhältlich in:

Weiße: 20 KG

# WÄRMEDÄMMUNG

## Innendämm-System Dämmplatten



### MINERALSCHAUM- DÄMMPLATTE INNEN

Mineral-Dämmplatte zur Wärmedämmung  
von Innenwandflächen

- aus natürlichen Rohstoffen wie Kalk und Quarzsand
- faserfrei
- nicht brennbar A1 nach DIN 4102
- vom Institut für Baubiologie Rosenheim geprüft und empfohlen



### LAIBUNGSPLATTE INNEN

Mineralische Dämmplatte für Fenster- und  
Türlaibungen innen

- aus zellstoffverstärktem Kalziumsilikat
- Klima regulierend
- hoch alkalisch
- nicht brennbar A1 nach DIN 4102



### ANSCHLUSSKEIL INNEN

Mineralischer Anschlusskeil für den Ab-  
schluss von Kanten innen

- aus zellstoffverstärktem Kalziumsilikat
- Klima regulierend
- hoch alkalisch
- nicht brennbar A1 nach DIN 4102

#### Technische Daten:

Verbrauch: ca. 4,5 Platten/m<sup>2</sup>  
Maße: 600 mm x 380 mm

#### Technische Daten:

Verbrauch: ca. 8 Platten/m<sup>2</sup>  
Maße: 500 mm x 250 mm

#### Technische Daten:

Verbrauch: je nach Erfordernis  
Maße: 625 mm x 250 mm



#### Erhältlich in:

Dicke 50 mm: 2,74 m<sup>2</sup> (= 1 Pk.)  
Dicke 60 mm: 2,28 m<sup>2</sup> (= 1 Pk.)  
Dicke 80 mm: 1,6 m<sup>2</sup> (= 1 Pk.)  
Dicke 100 mm: 1,37 m<sup>2</sup> (= 1 Pk.)  
Dicke 120 mm: 1,14 m<sup>2</sup> (= 1 Pk.)

#### Erhältlich in:

Dicke 15 mm: 1 St.

#### Erhältlich in:

Dicke 25-3 mm: 1 St.



# KREATIV-SYSTEME

## Überblick Kreativ-Systeme

Kalk-, Wandspachtel auf Dispersionsbasis und mineralisch, Effektbeschichtungen

### Voranstrich

| PRODUKTE   | FARBTON | LIVING COLOURS | BESCHREIBUNG                    |
|------------|---------|----------------|---------------------------------|
| DECORFONDO | weiß    | -              | Weiß pigmentierte Grundierfarbe |

### Kalkspachtel

| PRODUKTE               | FARBTON | LIVING COLOURS | BESCHREIBUNG                                      |
|------------------------|---------|----------------|---------------------------------------------------|
| CASA FOSCARI STUCCO    | weiß    | x              | Klassischer, mineralischer Kalk-Glättespachtel    |
| CASA FOSCARI MARMORINO | weiß    | x              | Fein gekörnter, mineralischer Kalk-Marmorspachtel |

### Wandspachtel

| PRODUKTE   | FARBTON | LIVING COLOURS | BESCHREIBUNG                               |
|------------|---------|----------------|--------------------------------------------|
| PIETRAFINE | weiß    | -              | Fein gekörnter Grund- und Strukturspachtel |
| TEXTURE    | weiß    | x              | Glatte Deco-Effektschicht                  |

### Wandspachtel mineralisch für Betonoptiken

| PRODUKTE      | FARBTON   | LIVING COLOURS | BESCHREIBUNG                                                                |
|---------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| BETON CLASSIC | betongrau | -              | Mineralischer Spachtel zur Herstellung von kreativ gestalteten Betonoptiken |

### Effektbeschichtungen

| PRODUKTE      | FARBTON                                | LIVING COLOURS | BESCHREIBUNG                           |
|---------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| TUAREG        | weiß                                   | x              | Fein gekörnter Streichputz             |
| SAMSARA       | gold, silber, stahl                    | x              | Fein gekörnter Metallic-Streichputz    |
| CYBERLUX      | gold, silber, bronze, kupfer, perlmutt | x              | Glatte, brillante Metallic-Effektfarbe |
| ANTICHE TRAME | weiß                                   | x              | Seidenmatte Antik-Effektglasur         |
| VELATURA      | farblos                                | x              | Matte Deco-Wandlasur                   |

### Ergänzungsprodukte

| PRODUKTE                | FARBTON | LIVING COLOURS | BESCHREIBUNG                              |
|-------------------------|---------|----------------|-------------------------------------------|
| CASA FOSCARI CERA       | farblos | -              | Polierbares Wachs-Finish für Kalkspachtel |
| CASA FOSCARI ADDENSANTE | farblos | -              | Konsistenz-Stabilisierer für Kalkspachtel |

## Voranstrich, Kalkspachtel wasserbasiert



### DECORFONDO

Voranstrich pigmentiert zur Einstellung der Untergrundsauhfähigkeit

- hohe Eindringtiefe
- alkalibeständig
- untergrundverfestigend
- gute Deckkraft
- optimale Oberflächenstruktur
- für innen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | 150-170 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | matt                      |
| Mix:       | -                         |



### CASA FOSCARI STUCCO

Kalk-Glättespachtel für mineralische, hoch diffusionsfähige, effektvolle Oberflächen

- hohe optische Tiefenwirkung
- hoch diffusionsfähig
- reguliert das Raumklima
- frei von Konservierungsmitteln
- leichte Verarbeitung
- für innen

#### Technische Daten:

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Verbrauch: | 400-600 g/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | seiden- bis hochglänzend |
| Mix:       | 37 Farbtöne              |



### CASA FOSCARI MARMORINO

Kalk-Marmorspachtel fein gekörnt für mineralische, hoch diffusionsfähige Oberflächen

- zeitlose Oberflächen
- hoch diffusionsfähig
- reguliert das Raumklima
- frei von Konservierungsmitteln
- leichte Verarbeitung
- für innen

#### Technische Daten:

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Verbrauch: | 700-900 g/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | seidenmatt bis glänzend  |
| Mix:       | 37 Farbtöne              |



#### Erhältlich in:

Weiß: 2,5 L, 5 L

#### Erhältlich in:

Weiß / Basis 1: 4 KG, 20 KG  
Mix: 4 KG, 20 KG

#### Erhältlich in:

Weiß / Basis 1: 4 KG, 20 KG  
Mix: 4 KG, 20 KG

# KREATIV-SYSTEME

## Wandspachtel

dispersionsbasiert und mineralisch



### PIETRAFINE

Grund-Strukturspachtel fein gekörnt für Nachbildungen von Stein, Holz, Putz und Beton

- feinkörniger Grund-Strukturspachtel auf Dispersionsbasis
- individuell strukturierbar, leichte Verarbeitung
- hohes Füllvermögen
- eine Endbehandlung mit VELATURA verleiht den Imitationen die gewünschte Wirkung
- für innen

#### Technische Daten:

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Verbrauch: | 500-1000 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | matt                       |
| Mix:       | -                          |



### TEXTURE

Deco-Effektspachtel für glatte, plastische Effekte und Nachbildung von Industrieoptiken

- strukturgebender Grundspachtel auf Dispersionsbasis für Industrie-Optiken
- samtiger Matteffekt
- individuell strukturierbar
- für charakteristische Oberflächen
- für innen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | 500-700 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | matt                      |
| Mix:       | 30 Farbtöne               |



### BETON CLASSIC

Mineralischer Spachtel zur Herstellung kreativ gestalteter Betonoptiken

- mineralisch, zementhaltig
- Echtbetonoptiken - auch mit Lunkern oder Schalungsfugen
- einfache, schnelle Verarbeitung
- hoch strapazierfähig
- erstklassiges Preis- / Leistungsverhältnis
- für innen und den geschützten Außenbereich

#### Technische Daten:

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Verbrauch: | 3-4 kg/m <sup>2</sup> (Mischung) |
| Glanzgrad: | matt                             |
| Mix:       | -                                |

#### Erhältlich in:

Weiß: 4 L, 12 L

#### Erhältlich in:

Weiß / Basis 1: 4 L, 12 L  
Mix: 4 L, 12 L

#### Erhältlich in:

Betongrau: 12,5 KG

## Effektbeschichtungen wasserbasiert



### TUAREG

**Fein-Streichputz für fantastische Licht- und Schatteneffekte**

- dekorativer Sandeffekt
- ausgewählte Sandmischungen
- gute Ausbesserungsfähigkeit
- leichte Verarbeitung
- für innen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | 160-180 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | matt                      |
| Mix:       | 37 Farbtöne               |



### SAMSARA

**Metallic-Streichputz für metallisch schimmernde Sandeffekte**

- metallischer Sandeffekt
- äußerst edle Oberflächengestaltung
- hoch abriebfest
- leichte Verarbeitung
- für innen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | 150-170 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | seidenglänzend            |
| Mix:       | 36 Farbtöne               |



### CYBERLUX

**Metallic-Effektfarbe für glatte, brillante Oberflächen**

- optische Nachstellung von Edelmetallflächen
- Flip-Flop Effekte erzielbar
- hoch abriebfest
- leichte Verarbeitung
- für innen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | 100-160 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | seiden- bis glänzend      |
| Mix:       | 40 Farbtöne               |



#### Erhältlich in:

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Weiß / Basis 1: | 0,75 L, 5 L |
| Mix:            | 0,75 L, 5 L |

#### Erhältlich in:

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Silber / Basis: | 0,75 L, 2,5 L |
| Mix:            | 0,75 L, 2,5 L |
| Fertigtöne:     |               |
| Stahl,          | 0,75 L        |
| Gold            |               |

#### Erhältlich in:

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Gold / Basis,       |                            |
| Bronze / Basis,     | 0,75 L, 2,5 L*             |
| Silber / Basis,     | * nur in Perlmutt / Basis  |
| Perlmutter / Basis: |                            |
| Mix:                | 0,75 L, 2,5 L*             |
|                     | * nicht in allen Farbtönen |

# KREATIV-SYSTEME

## Effektbeschichtungen wasserbasiert



### ANTICHE TRAME

**Antik-Effektlasur für eine attraktive und besonders differenzierte Flächenoptik**

- Farbflockenlasur mit Antikeffekt
- plastische, dreidimensionale Wirkung
- leichte Verarbeitung
- auch mischbar mit CYBERLUX für besonders metallische Effekte
- für innen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | 120-140 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | seidenmatt                |
| Mix:       | 31 Farbtöne               |



### VELATURA

**Deco-Wandlasur für individuelle, kontrastreiche Effekte**

- Lasureffekt mit Kontrast
- universell einsetzbar
- hoch abriebfest
- leichte Verarbeitung
- witterungsbeständig
- für innen und außen

#### Technische Daten:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Verbrauch: | 110-130 ml/m <sup>2</sup> |
| Glanzgrad: | matt                      |
| Mix:       | 35 Farbtöne               |



#### Erhältlich in:

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Weiß / Basis 1: | 0,75 L, 2,5 L |
| Mix:            | 0,75 L, 2,5 L |

#### Erhältlich in:

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Farblos / Basis: | 0,75 L, 2,5 L |
| Mix:             | 0,75 L, 2,5 L |

## Effektbeschichtungen, Ergänzungsprodukte wasserbasiert



### CASA FOSCARI CERA

Wachs-Finish für kalkbasierte Spachtel-  
und Glättetechniken

- Oberflächen schützend
- auf Hochglanz polierbar
- Farbton intensivierend
- Erhöhung der Farbbrillanz
- wasserabweisend

#### Technische Daten:

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Verbrauch: | 20 ml/m <sup>2</sup>  |
| Glanzgrad: | matt bis hochglänzend |
| Mix:       | -                     |



### CASA FOSCARI ADDENSANTE

Additiv zur Viskositätseinstellung der  
RELIUS CASA FOSCARI Spachtel

- zur Erhöhung der Viskosität der CASA FOSCARI Kalkspachtel
- besonders bei dunklen, kräftigen Farbtönen
- reagiert unverzüglich
- leicht einrührbar (Zugabe 0,5 bis 1 %)
- wasserbasiert

#### Technische Daten:

|            |             |
|------------|-------------|
| Verbrauch: | nach Bedarf |
| Glanzgrad: | -           |
| Mix:       | -           |

#### Erhältlich in:

Farblos: 1 L

#### Erhältlich in:

- 0,06 L

# ARTIKEL-ÜBERSICHT A-Z

|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------|--|--|--------------------------|--|--|
| <b>A</b>                                  |  |  | <b>ALLGRUND</b>                                  |  |  | <b>11</b>                                        |  |  | 2,5 L<br>Mix: 0,75 L, 2,5 L                      |  |  | 305107                                           |  |  |                          |  |  |
| <b>ABBEIZER MULTIPOWER</b>                |  |  | <b>102</b>                                       |  |  | Weiß / Basis W:                                  |  |  | 0,375 L 275772<br>0,75 L 275773<br>2,5 L 275774  |  |  | <b>ANTI-RUTSCH UND MATTIERUNGSMITTEL</b>         |  |  | <b>92</b>                |  |  |
| -                                         |  |  | 1 L 365708<br>3 L 365709                         |  |  | Hellgrau:                                        |  |  | 0,375 L 275775<br>0,75 L 275776<br>2,5 L 275777  |  |  | 80 µm:                                           |  |  | 0,5 KG 288361            |  |  |
| <b>ABSCHLUSSPROFIL DROP-TEX-DUE W40-2</b> |  |  | <b>139</b>                                       |  |  | Rotbraun:                                        |  |  | 0,375 L 275778<br>0,75 L 275779<br>2,5 L 275780  |  |  | <b>ARMIERUNGSSPACHTEL MDP INNEN</b>              |  |  | <b>165</b>               |  |  |
| -                                         |  |  | 2 m (25 St./Bd.) 327740                          |  |  | Graugrün:                                        |  |  | 0,375 L 275781<br>0,75 L 275782<br>2,5 L 275783  |  |  | Weiß:                                            |  |  | 20 KG 288754             |  |  |
| <b>ABSCHLUSSPROFIL DECO-TEX W44</b>       |  |  | <b>139</b>                                       |  |  | Mix:                                             |  |  | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L                           |  |  | <b>ARMIERUNGSECKE UNIVERSAL</b>                  |  |  | <b>147</b>               |  |  |
| Aufkantung 3 mm:                          |  |  | 2 m (25 St./Bd.) 327729                          |  |  | <b>ALL-KLEISTER</b>                              |  |  | <b>98</b>                                        |  |  | -                                                |  |  | 1 St. 327771             |  |  |
| Aufkantung 6 mm:                          |  |  | 2 m (25 St./Bd.) 327730                          |  |  | Transparent:                                     |  |  | 0,8 KG (Schachtel) 293457<br>5 KG (Eimer) 293458 |  |  | <b>AUFBRENNSPERRE</b>                            |  |  | <b>42</b>                |  |  |
| Aufkantung 10 mm:                         |  |  | 2 m (25 St./Bd.) 348239                          |  |  | <b>ALU-SOCKELPROFIL</b>                          |  |  | <b>138</b>                                       |  |  | Grünlich-transparent:                            |  |  | 12,5 L 334433            |  |  |
| <b>ACRYL 4.30</b>                         |  |  | <b>99</b>                                        |  |  | 30 mm:                                           |  |  | 2,5 m (10 St./Bd.) 327754                        |  |  | <b>AUFLAGESCHIENE RECHTS FÜR SPEWE 112 SL-28</b> |  |  | <b>160</b>               |  |  |
| Weiß:                                     |  |  | 0,3 L 273174                                     |  |  | 40 mm:                                           |  |  | 2,5 m (10 St./Bd.) 327755                        |  |  | -                                                |  |  | 1 St. 327973             |  |  |
| <b>ACRYL A</b>                            |  |  | <b>99</b>                                        |  |  | 50 mm:                                           |  |  | 2,5 m (10 St./Bd.) 327756                        |  |  | <b>AUSGLEICHSTÜCKE AS</b>                        |  |  | <b>142</b>               |  |  |
| Weiß:                                     |  |  | 0,3 L 273171                                     |  |  | 60 mm:                                           |  |  | 2,5 m (10 St./Bd.) 327757                        |  |  | AS 3 grün:                                       |  |  | 100 St. (= 1 Pk.) 227543 |  |  |
| Grau:                                     |  |  | 0,3 L 273173                                     |  |  | 80 mm:                                           |  |  | 2,5 m (10 St./Bd.) 327758                        |  |  | AS 5 gelb:                                       |  |  | 100 St. (= 1 Pk.) 227544 |  |  |
| <b>ACRYLOR CLASSIC</b>                    |  |  | <b>62</b>                                        |  |  | 100 mm:                                          |  |  | 2,5 m (10 St./Bd.) 327759                        |  |  | AS 8 orange:                                     |  |  | 100 St. (= 1 Pk.) 227545 |  |  |
| Weiß:                                     |  |  | 3 L 270489                                       |  |  | 120 mm:                                          |  |  | 2,5 m (4 St./Bd.) 327760                         |  |  | AS 10 hellblau:                                  |  |  | 100 St. (= 1 Pk.) 227546 |  |  |
| Basis 1:                                  |  |  | 10 L 270490                                      |  |  | 140 mm:                                          |  |  | 2,5 m (4 St./Bd.) 327761                         |  |  | AS 15 schwarz:                                   |  |  | 100 St. (= 1 Pk.) 227547 |  |  |
| 0,725 L 270506                            |  |  | 12,5 L 270491                                    |  |  | 160 mm:                                          |  |  | 2,5 m (4 St./Bd.) 327762                         |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
| 2,925 L 270507                            |  |  | 9,8 L 270508                                     |  |  | 180 mm:                                          |  |  | 2,5 m (4 St./Bd.) 327763                         |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
| 9,8 L 270509                              |  |  | 12,25 L 270510                                   |  |  | 200 mm:                                          |  |  | 2,5 m (4 St./Bd.) 327764                         |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
| Basis 2:                                  |  |  | 0,7 L 270511                                     |  |  | <b>ANSCHLUSSKEIL INNEN</b>                       |  |  | <b>166</b>                                       |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
| 2,85 L 270512                             |  |  | 9,5 L 270513                                     |  |  | Dicke 25-3 mm:                                   |  |  | 1 St. 356563                                     |  |  | <b>BETON CLASSIC</b>                             |  |  | <b>170</b>               |  |  |
| 11,875 L 270514                           |  |  | Basis 3:                                         |  |  | <b>ANSCHLUSSPROFIL L FÜR LAIBUNGSELEMENT</b>     |  |  | <b>154</b>                                       |  |  | Betongrau:                                       |  |  | 12,5 KG 341163           |  |  |
| 0,695 L 270515                            |  |  | 2,79 L 270516                                    |  |  | <b>ANSCHLUSSPROFIL U FÜR LAIBUNGSELEMENT</b>     |  |  | <b>155</b>                                       |  |  | <b>BETONKONTAKT</b>                              |  |  | <b>42</b>                |  |  |
| 9,3 L 270517                              |  |  | Mix:                                             |  |  | Länge 2600 mm:                                   |  |  | 2,6 m 327387                                     |  |  | Grünlich-transparent:                            |  |  | 20 KG 334437             |  |  |
| 11,625 L 270517                           |  |  | 0,75 L, 3 L, 10 L, 12,5 L                        |  |  | <b>ANSCHLUSSPROFIL U-AL FÜR LAIBUNGSELEMENT</b>  |  |  | <b>155</b>                                       |  |  | <b>BLECHANSCHLUSSPROFIL FIN-TEX W45-2011</b>     |  |  | <b>139</b>               |  |  |
| <b>ACRYLOR COMPACT</b>                    |  |  | <b>62</b>                                        |  |  | <b>ANSCHLUSSPROFIL U-DA FÜR LAIBUNGSELEMENT</b>  |  |  | <b>154</b>                                       |  |  | -                                                |  |  | 2 m (25 St./Bd.) 327747  |  |  |
| Weiß / Basis 1:                           |  |  | 3 L 270475                                       |  |  | Länge 1350 mm:                                   |  |  | 1,35 m 339564                                    |  |  | <b>BRANDRIEGEL MINERALWOLLE 035</b>              |  |  | <b>128</b>               |  |  |
| 10 L 271045                               |  |  | 12,5 L 270476                                    |  |  | Länge 1600 mm:                                   |  |  | 1,6 m 339565                                     |  |  | 100 mm:                                          |  |  | 0,96 m² (= 1 Pk.) 328420 |  |  |
| Mix:                                      |  |  | 3 L, 10 L, 12,5 L                                |  |  | Länge 2000 mm:                                   |  |  | 2 m 339566                                       |  |  | 120 mm:                                          |  |  | 0,96 m² (= 1 Pk.) 328422 |  |  |
| <b>ACRYLOR DECO</b>                       |  |  | <b>63</b>                                        |  |  | Länge 2300 mm:                                   |  |  | 2,3 m 339567                                     |  |  | 140 mm:                                          |  |  | 0,96 m² (= 1 Pk.) 328423 |  |  |
| Farblos / Basis:                          |  |  | 2,5 L 270552                                     |  |  | <b>ANSCHLUSSPROFIL U-DA FÜR LAIBUNGSELEMENT</b>  |  |  | <b>154</b>                                       |  |  | 160 mm:                                          |  |  | 0,96 m² (= 1 Pk.) 328424 |  |  |
| 12,5 L 270553                             |  |  | Mix:                                             |  |  | Länge 1500 mm:                                   |  |  | 1,5 m 339605                                     |  |  | 180 mm:                                          |  |  | 0,96 m² (= 1 Pk.) 328425 |  |  |
| 2,5 L, 12,5 L                             |  |  | <b>ACRYLOR NANO TECH</b>                         |  |  | Länge 2300 mm:                                   |  |  | 2,3 m 339606                                     |  |  | 200 mm:                                          |  |  | 0,96 m² (= 1 Pk.) 328426 |  |  |
| <b>ACRYLOR NANO TECH</b>                  |  |  | <b>62</b>                                        |  |  | Länge 2600 mm:                                   |  |  | 2,6 m 339607                                     |  |  | 220 mm:                                          |  |  | 0,48 m² (= 1 Pk.) 328427 |  |  |
| Weiß:                                     |  |  | 3 L 270519                                       |  |  | <b>ANSTRICHVLIES 35 G</b>                        |  |  | <b>109</b>                                       |  |  | 240 mm:                                          |  |  | 0,48 m² (= 1 Pk.) 328428 |  |  |
| Basis 1:                                  |  |  | 12,5 L 270520                                    |  |  | 1 m x 50 m:                                      |  |  | 50 m² (= 1 Rolle) 272790                         |  |  | 260 mm:                                          |  |  | 0,48 m² (= 1 Pk.) 328429 |  |  |
| 0,735 L 300497                            |  |  | 2,94 L 270529                                    |  |  | <b>ANSTRICHVLIES PIGMENTIERT 130 G</b>           |  |  | <b>109</b>                                       |  |  | 280 mm:                                          |  |  | 0,48 m² (= 1 Pk.) 328430 |  |  |
| 12,25 L 270530                            |  |  | 0,712 L 300498                                   |  |  | 1 m x 50 m:                                      |  |  | 50 m² (= 1 Rolle) 273848                         |  |  | 300 mm:                                          |  |  | 0,48 m² (= 1 Pk.) 328431 |  |  |
| Basis 2:                                  |  |  | 2,85 L 270531                                    |  |  | <b>ANSTRICHVLIES PIGMENTIERT 190 G</b>           |  |  | <b>110</b>                                       |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
| 11,9 L 270532                             |  |  | 1 m x 25 m:                                      |  |  | 25 m² (= 1 Rolle) 273912                         |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
| Basis 3:                                  |  |  | 0,697 L 300499                                   |  |  | 1 m x 50 m:                                      |  |  | 50 m² (= 1 Rolle) 347451                         |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
| 2,79 L 270533                             |  |  | <b>ANSTRICHVLIES PIGMENTIERT EASY GLUE 130 G</b> |  |  | <b>109</b>                                       |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
| 11,625 L 270534                           |  |  | 1 m x 25 m:                                      |  |  | 25 m² (= 1 Rolle) 314113                         |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
| Mix:                                      |  |  | 0,75 L, 3 L, 12,5 L                              |  |  | 1 m x 50 m:                                      |  |  | 50 m² (= 1 Rolle) 346842                         |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
| Cool Colours:                             |  |  | 0,75 L, 3 L, 12,5 L                              |  |  | <b>ANSTRICHVLIES PIGMENTIERT EASY GLUE 190 G</b> |  |  | <b>110</b>                                       |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
| <b>ACRYLOR PROTECT W</b>                  |  |  | <b>68</b>                                        |  |  | 1 m x 25 m:                                      |  |  | 25 m² (= 1 Rolle) 272789                         |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
| Weiß:                                     |  |  | 12,5 L 270705                                    |  |  | 1 m x 50 m:                                      |  |  | 50 m² (= 1 Rolle) 347453                         |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
| Basis 1:                                  |  |  | 12,25 L 270711                                   |  |  | <b>ANTI-BAC PRO</b>                              |  |  | <b>57</b>                                        |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
| Basis 3:                                  |  |  | 11,624 L 270713                                  |  |  | Weiß / Basis 1:                                  |  |  | 3 L 342732<br>12,5 L 342734                      |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
| Mix:                                      |  |  | 12,5 L                                           |  |  | Mix:                                             |  |  | 3 L, 12,5 L                                      |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
| <b>ADAPTERRÖHRCHEN</b>                    |  |  | <b>159</b>                                       |  |  | <b>ANTICHE TRAME</b>                             |  |  | <b>172</b>                                       |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
| -                                         |  |  | 1 Pk. (= 6 St.) 327927                           |  |  | Weiß / Basis 1:                                  |  |  | 0,75 L 305106                                    |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
| <b>ALGOSAN</b>                            |  |  | <b>46</b>                                        |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
| Farblos:                                  |  |  | 10 L 270261                                      |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |
|                                           |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                                                  |  |  |                          |  |  |

# ARTIKEL-ÜBERSICHT A-Z

## CASA FOSCARI MARMORINO 169

|                 |             |        |
|-----------------|-------------|--------|
| WeiB / Basis 1: | 4 KG        | 305088 |
|                 | 20 KG       | 305089 |
| Mix:            | 4 KG, 20 KG |        |

## CASA FOSCARI STUCCO 169

|                 |             |        |
|-----------------|-------------|--------|
| WeiB / Basis 1: | 4 KG        | 305094 |
|                 | 20 KG       | 305095 |
| Mix:            | 4 KG, 20 KG |        |

## CLEAN COAT 57

|                 |             |        |
|-----------------|-------------|--------|
| WeiB / Basis 1: | 6 L         | 296419 |
|                 | 12,5 L      | 270435 |
| Basis 3:        | 5,813 L     | 296418 |
|                 | 11,625 L    | 270441 |
| Mix:            | 6 L, 12,5 L |        |

## COLOR PROTECT 58

|          |                   |        |
|----------|-------------------|--------|
| Basis 3: | 0,7 L             | 276158 |
|          | 2,8 L             | 276159 |
|          | 9,3 L             | 276160 |
| Mix:     | 0,75 L, 3 L, 10 L |        |

## COLOURANT CLEANER 103

|   |     |        |
|---|-----|--------|
| - | 3 L | 384337 |
|---|-----|--------|

## COLOURANT LIVING COLOURS 2.0 103

|                          |     |        |
|--------------------------|-----|--------|
| LC01w Biva-gelb:         | 1 L | 272225 |
| LC02w Gelb:              | 1 L | 272226 |
| LC03w Oxidgelb:          | 1 L | 272227 |
| LC04w Rot:               | 1 L | 272228 |
| LC05w Cobaltblau:        | 1 L | 272229 |
| LC06w Blau:              | 1 L | 272230 |
| LC07w Oxidgrün:          | 1 L | 272231 |
| LC08w Oxidschwarz:       | 1 L | 272232 |
| LC09u WeiB:              | 1 L | 272233 |
| LC10u Rot:               | 1 L | 272234 |
| LC11u Oxidrot:           | 1 L | 272235 |
| LC12u Magenta:           | 1 L | 272236 |
| LC13u Grün:              | 1 L | 272237 |
| LC14u Schwarz:           | 1 L | 272238 |
| LC20s Gelb:              | 1 L | 272239 |
| LC21s Oxidgelb:          | 1 L | 272240 |
| LC22s Orange:            | 1 L | 272241 |
| LC23s Rot:               | 1 L | 272242 |
| LC24s Blau:              | 1 L | 272243 |
| LC25s Grün:              | 1 L | 272244 |
| LC26s Schwarz:           | 1 L | 272245 |
| LC27s Magenta:           | 1 L | 272246 |
| LC30u Oxidgelb-transp.:  | 1 L | 272247 |
| LC31u Oxidrot-transp.:   | 1 L | 272248 |
| LC32u Orange:            | 1 L | 272249 |
| LC33w Biva-Gelb rötlich: | 1 L | 272250 |
| LC34w Oxidorange:        | 1 L | 285869 |
| LC35w Oxidrosa:          | 1 L | 285743 |
| LC36w Cobalttürkis:      | 1 L | 285870 |

## CONCRETE UNI-M 83

|       |       |        |
|-------|-------|--------|
| Grau: | 25 KG | 272749 |
|-------|-------|--------|

## CYBERLUX 171

|                   |               |        |
|-------------------|---------------|--------|
| Gold / Basis:     | 0,75 L        | 305066 |
| Bronze / Basis:   | 0,75 L        | 305067 |
| Silber / Basis:   | 0,75 L        | 305069 |
| Perlmuff / Basis: | 0,75 L        | 305070 |
|                   | 2,5 L         | 305071 |
| Mix:              | 0,75 L, 2,5 L |        |

## DÄMMSTOFFTELLER HDT 90 132

|       |                   |        |
|-------|-------------------|--------|
| WeiB: | 100 St. (= 1 Pk.) | 329839 |
|-------|-------------------|--------|

## DÄMMSTOFFTELLER HDT 140 132

|       |                   |        |
|-------|-------------------|--------|
| WeiB: | 100 St. (= 1 Pk.) | 329841 |
|-------|-------------------|--------|

## DECOPUTZ R 72

|                          |       |        |
|--------------------------|-------|--------|
| WeiB / Basis 1 - 1,5 mm: | 25 KG | 270752 |
| WeiB / Basis 1 - 2,0 mm: | 25 KG | 270754 |
| Mix - 1,5 / 2,0 mm:      | 25 KG |        |

## DECORFONDO 169

|       |       |        |
|-------|-------|--------|
| WeiB: | 2,5 L | 305047 |
|       | 5 L   | 305049 |

## DEHNFUGENPROFIL MOVI W56 146

|   |                  |        |
|---|------------------|--------|
| - | 2 m (25 St./Bd.) | 327739 |
|---|------------------|--------|

## DEKO-WACHS DECKEND 33

|       |         |        |
|-------|---------|--------|
| WeiB: | 0,375 L | 316732 |
|       | 0,75 L  | 288840 |
|       | 2,5 L   | 288824 |

## DEKO-WACHS TRANSPARENT 33

|             |         |        |
|-------------|---------|--------|
| Farblos:    | 0,375 L | 316736 |
|             | 0,75 L  | 288896 |
|             | 2,5 L   | 288868 |
| WeiB:       | 0,375 L | 316740 |
|             | 0,75 L  | 288903 |
|             | 2,5 L   | 288875 |
| Birke:      | 0,375 L | 316733 |
|             | 0,75 L  | 288890 |
|             | 2,5 L   | 288862 |
| Buche:      | 0,375 L | 316734 |
|             | 0,75 L  | 288891 |
|             | 2,5 L   | 288863 |
| Kirschbaum: | 0,375 L | 316737 |
|             | 0,75 L  | 288898 |
|             | 2,5 L   | 288870 |
| Mahagoni:   | 0,375 L | 316738 |
|             | 0,75 L  | 288899 |
|             | 2,5 L   | 288871 |
| Eiche:      | 0,375 L | 316735 |
|             | 0,75 L  | 288895 |
|             | 2,5 L   | 288867 |
| Nussbaum:   | 0,375 L | 316739 |
|             | 0,75 L  | 288900 |
|             | 2,5 L   | 288872 |

## DIN WEISS 49

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| WeiB: | 12,5 L | 368726 |
|-------|--------|--------|

## DISPERSIONSKLEBER FLEX DK 119

|       |       |        |
|-------|-------|--------|
| WeiB: | 20 KG | 273841 |
|-------|-------|--------|

## DICHTUNGSSCHLÄMME FLEXIBEL 122

|       |       |        |
|-------|-------|--------|
| Grau: | 15 KG | 270887 |
|-------|-------|--------|

## DISTANZUNTERLAGE FÜR SLK-ALU-TR 153

|       |                  |        |
|-------|------------------|--------|
| 5 mm: | 1 Pk. (= 10 St.) | 327440 |
|-------|------------------|--------|

## DREHGESTELL FÜR KLEBERAUFTRAG 161

|   |       |        |
|---|-------|--------|
| - | 1 St. | 327982 |
|---|-------|--------|

## E

## ECKVERBINDER Z18-2 140

|                 |                  |        |
|-----------------|------------------|--------|
| Innen (Z18-2i): | 1 Pk. (= 10 St.) | 327733 |
| Außen (Z18-2a): | 1 Pk. (= 10 St.) | 327734 |

## EINSTREUCHIPS 93

|                     |        |        |
|---------------------|--------|--------|
| Basismischung Grau: | 5 KG   | 274143 |
| Basismischung WeiB: | 5 KG   | 274142 |
| Unifarbtön Beige:   | 0,5 KG | 293638 |
| Unifarbtön Rot:     | 0,5 KG | 273891 |
| Unifarbtön Blau:    | 0,5 KG | 293639 |
| Unifarbtön Türkis:  | 0,5 KG | 273894 |
| Unifarbtön Braun:   | 0,5 KG | 293641 |
| Unifarbtön Violett: | 0,5 KG | 293640 |

## ELASTIK W 68

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| WeiB: | 12,5 L | 270715 |
|-------|--------|--------|

|          |         |        |
|----------|---------|--------|
| Basis 1: | 12,25 L | 270721 |
| Basis 3: | 11,6 L  | 270723 |
| Mix:     | 12,5 L  |        |

## ELEKTRODOSE ELDOLINE EPS 1 156

|         |       |        |
|---------|-------|--------|
| 80 mm:  | 1 St. | 327446 |
| 100 mm: | 1 St. | 327447 |
| 120 mm: | 1 St. | 327448 |
| 140 mm: | 1 St. | 327449 |
| 160 mm: | 1 St. | 327450 |
| 180 mm: | 1 St. | 327451 |
| 200 mm: | 1 St. | 327452 |
| 220 mm: | 1 St. | 327453 |
| 240 mm: | 1 St. | 327454 |
| 260 mm: | 1 St. | 327455 |
| 280 mm: | 1 St. | 327456 |
| 300 mm: | 1 St. | 327457 |

## ELEKTRODOSE ELDOLINE EPS 2X1 156

|         |       |        |
|---------|-------|--------|
| 80 mm:  | 1 St. | 327459 |
| 100 mm: | 1 St. | 327460 |
| 120 mm: | 1 St. | 327461 |
| 140 mm: | 1 St. | 327462 |
| 160 mm: | 1 St. | 327463 |
| 180 mm: | 1 St. | 327464 |
| 200 mm: | 1 St. | 327465 |
| 220 mm: | 1 St. | 327466 |
| 240 mm: | 1 St. | 327467 |
| 260 mm: | 1 St. | 327468 |
| 280 mm: | 1 St. | 327469 |
| 300 mm: | 1 St. | 327470 |

## ELEKTRODOSE ELDOLINE EPS 2X1 NUP 156

|         |       |        |
|---------|-------|--------|
| 80 mm:  | 1 St. | 327472 |
| 100 mm: | 1 St. | 327473 |
| 120 mm: | 1 St. | 327474 |
| 140 mm: | 1 St. | 327475 |
| 160 mm: | 1 St. | 327476 |
| 180 mm: | 1 St. | 327477 |
| 200 mm: | 1 St. | 327478 |
| 220 mm: | 1 St. | 327479 |
| 240 mm: | 1 St. | 327480 |
| 260 mm: | 1 St. | 327481 |
| 280 mm: | 1 St. | 327482 |
| 300 mm: | 1 St. | 327483 |

## EPS-DÄMMPLATTE WLG 032 123

|         |                              |        |
|---------|------------------------------|--------|
| 20 mm:  | 12 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)  | 326978 |
| 30 mm:  | 8 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 326979 |
| 40 mm:  | 6 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 326980 |
| 50 mm:  | 4,5 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) | 326981 |
| 60 mm:  | 4 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 326982 |
| 80 mm:  | 3 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 326983 |
| 100 mm: | 2 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 326984 |
| 120 mm: | 2 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 326985 |
| 140 mm: | 1,5 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) | 326986 |
| 160 mm: | 1,5 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) | 326987 |
| 180 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 326988 |
| 200 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 326989 |
| 220 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 326990 |
| 240 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 326991 |
| 260 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 326992 |
| 280 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 326993 |
| 300 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 326994 |

## EPS-DÄMMPLATTE WLG 034 123

|         |                              |        |
|---------|------------------------------|--------|
| 20 mm:  | 12 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)  | 327007 |
| 30 mm:  | 8 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327008 |
| 40 mm:  | 6 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327009 |
| 50 mm:  | 4,5 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) | 327010 |
| 60 mm:  | 4 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327011 |
| 80 mm:  | 3 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327012 |
| 100 mm: | 2 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327013 |
| 120 mm: | 2 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327014 |
| 140 mm: | 1,5 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) | 327015 |
| 160 mm: | 1,5 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) | 327016 |
| 180 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327017 |

# ARTIKEL-ÜBERSICHT A-Z

|         |                            |        |
|---------|----------------------------|--------|
| 200 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) | 327018 |
| 220 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) | 327019 |
| 240 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) | 327020 |
| 260 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) | 327021 |
| 280 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) | 327022 |
| 300 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) | 327023 |

## EPS-DÄMMPLATTE WLK 035 123

|         |                              |        |
|---------|------------------------------|--------|
| 20 mm:  | 12 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)  | 327036 |
| 30 mm:  | 8 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327037 |
| 40 mm:  | 6 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327038 |
| 50 mm:  | 4,5 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) | 327039 |
| 60 mm:  | 4 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327040 |
| 80 mm:  | 3 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327041 |
| 100 mm: | 2 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327042 |
| 120 mm: | 2 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327043 |
| 140 mm: | 1,5 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) | 327044 |
| 160 mm: | 1,5 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) | 327045 |
| 180 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327046 |
| 200 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327047 |
| 220 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327048 |
| 240 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327049 |

## EPS-PERIMETER-/SOCKELDÄMMPLATTE WLK 032 124

|         |                              |        |
|---------|------------------------------|--------|
| 50 mm:  | 5 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327059 |
| 60 mm:  | 4 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327060 |
| 80 mm:  | 3 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327061 |
| 100 mm: | 2 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327062 |
| 120 mm: | 2 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327063 |
| 140 mm: | 1,5 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) | 327064 |
| 160 mm: | 1,5 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) | 327065 |
| 180 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327066 |
| 200 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327067 |
| 220 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327068 |
| 240 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327069 |
| 260 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327070 |
| 280 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327071 |
| 300 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327072 |

## EPS-PERIMETER-/SOCKELDÄMMPLATTE WLK 035 124

|         |                              |        |
|---------|------------------------------|--------|
| 50 mm:  | 5 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327073 |
| 60 mm:  | 4 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327074 |
| 80 mm:  | 3 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327075 |
| 100 mm: | 2 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327076 |
| 120 mm: | 2 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327077 |
| 140 mm: | 1,5 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) | 327078 |
| 160 mm: | 1,5 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) | 327079 |
| 180 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327080 |
| 200 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327081 |
| 220 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327082 |
| 240 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327083 |
| 260 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327084 |
| 280 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327085 |
| 300 mm: | 1 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327086 |

## EPS-KELLERDECKENDÄMMPLATTE WLK 035 127

|         |                              |        |
|---------|------------------------------|--------|
| 50 mm:  | 4,5 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.) | 327087 |
| 60 mm:  | 4 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327088 |
| 80 mm:  | 3 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327089 |
| 100 mm: | 2 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327090 |
| 120 mm: | 2 m <sup>2</sup> (= 1 Pk.)   | 327091 |

## ERSATZDRAHT 0,65 MM 161

|   |       |        |
|---|-------|--------|
| - | 1 St. | 327975 |
|---|-------|--------|

## EXCELLENCE 51

|                 |             |        |
|-----------------|-------------|--------|
| Weiß / Basis 1: | 3 L         | 276179 |
|                 | 12,5 L      | 276180 |
| Basis 2:        | 2,85 L      | 319057 |
|                 | 11,875 L    | 319058 |
| Basis 3:        | 2,79 L      | 319059 |
|                 | 11,625 L    | 319060 |
| Mix:            | 3 L, 12,5 L |        |

## EXPRESS-HÄRTER 21

|   |       |        |
|---|-------|--------|
| - | 0,5 L | 271900 |
|---|-------|--------|

## EXPRESS ST ADDITIV 74

|              |       |        |
|--------------|-------|--------|
| Transparent: | 0,5 L | 338071 |
|--------------|-------|--------|

## EXTRAMATT 50

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| Weiß: | 12,5 L | 379599 |
|-------|--------|--------|

## EXTRA PLUS 49

|                      |                              |        |
|----------------------|------------------------------|--------|
| Naturweiß / Basis 1: | 3 L                          | 270285 |
|                      | 6 L                          | 270287 |
|                      | 10 L                         | 270288 |
|                      | 12,5 L                       | 270289 |
|                      | 15 L                         | 291043 |
| Airless:             | 35 KG                        | 282870 |
|                      | 120 L                        | 270305 |
| Mix:                 | 3 L, 6 l, 10 L, 12,5 L, 15 L |        |

## EXTRA WEISS 49

|                 |                        |        |
|-----------------|------------------------|--------|
| Weiß / Basis 1: | 3 L                    | 271352 |
|                 | 6 L                    | 271353 |
|                 | 10 L                   | 271354 |
|                 | 12,5 L                 | 271355 |
|                 | 2,79 L                 | 271357 |
|                 | 5,58 L                 | 271358 |
|                 | 9,3 L                  | 271359 |
|                 | 11,625 L               | 271360 |
|                 | 35 KG                  | 282847 |
| Mix:            | 3 L, 6 L, 10 L, 12,5 L |        |

## F 27

## FENSTERLASUR 27

|                    |               |        |
|--------------------|---------------|--------|
| Farblos / Basis T: | 0,735 L       | 276079 |
|                    | 2,45 L        | 276080 |
| Mix:               | 0,75 L, 2,5 L |        |

## FRÄSWERKZEUG FÜR MONTAGEZYLINDER 150

|   |       |        |
|---|-------|--------|
| - | 1 St. | 327362 |
|---|-------|--------|

## FÜLLGRUND 44

|           |       |        |
|-----------|-------|--------|
| Hellgrau: | 20 KG | 270274 |
|-----------|-------|--------|

## FÜLL- UND PLANSPACHTEL FP 60 80

|       |       |        |
|-------|-------|--------|
| Weiß: | 5 KG  | 271043 |
|       | 25 KG | 270280 |

## FUGENDICHTBAND DI (BG 1) 157

|          |       |        |
|----------|-------|--------|
| 15/2-6:  | 12 m  | 353365 |
| 15/4-9:  | 8 m   | 353367 |
| 15/5-12: | 5,6 m | 353366 |

## FUNGOSAN PRIMER 46

|          |        |        |
|----------|--------|--------|
| Farblos: | 0,75 L | 270262 |
|----------|--------|--------|

## FUNGOSAN TOP 56

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| Weiß: | 3 L    | 296423 |
|       | 12,5 L | 270283 |

## G 97

## GEWEBEKLLEBER 97

|               |       |        |
|---------------|-------|--------|
| Milchig weiß: | 5 KG  | 355787 |
|               | 18 KG | 271926 |

## GEWEBELEISTE COMPACT-PRO W20 143

|   |                    |        |
|---|--------------------|--------|
| - | 2,4 m (25 St./Bd.) | 327722 |
|---|--------------------|--------|

## GEWEBELEISTE PUR-EX-PRO W29 143

|   |                    |        |
|---|--------------------|--------|
| - | 2,4 m (25 St./Bd.) | 327727 |
|---|--------------------|--------|

## GEWEBELEISTE PUR-FIX-PRO-S W38 144

|       |                    |        |
|-------|--------------------|--------|
| Weiß: | 2,4 m (25 St./Bd.) | 327746 |
| Grau: | 2,4 m (25 St./Bd.) | 327745 |

## GEWEBELEISTE PUR-FIX-R W39 144

|   |                    |        |
|---|--------------------|--------|
| - | 2,4 m (25 St./Bd.) | 330743 |
|---|--------------------|--------|

## GEWEBELEISTE ROMA W31 144

|         |                    |        |
|---------|--------------------|--------|
| 1,40 m: | 1,4 m (25 St./Bd.) | 327742 |
| 2,40 m: | 2,4 m (25 St./Bd.) | 327743 |

## GEWEBEPFEILE 137

|       |                   |        |
|-------|-------------------|--------|
| Weiß: | 100 St. (= 1 Pk.) | 326902 |
|-------|-------------------|--------|

## GEWEBEWINKEL PVC GELB 146

|             |                    |        |
|-------------|--------------------|--------|
| 8 x 12 cm:  | 2,5 m (50 St./Bd.) | 327767 |
| 10 x 15 cm: | 2,5 m (50 St./Bd.) | 327768 |
| 10 x 23 cm: | 2,5 m (50 St./Bd.) | 327769 |

## GEWEBEWINKEL AUF ROLLE 146

|   |                  |        |
|---|------------------|--------|
| - | 25 m (= 1 Rolle) | 327765 |
|---|------------------|--------|

## GITTERGEWEBE GELB 165 G 136

|       |                               |        |
|-------|-------------------------------|--------|
| Gelb: | 50 m <sup>2</sup> (= 1 Rolle) | 281046 |
|-------|-------------------------------|--------|

## GITTERGEWEBE GRÜN 165 G 136

|       |                               |        |
|-------|-------------------------------|--------|
| Grün: | 55 m <sup>2</sup> (= 1 Rolle) | 326901 |
|-------|-------------------------------|--------|

## GLASKUGELN 92

|            |      |        |
|------------|------|--------|
| 90-150 µm: | 1 KG | 356146 |
|------------|------|--------|

## GLÜHDRAHT-SCHNEIDGERÄT SPEWE 212SL-30 161

|       |       |        |
|-------|-------|--------|
| Blau: | 1 St. | 327976 |
|-------|-------|--------|

## GRUNDIERKONZENTRAT 40

|          |      |        |
|----------|------|--------|
| Farblos: | 10 L | 270253 |
|----------|------|--------|

## H 107

## HALLTEX NATUR 107

|                          |                               |        |
|--------------------------|-------------------------------|--------|
| 1000N Grob geprägt:      | 25 m <sup>2</sup> (= 1 Rolle) | 273210 |
| 1004N Grob:              | 25 m <sup>2</sup> (= 1 Rolle) | 273211 |
| 1009N Doppelkette grob:  | 25 m <sup>2</sup> (= 1 Rolle) | 272787 |
| 1017N Supergrob geprägt: | 25 m <sup>2</sup> (= 1 Rolle) | 273214 |
| 2007N Karo:              | 25 m <sup>2</sup> (= 1 Rolle) | 273215 |
| 2009N Fischgrät:         | 25 m <sup>2</sup> (= 1 Rolle) | 272793 |
| 1003N Fein:              | 50 m <sup>2</sup> (= 1 Rolle) | 272786 |
| 1005N Ornament Streifen: | 50 m <sup>2</sup> (= 1 Rolle) | 273212 |
| 1010N Mittel geprägt:    | 50 m <sup>2</sup> (= 1 Rolle) | 273213 |
| 1012N Mittel Japan:      | 50 m <sup>2</sup> (= 1 Rolle) | 272791 |
| 1024N Mittel fein:       | 50 m <sup>2</sup> (= 1 Rolle) | 272792 |
| 3011N Rustikal:          | 50 m <sup>2</sup> (= 1 Rolle) | 273216 |

## HALLTEX PIGMENT 107

|                    |                               |        |
|--------------------|-------------------------------|--------|
| 1000P Grob:        | 25 m <sup>2</sup> (= 1 Rolle) | 273218 |
| 1009P Doppelkette: | 25 m <sup>2</sup> (= 1 Rolle) | 273219 |
| 1003P Fein:        | 50 m <sup>2</sup> (= 1 Rolle) | 384339 |
| 1013P Mittel:      | 50 m <sup>2</sup> (= 1 Rolle) | 272788 |

## HALLTEX PIGMENT EASY GLUE 107

|                    |                               |        |
|--------------------|-------------------------------|--------|
| 1000E Grob:        | 25 m <sup>2</sup> (= 1 Rolle) | 273221 |
| 1003E Fein:        | 25 m <sup>2</sup> (= 1 Rolle) | 384338 |
| 1009E Doppelkette: | 25 m <sup>2</sup> (= 1 Rolle) | 273222 |
| 1013E Mittel:      | 25 m <sup>2</sup> (= 1 Rolle) | 273223 |

## HANDSPACHTEL FEIN 81

|            |       |        |
|------------|-------|--------|
| Naturweiß: | 15 KG | 293950 |
|------------|-------|--------|

## HARTWACHS-ÖL 33

|                         |        |        |
|-------------------------|--------|--------|
| Transparent matt:       | 0,75 L | 288953 |
|                         | 2,5 L  | 288949 |
| Transparent seidenmatt: | 0,75 L | 288954 |
|                         | 2,5 L  | 288950 |

## HIRNHOLZ- UND FUGENSIEGEL 101

|               |        |        |
|---------------|--------|--------|
| Milchig weiß: | 0,31 L | 271258 |
|---------------|--------|--------|

## HOLZ-ENTGRAUER 34

|   |       |        |
|---|-------|--------|
| - | 1 L   | 289067 |
|   | 2,5 L | 289066 |

## HOLZ-ÖL DECKFARBE 31

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| Weiß: | 0,75 L | 289031 |
|       | 2,5 L  | 289047 |

# ARTIKEL-ÜBERSICHT A-Z

|                                |         |           |                                  |                                 |           |                                   |                                 |           |
|--------------------------------|---------|-----------|----------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Kieselgrau:                    | 0,75 L  | 289052    | Basis T:                         | 0,69 L                          | 270104    |                                   | 2,5 L                           | 290406    |
|                                | 2,5 L   | 289039    |                                  | 2,3 L                           | 270105    |                                   | 5 L                             | 290407    |
| Lichtgrau:                     | 0,75 L  | 289054    |                                  | 11,04 L                         | 270106    |                                   |                                 |           |
|                                | 2,5 L   | 289041    | Mix:                             | 0,75 L, 2,5 L, 12 L             |           |                                   |                                 |           |
| Sonnengelb:                    | 0,75 L  | 289059    | Cool Colours:                    | 0,75 L, 2,5 L, 12 L             |           |                                   |                                 |           |
|                                | 2,5 L   | 289043    |                                  |                                 |           |                                   |                                 |           |
| Taubenblau:                    | 0,75 L  | 289061    | <b>HYDRO CLASSIC UNIGRUND</b>    |                                 | <b>15</b> | <b>HYDRO-PU ISOLIERGRUND</b>      |                                 | <b>16</b> |
|                                | 2,5 L   | 289045    | WeiB:                            | 0,375 L                         | 379908    | WeiB / Basis W:                   | 0,75 L                          | 276934    |
| Nordischrot:                   | 0,75 L  | 289056    |                                  | 0,75 L                          | 379909    |                                   | 2,5 L                           | 276935    |
|                                | 2,5 L   | 289034    |                                  | 2,5 L                           | 379910    | Mix:                              | 0,75 L, 2,5 L                   |           |
| Karminrot:                     | 0,75 L  | 289030    | <b>HYDRO CLASSIC SEIDENLACK</b>  |                                 | <b>17</b> | <b>HYDRO-PU MATTLACK</b>          |                                 | <b>18</b> |
|                                | 2,5 L   | 289028    | WeiB:                            | 0,375 L                         | 377547    | WeiB:                             | 0,375 L                         | 343913    |
| Zeder / Rotholz:               | 0,75 L  | 289064    |                                  | 0,75 L                          | 377548    |                                   | 0,75 L                          | 276222    |
|                                | 2,5 L   | 289036    |                                  | 2,5 L                           | 377549    | Basis W:                          | 0,368 L                         | 392141    |
| Steingrau:                     | 0,75 L  | 289060    | Basis W:                         | 0,368 L                         | 377556    |                                   | 0,735 L                         | 392142    |
|                                | 2,5 L   | 289044    |                                  | 0,735 L                         | 377557    | Basis T:                          | 2,45 L                          | 392143    |
| Mittelbraun:                   | 0,75 L  | 289055    |                                  | 2,45 L                          | 377558    |                                   | 0,345 L                         | 343914    |
|                                | 2,5 L   | 289033    | Basis T:                         | 0,345 L                         | 377559    |                                   | 0,69 L                          | 282991    |
| Tannengrün:                    | 0,75 L  | 289062    |                                  | 0,69 L                          | 377560    | Mix:                              | 2,3 L                           | 282992    |
|                                | 2,5 L   | 289046    |                                  | 2,3 L                           | 377561    |                                   | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L          |           |
| Dunkelbraun:                   | 0,75 L  | 289048    | Mix:                             | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L          |           | <b>HYDRO-PU SCHULTAFELLACK</b>    |                                 | <b>20</b> |
|                                | 2,5 L   | 289026    |                                  |                                 |           | Schwarz:                          | 0,375 L                         | 374655    |
| <b>HOLZ-ÖL IMPRÄGNIERGRUND</b> |         | <b>31</b> | <b>HYDRO-EP 2K-ALLGRUND</b>      |                                 | <b>15</b> |                                   | 0,75 L                          | 374656    |
| Farblos:                       | 0,75 L  | 289074    | WeiB / Basis W:                  | 1,5 KG (Stamm)                  | 315533    |                                   | 2,5 L                           | 374657    |
|                                | 2,5 L   | 289073    |                                  | 0,5 KG (Härter)                 | 271247    | Basis T:                          | 0,345 L                         | 329394    |
| <b>HOLZ-ÖL LASUR</b>           |         | <b>31</b> | Hellgrau:                        | 1,5 KG (Stamm)                  | 271246    |                                   | 0,69 L                          | 328302    |
| WeiB:                          | 0,75 L  | 289019    |                                  | 0,5 KG (Härter)                 | 271247    |                                   | 2,3 L                           | 328303    |
|                                | 2,5 L   | 289002    | Mix:                             | 1,5 KG (Stamm), 0,5 KG (Härter) |           | Mix:                              | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L          |           |
| Kiefer:                        | 0,75 L  | 289009    | <b>HYDRO-ISO HOLZDECKFARBE</b>   |                                 | <b>30</b> | <b>HYDRO-PU SEIDENLACK</b>        |                                 | <b>18</b> |
|                                | 2,5 L   | 288994    | WeiB / Basis W                   | 0,75 L                          | 366831    | WeiB:                             | 0,375 L                         | 276245    |
| Eiche:                         | 0,75 L  | 289006    |                                  | 2,5 L                           | 366832    |                                   | 0,75 L                          | 276246    |
|                                | 2,5 L   | 288990    | Mix:                             | 0,75 L, 2,5 L                   |           |                                   | 2,5 L                           | 276247    |
| Pinie:                         | 0,75 L  | 289016    | <b>HYDRO-PU ALLGRUND</b>         |                                 | <b>15</b> | Basis W:                          | 0,123 L                         | 276250    |
|                                | 2,5 L   | 289000    | WeiB / Basis W:                  | 0,375 L                         | 276941    |                                   | 0,368 L                         | 276251    |
| Mahagoni:                      | 0,75 L  | 289012    |                                  | 0,75 L                          | 276942    |                                   | 0,735 L                         | 276252    |
|                                | 2,5 L   | 295895    |                                  | 2,5 L                           | 276943    | Basis T:                          | 2,45 L                          | 276253    |
| Teak:                          | 0,75 L  | 289017    | Mix:                             | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L          |           |                                   | 0,115 L                         | 276258    |
|                                | 2,5 L   | 289001    |                                  |                                 |           |                                   | 0,345 L                         | 276259    |
| Nussbaum:                      | 0,75 L  | 289013    | <b>HYDRO-PU FLIESENLACK</b>      |                                 | <b>19</b> |                                   | 0,69 L                          | 276260    |
|                                | 2,5 L   | 288998    | WeiB:                            | 0,75 L                          | 357649    | Mix:                              | 2,3 L                           | 276261    |
| Palisander:                    | 0,75 L  | 289014    |                                  | 2,5 L                           | 357650    |                                   | 0,125 L, 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L |           |
|                                | 2,5 L   | 288988    | Basis W:                         | 0,735 L                         | 357653    | <b>HYDRO-PU SPRITZ-FÜLLGRUND</b>  |                                 | <b>16</b> |
| <b>HOLZ-REINIGER</b>           |         | <b>34</b> |                                  | 2,45 L                          | 357654    | WeiB / Basis W:                   | 5 L                             | 330237    |
| -                              | 1 L     | 289088    | Mix:                             | 0,75 L, 2,5 L                   |           | Mix:                              | 5 L                             |           |
|                                | 2,5 L   | 289089    | <b>HYDRO-PU GLANZLACK</b>        |                                 | <b>17</b> | <b>HYDRO-PU SPRITZ-SEIDENLACK</b> |                                 | <b>18</b> |
| <b>HOLZSCHUTZGRUND L</b>       |         | <b>26</b> | WeiB:                            | 0,375 L                         | 276284    | WeiB:                             | 2,5 L                           | 267713    |
| Farblos:                       | 0,375 L | 347071    |                                  | 0,75 L                          | 276286    |                                   | 5 L                             | 367714    |
|                                | 0,75 L  | 347072    |                                  | 2,5 L                           | 276285    | Basis W:                          | 2,45 L                          | 392145    |
|                                | 2,5 L   | 347073    | Basis W:                         | 0,368 L                         | 276290    |                                   | 4,9 L                           | 392146    |
|                                | 5 L     | 347074    |                                  | 0,735 L                         | 276291    | Basis T:                          | 2,3 L                           | 367717    |
|                                | 10 L    | 347075    |                                  | 2,45 L                          | 276292    | Mix:                              | 4,6 L                           | 367718    |
| <b>HOLZSIEGEL GLANZ</b>        |         | <b>27</b> | Basis T:                         | 0,345 L                         | 276297    |                                   | 2,5 L, 5 L                      |           |
| Farblos:                       | 0,375 L | 276759    |                                  | 0,69 L                          | 276298    | <b>HYDRO-PU VORLACK</b>           |                                 | <b>16</b> |
|                                | 0,75 L  | 276760    | Mix:                             | 2,3 L                           | 276299    | WeiB / Basis W:                   | 0,375 L                         | 276906    |
|                                | 2,5 L   | 276761    |                                  | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L          |           |                                   | 0,75 L                          | 276907    |
| <b>HOLZSIEGEL SEIDE</b>        |         | <b>27</b> | <b>HYDRO-PU HEIZKÖRPERLACK</b>   |                                 | <b>19</b> |                                   | 2,5 L                           | 276908    |
| Farblos:                       | 0,375 L | 276762    | WeiB:                            | 0,375 L                         | 357305    | Basis T:                          | 0,69 L                          | 276920    |
|                                | 0,75 L  | 276763    |                                  | 0,75 L                          | 357306    |                                   | 2,3 L                           | 276921    |
|                                | 2,5 L   | 276764    |                                  | 2,5 L                           | 357307    | Mix:                              | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L          |           |
| <b>HOLZ-WACHSPFLEGE</b>        |         | <b>34</b> | Basis W:                         | 0,368 L                         | 392149    | <b>HYDRO TOP HOLZFARBE</b>        |                                 | <b>29</b> |
| Farblos:                       | 1 L     | 289133    |                                  | 0,735 L                         | 392150    | WeiB:                             | 0,75 L                          | 343918    |
|                                | 2,5 L   | 289132    | Mix:                             | 2,45 L                          | 392151    |                                   | 2,5 L                           | 270108    |
| <b>HYDRO A-Z HAUSLACK</b>      |         | <b>19</b> |                                  | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L          |           | Basis W:                          | 0,735 L                         | 270121    |
| WeiB:                          | 0,75 L  | 270084    | <b>HYDRO-PU HOLZSIEGEL GLANZ</b> |                                 | <b>30</b> |                                   | 2,45 L                          | 270122    |
|                                | 2,5 L   | 270085    | Farblos:                         | 0,375 L                         | 290397    |                                   | 9,8 L                           | 301145    |
|                                | 12 L    | 270086    |                                  | 0,75 L                          | 290398    | Basis T:                          | 0,69 L                          | 270127    |
| Basis W:                       | 0,735 L | 270098    |                                  | 2,5 L                           | 290399    |                                   | 2,3 L                           | 270128    |
|                                | 2,45 L  | 270099    | <b>HYDRO-PU HOLZSIEGEL SEIDE</b> |                                 | <b>30</b> | Mix:                              | 9,2 L                           | 301146    |
|                                | 11,76 L | 270100    | Farblos:                         | 0,375 L                         | 290404    |                                   | 0,75 L, 2,5 L, 10 L             |           |
|                                |         |           |                                  | 0,75 L                          | 290405    | Cool Colours:                     | 0,75 L, 2,5 L, 10 L             |           |
|                                |         |           |                                  |                                 |           | <b>HYDRO-UV FLÄCHENLASUR</b>      |                                 | <b>28</b> |
|                                |         |           |                                  |                                 |           | Farblos / Basis T:                | 0,375 L                         | 323798    |

# ARTIKEL-ÜBERSICHT A-Z

|             |               |                             |
|-------------|---------------|-----------------------------|
| Kalk:       | 0,75 L        | 269661                      |
|             | 2,5 L         | 269662                      |
|             | 5 L           | 269663                      |
|             | 0,375 L       | 385759                      |
|             | 0,75 L        | 385760                      |
| Eiche hell: | 2,5 L         | 385761                      |
|             | 0,375 L       | 385762                      |
|             | 0,75 L        | 385763                      |
|             | 2,5 L         | 385764                      |
|             | 0,375 L       | 385765                      |
| Kiefer:     | 0,75 L        | 385766                      |
|             | 2,5 L         | 385767                      |
|             | 0,375 L       | 385768                      |
|             | 0,75 L        | 385769                      |
|             | 2,5 L         | 385770                      |
| Kastanie:   | 0,375 L       | 385774                      |
|             | 0,75 L        | 385775                      |
|             | 2,5 L         | 385776                      |
|             | 0,375 L       | 385771                      |
|             | 0,75 L        | 385772                      |
| Teak:       | 2,5 L         | 385773                      |
|             | 0,375 L       | 385777                      |
|             | 0,75 L        | 385778                      |
|             | 2,5 L         | 385779                      |
|             | Mix:          | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L, 5 L |
| Nussbaum:   | Cool Colours: | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L, 5 L |
|             |               |                             |
|             |               |                             |
|             |               |                             |
|             |               |                             |
| Palisander: |               |                             |
|             |               |                             |
|             |               |                             |
|             |               |                             |
|             |               |                             |
| Mix:        |               |                             |
|             |               |                             |
|             |               |                             |
|             |               |                             |
|             |               |                             |

|                           |        |           |
|---------------------------|--------|-----------|
| <b>HYDRO-UV HOLZGRUND</b> |        | <b>28</b> |
| Farblos:                  | 0,75 L | 269654    |
|                           | 2,5 L  | 269655    |
|                           | 5 L    | 269656    |
|                           |        |           |

|                                 |                    |                    |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>HYDRO-UV IMPRÄGNIERLASUR</b> |                    | <b>28</b>          |
| Farblos / Basis T:              | 0,735 L            | 269669             |
|                                 | 2,45 L             | 269675             |
|                                 | 4,9 L              | 269676             |
|                                 |                    |                    |
| Mix:                            | 0,75 L, 2,5 L, 5 L |                    |
|                                 | Cool Colours:      | 0,75 L, 2,5 L, 5 L |

|                           |                    |           |
|---------------------------|--------------------|-----------|
| <b>HYDRO-UV PERLLASUR</b> |                    | <b>29</b> |
| Perl / Basis T:           | 0,735 L            | 326244    |
|                           | 2,45 L             | 326245    |
|                           | 4,9 L              | 331733    |
|                           |                    |           |
| Mix:                      | 0,75 L, 2,5 L, 5 L |           |
|                           |                    |           |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| <b>HYDRO VENTILACK</b> |               | <b>19</b>     |
| Weiß:                  | 0,375 L       | 339344        |
|                        | 0,75 L        | 339345        |
|                        | 2,5 L         | 339346        |
|                        | 0,735 L       | 339352        |
| Basis W:               | 2,45 L        | 339353        |
|                        | 0,69 L        | 339356        |
|                        | 2,3 L         | 339357        |
|                        |               |               |
| Mix:                   | 0,75 L, 2,5 L |               |
|                        | Cool Colours: | 0,75 L, 2,5 L |

|                                |                     |                     |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>HYDRO WETTERSCHUTZFARBE</b> |                     | <b>29</b>           |
| Weiß:                          | 0,75 L              | 323062              |
|                                | 2,5 L               | 323063              |
|                                | 10 L                | 323064              |
|                                |                     |                     |
| Basis W:                       | 0,735 L             | 323067              |
|                                | 2,45 L              | 323068              |
|                                | 9,8 L               | 323069              |
|                                |                     |                     |
| Basis T:                       | 0,69 L              | 323073              |
|                                | 2,3 L               | 323074              |
|                                | 9,2 L               | 323075              |
|                                |                     |                     |
| Mix:                           | 0,75 L, 2,5 L, 10 L |                     |
|                                | Cool Colours:       | 0,75 L, 2,5 L, 10 L |

|                        |         |           |
|------------------------|---------|-----------|
| <b>I</b>               |         |           |
| <b>IMPRÄGNIERLASUR</b> |         | <b>26</b> |
| Farblos / Basis T:     | 0,735 L | 347063    |
|                        | 2,45 L  | 347064    |
|                        | 4,9 L   | 347065    |
|                        |         |           |
| Kiefer:                | 0,75 L  | 276010    |
|                        | 2,5 L   | 276011    |

|             |        |                    |
|-------------|--------|--------------------|
| Eiche hell: | 5 L    | 276012             |
|             | 0,75 L | 276013             |
|             | 2,5 L  | 276014             |
|             | 5 L    | 276015             |
|             | 0,75 L | 276016             |
| Kastanie:   | 2,5 L  | 276017             |
|             | 5 L    | 276018             |
|             | 0,75 L | 276025             |
|             | 2,5 L  | 276026             |
|             | 5 L    | 276027             |
| Teak:       | 0,75 L | 276019             |
|             | 2,5 L  | 276020             |
|             | 5 L    | 276021             |
|             | 0,75 L | 276022             |
|             | 2,5 L  | 276023             |
| Nussbaum:   | 5 L    | 276024             |
|             | Mix:   | 0,75 L, 2,5 L, 5 L |
|             |        |                    |
|             |        |                    |
|             |        |                    |
| Palisander: |        |                    |
|             |        |                    |
|             |        |                    |
|             |        |                    |
|             |        |                    |
| Mix:        |        |                    |
|             |        |                    |
|             |        |                    |
|             |        |                    |
|             |        |                    |

|                                      |       |            |
|--------------------------------------|-------|------------|
| <b>INJEKTIONS-MÖRTEL FIS VS 300T</b> |       | <b>153</b> |
| -                                    | 1 St. | 343673     |

|                   |       |            |
|-------------------|-------|------------|
| <b>ISO-CORNER</b> |       | <b>148</b> |
| 140 mm:           | 1 St. | 326921     |
| 200 mm:           | 1 St. | 326922     |
| 300 mm:           | 1 St. | 326923     |

|                     |                  |            |
|---------------------|------------------|------------|
| <b>ISO-DART SET</b> |                  | <b>148</b> |
| 80 mm:              | 1 Pk. (= 10 St.) | 326941     |
| 100 mm:             | 1 Pk. (= 10 St.) | 326942     |
| 120 mm:             | 1 Pk. (= 10 St.) | 326943     |
| 140 mm:             | 1 Pk. (= 10 St.) | 326944     |
| 160 mm:             | 1 Pk. (= 10 St.) | 326945     |
| 180 mm:             | 1 Pk. (= 10 St.) | 326946     |
| 200 mm:             | 1 Pk. (= 10 St.) | 326947     |
| 220 mm:             | 1 Pk. (= 10 St.) | 326948     |
| 240 mm:             | 1 Pk. (= 10 St.) | 326949     |
| 260 mm:             | 1 Pk. (= 10 St.) | 326950     |
| 280 mm:             | 1 Pk. (= 10 St.) | 326951     |

|                  |        |           |
|------------------|--------|-----------|
| <b>ISOLATA L</b> |        | <b>56</b> |
| Weiß:            | 2,5 L  | 276765    |
|                  | 12,5 L | 276766    |

|                  |             |           |
|------------------|-------------|-----------|
| <b>ISOLATA W</b> |             | <b>56</b> |
| Weiß / Basis 1:  | 3 L         | 270456    |
|                  | 12,5 L      | 270457    |
| Mix:             | 3 L, 12,5 L |           |
|                  |             |           |

|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| <b>ISOLIERGRUND</b> |      | <b>43</b> |
| Weiß:               | 10 L | 270263    |

|          |  |  |
|----------|--|--|
| <b>J</b> |  |  |
| -        |  |  |

|                                 |        |            |
|---------------------------------|--------|------------|
| <b>K</b>                        |        |            |
| <b>KLEBDICHTSTOFF PU-HYBRID</b> |        | <b>157</b> |
| Weiß:                           | 0,29 L | 327443     |

|                          |                   |            |
|--------------------------|-------------------|------------|
| <b>KOMBITELLER VT 90</b> |                   | <b>131</b> |
| Weiß:                    | 100 St. (= 1 Pk.) | 227651     |

|                          |                   |            |
|--------------------------|-------------------|------------|
| <b>KOMBITELLER VT 2G</b> |                   | <b>131</b> |
| Weiß:                    | 100 St. (= 1 Pk.) | 327188     |

|                                 |                   |            |
|---------------------------------|-------------------|------------|
| <b>KOMBITELLER SBL 140 PLUS</b> |                   | <b>131</b> |
| Weiß:                           | 100 St. (= 1 Pk.) | 227650     |

|                           |       |           |
|---------------------------|-------|-----------|
| <b>KRATZPUTZ K</b>        |       | <b>72</b> |
| Weiß / Basis 1 - 1,0 mm:  | 25 KG | 285874    |
| Weiß / Basis 1 - 1,5 mm:  | 25 KG | 270763    |
| Weiß / Basis 1 - 2,0 mm:  | 25 KG | 270764    |
| Mix - 1,0 / 1,5 / 2,0 mm: | 25 KG |           |

|                            |                  |            |
|----------------------------|------------------|------------|
| <b>KU-VERLÄNGERUNG Z23</b> |                  | <b>140</b> |
| -                          | 2 m (25 St./Bd.) | 327752     |

|                            |        |            |
|----------------------------|--------|------------|
| <b>L</b>                   |        |            |
| <b>LAIBUNGSELEMENT EPS</b> |        | <b>154</b> |
| B155 mm; 1350 mm:          | 1,35 m | 339601     |
| B155 mm; 1600 mm:          | 1,6 m  | 339602     |
| B155 mm; 2000 mm:          | 2 m    | 339603     |
| B155 mm; 2300 mm:          | 2,3 m  | 339604     |
| B195 mm; 1350 mm:          | 1,35 m | 327369     |
| B195 mm; 1600 mm:          | 1,6 m  | 327370     |
| B195 mm; 2000 mm:          | 2 m    | 327371     |
| B195 mm; 2300 mm:          | 2,3 m  | 327372     |
| B235 mm; 1350 mm:          | 1,35 m | 327374     |
| B235 mm; 1600 mm:          | 1,6 m  | 327375     |
| B235 mm; 2000 mm:          | 2 m    | 327376     |
| B235 mm; 2300 mm:          | 2,3 m  | 327377     |

|                             |       |            |
|-----------------------------|-------|------------|
| <b>LAIBUNGSPLATTE INNEN</b> |       | <b>166</b> |
| Dicke 15 mm:                | 1 St. | 288771     |

|                        |        |           |
|------------------------|--------|-----------|
| <b>LATEX HOCHGLANZ</b> |        | <b>52</b> |
| Weiß:                  | 12,5 L | 270379    |

|                       |  |           |
|-----------------------|--|-----------|
| <b>LATEX OPTIMATT</b> |  | <b>53</b> |
|-----------------------|--|-----------|

|          |                   |        |
|----------|-------------------|--------|
| Weiß:    | 3 L               | 273937 |
|          | 10 L              | 273938 |
|          | 12,5 L            | 273939 |
|          |                   |        |
| Basis 1: | 2,95 L            | 273198 |
|          | 9,8 L             | 273199 |
|          | 12,25 L           | 273200 |
|          |                   |        |
| Basis 2: | 2,85 L            | 273195 |
|          | 9,5 L             | 273201 |
|          | 11,875 L          | 273202 |
|          |                   |        |
| Basis 3: | 2,79 L            | 273196 |
|          | 9,3 L             | 273203 |
|          | 11,625 L          | 273204 |
|          |                   |        |
| Mix:     | 3 L, 10 L, 12,5 L |        |
|          |                   |        |

|                        |        |           |
|------------------------|--------|-----------|
| <b>LATEX PLUS SAMT</b> |        | <b>52</b> |
| Weiß / Basis 1:        | 12,5 L | 276234    |
| Mix:                   | 12,5 L |           |

|                    |                        |           |
|--------------------|------------------------|-----------|
| <b>LATEX SATIN</b> |                        | <b>52</b> |
| Weiß:              | 3 L                    | 276197    |
|                    | 6 L                    | 276198    |
|                    | 10 L                   | 276199    |
|                    | 12,5 L                 | 276200    |
| Basis 1:           | 2,94 L                 | 276203    |
|                    | 5,88 L                 | 276204    |
|                    | 9,8 L                  | 276205    |
|                    | 12,25 L                | 276206    |
| Basis 2:           | 2,85 L                 | 276207    |
|                    | 5,7 L                  | 276208    |
|                    | 9,5 L                  | 276209    |
|                    | 11,875 L               | 276210    |
| Basis 3:           | 2,79 L                 | 276211    |
|                    | 5,58 L                 | 276212    |
|                    | 9,3 L                  | 276213    |
|                    | 11,625 L               | 276214    |
| Mix:               | 3 L, 6 L, 10 L, 12,5 L |           |
|                    |                        |           |

|                       |        |           |
|-----------------------|--------|-----------|
| <b>M</b>              |        |           |
| <b>MALERWEISS PRO</b> |        | <b>50</b> |
| Weiß / Basis 1:       | 12,5 L | 293634    |
| Altweiß:              | 12,5 L | 296217    |
| Mix:                  | 12,5 L |           |

|                         |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|
| <b>MARKIERUNGSFARBE</b> |           | <b>14</b> |
| Weiß:                   | 0,75 L    | 326018    |
|                         | 2,5 L     | 326019    |
|                         | 10 L      | 326020    |
|                         |           |           |
| Schwarz:                | 2,5 L     | 326024    |
|                         | RAL 1023: | 2,5 L     |
|                         | RAL 3020: | 2,5 L     |
|                         | RAL 5017: | 2,5 L     |

# ARTIKEL-ÜBERSICHT A-Z

|                                                        |                    |        |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>MATT PLASTIK 59</b>                                 |                    |        |
| Weiß:                                                  | 25 KG              | 270466 |
| <b>MILWAUKEE SÄBELSÄGE M12 CHZ 162</b>                 |                    |        |
| -:                                                     | 1 St.              | 327977 |
| <b>MINERAL-KRATZPUTZ 77</b>                            |                    |        |
| Naturweiß - 2,0 mm:                                    | 25 KG              | 274659 |
| Naturweiß - 3,0 mm:                                    | 25 KG              | 274661 |
| Getönt - 2,0 / 3,0 mm:                                 | 25 KG              |        |
| <b>MINERAL-RILLENPUTZ 77</b>                           |                    |        |
| Naturweiß - 3,0 mm:                                    | 25 KG              | 282020 |
| Getönt - 3,0 mm:                                       | 25 KG              |        |
| <b>MINERALSCHAUM-DÄMMPLATTE INNEN 166</b>              |                    |        |
| Dicke 50 mm:                                           | 2,74 m² (= 1 Pk.)  | 345167 |
| Dicke 60 mm:                                           | 2,28 m² (= 1 Pk.)  | 345168 |
| Dicke 80 mm:                                           | 1,6 m² (= 1 Pk.)   | 345169 |
| Dicke 100 mm:                                          | 1,37 m² (= 1 Pk.)  | 345170 |
| Dicke 120 mm:                                          | 1,14 m² (= 1 Pk.)  | 345171 |
| <b>MINERALWOLLE-DÄMMPLATTE WL6 035 125</b>             |                    |        |
| 40 mm:                                                 | 3 m² (= 1 Pk.)     | 327092 |
| 50 mm:                                                 | 2 m² (= 1 Pk.)     | 327093 |
| 60 mm:                                                 | 2 m² (= 1 Pk.)     | 327094 |
| 80 mm:                                                 | 1,5 m² (= 1 Pk.)   | 327095 |
| 100 mm:                                                | 1,5 m² (= 1 Pk.)   | 327096 |
| 120 mm:                                                | 1 m² (= 1 Pk.)     | 327097 |
| 140 mm:                                                | 1 m² (= 1 Pk.)     | 327098 |
| 160 mm:                                                | 1 m² (= 1 Pk.)     | 327099 |
| 180 mm:                                                | 1 m² (= 1 Pk.)     | 327100 |
| 200 mm:                                                | 1 m² (= 1 Pk.)     | 327101 |
| 220 mm:                                                | 1 m² (= 1 Pk.)     | 327102 |
| <b>MINERALWOLLE-DÄMMPLATTE 035 BEIDS. BESCH. 125</b>   |                    |        |
| 80 mm:                                                 | 1,44 m² (= 1 Pk.)  | 327103 |
| 100 mm:                                                | 1,44 m² (= 1 Pk.)  | 327104 |
| 120 mm:                                                | 0,96 m² (= 1 Pk.)  | 327105 |
| 140 mm:                                                | 0,96 m² (= 1 Pk.)  | 327106 |
| 160 mm:                                                | 0,96 m² (= 1 Pk.)  | 327107 |
| 180 mm:                                                | 0,96 m² (= 1 Pk.)  | 327108 |
| 200 mm:                                                | 0,96 m² (= 1 Pk.)  | 327109 |
| 220 mm:                                                | 0,48 m² (= 1 Pk.)  | 327110 |
| <b>MINERALWOLLE-KELLERDECKEN DP 035 NATURWEISS 127</b> |                    |        |
| 50 mm:                                                 | 5,67 m² (= 1 Pk.)  | 327139 |
| 60 mm:                                                 | 5,67 m² (= 1 Pk.)  | 327140 |
| 80 mm:                                                 | 4,26 m² (= 1 Pk.)  | 327141 |
| 100 mm:                                                | 2,84 m² (= 1 Pk.)  | 327142 |
| 120 mm:                                                | 2,84 m² (= 1 Pk.)  | 327143 |
| 140 mm:                                                | 2,13 m² (= 1 Pk.)  | 336515 |
| <b>MINERALWOLLE-KELLERDECKEN DP 035 WEISS 127</b>      |                    |        |
| 50 mm:                                                 | 6,25 m² (= 1 Pk.)  | 327134 |
| 60 mm:                                                 | 6,25 m² (= 1 Pk.)  | 327135 |
| 80 mm:                                                 | 4,687 m² (= 1 Pk.) | 327136 |
| 100 mm:                                                | 3,125 m² (= 1 Pk.) | 327137 |
| 120 mm:                                                | 3,125 m² (= 1 Pk.) | 327138 |
| <b>MINERALWOLLE-LAIBUNGSDÄMMPLATTE 035 125</b>         |                    |        |
| 20 mm:                                                 | 6 m² (= 1 Pk.)     | 327111 |
| 30 mm:                                                 | 4 m² (= 1 Pk.)     | 327112 |
| <b>MINERALWOLLE-LAMELLEN-DÄMMPLATTE 040 126</b>        |                    |        |
| 40 mm:                                                 | 2,88 m² (= 1 Pk.)  | 327123 |
| 50 mm:                                                 | 1,92 m² (= 1 Pk.)  | 327124 |
| 60 mm:                                                 | 1,92 m² (= 1 Pk.)  | 327125 |
| 80 mm:                                                 | 1,44 m² (= 1 Pk.)  | 327126 |
| 100 mm:                                                | 0,96 m² (= 1 Pk.)  | 327127 |
| 120 mm:                                                | 0,96 m² (= 1 Pk.)  | 327128 |
| 140 mm:                                                | 0,96 m² (= 1 Pk.)  | 327129 |
| 160 mm:                                                | 0,96 m² (= 1 Pk.)  | 327130 |
| 180 mm:                                                | 0,96 m² (= 1 Pk.)  | 327131 |
| 200 mm:                                                | 0,96 m² (= 1 Pk.)  | 327132 |
| 220 mm:                                                | 0,48 m² (= 1 Pk.)  | 327133 |

|                                             |                   |        |
|---------------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>MONTAGEQUADER QUADROLINE-EPS 149</b>     |                   |        |
| 60 mm:                                      | 1 St.             | 327300 |
| 80 mm:                                      | 1 St.             | 327301 |
| 100 mm:                                     | 1 St.             | 327302 |
| 120 mm:                                     | 1 St.             | 327303 |
| 140 mm:                                     | 1 St.             | 327304 |
| 160 mm:                                     | 1 St.             | 327305 |
| 180 mm:                                     | 1 St.             | 327306 |
| 200 mm:                                     | 1 St.             | 327307 |
| 220 mm:                                     | 1 St.             | 327308 |
| 240 mm:                                     | 1 St.             | 327309 |
| 260 mm:                                     | 1 St.             | 327310 |
| 280 mm:                                     | 1 St.             | 327311 |
| 300 mm:                                     | 1 St.             | 327312 |
| <b>MONTAGEQUADER QUADROLINE-PU 149</b>      |                   |        |
| 60 mm:                                      | 1 St.             | 327286 |
| 80 mm:                                      | 1 St.             | 327287 |
| 100 mm:                                     | 1 St.             | 327288 |
| 120 mm:                                     | 1 St.             | 327289 |
| 140 mm:                                     | 1 St.             | 327290 |
| 160 mm:                                     | 1 St.             | 327291 |
| 180 mm:                                     | 1 St.             | 327292 |
| 200 mm:                                     | 1 St.             | 327293 |
| 220 mm:                                     | 1 St.             | 327294 |
| 240 mm:                                     | 1 St.             | 327295 |
| 260 mm:                                     | 1 St.             | 327296 |
| 280 mm:                                     | 1 St.             | 327297 |
| 300 mm:                                     | 1 St.             | 327298 |
| <b>MONTAGEQUADER VARIR 149</b>              |                   |        |
| -                                           | 1 St.             | 327361 |
| <b>MONTAGESCHAUM 100</b>                    |                   |        |
| Steingrau:                                  | 0,75 L            | 298305 |
| <b>MONTAGESCHIENE Z20 140</b>               |                   |        |
| 50 mm:                                      | 2 m (15 St./Bd.)  | 327749 |
| 100 mm:                                     | 2 m (15 St./Bd.)  | 327750 |
| 160 mm:                                     | 2 m (15 St./Bd.)  | 327751 |
| <b>MONTAGESET S FÜR SOCKELSCHIENEN 142</b>  |                   |        |
| -                                           | 1 Pk.             | 348240 |
| <b>MONTAGEWINKEL Z16 141</b>                |                   |        |
| 60 mm:                                      | 1 Pk. (= 25 St.)  | 327736 |
| 120 mm:                                     | 1 Pk. (= 25 St.)  | 327737 |
| <b>MONTAGEZYLINDER VARIZ 150</b>            |                   |        |
| -                                           | 1 St.             | 327360 |
| <b>MONTAGEZYLINDER ZYRILLO-EPS 150</b>      |                   |        |
| Inkl. 2 x Klebstoff:                        | 1 Pk. (= 10 St.)  | 327359 |
| <b>MW-SCHNEIDGERÄT SPEWE 1900 ML-30 162</b> |                   |        |
| Blau:                                       | 1 St.             | 327980 |
| <b>N 141</b>                                |                   |        |
| <b>NAGELDÜBEL ND-K 141</b>                  |                   |        |
| ND-K 6x60:                                  | 100 St. (= 1 Pk.) | 227553 |
| ND-K 8x80:                                  | 100 St. (= 1 Pk.) | 227554 |
| <b>NUTHOBEL FÜR LAIBUNGSELEMENT 157</b>     |                   |        |
| -                                           | 1 St.             | 327444 |
| <b>O 111</b>                                |                   |        |
| <b>OBJEKTVLIES 120 G 111</b>                |                   |        |
| 0,75 m x 25 m:                              | 1 St. (= Rolle)   | 266237 |
| 0,75 m x 125 m:                             | 1 St. (= Rolle)   | 312496 |
| <b>OBJEKTVLIES PIGMENTIERT 130 G 111</b>    |                   |        |
| 0,75 m x 25 m:                              | 1 St. (= Rolle)   | 317547 |
| 1 m x 25 m:                                 | 1 St. (= Rolle)   | 317845 |

|                                    |                        |        |
|------------------------------------|------------------------|--------|
| <b>P 136</b>                       |                        |        |
| <b>PANZERGEWEBE 330 G 136</b>      |                        |        |
| Weiß:                              | 25 m² (= 1 Rolle)      | 238953 |
| <b>PANZERWINKEL 147</b>            |                        |        |
| -                                  | 2,6 m (50 St./Bd.)     | 327770 |
| <b>PIETRAFINE 170</b>              |                        |        |
| Weiß:                              | 4 L                    | 305076 |
|                                    | 12 L                   | 305077 |
| <b>PISTOLENREINIGER 158</b>        |                        |        |
| Transparent:                       | 0,5 L                  | 327924 |
| <b>PISTOLENSCHAUM 100</b>          |                        |        |
| Steingrau:                         | 0,75 L                 | 298306 |
| <b>PREMIUM HEIZKÖRPERLACK 13</b>   |                        |        |
| Weiß:                              | 0,375 L                | 276756 |
|                                    | 0,75 L                 | 276757 |
|                                    | 2,5 L                  | 276758 |
| <b>PREMIUM HOCHGLANZLACK 12</b>    |                        |        |
| Weiß:                              | 0,375 L                | 275811 |
|                                    | 0,75 L                 | 275812 |
|                                    | 2,5 L                  | 275813 |
| Basis 1:                           | 0,368 L                | 275821 |
|                                    | 0,735 L                | 275822 |
|                                    | 2,45 L                 | 275823 |
| Basis 4:                           | 0,342 L                | 275830 |
|                                    | 0,683 L                | 275831 |
|                                    | 2,275 L                | 275832 |
| Mix:                               | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L |        |
| <b>PREMIUM METALLSCHUTZLACK 13</b> |                        |        |
| Weiß:                              | 0,75 L                 | 380661 |
|                                    | 2,5 L                  | 380662 |
| Basis W:                           | 0,735 L                | 380663 |
|                                    | 2,45 L                 | 380664 |
|                                    | 9,8 L                  | 380665 |
| Basis T:                           | 0,69 L                 | 380666 |
|                                    | 2,3 L                  | 380667 |
|                                    | 9,2 L                  | 380668 |
| Altkupfer:                         | 0,75 L                 | 275870 |
|                                    | 2,5 L                  | 275871 |
| RAL 7016:                          | 0,75 L                 | 390907 |
|                                    | 2,5 L                  | 390908 |
|                                    | 10 L                   | 390909 |
| RAL 9006:                          | 0,75 L                 | 275863 |
|                                    | 2,5 L                  | 275864 |
| DB 701 / Basis:                    | 0,75 L                 | 283304 |
|                                    | 2,5 L                  | 275857 |
|                                    | 10 L                   | 275858 |
| DB 703                             | 0,75 L                 | 377066 |
|                                    | 2,5 L                  | 377067 |
| Mix:                               | 0,75 L, 2,5 L, 10 L    |        |
| <b>PREMIUM ROSTSCHUTZLACK 13</b>   |                        |        |
| Grau:                              | 0,75 L                 | 284829 |
|                                    | 2,5 L                  | 284830 |
|                                    | 10 L                   | 284831 |
| Rotbraun:                          | 0,75 L                 | 284832 |
|                                    | 2,5 L                  | 284833 |
|                                    | 10 L                   | 284834 |
| <b>PREMIUM SEIDENLACK 12</b>       |                        |        |
| Weiß:                              | 0,375 L                | 275785 |
|                                    | 0,75 L                 | 275786 |
|                                    | 2,5 L                  | 275787 |
| Basis W:                           | 0,368 L                | 386834 |
|                                    | 0,735 L                | 386835 |
|                                    | 2,45 L                 | 386836 |
| Basis T:                           | 0,345 L                | 386837 |
|                                    | 0,69 L                 | 386838 |
|                                    | 2,3 L                  | 386839 |
| Mix:                               | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L |        |

# ARTIKEL-ÜBERSICHT A-Z

|                          |                        |           |
|--------------------------|------------------------|-----------|
| <b>PREMIUM VENTILACK</b> |                        | <b>12</b> |
| Weiß:                    | 0,375 L                | 386831    |
|                          | 0,75 L                 | 386832    |
|                          | 2,5 L                  | 386833    |
| Basis W:                 | 0,368 L                | 386825    |
|                          | 0,735 L                | 386826    |
|                          | 2,45 L                 | 386827    |
| Basis T:                 | 0,345 L                | 386828    |
|                          | 0,69 L                 | 386829    |
|                          | 2,3 L                  | 386830    |
| Mix:                     | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L |           |

|                           |                   |            |
|---------------------------|-------------------|------------|
| <b>PROFILVERBINDER PV</b> |                   | <b>141</b> |
| PV 30:                    | 1 Pk. (= 100 St.) | 327189     |
| PV 1150:                  | 1 Pk. (= 10 St.)  | 327191     |

|                         |      |           |
|-------------------------|------|-----------|
| <b>PU/EP VERDÜNNUNG</b> |      | <b>93</b> |
| -                       | 5 L  | 309067    |
|                         | 20 L | 309069    |

|                      |             |           |
|----------------------|-------------|-----------|
| <b>PUTZHAFTGRUND</b> |             | <b>43</b> |
| Weiß / Basis 1:      | 5 KG        | 270254    |
|                      | 15 KG       | 270256    |
| Mix:                 | 5 KG, 15 KG |           |

|                  |       |           |
|------------------|-------|-----------|
| <b>Q</b>         |       |           |
| <b>QUARZSAND</b> |       | <b>92</b> |
| 0,1-0,4 mm:      | 25 KG | 274147    |
| 0,2-0,6 mm:      | 25 KG | 274149    |
| 0,7-1,2 mm:      | 25 KG | 274148    |

|                 |                              |           |
|-----------------|------------------------------|-----------|
| <b>R</b>        |                              |           |
| <b>R1 AS</b>    |                              | <b>58</b> |
| Weiß / Basis 1: | 3 L                          | 276168    |
|                 | 12,5 L                       | 276169    |
| Mix:            | 3 L, 12,5 L                  |           |
| <b>R1 GRUND</b> |                              | <b>40</b> |
| Weiß:           | 12,5 L                       | 299184    |
| <b>R1 PRO</b>   |                              | <b>51</b> |
| Weiß / Basis 1: | 3 L                          | 270361    |
|                 | 6 L                          | 270362    |
|                 | 10 L                         | 270363    |
|                 | 12,5 L                       | 270364    |
|                 | 15 L                         | 274584    |
| Mix:            | 3 L, 6 L, 10 L, 12,5 L, 15 L |           |

|                      |        |           |
|----------------------|--------|-----------|
| <b>RAUFASERFARBE</b> |        | <b>59</b> |
| Weiß:                | 3 L    | 289312    |
|                      | 12,5 L | 275206    |

|                      |                 |            |
|----------------------|-----------------|------------|
| <b>RAUFASER GROB</b> |                 | <b>108</b> |
| 0,53 m x 33,5 m:     | 1 St. (= Rolle) | 272620     |
| 0,75 m x 125 m:      | 1 St. (= Rolle) | 272619     |

|                         |         |           |
|-------------------------|---------|-----------|
| <b>RAUFASERKLEISTER</b> |         | <b>98</b> |
| Transparent:            | 12,5 KG | 292497    |

|                        |                 |            |
|------------------------|-----------------|------------|
| <b>RAUFASER MITTEL</b> |                 | <b>108</b> |
| 0,53 m x 33,5 m:       | 1 St. (= Rolle) | 272622     |
| 0,75 m x 125 m:        | 1 St. (= Rolle) | 272623     |

|                                               |       |            |
|-----------------------------------------------|-------|------------|
| <b>REDUZIERUNG FÜR SCHNITTDICKE 1900ML-30</b> |       | <b>162</b> |
| -                                             | 1 St. | 327981     |

|                            |       |            |
|----------------------------|-------|------------|
| <b>REINIGER MULTIPOWER</b> |       | <b>102</b> |
| Hochkonzentrat:            | 1 L   | 366911     |
| Fertige Mischung:          | 0,5 L | 366912     |

|                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| <b>RELIMUR KF 45</b> |       | <b>80</b> |
| Weiß:                | 5 KG  | 271920    |
|                      | 25 KG | 271921    |

|                           |                     |           |
|---------------------------|---------------------|-----------|
| <b>RELINOVA BIO CLEAN</b> |                     | <b>67</b> |
| Weiß / Basis 1:           | 0,75 L              | 305390    |
|                           | 3 L                 | 305391    |
|                           | 12,5 L              | 305392    |
| Mix:                      | 0,75 L, 3 L, 12,5 L |           |

|                         |        |           |
|-------------------------|--------|-----------|
| <b>RELINOVA CLASSIC</b> |        | <b>67</b> |
| Weiß / Basis 1:         | 12,5 L | 270536    |
| Mix:                    | 12,5 L |           |

|                           |             |           |
|---------------------------|-------------|-----------|
| <b>RELINOVA NANO TECH</b> |             | <b>67</b> |
| Weiß:                     | 3 L         | 271383    |
|                           | 12,5 L      | 270542    |
| Basis 1:                  | 2,875 L     | 271049    |
|                           | 12,25 L     | 270548    |
| Basis 2:                  | 2,85 L      | 271050    |
|                           | 11,875 L    | 270549    |
| Basis 3:                  | 2,75 L      | 271051    |
|                           | 11,625 L    | 270550    |
| Mix:                      | 3 L, 12,5 L |           |
| Cool Colours:             | 3 L, 12,5 L |           |

|                             |        |           |
|-----------------------------|--------|-----------|
| <b>RELINOVA SANIERGRUND</b> |        | <b>40</b> |
| Weiß:                       | 3 L    | 306731    |
|                             | 12,5 L | 306732    |

|                 |        |            |
|-----------------|--------|------------|
| <b>RELI PUR</b> |        | <b>119</b> |
| Pink:           | 0,75 L | 273847     |

|                 |                 |            |
|-----------------|-----------------|------------|
| <b>RISSBAND</b> |                 | <b>113</b> |
| 0,12 m x 10 m:  | 1 St. (= Rolle) | 273837     |

|                             |          |           |
|-----------------------------|----------|-----------|
| <b>ROOF ACRYL NANO TECH</b> |          | <b>69</b> |
| Ziegelrot:                  | 12,5 L   | 270682    |
| Rotbraun:                   | 12,5 L   | 270681    |
| Dunkelbraun:                | 12,5 L   | 270683    |
| Hellanthrazit:              | 12,5 L   | 270691    |
| Anthrazit:                  | 12,5 L   | 270680    |
| Dunkelanthrazit:            | 12,5 L   | 272259    |
| Silbermetalllic:            | 12,5 L   | 270697    |
| Goldmetalllic:              | 12,5 L   | 270698    |
| Kupfermetalllic:            | 12,5 L   | 270687    |
| Basis 3:                    | 11,625 L | 275546    |
| Mix:                        | 12,5 L   |           |
| Cool Colours:               | 12,5 L   |           |

|                              |          |           |
|------------------------------|----------|-----------|
| <b>ROOF ACRYL W GLÄNZEND</b> |          | <b>69</b> |
| Silbermetalllic:             | 12,5 L   | 270677    |
| Goldmetalllic:               | 12,5 L   | 270678    |
| Kupfermetalllic:             | 12,5 L   | 270667    |
| Basis 3:                     | 11,625 L | 275545    |
| Mix:                         | 12,5 L   |           |

|                                    |          |           |
|------------------------------------|----------|-----------|
| <b>ROOF ACRYL W SEIDENGLÄNZEND</b> |          | <b>69</b> |
| Ziegelrot:                         | 12,5 L   | 270656    |
| Rotbraun:                          | 12,5 L   | 270655    |
| Dunkelbraun:                       | 12,5 L   | 270657    |
| Hellanthrazit:                     | 12,5 L   | 271065    |
| Anthrazit:                         | 12,5 L   | 270653    |
| Dunkelanthrazit:                   | 12,5 L   | 270654    |
| Basis 3:                           | 11,625 L | 275544    |
| Mix:                               | 12,5 L   |           |

|                        |         |           |
|------------------------|---------|-----------|
| <b>ROSTSCHUTZGRUND</b> |         | <b>11</b> |
| Rotbraun:              | 0,375 L | 276671    |
|                        | 0,75 L  | 276672    |
|                        | 2,5 L   | 276673    |

|                                                 |       |            |
|-------------------------------------------------|-------|------------|
| <b>S</b>                                        |       |            |
| <b>SÄGEBLATT GEZAHNT, O. SCHRÄNKUNG, 430 MM</b> |       | <b>163</b> |
| -                                               | 1 St. | 327979     |

|                                            |       |            |
|--------------------------------------------|-------|------------|
| <b>SÄGEBLATT MIT WELLENSCHLIFF, 450 MM</b> |       | <b>163</b> |
| -                                          | 1 St. | 327978     |

|                 |               |            |
|-----------------|---------------|------------|
| <b>SAMSARA</b>  |               | <b>171</b> |
| Silber / Basis: | 0,75 L        | 305060     |
|                 | 2,5 L         | 305061     |
| Stahl:          | 0,75 L        | 305057     |
| Gold:           | 0,75 L        | 305058     |
| Mix:            | 0,75 L, 2,5 L |            |

|                          |                 |            |
|--------------------------|-----------------|------------|
| <b>SANIERVLIES 150 G</b> |                 | <b>111</b> |
| 0,75 m x 25 m:           | 1 St. (= Rolle) | 272615     |
| 0,75 m x 125 m:          | 1 St. (= Rolle) | 312494     |
| 1 m x 25 m:              | 1 St. (= Rolle) | 272617     |

|                                      |                     |            |
|--------------------------------------|---------------------|------------|
| <b>SANIERVLIES PIGMENTIERT 150 G</b> |                     | <b>112</b> |
| 0,75 m x 25 m:                       | 1 St. (= Rolle)     | 315040     |
| 0,75 m x 50 m:                       | 1 St. (= Rolle)     | 362165     |
| 0,75 m x 125 m:                      | 1 St. (= Großrolle) | 335513     |
| 1 m x 25 m:                          | 1 St. (= Rolle)     | 317586     |

|                            |       |            |
|----------------------------|-------|------------|
| <b>SCHAUMPISTOLE BASIC</b> |       | <b>158</b> |
| -                          | 1 St. | 327925     |

|                          |       |            |
|--------------------------|-------|------------|
| <b>SCHAUMPISTOLE PRO</b> |       | <b>159</b> |
| -                        | 1 St. | 327926     |

|                                |                   |            |
|--------------------------------|-------------------|------------|
| <b>SCHLAGDÜBELT-SAVE HTS-M</b> |                   | <b>129</b> |
| Länge 100 mm:                  | 100 St. (= 1 Pk.) | 326929     |
| Länge 120 mm:                  | 100 St. (= 1 Pk.) | 326930     |
| Länge 140 mm:                  | 100 St. (= 1 Pk.) | 326931     |
| Länge 160 mm:                  | 100 St. (= 1 Pk.) | 326932     |
| Länge 180 mm:                  | 100 St. (= 1 Pk.) | 326933     |
| Länge 200 mm:                  | 100 St. (= 1 Pk.) | 326934     |
| Länge 220 mm:                  | 50 St. (= 1 Pk.)  | 326935     |
| Länge 240 mm:                  | 50 St. (= 1 Pk.)  | 326936     |
| Länge 260 mm:                  | 50 St. (= 1 Pk.)  | 326937     |
| Länge 280 mm:                  | 50 St. (= 1 Pk.)  | 326938     |
| Länge 300 mm:                  | 50 St. (= 1 Pk.)  | 326939     |

|                           |                   |            |
|---------------------------|-------------------|------------|
| <b>SCHRAUBDÜBEL HELIX</b> |                   | <b>130</b> |
| HTH 125 (Neubau):         | 100 St. (= 1 Pk.) | 326925     |
| HTH 155 (Sanierung):      | 100 St. (= 1 Pk.) | 326926     |
| D8-FV 215 (Aufdopplung):  | 100 St. (= 1 Pk.) | 326927     |

|                           |                   |            |
|---------------------------|-------------------|------------|
| <b>SCHRAUBDÜBEL HTR-P</b> |                   | <b>130</b> |
| Länge 100 mm:             | 100 St. (= 1 Pk.) | 326549     |
| Länge 120 mm:             | 100 St. (= 1 Pk.) | 326550     |
| Länge 140 mm:             | 100 St. (= 1 Pk.) | 326551     |
| Länge 160 mm:             | 100 St. (= 1 Pk.) | 326552     |
| Länge 180 mm:             | 100 St. (= 1 Pk.) | 326553     |
| Länge 200 mm:             | 100 St. (= 1 Pk.) | 326554     |
| Länge 220 mm:             | 50 St. (= 1 Pk.)  | 326555     |
| Länge 240 mm:             | 50 St. (= 1 Pk.)  | 326556     |
| Länge 260 mm:             | 50 St. (= 1 Pk.)  | 326557     |
| Länge 280 mm:             | 50 St. (= 1 Pk.)  | 326558     |
| Länge 300 mm:             | 50 St. (= 1 Pk.)  | 326559     |

|                           |                   |            |
|---------------------------|-------------------|------------|
| <b>SCHRAUBDÜBEL STR H</b> |                   | <b>129</b> |
| Länge 080 mm:             | 100 St. (= 1 Pk.) | 227569     |
| Länge 100 mm:             | 100 St. (= 1 Pk.) | 227570     |
| Länge 120 mm:             | 100 St. (= 1 Pk.) | 227571     |
| Länge 140 mm:             | 100 St. (= 1 Pk.) | 227572     |
| Länge 160 mm:             | 100 St. (= 1 Pk.) | 227573     |
| Länge 180 mm:             | 100 St. (= 1 Pk.) | 227574     |
| Länge 200 mm:             | 100 St. (= 1 Pk.) | 227575     |
| Länge 220 mm:             | 100 St. (= 1 Pk.) | 227576     |
| Länge 240 mm:             | 100 St. (= 1 Pk.) | 227577     |
| Länge 260 mm:             | 100 St. (= 1 Pk.) | 227578     |
| Länge 280 mm:             | 100 St. (= 1 Pk.) | 227579     |
| Länge 300 mm:             | 100 St. (= 1 Pk.) | 227580     |

|                                               |       |            |
|-----------------------------------------------|-------|------------|
| <b>SCHWERLASTKONSOLE SLK-ALU-TR MAUERWERK</b> |       | <b>151</b> |
| Dicke 100 mm:                                 | 1 St. | 327391     |
| Dicke 120 mm:                                 | 1 St. | 327392     |
| Dicke 140 mm:                                 | 1 St. | 327393     |
| Dicke 160 mm:                                 | 1 St. | 327394     |
| Dicke 180 mm:                                 | 1 St. | 327395     |
| Dicke 200 mm:                                 | 1 St. | 327396     |

# ARTIKEL-ÜBERSICHT A-Z

|                                               |                           |            |                                 |             |           |                                 |                           |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------|---------------------------|------------|
| Dicke 220 mm:                                 | 1 St.                     | 327397     | Basis 1:                        | 2,94 L      | 362692    | Basis 3 - 1,2 mm:               | 24,5 KG                   | 313870     |
| Dicke 240 mm:                                 | 1 St.                     | 327398     |                                 | 12,25 L     | 362693    | Mix - 0,7 / 1,2 mm:             | 25 KG                     |            |
| Dicke 260 mm:                                 | 1 St.                     | 327399     | Basis 3:                        | 2,79 L      | 362694    | <b>SILCOSAN F1</b>              |                           | <b>64</b>  |
| Dicke 280 mm:                                 | 1 St.                     | 327400     |                                 | 11,625 L    | 362695    | WeiB:                           | 3 L                       | 270569     |
| Dicke 300 mm:                                 | 1 St.                     | 327401     | Mix:                            | 3 L, 12,5 L |           |                                 | 10 L                      | 270571     |
| <b>SCHWERLASTKONSOLE SLK-ALU-TR FÜR BETON</b> |                           | <b>151</b> | <b>SILAT CLASSIC INNEN</b>      |             | <b>54</b> |                                 | 12,5 L                    | 270572     |
| Dicke 100 mm:                                 | 1 St.                     | 327403     | WeiB / Basis 1:                 | 12,5 L      | 365921    | Basis 1:                        | 0,734 L                   | 271052     |
| Dicke 120 mm:                                 | 1 St.                     | 327404     | Mix:                            | 12,5 L      |           |                                 | 2,94 L                    | 270584     |
| Dicke 140 mm:                                 | 1 St.                     | 327405     | <b>SILAT CONTACT FEIN</b>       |             | <b>45</b> |                                 | 9,8 L                     | 270585     |
| Dicke 160 mm:                                 | 1 St.                     | 327406     | WeiB / Basis 1:                 | 3 L         | 273927    | Basis 2:                        | 12,25 L                   | 270586     |
| Dicke 180 mm:                                 | 1 St.                     | 327407     |                                 | 12,5 L      | 273928    |                                 | 0,7 L                     | 271053     |
| Dicke 200 mm:                                 | 1 St.                     | 327408     | Mix:                            | 3 L, 12,5 L |           |                                 | 2,85 L                    | 270587     |
| Dicke 220 mm:                                 | 1 St.                     | 327409     | <b>SILAT CONTACT-FILLER</b>     |             | <b>45</b> |                                 | 9,5 L                     | 270588     |
| Dicke 240 mm:                                 | 1 St.                     | 327410     | WeiB / Basis 1:                 | 3 L         | 282445    | Basis 3:                        | 11,875 L                  | 270589     |
| Dicke 260 mm:                                 | 1 St.                     | 327411     |                                 | 12,5 L      | 282446    |                                 | 0,7 L                     | 271054     |
| Dicke 280 mm:                                 | 1 St.                     | 327412     | Mix:                            | 3 L, 12,5 L |           |                                 | 2,79 L                    | 270590     |
| Dicke 300 mm:                                 | 1 St.                     | 327413     | <b>SILAT EDELPUTZ</b>           |             | <b>77</b> |                                 | 9,3 L                     | 270591     |
| <b>SETZLEHRE FÜR SLK-ALU-TR</b>               |                           | <b>153</b> | WeiB / Basis 1 - 1,5 mm:        | 25 KG       | 291107    | Mix:                            | 11,625 L                  | 270592     |
| -                                             | 1 St.                     | 327442     | WeiB / Basis 1 - 2,0 mm:        | 25 KG       | 291108    | Cool Colours:                   | 0,75 L, 3 L, 10 L, 12,5 L |            |
| <b>SETZWERKZEUG HELIX</b>                     |                           | <b>135</b> | WeiB / Basis 1 - 3,0 mm:        | 25 KG       | 291109    | <b>SILCOSAN FILLER</b>          |                           | <b>44</b>  |
| HTH SW 1:                                     | 1 St.                     | 290151     | Mix - 1,5 / 2,0 / 3,0 mm:       | 25 KG       |           | WeiB:                           | 15 KG                     | 270273     |
| SWZ 2:                                        | 1 St.                     | 290152     | <b>SILAT PLUS INNEN</b>         |             | <b>54</b> | <b>SILCOSAN FLEX-AG</b>         |                           | <b>113</b> |
| <b>SETZWERKZEUG SW-HTR</b>                    |                           | <b>135</b> | WeiB:                           | 12,5 L      | 271687    | 1 m x 50 m:                     | 1 St. (= Rolle)           | 275558     |
| -                                             | 1 St.                     | 326919     |                                 | 15 L        | 290996    | <b>SILCOSAN FLEX-AM</b>         |                           | <b>44</b>  |
| <b>SILASIL</b>                                |                           | <b>63</b>  | <b>SILAT PRIMER</b>             |             | <b>41</b> | WeiB:                           | 12,5 L                    | 270634     |
| WeiB:                                         | 3 L                       | 270604     | Farblos:                        | 2,5 L       | 270264    | <b>SILCOSAN FLEX-RB</b>         |                           | <b>65</b>  |
|                                               | 10 L                      | 270606     |                                 | 10 L        | 270266    | WeiB:                           | 3 L                       | 270635     |
|                                               | 12,5 L                    | 270607     | <b>SILAT SOL AUSSEN</b>         |             | <b>66</b> |                                 | 12,5 L                    | 270637     |
| Basis 1:                                      | 0,725 L                   | 271058     | WeiB:                           | 3 L         | 362660    | Basis 1:                        | 2,94 L                    | 270646     |
|                                               | 2,925 L                   | 270619     |                                 | 12,5 L      | 362661    |                                 | 12,25 L                   | 270647     |
|                                               | 9,8 L                     | 270620     | Basis 1:                        | 2,94 L      | 362665    | Basis 2:                        | 2,85 L                    | 270648     |
|                                               | 12,25 L                   | 270621     |                                 | 12,25 L     | 362666    |                                 | 11,875 L                  | 270649     |
| Basis 2:                                      | 0,715 L                   | 271059     | Basis 3:                        | 2,79 L      | 362667    | Basis 3:                        | 2,79 L                    | 270650     |
|                                               | 2,85 L                    | 270622     |                                 | 11,625 L    | 362668    |                                 | 11,6 L                    | 270651     |
|                                               | 9,5 L                     | 270623     | Mix:                            | 3 L, 12,5 L |           | Mix:                            | 3 L, 12,5 L               |            |
|                                               | 11,875 L                  | 270624     | <b>SILAT SOL INNEN</b>          |             | <b>55</b> | <b>SILCOSAN FLEX-RS</b>         |                           | <b>83</b>  |
| Basis 3:                                      | 0,7 L                     | 271060     | WeiB:                           | 3 L         | 387680    | WeiB:                           | 4 KG                      | 270275     |
|                                               | 2,775 L                   | 270625     |                                 | 12,5 L      | 387681    |                                 | 12,5 KG                   | 270277     |
|                                               | 9,3 L                     | 270626     | Basis 1:                        | 2,94 L      | 387682    | <b>SILCOSAN HYDROPHOB W</b>     |                           | <b>42</b>  |
|                                               | 11,625 L                  | 270627     |                                 | 12,25 L     | 387683    | Farblos:                        | 5 L                       | 270751     |
| Mix:                                          | 0,75 L, 3 L, 10 L, 12,5 L |            | Mix:                            | 3 L, 12,5 L |           | <b>SILCOSAN P1</b>              |                           | <b>75</b>  |
| <b>SILAT BIO INNEN</b>                        |                           | <b>54</b>  | <b>SILCOSAN CLASSIC</b>         |             | <b>64</b> | WeiB / Basis 1 - 1,0 mm:        | 25 KG                     | 272163     |
| WeiB:                                         | 3 L                       | 271688     | WeiB:                           | 12,5 L      | 270560    | WeiB / Basis 1 - 1,5 mm:        | 25 KG                     | 272164     |
|                                               | 6 L                       | 271690     | Basis 1:                        | 12,25 L     | 270566    | WeiB / Basis 1 - 2,0 mm:        | 25 KG                     | 272165     |
|                                               | 10 L                      | 271691     | Basis 2:                        | 11,875 L    | 270567    | WeiB / Basis 1 - 3,0 mm:        | 25 KG                     | 272166     |
|                                               | 12,5 L                    | 271692     | Basis 3:                        | 11,62 L     | 270568    | Basis 3 - 1,0 mm:               | 24,5 KG                   | 272190     |
| Basis 1:                                      | 0,75 L                    | 273812     | Mix:                            | 12,5 L      |           | Basis 3 - 1,5 mm:               | 24,5 KG                   | 272191     |
|                                               | 2,95 L                    | 273813     | <b>SILCOSAN EDELPUTZ K</b>      |             | <b>74</b> | Basis 3 - 2,0 mm:               | 24,5 KG                   | 272192     |
|                                               | 9,8 L                     | 273814     | WeiB / Basis 1 - 1,0 mm:        | 25 KG       | 270833    | Basis 3 - 3,0 mm:               | 24,5 KG                   | 272193     |
|                                               | 12,25 L                   | 273815     | WeiB / Basis 1 - 1,5 mm:        | 25 KG       | 270834    | Mix - 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm: | 25 KG                     |            |
| Basis 2:                                      | 0,725 L                   | 273816     | WeiB / Basis 1 - 2,0 mm:        | 25 KG       | 270835    | <b>SILCOSAN PLUS</b>            |                           | <b>64</b>  |
|                                               | 2,85 L                    | 273817     | WeiB / Basis 1 - 3,0 mm:        | 25 KG       | 270836    | WeiB / Basis 1:                 | 12,5 L                    | 322142     |
|                                               | 9,5 L                     | 273818     | Mix - 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm: | 25 KG       |           | Basis 2:                        | 11,875 L                  | 322145     |
|                                               | 11,875 L                  | 273819     | <b>SILCOSAN EDELPUTZ ST</b>     |             | <b>74</b> | Basis 3:                        | 11,625 L                  | 322146     |
| Basis 3:                                      | 0,7 L                     | 273820     | WeiB / Basis 1 - 1,0 mm:        | 25 KG       | 333367    | Mix:                            | 12,5 L                    |            |
|                                               | 2,79 L                    | 273821     | WeiB / Basis 1 - 1,5 mm:        | 25 KG       | 333368    | <b>SILCOSAN PRIMER</b>          |                           | <b>41</b>  |
|                                               | 9,3 L                     | 273822     | WeiB / Basis 1 - 2,0 mm:        | 25 KG       | 333369    | Farblos:                        | 10 L                      | 270269     |
|                                               | 11,625 L                  | 273823     | WeiB / Basis 1 - 3,0 mm:        | 25 KG       | 333370    | <b>SILCOSAN RILLENPUTZ R</b>    |                           | <b>75</b>  |
| Mix:                                          | 0,75 L, 3 L, 10 L, 12,5 L |            | Basis 3 - 1,0 mm:               | 24,5 KG     | 334410    | WeiB / Basis 1 - 1,5 mm:        | 25 KG                     | 270819     |
| <b>SILAT BIO INNENSPACHTEL</b>                |                           | <b>82</b>  | Basis 3 - 1,5 mm:               | 24,5 KG     | 334411    | WeiB / Basis 1 - 2,0 mm:        | 25 KG                     | 270820     |
| WeiB:                                         | 25 KG                     | 390911     | Basis 3 - 2,0 mm:               | 24,5 KG     | 334412    | WeiB / Basis 1 - 3,0 mm:        | 25 KG                     | 270821     |
| <b>SILAT BIO STUCCO TREND</b>                 |                           | <b>73</b>  | Basis 3 - 3,0 mm:               | 24,5 KG     | 334413    | Mix - 1,5 / 2,0 / 3,0 mm:       | 25 KG                     |            |
| WeiB:                                         | 5 KG                      | 391904     | <b>SILCOSAN EDELPUTZ XXF</b>    |             | <b>75</b> | <b>SILICON SE</b>               |                           | <b>99</b>  |
|                                               | 15 KG                     | 391903     | WeiB / Basis 1 - 0,7 mm:        | 25 KG       | 270851    | Transparent:                    | 0,31 L                    | 273986     |
| Mix:                                          | 5 KG, 15 KG               |            | WeiB / Basis 1 - 1,2 mm:        | 25 KG       | 312312    | WeiB:                           | 0,31 L                    | 273988     |

# ARTIKEL-ÜBERSICHT A-Z

|                                                     |                    |        |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------|
| Grau:                                               | 0,31 L             | 273989 |
| <b>SOCKELAUFSSTECKPROFIL REPO-TEX-DUE W64-2 138</b> |                    |        |
| -                                                   | 2,5 m (20 St./Bd.) | 327738 |
| <b>SOCKELKANTENPROFIL SOKA-TEX-DUE W66-2 138</b>    |                    |        |
| -                                                   | 2 m (25 St./Bd.)   | 327731 |
| <b>SOCKELSCHUTZPLATTE 124</b>                       |                    |        |
| 10 mm:                                              | 0,75 m²            | 330742 |
| <b>SPACHTELVLIES 45 G 110</b>                       |                    |        |
| Rolle:                                              | 1 m x 50 m         | 273955 |
| <b>SPEZIALKLEBER MDP INNEN 165</b>                  |                    |        |
| Weiß:                                               | 20 KG              | 288763 |
| <b>SPEZIALVERDÜNNUNG AF 21</b>                      |                    |        |
| -                                                   | 0,5 L              | 270167 |
|                                                     | 1 L                | 270168 |
|                                                     | 5 L                | 270169 |
| <b>SPIRALDÜBEL 148</b>                              |                    |        |
| -                                                   | 1 Pk. (= 10 St.)   | 327187 |
| <b>SPORTPLATZMARKIERUNG 20</b>                      |                    |        |
| Weiß:                                               | 10 KG              | 357619 |
| <b>SPRITZSPACHTEL EXTREM 81</b>                     |                    |        |
| Naturweiß:                                          | 25 KG (Sack)       | 293949 |
|                                                     | 25 KG (Eimer)      | 301477 |
| <b>SPRITZSPACHTEL FEIN 81</b>                       |                    |        |
| Weiß:                                               | 25 KG (Sack)       | 293948 |
|                                                     | 25 KG (Eimer)      | 293946 |
| <b>STANDSCHNEIDEGERÄT SPEWE 112SL-28 160</b>        |                    |        |
| Blau:                                               | 1 St.              | 327972 |
| <b>STECKVERBINDERPROFIL PVC 155</b>                 |                    |        |
| Länge 600 mm:                                       | 1 St.              | 327389 |
| <b>STELLMITTEL 94</b>                               |                    |        |
| -                                                   | 1 KG               | 284210 |
| <b>STRUKTURPUTZ 76</b>                              |                    |        |
| Weiß / Basis 1:                                     | 25 KG              | 270813 |
| Mix:                                                | 25 KG              |        |
| <b>STR-RONDELLE EPS 133</b>                         |                    |        |
| Weiß:                                               | 100 St. (= 1 Pk.)  | 211779 |
| Grau:                                               | 100 St. (= 1 Pk.)  | 211780 |
| <b>STR-RONDELLE MW 133</b>                          |                    |        |
| -                                                   | 100 St. (= 1 Pk.)  | 227594 |
| <b>STR-STOPFEN 133</b>                              |                    |        |
| -                                                   | 500 St. (= 1 Pk.)  | 278556 |
| <b>STR-TOOL ERSATZTEILEKIT 134</b>                  |                    |        |
| -                                                   | 1 St.              | 227596 |
| <b>STR-TOOL 2GE 134</b>                             |                    |        |
| -                                                   | 1 St.              | 264494 |
| <b>STUCCO TREND 72</b>                              |                    |        |
| Weiß / Basis 1:                                     | 5 KG               | 272133 |
|                                                     | 15 KG              | 272134 |
| Mix:                                                | 5 KG, 15 KG        |        |
| <b>T</b>                                            |                    |        |
| <b>TELESKOP-GEWEBELEISTE MINI-BIO W28-BIO 145</b>   |                    |        |
| 1,40 m:                                             | 1,4 m (25 St./Bd.) | 348241 |
| 2,40 m:                                             | 2,4 m (25 St./Bd.) | 348243 |
| <b>TELESKOP-GEWEBELEISTE IDEAL-PLUS W30 143</b>     |                    |        |
| Weiß:                                               | 1,4 m (25 St./Bd.) | 327723 |

|                                                   |                    |        |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------|
| Weiß:                                             | 2,4 m (25 St./Bd.) | 327725 |
| Grau:                                             | 2,4 m (25 St./Bd.) | 327726 |
| <b>TELESKOP-SCHNEIDEGERÄT SPEWE DT127-30 160</b>  |                    |        |
| Blau:                                             | 1 St.              | 327974 |
| <b>TEXTURE 170</b>                                |                    |        |
| Weiß / Basis 1:                                   | 4 L                | 305082 |
|                                                   | 12 L               | 305083 |
| Mix:                                              | 4 L, 12 L          |        |
| <b>TIEFGRUND E.L.F. FARBLOS 39</b>                |                    |        |
| Farblos:                                          | 0,75 L             | 270232 |
|                                                   | 2,5 L              | 270233 |
|                                                   | 10 L               | 270239 |
| <b>TIEFGRUND E.L.F. WEISS 39</b>                  |                    |        |
| Weiß / Basis 1:                                   | 12,5 L             | 270241 |
| Mix:                                              | 12,5 L             |        |
| <b>TIEFGRUND GEL E.L.F. FARBLOS 39</b>            |                    |        |
| Farblos:                                          | 3 L                | 367846 |
|                                                   | 12,5 L             | 367847 |
| <b>TIEFGRUND L FARBLOS 38</b>                     |                    |        |
| Farblos:                                          | 2,5 L              | 276669 |
|                                                   | 10 L               | 276670 |
| <b>TIEFGRUND L WEISS 38</b>                       |                    |        |
| Weiß:                                             | 10 L               | 276777 |
| <b>TRAGWINKEL TRA-WIK-ALU-RF F. MAUERWERK 151</b> |                    |        |
| Typ 80:                                           | 1 St.              | 327945 |
| Typ 100:                                          | 1 St.              | 327946 |
| Typ 120:                                          | 1 St.              | 327947 |
| Typ 140:                                          | 1 St.              | 327948 |
| Typ 160:                                          | 1 St.              | 327949 |
| Typ 180:                                          | 1 St.              | 327950 |
| Typ 200:                                          | 1 St.              | 327951 |
| Typ 220:                                          | 1 St.              | 327952 |
| Typ 240:                                          | 1 St.              | 327953 |
| Typ 260:                                          | 1 St.              | 327954 |
| Typ 280:                                          | 1 St.              | 327955 |
| Typ 300:                                          | 1 St.              | 327956 |
| <b>TRAGWINKEL TRA-WIK-ALU-RF FÜR BETON 152</b>    |                    |        |
| Typ 80:                                           | 1 St.              | 327415 |
| Typ 100:                                          | 1 St.              | 327416 |
| Typ 120:                                          | 1 St.              | 327417 |
| Typ 140:                                          | 1 St.              | 327418 |
| Typ 160:                                          | 1 St.              | 327419 |
| Typ 180:                                          | 1 St.              | 327420 |
| Typ 200:                                          | 1 St.              | 327421 |
| Typ 220:                                          | 1 St.              | 327422 |
| Typ 240:                                          | 1 St.              | 327423 |
| Typ 260:                                          | 1 St.              | 327424 |
| Typ 280:                                          | 1 St.              | 327425 |
| Typ 300:                                          | 1 St.              | 327426 |
| <b>TRAGWINKEL TRA-WIK-ALU-RL F. MAUERWERK 152</b> |                    |        |
| Typ 80:                                           | 1 St.              | 327428 |
| Typ 100:                                          | 1 St.              | 327429 |
| Typ 120:                                          | 1 St.              | 327430 |
| Typ 140:                                          | 1 St.              | 327431 |
| Typ 160:                                          | 1 St.              | 327432 |
| Typ 180:                                          | 1 St.              | 327433 |
| Typ 200:                                          | 1 St.              | 327434 |
| Typ 220:                                          | 1 St.              | 327435 |
| Typ 240:                                          | 1 St.              | 327436 |
| Typ 260:                                          | 1 St.              | 327437 |
| Typ 280:                                          | 1 St.              | 327438 |
| Typ 300:                                          | 1 St.              | 327439 |
| <b>TRAGWINKEL TRA-WIK-ALU-RL FÜR BETON 152</b>    |                    |        |
| Typ 80:                                           | 1 St.              | 327960 |
| Typ 100:                                          | 1 St.              | 327961 |
| Typ 120:                                          | 1 St.              | 327962 |

|          |       |        |
|----------|-------|--------|
| Typ 140: | 1 St. | 327963 |
| Typ 160: | 1 St. | 327964 |
| Typ 180: | 1 St. | 327965 |
| Typ 200: | 1 St. | 327966 |
| Typ 220: | 1 St. | 327967 |
| Typ 240: | 1 St. | 327968 |
| Typ 260: | 1 St. | 327969 |
| Typ 280: | 1 St. | 327970 |
| Typ 300: | 1 St. | 327971 |

|                   |             |        |
|-------------------|-------------|--------|
| <b>TUAREG 171</b> |             |        |
| Weiß / Basis 1:   | 0,75 L      | 305051 |
|                   | 5 L         | 305052 |
| Mix:              | 0,75 L, 5 L |        |

|                     |        |        |
|---------------------|--------|--------|
| <b>U</b>            |        |        |
| <b>ULTRAMATT 50</b> |        |        |
| Weiß / Basis 1:     | 12,5 L | 356429 |
| Mix:                | 12,5 L |        |

|                               |       |        |
|-------------------------------|-------|--------|
| <b>UNIVERSAL PUTZGRUND 43</b> |       |        |
| Weiß / Basis 1:               | 23 KG | 270270 |
| Mix:                          | 23 KG |        |

|                                    |                   |        |
|------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>UNIVERSALSCHLAGDÜBEL H2 129</b> |                   |        |
| Länge 095 mm:                      | 100 St. (= 1 Pk.) | 326953 |
| Länge 115 mm:                      | 100 St. (= 1 Pk.) | 326954 |
| Länge 135 mm:                      | 100 St. (= 1 Pk.) | 326955 |
| Länge 155 mm:                      | 100 St. (= 1 Pk.) | 326956 |
| Länge 175 mm:                      | 100 St. (= 1 Pk.) | 326957 |
| Länge 195 mm:                      | 100 St. (= 1 Pk.) | 326958 |
| Länge 215 mm:                      | 100 St. (= 1 Pk.) | 326959 |
| Länge 235 mm:                      | 100 St. (= 1 Pk.) | 326960 |
| Länge 255 mm:                      | 100 St. (= 1 Pk.) | 326961 |
| Länge 275 mm:                      | 100 St. (= 1 Pk.) | 326962 |
| Länge 295 mm:                      | 100 St. (= 1 Pk.) | 326963 |

|                                           |                   |        |
|-------------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>UNIVERSALSCHRAUBDÜBEL STR U 2G 130</b> |                   |        |
| Länge 115 mm:                             | 100 St. (= 1 Pk.) | 267043 |
| Länge 135 mm:                             | 100 St. (= 1 Pk.) | 267044 |
| Länge 155 mm:                             | 100 St. (= 1 Pk.) | 267045 |
| Länge 175 mm:                             | 100 St. (= 1 Pk.) | 267046 |
| Länge 195 mm:                             | 100 St. (= 1 Pk.) | 267047 |
| Länge 215 mm:                             | 100 St. (= 1 Pk.) | 267048 |
| Länge 235 mm:                             | 100 St. (= 1 Pk.) | 267049 |
| Länge 255 mm:                             | 100 St. (= 1 Pk.) | 267050 |
| Länge 275 mm:                             | 100 St. (= 1 Pk.) | 267051 |
| Länge 295 mm:                             | 100 St. (= 1 Pk.) | 267052 |
| Länge 315 mm:                             | 100 St. (= 1 Pk.) | 267060 |
| Länge 335 mm:                             | 100 St. (= 1 Pk.) | 267053 |
| Länge 355 mm:                             | 100 St. (= 1 Pk.) | 267054 |
| Länge 375 mm:                             | 100 St. (= 1 Pk.) | 267055 |
| Länge 395 mm:                             | 100 St. (= 1 Pk.) | 267056 |
| Länge 415 mm:                             | 100 St. (= 1 Pk.) | 267057 |
| Länge 435 mm:                             | 100 St. (= 1 Pk.) | 267058 |
| Länge 455 mm:                             | 100 St. (= 1 Pk.) | 267059 |

|                             |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|
| <b>UV-HOLZ-SCHUTZ-ÖL 32</b> |        |        |
| Farblos:                    | 0,75 L | 289124 |
|                             | 2,5 L  | 289123 |

|                                |        |        |
|--------------------------------|--------|--------|
| <b>UV-HOLZ-TERRASSEN-ÖL 32</b> |        |        |
| Hell:                          | 0,75 L | 288845 |
|                                | 2,5 L  | 288844 |
| Mittel:                        | 0,75 L | 295897 |
|                                | 2,5 L  | 295896 |
| Dunkel:                        | 0,75 L | 288842 |
|                                | 2,5 L  | 288843 |

|                    |       |        |
|--------------------|-------|--------|
| <b>V</b>           |       |        |
| <b>V600 ZF 119</b> |       |        |
| Weiß / Basis 1:    | 23 KG | 273842 |
| Mix:               | 23 KG |        |

# ARTIKEL-ÜBERSICHT A-Z

|                                    |                                |        |
|------------------------------------|--------------------------------|--------|
| <b>VELATURA 172</b>                |                                |        |
| Farblos / Basis:                   | 0,75 L                         | 305100 |
|                                    | 2,5 L                          | 305101 |
| Mix:                               | 0,75 L, 2,5 L                  |        |
| <b>VERSTELLSCHAFT SDS-PLUS 134</b> |                                |        |
| -                                  | 1 St.                          | 227581 |
| <b>VLIESKLEBER 97</b>              |                                |        |
| Milchig weiß:                      | 18 KG                          | 320225 |
| <b>VLIESKLEBER OBJEKT 97</b>       |                                |        |
| Milchig weiß:                      | 18 KG                          | 354463 |
| <b>VOLLDECKER 4XFF 51</b>          |                                |        |
| Weiß:                              | 3 L                            | 270324 |
|                                    | 6 L                            | 270325 |
|                                    | 10 L                           | 270326 |
|                                    | 12,5 L                         | 270327 |
|                                    | 15 L                           | 290995 |
| Altweiß:                           | 12,5 L                         | 271374 |
| Schwarz:                           | 12,5 L                         | 350093 |
| Basis 1:                           | 0,734 L                        | 270345 |
|                                    | 2,94 L                         | 270346 |
|                                    | 5,88 L                         | 270347 |
|                                    | 9,8 L                          | 270348 |
|                                    | 12,25 L                        | 270349 |
| Basis 2:                           | 0,712 L                        | 270350 |
|                                    | 2,85 L                         | 270351 |
|                                    | 5,7 L                          | 270352 |
|                                    | 9,5 L                          | 270353 |
|                                    | 11,874 L                       | 270354 |
| Basis 3:                           | 0,7 L                          | 270355 |
|                                    | 2,79 L                         | 270356 |
|                                    | 5,58 L                         | 270357 |
|                                    | 9,3 L                          | 270358 |
|                                    | 11,625 L                       | 270359 |
| Mix:                               | 0,75 L, 3 L, 6 L, 10 L, 12,5 L |        |

|                   |                        |        |
|-------------------|------------------------|--------|
| <b>VORLACK 11</b> |                        |        |
| Weiß / Basis:     | 0,375 L                | 275762 |
|                   | 0,75 L                 | 275763 |
|                   | 2,5 L                  | 275764 |
| Mix:              | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L |        |

|                              |         |        |
|------------------------------|---------|--------|
| <b>W</b>                     |         |        |
| <b>WDVS K.A.M. BASIC 120</b> |         |        |
| Grau:                        | 25 KG   | 387556 |
| Grau, Big Bag:               | 1000 KG | 387558 |
| Grau, Minitainer:            | 1200 KG | 387564 |
| Weiß:                        | 25 KG   | 387557 |
| Weiß, Big Bag:               | 1000 KG | 387559 |
| Weiß, Minitainer:            | 1200 KG | 387565 |

|                              |         |        |
|------------------------------|---------|--------|
| <b>WDVS K.A.M. LIGHT 120</b> |         |        |
| Weiß:                        | 18 KG   | 387566 |
| Weiß, Big Bag:               | 1000 KG | 387567 |

|                             |       |        |
|-----------------------------|-------|--------|
| <b>WDVS K.A.M. PLUS 120</b> |       |        |
| Weiß:                       | 20 KG | 387575 |
| Getönt:                     | 20 KG | 387573 |

|                            |         |        |
|----------------------------|---------|--------|
| <b>WDVS PHS Kleber 121</b> |         |        |
| Grau:                      | 25 KG   | 387569 |
| Grau, Big Bag:             | 1000 KG | 387570 |
| Grau, Minitainer:          | 1200 KG | 387571 |

|                             |         |        |
|-----------------------------|---------|--------|
| <b>WETTERSCHUTZLASUR 26</b> |         |        |
| Farblos / Basis:            | 0,368 L | 309873 |
|                             | 0,735 L | 309874 |
|                             | 2,45 L  | 309875 |
|                             | 4,9 L   | 309876 |
| Kiefer:                     | 0,375 L | 309849 |
|                             | 0,75 L  | 309856 |
|                             | 2,5 L   | 309863 |
|                             | 5 L     | 309869 |

|               |                                   |        |
|---------------|-----------------------------------|--------|
| Eiche hell:   | 0,375 L                           | 309846 |
|               | 0,75 L                            | 309853 |
|               | 2,5 L                             | 309860 |
|               | 5 L                               | 309866 |
| Eiche mittel: | 0,375 L                           | 309847 |
|               | 0,75 L                            | 309854 |
|               | 2,5 L                             | 309861 |
|               | 5 L                               | 309867 |
| Kastanie:     | 0,375 L                           | 309848 |
|               | 0,75 L                            | 309855 |
|               | 2,5 L                             | 309862 |
|               | 5 L                               | 309868 |
| Teak:         | 0,375 L                           | 309852 |
|               | 0,75 L                            | 309859 |
|               | 2,5 L                             | 309886 |
|               | 5 L                               | 309872 |
| Nussbaum:     | 0,375 L                           | 309850 |
|               | 0,75 L                            | 309857 |
|               | 2,5 L                             | 309864 |
|               | 5 L                               | 309870 |
| Palisander:   | 0,375 L                           | 309851 |
|               | 0,75 L                            | 309858 |
|               | 2,5 L                             | 309865 |
|               | 5 L                               | 309871 |
| Mix:          | 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L, 5 L, 20 L |        |

## X,Y,Z

|   |  |  |
|---|--|--|
| - |  |  |
|---|--|--|

## 1

|                                   |                     |        |
|-----------------------------------|---------------------|--------|
| <b>1K HYDRO-AC BODENSIEGEL 90</b> |                     |        |
| Weiß / Basis 1:                   | 0,75 L              | 271177 |
|                                   | 3 L                 | 271178 |
|                                   | 12,5 L              | 271179 |
| Basis 3:                          | 0,698 L             | 271182 |
|                                   | 2,79 L              | 271183 |
|                                   | 11,625 L            | 271184 |
| Transparent:                      | 0,75 L              | 271185 |
|                                   | 3 L                 | 271186 |
|                                   | 12,5 L              | 271187 |
| RAL 7023:                         | 0,75 L              | 271171 |
|                                   | 3 L                 | 271172 |
|                                   | 12,5 L              | 271173 |
| RAL 7030:                         | 0,75 L              | 285792 |
|                                   | 3 L                 | 285793 |
|                                   | 12,5 L              | 285794 |
| RAL 7032:                         | 0,75 L              | 271174 |
|                                   | 3 L                 | 271175 |
|                                   | 12,5 L              | 271176 |
| Mix:                              | 0,75 L, 3 L, 12,5 L |        |

|                                 |        |        |
|---------------------------------|--------|--------|
| <b>1K HYDRO-EP HAFTGRUND 87</b> |        |        |
| Gelblich-transparent:           | 0,75 L | 271169 |
|                                 | 2,5 L  | 283094 |
|                                 | 10 L   | 271168 |

|                                     |        |        |
|-------------------------------------|--------|--------|
| <b>1K-PU-FÜLLSCHAU B1 FM110 158</b> |        |        |
| Grau:                               | 0,75 L | 327923 |

## 2

|                              |                   |        |
|------------------------------|-------------------|--------|
| <b>2K-BITUMEN-KLEBER 122</b> |                   |        |
| Schwarz:                     | 32 KG (Kombigeb.) | 273869 |

|                                   |                   |        |
|-----------------------------------|-------------------|--------|
| <b>2K EP BODENBESCHICHTUNG 89</b> |                   |        |
| RAL 7023:                         | 12 KG (Kombigeb.) | 292771 |
|                                   | 24 KG (Komp. A)   | 292769 |
|                                   | 6 KG (Komp. B)    | 288299 |
| RAL 7032:                         | 12 KG (Kombigeb.) | 288297 |
|                                   | 24 KG (Komp. A)   | 288298 |
|                                   | 6 KG (Komp. B)    | 288299 |

|                                    |                   |        |
|------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>2K EP BODENIMPRÄGNIERUNG 88</b> |                   |        |
| Transparent:                       | 10 KG (Kombigeb.) | 288247 |

|                                            |                   |        |
|--------------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>2K EP BODEN-STRUKTURBESCHICHTUNG 89</b> |                   |        |
| RAL 7035:                                  | 12 KG (Kombigeb.) | 288307 |

|                                          |                  |        |
|------------------------------------------|------------------|--------|
| <b>2K EP GRUNDIER- UND MÖRTELHARZ 87</b> |                  |        |
| Gelblich-transparent:                    | 1 KG (Kombigeb.) | 288260 |
|                                          | 6 KG (Kombigeb.) | 288261 |
|                                          | 20 KG (Komp. A)  | 288263 |
|                                          | 10 KG (Komp. B)  | 288264 |

|                                               |                 |        |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>2K EP GRUNDIER- UND MÖRTELHARZ AGBB 88</b> |                 |        |
| Gelblich-transparent:                         | 20 KG (Komp. A) | 288282 |
|                                               | 10 KG (Komp. B) | 288283 |

|                                             |                  |        |
|---------------------------------------------|------------------|--------|
| <b>2K EP GRUNDIER- UND MÖRTELHARZ RF 88</b> |                  |        |
| Gelblich-transparent:                       | 6 KG (Kombigeb.) | 288251 |
|                                             | 20 KG (Komp. A)  | 288253 |
|                                             | 10 KG (Komp. B)  | 288254 |

|                                   |                  |        |
|-----------------------------------|------------------|--------|
| <b>2K EP SPEZIAL-HAFTGRUND 87</b> |                  |        |
| Gelblich-transparent:             | 1 KG (Kombigeb.) | 288248 |
|                                   | 6 KG (Kombigeb.) | 288250 |

|                                   |                                    |        |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>2K HYDRO-EP BODENSIEGEL 90</b> |                                    |        |
| Weiß / Basis 1:                   | 1,5 KG (Komp. A)                   | 288294 |
|                                   | 4,5 KG (Komp. B)                   | 288287 |
| Transparent:                      | 2 KG (Komp. A)                     | 292768 |
|                                   | 4 KG (Komp. B)                     | 288290 |
| RAL 7023:                         | 1,5 KG (Komp. A)                   | 288294 |
|                                   | 4,5 KG (Komp. B)                   | 288289 |
|                                   | 4,5 KG (Komp. A)                   | 288295 |
|                                   | 13,5 KG (Komp. B)                  | 288292 |
| RAL 7032:                         | 1,5 KG (Komp. A)                   | 288294 |
|                                   | 4,5 KG (Komp. B)                   | 288288 |
|                                   | 4,5 KG (Komp. A)                   | 288295 |
|                                   | 13,5 KG (Komp. B)                  | 288291 |
| Mix:                              | 1,5 KG (Komp. A), 4,5 KG (Komp. B) |        |

|                                                   |                   |        |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>2K HYDRO-PU BODEN- UND WANDSIEGEL GLANZ 91</b> |                   |        |
| Transparent:                                      | 1,67 KG (Komp. A) | 288320 |
|                                                   | 0,33 KG (Komp. B) | 288323 |
|                                                   | 5 KG (Komp. A)    | 288321 |
|                                                   | 1 KG (Komp. B)    | 288324 |

|                                                  |                   |        |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>2K HYDRO-PU BODEN- UND WANDSIEGEL MATT 91</b> |                   |        |
| Transparent:                                     | 1,67 KG (Komp. A) | 288314 |
|                                                  | 0,33 KG (Komp. B) | 288317 |
|                                                  | 5 KG (Komp. A)    | 288315 |
|                                                  | 1 KG (Komp. B)    | 288318 |

|                                         |                  |        |
|-----------------------------------------|------------------|--------|
| <b>2K PU BALKON-DICKBESCHICHTUNG 90</b> |                  |        |
| RAL 7032:                               | 2 KG (Kombigeb.) | 288327 |
|                                         | 6 KG (Kombigeb.) | 288329 |

|                                        |                    |        |
|----------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>2K PU BODEN-DICKBESCHICHTUNG 89</b> |                    |        |
| RAL 7032:                              | 12 KG (Kombigeb.)  | 288310 |
|                                        | 24,55 KG (Komp. A) | 288311 |
|                                        | 5,45 KG (Komp. B)  | 288312 |

|                            |                   |        |
|----------------------------|-------------------|--------|
| <b>2K REPARATURHARZ 93</b> |                   |        |
| Bräunlich:                 | 0,44 KG (Komp. A) | 334462 |
|                            | 0,34 KG (Komp. B) | 334463 |

|                            |       |        |
|----------------------------|-------|--------|
| <b>2K-ZARGENSCHAUM 100</b> |       |        |
| Blau:                      | 0,4 L | 298307 |

# AGBs

## I. Allgemeines – Geltungsbereich

Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich zu den nachstehenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Käufern und Unternehmern nach § 14 BGB. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte zwischen den Vertragsparteien, ohne besonderen erneuten Hinweis. Sie gelten auch dann, wenn wir uns bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie berufen, insbesondere auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen abweichender Geschäftsbedingungen des Bestellers Lieferungen oder Leistung an den Besteller vorbehaltlos erbringen. Die Allgemeinen Verkaufsbedingungen sind Ihnen bekannt gemacht worden durch unsere Rechnungen, Lieferscheine, Formulare, Preislisten sowie unsere E-Mail und Internetveröffentlichungen. Der Geltungsbereich dieser Verkaufsbedingungen bezieht sich auf alle Lieferländer, in denen Deutsches Recht anwendbar ist. Dessen Anwendbarkeit wird bereits hiermit vereinbart (siehe auch XII.2. dieser Bedingungen).

## II. Angebote und Vertragsabschluss, Leistungsinhalt

1. Unsere Angebote gegenüber dem Besteller sind unverbindlich. Die Bestellung des Bestellers gilt als bindendes Angebot. Die Annahme dieses Angebots erfolgt nach unserer Wahl innerhalb von vier Wochen nach Eingang durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder vorbehaltlose Erbringung der bestellten Lieferungen oder Leistungen.
2. Die technischen Daten und Beschreibungen in den jeweiligen Produktinformationen, Technischen Merkblättern oder Werbematerialien sind keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien der von uns zu liefernden Waren.
3. Bei Verkäufen nach Muster oder Probe beschreiben diese lediglich fachgerechte Probestückmaßigkeit, stellen aber keine Garantie für die Beschaffenheit oder Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar.
4. Technische Änderungen bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
5. Anwendungstechnische Beratung geben wir nach bestem Wissen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung unserer Waren befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen auf die Eignung der Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.

## III. Preise, Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug

1. Es gelten die bei Abschluss des jeweiligen Vertrags vereinbarten, insbesondere im Bestellschein bzw. der Auftragsbestätigung angegebenen Preise. Ist ein Preis nicht ausdrücklich bestimmt, gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Preise gemäß unserer Preisliste. Für die Berechnung sind die von uns ermittelten Gewichte, Stückzahlen und Mengen maßgebend, wenn der Besteller nicht unverzüglich nach Empfang der Ware widerspricht. Zu diesen Preisen kommen zusätzlich die am Lieferort geltende Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe sowie die Kosten für die für einen ordnungsgemäßen Versand notwendige Verpackung, die Transportkosten ab unserem Werk oder ab unserem Lager, die Rollgeldkosten und – soweit vereinbart – die Kosten der Transportversicherung hinzu. Bei Auslandslieferung können anderweitige länderspezifische Abgaben hinzukommen.
2. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen anzupassen, wenn nach Abschluss des Vertrags Kostenänderungen durch Tarifabschlüsse, Preiserhöhungen der Vorlieferanten oder Wechselkursschwankungen eintreten.
3. Unsere Rechnungen sind, soweit nicht ein anderes Zahlungsziel vereinbart wurde, 5 Tage nach Erhalt ohne Abzug zu bezahlen. Nach Ablauf des auf der Rechnung mitgeteilten Fälligkeitsdatums kommt der Besteller gemäß § 286 II Nr. 2 BGB in Verzug.
4. Für die Frage der Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Zahlungseingang bei uns maßgeblich. Skonti und Rabatte werden aufgrund besonderer Vereinbarung gewährt. Ein Skontoabzug auf eine neue Rechnung ist ausgeschlossen, solange ältere Rechnungen noch nicht ordnungsgemäß bezahlt worden sind.
5. Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, von uns anerkannt oder von uns nicht bestritten sind. Das Zurückbehaltungsrecht besteht ferner nur, wenn der geltend gemachte Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis wie unser Anspruch beruht.
6. Wenn der Besteller fällige Rechnungen nicht zahlt, ein eingeräumtes Zahlungsziel überschreitet oder sich nach Vertragsabschluss die Vermögensverhältnisse des Bestellers verschlechtern oder wir nach Vertragsabschluss ungünstige Auskünfte über den Besteller erhalten, die die Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Bestellers in Frage stellen, so sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld oder Sicherheitsleistung oder nach erfolgter Lieferung sofortige Zahlung aller unserer Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten. Dies gilt insbesondere, wenn der Besteller seine Zahlungen einstellt, ein Scheck des Bestellers oder eine Lastschrift nicht eingelöst wird, ein vom Besteller gegebener Wechsel durch den Besteller nicht bezahlt wird, ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Bestellers beantragt oder eröffnet wurde oder mangels Masse das Insolvenzverfahren nicht eröffnet worden ist.

## IV. Liefer- und Leistungszeit, Leistungsverzug

1. Vereinbarte Lieferfristen gelten nur annäherungsweise, sofern nicht schriftlich ausdrücklich ein Fixgeschäft vereinbart worden ist. Werden dennoch vereinbarte Lieferfristen aus von uns zu vertretenden Umständen überschritten, kann der Besteller nach fruchtlosem Ablauf einer von ihm gesetzten angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt hat schriftlich zu erfolgen.
2. Wir geraten erst nach Ablauf einer vom Besteller gesetzten angemessenen Nachfrist in Verzug. Im Falle höherer Gewalt und sonstiger unvorhersehbarer, außergewöhnlicher und von uns nicht zu vertretender Umstände, wie z.B. Betriebsstörungen durch Feuer, Wasser und ähnliche Umstände, Ausfall von Produktionsanlagen und Maschinen, Lieferfristenüberschreitungen oder Lieferausfälle von unseren Lieferanten sowie Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streik, Aussperrung, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, behördlichen Eingriffen, sind wir – soweit wir durch die genannten Umstände unverschuldet an der rechtzeitigen Erfüllung unserer Leistungspflichten gehindert – berechtigt, die Lieferung bzw. Leistung über die Dauer der Behinderung zusätzlich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Wird hierdurch die Lieferung oder Leistung um mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl auch wir als auch der Besteller unter Ausschluss jeglicher Schadenersatzansprüche berechtigt, unter den Voraussetzungen gem. Ziff VIII.1 – 7 dieser Verkaufsbedingungen hinsichtlich der von der Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag schriftlich zurückzutreten.
3. In jedem Verzugsfall ist unsere Schadenersatzpflicht nach Maßgabe der Regelungen in

Ziff.VIII.1 – 7 begrenzt.

4. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen innerhalb der vereinbarten Liefer- und Leistungszeiten berechtigt, wenn dies für den Besteller zumutbar ist.
5. Die Einhaltung unserer Liefer- und Leistungspflichten setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrags bleibt uns vorbehalten.

## V. Gefahrenübergang, Transport- und Verpackungskosten

1. Die Lieferung erfolgt, wenn nicht zwischen uns und dem Besteller ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart ist, ab unserem Werk oder Lager und ist dort vom Besteller auf eigene Gefahr und Kosten abzuholen. In diesem Falle geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der vertraglichen Liefergegenstände nach deren Bereitstellung beim Besteller auf den Besteller über. Im Übrigen geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Liefergegenstände mit Übergabe an den Frachtführer auf den Besteller über (auch bei frachtfreier oder von uns transportversicherter Lieferung).
2. Leihbehälter und Leihverpackungen sind innerhalb von 60 Tagen restentleert und frachtfrei vom Besteller zurückzusenden; Verlust und Beschädigung der Leihbehälter und Leihverpackungen gehen zu Lasten des Bestellers, wenn diese von ihm zu vertreten sind. Leihverpackungen (-behälter) dürfen nicht für andere Zwecke oder für die Aufnahme anderer Produkte benutzt werden. Sie sind ausschließlich für den Transport unserer gelieferten Ware bestimmt. Beschriftungen dürfen nicht entfernt werden. Einwegverpackungen werden von uns nicht zurückgenommen. Wir nennen stattdessen dem Besteller einen Dritten, der die Verpackung entsprechend der Verpackungsverordnung annimmt.

## VI. Pflichten des Bestellers/Eigentumsvorbehalt

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung des Kaufpreises und aller sonstigen gegenwärtigen oder zukünftigen Forderungen, die uns aus der Geschäftsverbindung gegen den Besteller zustehen, unser Eigentum. Die Aufnahme der Kaufpreisforderung gegen den Besteller in eine laufende Rechnung und die Anerkennung eines Saldos berühren den Eigentumsvorbehalt nicht. Kaufpreisforderungen gelten trotz Zahlung solange nicht als erloschen, als eine von uns in diesem Zusammenhang übernommene wechselseitige Haftung wie z.B. im Rahmen eines Scheck-Wechselverfahrens, fortbesteht.
2. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung und Zerstörung, wie z.B. gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden, ausreichend zum Neuwert zu versichern. Der Besteller tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen schon jetzt an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.
3. Der Besteller darf die in unserem Eigentum stehenden Waren weder verpfänden noch sicherungsübereignen. Er ist jedoch nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen berechtigt, die gelieferten Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu verkaufen. Die vorgenannte Berechtigung besteht nicht, soweit der Besteller den aus der Weiterveräußerung der Waren entstehenden Anspruch gegen seinen Vertragspartner – jeweils wirksam – im Voraus an einen Dritten abgetreten oder verpfändet oder mit ihm ein Abtretungsverbot vereinbart hat.
4. Der Besteller tritt an uns zur Sicherung der Erfüllung aller unserer in Ziffer VI. 1 genannten Ansprüche schon jetzt alle – auch künftig entstehenden und bedingten – Forderungen aus einem Weiterverkauf der von uns gelieferten Waren mit allen Nebenrechten in Höhe von 110 % brutto des Wertes mit Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderung ab. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an.
5. Solange und soweit der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, ist er zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen gegen seine Kunden im Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsführung ermächtigt. Er ist jedoch nicht berechtigt, hinsichtlich dieser Forderungen ein Konkurrentenverhältnis oder Abtretungsverbot mit seinen Kunden zu vereinbaren oder sie an Dritte abzutreten oder zu verpfänden. Besteht entgegen Satz 2 ein Konkurrentenverhältnis zwischen dem Besteller und den Erwerbern unserer Vorbehaltsware, bezieht sich die im Voraus abgetretene Forderung auch auf den anerkannten Saldo sowie im Falle der Insolvenz des Erwerbers auch auf den dann vorhandenen Saldo.
6. Auf Verlangen hat der Besteller seine uns abgetretenen Forderungen einzeln nachzuweisen und seinen Schuldnern die erfolgte Abtretung bekanntzugeben mit der Aufforderung, bis zur Höhe unserer Ansprüche gegen den Besteller an uns zu zahlen. Wir sind berechtigt, jederzeit auch selbst die unserer Ansprüche gegen den Besteller an uns zu zahlen. Wir sind berechtigt, jederzeit auch selbst die Schuldner des Bestellers von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderungen einzuziehen. Wir werden von diesen Befugnissen jedoch solange keinen Gebrauch machen, wie der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß und ohne Verzug nachkommt, ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens des Bestellers nicht gestellt wurde und der Besteller seine Zahlungen einstellt. Tritt einer der vorgenannten Fälle hingegen ein, können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, die zum Forderungseinzug erforderlichen Angaben macht und die dazugehörigen Unterlagen aushändigt.
7. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können.
8. Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware erfolgt durch den Besteller stets für uns, ohne dass uns hieraus Verbindlichkeiten erwachsen. Wird die von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder vermischt oder verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der von uns gelieferten Ware (Fakturaendbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung/Vermischung oder Verbindung. Für die durch die Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. Erfolgt Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns. Der Besteller ist berechtigt im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs über die durch Be- oder Verarbeitung oder Umbildung oder Verbindung oder Vermischung neu entstandenen Produkte im ordentlichen Geschäftsgang ohne Verpfändung oder Abtretung zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit uns rechtzeitig nachkommt. Der Besteller tritt seine Forderungen aus dem Verkauf dieser neuen Produkte, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an der verkauften Ware zur Sicherung an uns ab. Wenn der Besteller

die gelieferte Ware mit einer Hauptsache verbindet oder vermischt, tritt er bereits jetzt seine Ansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Wertes unserer Waren an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen hiermit an.

9. Der Besteller tritt uns auch die Forderung bis zur Höhe des Wertes unserer Waren zur Sicherung unserer Forderungen ab, die durch die Verbindung unserer Waren mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.

10. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten nach unserer Auswahl auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten unsere zu sichernden Forderungen gegen den Besteller um mehr als 20 % übersteigt.

11. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug mit mehr als 10 % des Rechnungsbetrages für einen nicht unerheblichen Zeitraum, sind wir – unbeschadet uns zustehender weiterer (Schadensersatz-) Ansprüche – berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die von uns gelieferten Waren zurück zu verlangen. Wir sind nach Rücknahme der von uns gelieferten Waren zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die gegenüber uns bestehenden Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.

## VII. Rechte des Bestellers bei Mängeln

1. Offene Sachmängel, Falschlieferungen und Mengenabweichungen sind uns gegenüber vom Besteller unverzüglich, spätestens jedoch sieben Tage nach Empfang der Ware durch den Besteller schriftlich anzuzeigen. Versteckte Mängel sind uns innerhalb einer Frist von acht Tagen nach ihrer Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Der Käufer hat die Pflicht, erforderlichenfalls durch eine Probeverarbeitung zu prüfen, ob die gelieferte Ware mangelfrei ist und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist. Dies gilt auch, wenn Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen wurden. Werden eventuelle Mängel erst bei der Verarbeitung festgestellt, so sind die Arbeiten sofort einzustellen und die noch nicht verarbeiteten, ungeöffneten Originalgebinde sicherzustellen. Sie sind uns auf Verlangen zur Prüfung zur Verfügung zu stellen. Nach drei Monaten ab dem Übergang der Gefahr auf den Besteller gemäß Ziffer V.1. sind Rügen von versteckten Mängeln ausgeschlossen und gelten als verspätet soweit sie hätten zumutbar erkennbar sein müssen. Bei einer gemäß Ziff. VII. 1 Satz 1 – 7 verspäteten oder nicht ordnungsgemäß geltend gemachten Mängelrüge verliert der Besteller unter den Voraussetzungen von Ziff. VIII. 1 – 7 dieser Verkaufsbedingungen seine Mängelrechte, es sei denn, der Mangel ist von uns arglistig verschwiegen worden.

2. Im Fall von Mängeln an von uns gelieferten Waren sind wir nach unserer Wahl nur zur Nachbesserung oder zur Lieferung mangelfreier Ware verpflichtet (Nacherfüllung). Sind wir zur Nacherfüllung nicht bereit oder nicht in der Lage, insbesondere verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen. Eine Nachbesserung gilt nach dem dritten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht aus der Art der Sache oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Soweit der Besteller wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren einen Schaden erlitten oder vergebliche Aufwendungen hat, richtet sich unsere Haftung hierfür nach Ziff. VII. 1, Ziff. VIII. 1 – 7 und Ziff. IX.

## VIII. Rechte und Pflichten unseres Unternehmens

1. Eine Haftung unseres Unternehmens für Schäden oder vergeblichen Aufwendungen – gleich aus welchem Rechtsgrund – tritt nur ein, wenn der Schaden oder die vergeblichen Aufwendungen

- a) von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen durch schuldhaftes Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht verursacht wurde oder
- b) auf eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist.

Gemäß Ziff. VIII. 1.a) und b) haften wir für Schäden oder vergeblichen Aufwendungen, die durch eine nicht gesondert zu vergütende Beratung oder Auskunft verursacht worden sind, nur bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung, soweit diese Pflichtverletzung keinen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns gelieferten Ware darstellt.

2. Haften wir gemäß Ziffer VIII. 1.a) für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, ohne dass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Wir haften in diesem Fall insbesondere nicht für entgangenen Gewinn des Bestellers und nicht vorhersehbare mittelbare Folgeschäden. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gemäß Satz 1 und 2 gelten in gleicher Weise für Schäden, die aufgrund von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz von unseren Mitarbeitern oder beauftragten verursacht werden. Wir haften nicht für mittelbare Schäden des Bestellers, die diesem wegen der Geltendmachung von Vertragsstrafansprüchen Dritter entstehen.

3. Haften wir gemäß Ziffer VIII. 1.a) für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, ohne dass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, ist unsere Haftung der Höhe nach auf 1,535 Mio. Euro pro Schadensfall begrenzt. Wir verpflichten uns, eine Versicherung mit entsprechender Deckung (mindestens 1,535 Mio. Euro pro Schadensfall) abzuschließen und aufrechtzuerhalten.

4. Abweichend hiervon wird bei einem durch den Spediteur verursachten Terminverzug der Schadensersatz auf das 3-fache der für den Auftrag zu zahlenden Frachtrate begrenzt.

5. Die vorstehenden in Ziffer VIII. 1 bis 4 genannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit unsere Haftung aufgrund der Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes zwingend ist oder wenn Ansprüche aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gegen uns geltend gemacht werden. Fehlt der von uns gelieferten Ware eine garantierte Eigenschaft, haften wir nur für solche Schäden, deren Ausbleiben Gegenstand der Garantie war. 6. Eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz als in Ziffer VIII. 1. – 5. vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruches – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere auch für Schadenersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss gemäß § 311 Abs. 3 BGB, positiver Vertragsverletzung gemäß § 280 BGB oder wegen deliktischer Ansprüche gemäß § 823 BGB.

7. Soweit diese Schadenersatzhaftung ausgeschlossen oder gemäß Ziffer VIII. 1. – 6 eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadenersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen sowie Verrichtungsgehilfen.

## IX. Verjährung von Ansprüchen

1. Ansprüche des Bestellers wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren oder wegen von uns pflichtwidrig erbrachter Leistungen – einschließlich Schadensersatzansprüchen und Ansprüchen auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen – verjähren innerhalb eines Jahres ab

gesetzlichem Verjährungsbeginn, soweit sich nicht aus den nachfolgenden Ziffern IX.2. – 5. etwas anderes ergibt.

2. Ist der Besteller Unternehmer und hat er oder ein anderer Käufer in der Lieferkette als Unternehmer aufgrund von Mängeln an von uns gelieferten neu hergestellten Sachen, die auch als neu hergestellte Sachen an einen Verbraucher geliefert wurden, Ansprüche des Verbrauchers erfüllt, tritt die Verjährung von Ansprüchen des Bestellers gegen uns aus §§ 437 und 478 Abs. 2 BGB frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Besteller oder der andere Käufer in der Lieferkette als Unternehmer die Ansprüche des Verbrauchers erfüllt hat, es sei denn, der Besteller hätte sich gegenüber seinem Kunden/Vertragspartner auf die Einrede der Verjährung erfolgreich berufen können. Die Verjährung der Ansprüche des Bestellers gegen uns wegen von uns gelieferter mangelhafter Ware tritt in jedem Fall ein, soweit die Ansprüche des Kunden/Vertragspartner des Bestellers wegen Mängeln an der von uns an den Besteller gelieferten Waren gegen den Besteller verjährt sind, spätestens aber fünf Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem wir die jeweilige Ware an unseren Besteller abgeliefert haben.

3. Bei von uns gelieferten neu hergestellten Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, verjähren die Ansprüche des Bestellers innerhalb von fünf Jahren ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Abweichend von Satz 1 gilt eine Verjährungsfrist von vier Jahren, soweit der Besteller die von uns gelieferte Sache für die Erfüllung von Verträgen verwendet hat, in die Teil B der Verdingungsordnung für Bauleistungen insgesamt einbezogen worden ist oder es sich nur rein Bauwerksreparaturen und verwandte Materialien handelt. Die Verjährung gemäß vorstehendem Satz 2 tritt frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Besteller die Ansprüche aus der Mangelhaftigkeit des Bauwerks, die durch die von uns gelieferte Sache verursacht worden ist, gegenüber seinem Vertragspartner erfüllt hat, es sei denn, der Besteller hätte sich gegenüber seinem Kunden/Vertragspartner auf die Einrede der Verjährung erfolgreich berufen können. Die Verjährung der Ansprüche des Bestellers gegen uns wegen von uns gelieferter mangelhafter Ware tritt in jedem Fall ein, sobald die Ansprüche des Kunden/Vertragspartners des Bestellers gegen den Besteller wegen Mängeln an der von uns an den Besteller gelieferten Ware verjährt sind, spätestens aber fünf Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem wir die jeweilige Ware an unseren Besteller abgeliefert haben.

4. Haben wir eine nicht gesondert zu vergütende Beratung und/oder Auskunft pflichtwidrig erbracht, ohne dass wir im Zusammenhang mit der Auskunft oder Beratung Ware geliefert haben oder ohne dass die pflichtwidrige Beratung oder Auskunft einen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns gelieferten Ware darstellt, verjähren darauf beruhende Ansprüche gegen uns innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Ansprüche des Bestellers/Kunden gegen uns aus der Verletzung vertraglicher, vorvertraglicher oder gesetzlicher Pflichten, die keinen Sachmangel gemäß 434 BGB der von uns zu liefernden bzw. gelieferten Ware darstellen, verjähren ebenfalls innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Soweit die vorgenannten Pflichtverletzungen einen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns im Zusammenhang mit der Beratung oder Auskunft gelieferten Ware darstellen, gelten für die Verjährung der darauf beruhenden Ansprüche die in Ziff. 1 bis 3 und 5 getroffenen Regelungen.

5. Die in Ziff. 1 – 4 getroffenen Bestimmungen gelten nicht für die Verjährung von Ansprüchen wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie nicht für die Verjährung von Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz und wegen Rechtsmängeln der von uns gelieferten Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz und wegen Rechtsmängeln der von uns gelieferten Waren, die in einem dinglichen Recht eines Dritten bestehen, aufgrund dessen Herausgabe der von uns gelieferten Ware verlangt werden kann. Sie gelten ferner nicht für die Verjährung von Ansprüchen unseres Bestellers/Kunden, die darauf beruhen, dass wir Mängel an von uns gelieferten Waren arglistig verschwiegen oder wir eine Pflicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt haben. In den in dieser Ziffer IX.5 genannten Fällen gelten für die Verjährung dieser Ansprüche die gesetzlichen Verjährungsfristen.

## X. Rücknahmen

Die Rücknahme der von uns gelieferten mangelfreien Ware ist ausgeschlossen. Erklären wir uns ausnahmsweise mit der Rücknahme mangelfreier Ware einverstanden, so erfolgt eine Gutschrift dafür nur insoweit, wie unser Labor die uneingeschränkte Wiederverwendbarkeit feststellt. Für die Kosten der Prüfung, Aufbereitung, Umarbeitung und Neuverpackung werden die tatsächlichen Kosten, mindestens 20% des Rechnungsbetrages, mindestens aber 30 Euro abgezogen. Eine derartige Gutschrift wird nicht ausbezahlt, sondern dient nur zur Verrechnung mit künftigen Lieferungen.

## XI. Abtretungsverbot

Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung dürfen Rechte bzw. Ansprüche gegen uns, insbesondere wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren oder wegen von uns begangener Pflichtverletzungen, weder ganz noch teilweise auf Dritte übertragen oder an Dritte verpfändet werden; § 354 a HGB bleibt hiervon unberührt.

## XII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht, Handelsklauseln

1. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche zwischen uns und Kaufleuten oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist Memmingen (MM), soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Wir haben jedoch das Recht, Klage gegen einen Besteller auch an dessen gesetzlichen Gerichtsstand anhängig zu machen.

2. Auf das Rechtsverhältnis zwischen uns und dem Besteller findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung, so wie es zwischen deutschen Kaufleuten gilt und in den jeweiligen Lieferländern wirksam vereinbart werden konnte. Die Anwendung der Vorschriften über den internationalen Wareneinkauf (CSIG – Wiener UN-Kaufrecht) und des deutschen internationalen Privatrechts werden ausdrücklich ausgeschlossen.

3. Soweit Handelsklauseln nach dem International Commercial Terms (INCOTERMS) vereinbart sind, gelten die INCOTERMS in der jeweils neuesten Fassung (derzeit INCOTERMS 2010).

## XIII. Schlussbestimmungen

1. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages und dieser Bestimmungen gelten nur, wenn sie schriftlich vereinbart sind. Dies gilt auch für die Aufhebung der Schriftformklausel.

2. Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen unwirksam, teilunwirksam oder durch eine Sondervereinbarung ausgeschlossen sein, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

3. Wir speichern Daten unserer Besteller im Rahmen unserer gegenseitigen Geschäftsbeziehungen gemäß Bundesdatenschutzgesetz.

# VERTRIEBS-STANDORTE

| Standort        | PLZ   | Straße                          | Telefon           | Telefax            | E-Mail                          |
|-----------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|
| Altdorf         | 84032 | Äussere Parkstr. 19             | 0871 97216-0      | 0871 97216-20      | altdorf@prosol-farben.de        |
| Aschaffenburg   | 63741 | Schneidmühlweg 12               | 06021 3480-0      | 06021 3480-30      | aschaffenburg@prosol-farben.de  |
| Augsburg        | 86156 | Holzweg 17                      | 0821 228193-0     | 0821 228193-20     | augsburg@prosol-farben.de       |
| Bamberg         | 96052 | Kirschackerstr. 17              | 0951 93537-0      | 0951 93537-20      | bamberg@prosol-farben.de        |
| Berlin          | 12459 | Nalepastr. 208                  | 030 5302280-0     | 030 5302280-50     | berlin@prosol-farben.de         |
| Berlin          | 10589 | Gaußstr. 17                     | 030 20077129-0    | 030 20077129-9     | berlin2@prosol-farben.de        |
| Biberach        | 88400 | Leipzigstr. 30                  | 07351 440994-0    | 07351 440994-29    | biberach@prosol-farben.de       |
| Bremen          | 28219 | Straubinger Str. 4              | 0421/ 380092-0    | 0421/ 380092-20    | bremen@prosol-farben.de         |
| Celle           | 29227 | An der Koppel 3a                | 05141 9590-0      | 05141 9590-16      | celle@prosol-farben.de          |
| Chemnitz        | 09130 | Hainstr. 45                     | 0371 44432-0      | 0371 44432-20      | chemnitz@prosol-farben.de       |
| Coburg          | 96450 | Friedrich-Rückert-Str. 88       | 09561 5539-0      | 09561 5539-20      | coburg@prosol-farben.de         |
| Darmstadt       | 64293 | Pallaswiesenstr. 153            | 06151 668488-0    | 06151 668488-24    | darmstadt@prosol-farben.de      |
| Dohna           | 01809 | Müglitztalstr. 70-72            | 03529 52670-0     | 03529 52670-20     | dohna@prosol-farben.de          |
| Donauwörth      | 86609 | Am Stillflecken 7               | 0906 70592-0      | 0906 70592-25      | donauwoerth@prosol-farben.de    |
| Dortmund        | 44143 | Hannöversche Str. 32            | 0231 562286-0     | 0231 562286-99     | dortmund@prosol-farben.de       |
| Duisburg        | 47138 | Westender Str. 41               | 0203 410567-0     | 0203 410567-29     | duisburg@prosol-farben.de       |
| Düsseldorf      | 40225 | Himmelgeister Str. 88           | 0211 933990-0     | 0211 933990-29     | duesseldorf@prosol-farben.de    |
| Erfurt          | 99098 | Fichtenweg 16                   | 036203 543-0      | 036203 543-20      | erfurt@prosol-farben.de         |
| Erkrath         | 40699 | Heinrich-Hertz-Str. 8-10        | 0211 247018-0     | 0211 247018-20     | erkrath@prosol-farben.de        |
| Esslingen       | 73730 | Dornierstr. 36                  | 0711 34272-0      | 0711 34272-20      | esslingen@prosol-farben.de      |
| Frankfurt       | 60388 | Borsigallee 15                  | 069 941416-3      | 069 941416-50      | frankfurt@prosol-farben.de      |
| Freiburg        | 79108 | Hanferstr. 5                    | 0761 156379-0     | 0761 156379-29     | freiburg@prosol-farben.de       |
| Fulda           | 36043 | Ferd.-Schneider-Str. 6          | 0661 9493-0       | 0661 9493-20       | fulda@prosol-farben.de          |
| Germering       | 82110 | Industriestr. 14                | 089 8006519-0     | 089 8006519-29     | germering@prosol-farben.de      |
| Giessen         | 35396 | Ursulum 1-3                     | 0641 944373-0     | 0641 944373-20     | giessen@prosol-farben.de        |
| Hamburg         | 22525 | Schnackenburgallee 112          | 040 2190109-0     | 040 2190109-29     | hamburg@prosol-farben.de        |
| Hamm            | 59065 | Schwarzer Weg 18                | 02381 960729-0    | 02381 960729-9     | hamm@prosol-farben.de           |
| Hannover        | 30519 | Eupener Str. 10c                | 0511 84273-0      | 0511 84273-45      | hannover@prosol-farben.de       |
| Heilbronn       | 74076 | Albertistr. 4                   | 07131 797554-0    | 07131 797554-20    | heilbronn@prosol-farben.de      |
| Hildesheim      | 31137 | Marggrafstr. 18                 | 05121 288189-0    | 05121 288189-20    | hildesheim@prosol-farben.de     |
| Isernhagen      | 30916 | Potsdamer Str. 7-9              | 0511 610172-0     | 0511 610172-29     | isernhagen@prosol-farben.de     |
| Kaiserslautern  | 67657 | Mainzer Str. 104-108            | 0631 5348731-0    | 0631 5348731-29    | kaiserslautern@prosol-farben.de |
| Karlsruhe       | 76139 | An der Tagweide 2               | 0721 61897-0      | 0721 61897-29      | karlsruhe@prosol-farben.de      |
| Kassel          | 34123 | Leipziger Str. 365              | 0561 475168-0     | 0561 475168-20     | kassel@prosol-farben.de         |
| Kempten         | 87437 | Ludwigstr. 31                   | 0831 512979-0     | 0831 512979-20     | kempten@prosol-farben.de        |
| Kempten         | 87435 | Lindauer Str. 75                | 0831 22162        | 0831 29643         | kempten2@prosol-farben.de       |
| Kiel            | 24113 | Hamburger Chaussee 192          | 0431 6667955-0    | 0431 6667955-9     | kiel@prosol-farben.de           |
| Köln            | 51105 | Poll-Vingster Str. 138          | 0221 9938686-60   | 0221 9938686-89    | koeln@prosol-farben.de          |
| Leipzig         | 04129 | Maximilianallee 19              | 0341 909861-0     | 0341 909861-20     | leipzig@prosol-farben.de        |
| Lindau          | 88131 | Rickenbacher Str. 79            | 08382 274631-0    | 08382 274631-6     | lindau@prosol-farben.de         |
| Lohr            | 97816 | Friedenstr. 5                   | 09352 50875-0     | 09352 50875-29     | lohr@prosol-farben.de           |
| Lübeck          | 23560 | Geniner Str. 167                | 0451 3009607-0    | 0451 3009607-9     | luebeck@prosol-farben.de        |
| Ludwigsburg     | 71634 | Frankfurter Str. 80             | 07141 405-0       | 07141 405-20       | ludwigsburg@prosol-farben.de    |
| Ludwigshafen    | 67059 | Bürgermeister-Grünzweig-Str. 61 | 0621 5200792-0    | 0621 5200792-29    | ludwigshafen@prosol-farben.de   |
| Mannheim        | 68309 | Cochemer Str. 12-14             | 0621 718806-3     | 0621 718806-59     | mannheim@prosol-farben.de       |
| Mannheim        | 68199 | Meckenheimer Str. 4-6           | 0621 832509-0     | 0621 832509-29     | mannheim2@prosol-farben.de      |
| Mellrichstadt   | 97638 | Weimarer Str. 5                 | 09776 70492-0     | 09776 70492-20     | mellrichstadt@prosol-farben.de  |
| Memmingen       | 87700 | Heimertinger Str. 10            | 08331 103-251     | 08331 103-240      | memmingen@prosol-farben.de      |
| Mühltruff       | 07919 | Neue Str. 2                     | 036645 3588-0     | 036645 3588-20     | muehltruff@prosol-farben.de     |
| München         | 80993 | Dachauer Str. 533               | 089 357345-0      | 089 357345-50      | muenchen@prosol-farben.de       |
| München         | 81547 | Grünwalder Str. 11              | 089 620288-0      | 089 620288-60      | muenchen2@prosol-farben.de      |
| München         | 80331 | Blumenstr. 15                   | 089 26762-0       | 089 265906         | muenchen3@prosol-farben.de      |
| München         | 81539 | Balanstr. 101                   | 089 4521468-0     | 089 4521468-20     | muenchen4@prosol-farben.de      |
| Murnau          | 82418 | Strassacker 17                  | 08841 6769-3      | 08841 6769-50      | murnau@prosol-farben.de         |
| Nordhorn        | 48529 | Otto-Hahn-Str. 12               | 05921 303955      | 05921 303955       | nordhorn@prosol-farben.de       |
| Nürnberg        | 90408 | Kleinreuther Weg 79             | 0911 934492-0     | 0911 934492-50     | nuernberg@prosol-farben.de      |
| Nürnberg        | 90431 | Leyher Str. 138                 | 0911 321677-0     | 0911 321677-29     | nuernberg2@prosol-farben.de     |
| Offenburg       | 77656 | Heinrich-Hertz-Str. 5           | 0781 63935-0      | 0781 63935-29      | offenburg@prosol-farben.de      |
| Oldenburg       | 26129 | Ammerländer Heerstr. 260        | 0441 205478-0     | 0441 205478-29     | oldenburg@prosol-farben.de      |
| Passau          | 94036 | Messestr. 2                     | 0851 966375-0     | 0851 966375-29     | passau@prosol-farben.de         |
| Ravensburg      | 88214 | Ziegelstr. 4                    | 0751 3590199-0    | 0751 3590199-9     | ravensburg@prosol-farben.de     |
| Regensburg      | 93059 | Im Gewerbepark D 9a             | 0941 466298-0     | 0941 466298-20     | regensburg@prosol-farben.de     |
| Reutlingen      | 72766 | Stuttgarter Str. 23             | 07121 284658-0    | 07121 284658-20    | reutlingen@prosol-farben.de     |
| Schweinfurt     | 97424 | Carl-Benz-Str. 15               | 09721 47259-0     | 09721 47259-20     | schweinfurt@prosol-farben.de    |
| Seiffen         | 09548 | Hauptstr. 2                     | 037362 8810-0     | 037362 8810-20     | seiffen@prosol-farben.de        |
| Siegen          | 57078 | Birlenbacher Str. 173           | 0271 770027-0     | 0271 770027-20     | siegen@prosol-farben.de         |
| Sonneberg       | 96515 | Köppelsdorfer Str. 47           | 03675 40663-0     | 03675 40663-20     | sonneberg@prosol-farben.de      |
| Sonthofen       | 87527 | Albrecht-Dürer-Str. 6           | 08321 780938-0    | 08321 780938-9     | sonthofen@prosol-farben.de      |
| Stephanskirchen | 83071 | Rohrdorfer Str. 41              | 08031 79967-6     | 08031 79967-80     | hofeiten@prosol-farben.de       |
| Straubing       | 94315 | Philipp-Reis-Str. 15            | 09421 189709-0    | 09421 189709-20    | straubing@prosol-farben.de      |
| Stuttgart       | 70197 | Esperantostr. 14                | 0711 6567959-0    | 0711 6567959-20    | stuttgart@prosol-farben.de      |
| Villingen       | 78048 | Vockenhauser Str. 26            | 07721 88649-0     | 07721 88649-9      | villingen@prosol-farben.de      |
| Wiesbaden       | 65203 | Hagenauer Str. 25a              | 0611 732964-0     | 0611 732964-20     | wiesbaden@prosol-farben.de      |
| Würzburg        | 97076 | Nürnberger Str. 112             | 0931 25042-3      | 0931 25042-52      | wuerzburg@prosol-farben.de      |
| Wuppertal       | 42115 | Otto-Hausmann-Ring 107          | 0202 946752-0     | 0202 946752-20     | wuppertal@prosol-farben.de      |
| Zwickau         | 08056 | Reichenbacher Str. 146          | 0375 336-0        | 0375 336-50        | zwickau@prosol-farben.de        |
| A-Lauterach     | 6923  | Bundesstr. 113                  | 0043 5574 72320-0 | 0043 5574 72320-25 | lauterach@prosol-farben.at      |
| A-Pasching      | 4061  | Wiener Bundesstr. 38            | 0043 7229 61872   | 0043 7229 70174    | pasching@prosol-farben.at       |
| A-Rosental      | 8582  | Bahnhofstr. 3-6                 | 0043 3142 22233-0 | 0043 3142 22233-6  | rosental@prosol-farben.at       |
| A-Wels          | 4600  | Albrechtstr. 46                 | 0043 7242 56457   | -                  | wels@prosol-farben.at           |
| A-Wien          | 1030  | Rennweg 79-81                   | 0043 1 7120381-0  | 0043 1 7120381-17  | wien@prosol-farben.at           |
| A-Wien          | 1230  | Kolbegasse 50                   | 0043 1 6150500-0  | 0043 1 6150500-500 | wien2@prosol-farben.at          |
| A-Wiesing       | 6210  | Bradl 319                       | 0043 5244 63444   | 0043 5244 63490    | wiesing@prosol-farben.at        |

# VERTRIEBS-STANDORTE



**PROSOL** GmbH

# RELIUS

The logo graphic consists of three overlapping, stylized shapes in green, blue, and yellow, resembling a paintbrush stroke or a modern 'R'.

RELIUS Farbenwerke GmbH  
Heimertinger Straße 10 · 87700 Memmingen / Germany  
Tel.: +49 (0) 8331 103-0 · Mail: [info@relius.de](mailto:info@relius.de)  
[www.relius.de](http://www.relius.de)

Artikel-Nr.: 277517 Stand 03/2025

**RELIUS - Qualität für den Profi**